IGAC
INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI

Sistema de Gestión Integrado MIPG



SGC
Sistema de Gestión de Calidad

SGA
Sistema de Gestión Ambiental

SGSST
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

SGD
Sistema de Gestión Documental

SCI
Sistema de Control Interno

SLNS
Sistema Laboratorio Nacional de Suelos

SGSI
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

IGAC
INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI

Sistema de Gestión Integrado MIPG



Instructivo

Identificación Predial

Código: IN-GCT-PC01-06 **Versión:** 1 **Vigente desde:** 19/06/2024

CONTENIDO

1. OBJETIVO 3
2. ALCANCE 3
3. DEFINICIONES 3
4. DESARROLLO 6
4.1. PRE-RECONOCIMIENTO 6
4.1.1 CONSOLIDADO DE MARCAS Y MALLA 6
4.1.2. DASHBOARD 18
4.1.3. DESARROLLO DE ACTIVIDAD EN PRE-RECONOCIMIENTO 19
4.2. PAQUETE ADMINISTRATIVO - PREDIO 21
4.2.1. DATOS ADICIONALES DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL 21
4.2.2. DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 23
4.2.3. DIRECCIÓN – NOMENCLATURA 39
4.2.4 COMPONENTE JURÍDICO 48
4.2.5 CÓDIGO PREDIAL NACIONAL 51
4.2.6 TIPOS DE PREDIOS 55
4.2.7 CONDICIÓN DE PREDIO 58
4.2.8 DESTINACIÓN ECONÓMICA 60
4.2.9 PROPIEDADES HORIZONTALES Y CONDOMINIOS 66
4.2.10 NOVEDADES CATASTRALES 69
4.2.11 ESTRUCTURA AVALUÓ 73
4.3. DERECHO 74
4.3.1 CARACTERÍSTICAS DEL PLENO DOMINIO 74
4.3.2 CARACTERÍSTICAS DE LA POSESIÓN 78
4.3.3 CARACTERÍSTICAS DE LA OCUPACIÓN 80
4.4. INTERESADOS 81
4.5. FUENTE ADMINISTRATIVA 85
4.6. REPRESENTACIÓN UNIDAD ESPACIAL 88
4.6.1 TERRENO 88
4.6.2 UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN 104
4.7. SUB PAQUETE DE TOPOGRAFÍA 150
4.7.1 LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO PREDIAL 152
4.7.2 SUB PAQUETE DE TOPOGRAFÍA EN MODELO LADM COL 155
4.7.3 PLANIFICACIÓN E INSUMOS 164
4.7.4 FASE OPERATIVA PARA EL SUB-PAQUETE DE TOPOGRAFÍA 165
REGLAS PARA POLÍGONOS 167
4.8. CARTOGRAFÍA CATASTRAL 168
4.8.1 CLASES DEL SUBMODELO DE CARTOGRAFÍA CATASTRAL 168
4.8.1.1 CLASE CC LÍMITE MUNICIPIO 169
4.8.1.2 CLASE CC SECTOR CATASTRAL 170
4.8.1.3 CLASE CC PERÍMETRO URBANO 172
4.8.1.4 CLASE CC CORREGIMIENTO 174
4.8.1.5 CLASE CC LOCALIDAD – COMUNA 174
4.8.1.6 CLASE CC BARRIO 175
4.8.1.7 CLASE CC VEREDAS 177
4.8.1.8 CLASE CC MANZANA 178
4.8.1.9 CLASE CC CENTRO POBLADO 179
4.8.1.10 CLASE CC NOMENCLATURA VIAL 180
4.9. PROCEDIMIENTOS CATASTRALES CON EFECTOS REGISTRALES 181
4.9.1 REVISIÓN DE CASOS SEGÚN EL PROCEDIMIENTO CATASTRAL CON EFECTO REGISTRAL 183
4.10. ATENCIÓN DE LOS SALDOS Y TRAMITES DE CONSERVACIÓN DURANTE EL PROCESO DE LA ACTUALIZACIÓN CATASTRAL 185

4.10.1 DEFINICIONES Y CLASIFICACIÓN DE LOS TRÁMITES CATASTRALES EN CONSERVACIÓN Y EL SNC 187
4.10.2 ATENCIÓN DE SALDOS DE CONSERVACIÓN (TRÁMITES DE PARTE) DURANTE EL PROCESO DE LA ACTUALIZACIÓN. 193
4.11. ADOPCIÓN DE ÁREAS DE TERRENO 195
4.11.1 Diferencia de áreas dentro de la tolerancia 196
5. CONTROL DE CAMBIOS 198

1. OBJETIVO

Establecer las especificaciones necesarias para la captura efectiva de información catastral durante el proceso de reconocimiento predial, con el fin de agilizar y mejorar los procedimientos de gestión catastral.

2. ALCANCE

Este documento está orientado para las actividades que abarcan desde el pre-reconocimiento hasta el diligenciamiento de la información catastral en el modelo de levantamiento catastral LADM_COL.

3. DEFINICIONES

- **Área catastral:** Es el área del predio inscrita en la base de datos catastral.
- **Área geométrica:** Es el cálculo aritmético de la representación geométrica sobre un plano de una extensión de superficie, expresada bajo el estándar del sistema internacional de unidades.
- **Área registral:** Área consignada en el certificado de tradición y libertad, en la descripción de cabida y linderos o en los títulos registrados, expresada en metros cuadrados.
- **Avalúo catastral:** valor de un predio resultante de un ejercicio técnico en desarrollo de los procesos catastrales, que, en ningún caso, podrá ser inferior al 60% del valor comercial o superar el valor de este último.
- **Avalúo comercial:** Precio más probable por el cual un predio se transaría en un mercado en donde el comprador y el vendedor actuarían libremente con el conocimiento de las condiciones físicas y jurídicas que afectan el bien; el cual se sustenta a través de métodos de valoración como: comparación o mercado, capitalización de rentas o ingresos, costo de reposición y/o técnica residual. Independientemente del método valuatorio, debe contar con soporte económico acorde con la teoría de valor.
- **Barrido predial masivo:** Conjunto de estrategias, actividades y acciones orientadas a conseguir la identificación de las características físicas, jurídicas y económicas de los predios sobre un territorio determinado. El barrido predial masivo comprende diferentes maneras de intervención en el territorio, incluyendo, entre otros, métodos directos e indirectos de captura de información, esquemas colaborativos, uso de registros administrativos, modelos geo estadísticos y econométricos y demás procedimientos técnicos, herramientas tecnológicas e instrumentos de participación comunitaria con enfoque territorial, así como el uso de otras fuentes de información del territorio que permitan obtener los datos necesarios para establecer la línea base de información catastral multipropósito en un municipio, igual que para su mantenimiento y actualización permanente.
- **Base de datos catastral:** Es el compendio de la información geográfica y alfanumérica estructurada, que se almacena y se gestiona en un sistema informático, referente a los aspectos físicos, jurídicos y económicos de los predios inscritos en el catastro. Debe ser interoperable con el registro de la propiedad inmueble y con otros sistemas de administración del territorio.
- **Catastro:** Inventario o censo de los bienes inmuebles localizados en el territorio nacional, de dominio público o privado, independiente de su tipo de tenencia, el cual debe estar actualizado y clasificado con el fin de lograr su identificación jurídica, física y económica con base en criterios técnicos y objetivos.
- **Catastro multipropósito:** Aquel en el que la información que se genere a partir de su implementación, debe servir como un insumo fundamental en la formulación e implementación de diversas políticas públicas, contribuyendo a brindar una mayor seguridad jurídica, la eficiencia del mercado inmobiliario, el desarrollo y el ordenamiento territorial, integrada con el registro público de la propiedad inmueble, digital e interoperable con otros sistemas de información del territorio, y que provea instrumentos para una mejor asignación de los recursos públicos y el fortalecimiento fiscal de los territorios.
- **Cercha:** Una cercha es un elemento estructural compuesto por barras de acero o madera que se interconectan entre sí para formas estructuras triangulares que forman un entramado rígido.

- **Conurbación:** Área urbana que crece a partir de su unión con poblaciones vecinas. La conurbación es un fenómeno producto de la industrialización y el acelerado crecimiento de la población urbana.
- **Destinación económica:** Clasificación para fines estadísticos y económicos que se da a cada inmueble en su conjunto -terreno, unidades de construcción-, en el momento de la identificación predial de conformidad con la actividad predominante que en él se desarrolle.
- **Gestión catastral:** Servicio público prestado directamente por el estado, que comprende el conjunto de operaciones técnicas y administrativas orientadas a la adecuada formación, actualización, conservación y difusión de la información catastral, por medio de los cuales se logra la identificación y mantenimiento permanente de la información física, jurídica y económica de los bienes inmuebles del país. La gestión catastral tiene implícito el enfoque multipropósito, el cual contribuye en la conformación de un sistema catastral integral, completo, actualizado, confiable, consistente con el registro de la propiedad inmueble, digital e interoperable con otros sistemas de del territorio, buscando contribuir a la prestación eficiente de servicios y trámites de información catastral a la ciudadanía y a la administración del territorio En términos de apoyo para la seguridad jurídica del derecho de propiedad inmueble, el fortalecimiento de los fiscos locales y el apoyo a los procesos de planeación y ordenamiento territorial, con perspectiva intercultural.
- **Gestores catastrales:** Son las entidades públicas del orden departamental o municipal, así como los esquemas asociativos de entidades territoriales, que hayan sido habilitadas por el instituto geográfico Agustín Codazzi (IGAC) según la reglamentación dispuesta para tal efecto. También lo es el IGAC en su calidad de máxima autoridad catastral, la agencia nacional de tierras y las entidades que eran titulares de catastros descentralizados o cumplen esa función por delegación antes de la promulgación de la ley 1955 de 2019.
- **Información catastral:** Características físicas, jurídicas y económicas de los predios. Dicha información constituirá la base catastral y deberá ser incorporada por los gestores catastrales en el sistema nacional de información catastral - SINIC o en la herramienta tecnológica que haga sus veces.
- **Información económica:** Corresponde al avalúo catastral del inmueble, el cual deberá guardar relación con los valores de mercado.
- **Información física:** Corresponde a la representación geométrica, la identificación de la cabida, los linderos y las construcciones de un inmueble. La identificación física no implica necesariamente el reconocimiento de los linderos del predio in situ.
- **Información jurídica:** Identificación de la relación jurídica de tenencia entre el sujeto activo del derecho, sea el propietario, poseedor u ocupante, con el inmueble. Esta calificación jurídica no constituye prueba ni sanea los vicios de la propiedad.
- **Interesado:** Persona u organización que juega un papel en una transacción de derechos, obligaciones o restricciones, una organización puede ser, una compañía, un municipio, un estado, una tribu, una cooperativa agrícola o una comunidad religiosa.
- **Lindero:** línea de división que separa un bien inmueble de otro, que puede o no estar materializada físicamente.
- **Matrícula inmobiliaria:** Folio destinado a la inscripción de los actos, contratos y providencias relacionados en el artículo 4° de la ley 1579 de 2012 (por la cual se expide el estatuto de registro de instrumentos públicos y se dictan otras disposiciones), referente a un bien raíz, el cual se distinguirá con un código alfanumérico o complejo numeral indicativo del orden interno de cada oficina de registro y de la sucesión en que se vaya sentando.
- **Métodos de reconocimiento:** Métodos de recolección y levantamiento de la información física, jurídica y económica de los predios, clasificados en métodos directos, indirectos, declarativos, colaborativos, o la combinación de estos.
- **Métodos directos de recolección de información:** Son aquellos que requieren la toma de medidas con instrumentos o la captura de puntos con equipos de geoposicionamiento para identificar la realidad física de los bienes inmuebles y que por ende implican la visita al predio con el fin de recolectar la información de los componentes físico, jurídico y económico.

- **Métodos indirectos de recolección de información:** Son aquellos métodos en los que se hace uso de insumos cartográficos, uso de imágenes de sensores remotos, integración de registros administrativos, modelos estadísticos y econométricos, análisis de big data y demás fuentes secundarias como los observatorios inmobiliarios, para disponer la información de los componentes físico, jurídico y económico de los bienes inmuebles para su incorporación a la base catastral. Los métodos indirectos pueden aplicarse con visita al predio.
- **Métodos declarativos y colaborativos:** Son los métodos en los cuales se recolecta la información física, jurídica y económica de los predios mediante la participación de la comunidad en espacios concertados, talleres, convocatorias y puntos de atención.
- **Mutación catastral:** cambios que se presentan en los componentes físico, jurídico o económico de un predio.
- **Naturaleza jurídica:** Distinción conceptual que permite identificar a qué régimen se encuentran sometidos los bienes inmuebles, y por tanto si son de propiedad privada, si pertenecen a la nación, a una entidad territorial o a alguna entidad de derecho público.
- **Número predial nacional:** Código numérico de treinta (30) dígitos, que se le asigna a cada predio para su identificación en la base de datos catastral de acuerdo con la estructura definida por el IGAC.
- **Ocupante:** Persona natural o jurídica asentada en un predio público baldío, público fiscal patrimonial, público uso público o público presunto baldío.
- **Operadores catastrales:** Son operadores catastrales las personas jurídicas de derecho público o privado que, mediante contrato con uno o varios gestores catastrales, pueden apoyar labores operativas que sirven de insumo para los procesos de formación, actualización y conservación de la información catastral. Los gestores catastrales son operadores catastrales por naturaleza.
- **Perímetro urbano:** Es la delimitación física del suelo urbano, determina su área y se representa gráficamente por una línea imaginaria continua que divide el suelo urbano del suelo rural y del suelo de expansión urbana.
- **Poseedor:** persona natural o jurídica asentada en un predio de propiedad privada con ánimo de señor y dueño, que no cuenta con título de dominio.
- **Predio:** Inmueble con o sin título registrado, no separado por otro predio, con o sin unidades de Construcción y vinculado con personas naturales o jurídicas, según su relación de tenencia: propietario, poseedor u ocupante.
- **Predio formal:** Bien inmueble sometido al régimen de derecho privado, cuya tenencia material es ejercida por quien ostenta sobre él, el derecho real de dominio o por interpuesta persona que le reconoce tal calidad.
- **Predio informal:** Bien inmueble poseído u ocupado con ánimo de dueño por quien carece del derecho real de dominio.
- **Predios baldíos:** Los predios baldíos son aquellos inmuebles que no han salido del dominio de la nación, sobre los cuales no es posible acreditar dominio ajeno o propiedad privada mediante títulos originarios expedidos por el estado o títulos traslaticios de dominio debidamente inscritos anteriores al 05 de agosto de 1974, de acuerdo con el artículo 48 de la ley 160 de 1994.
- **Predios baldíos urbanos:** Son aquellos bienes de propiedad de los municipios o distritos, adquiridos con fundamento de lo dispuesto en el artículo 123 de la ley 388 de 1997, localizados en el perímetro urbano de la entidad territorial.
- **Predios de uso público:** Los predios de uso público son aquellos bienes inmuebles cuyo uso pertenece a todos los habitantes del territorio nacional. Esta identificación de predios de uso público tiene un carácter informativo no vinculante desde lo catastral.
- **Predios fiscales patrimoniales**: Los predios fiscales patrimoniales son aquellos inmuebles cuya titularidad del derecho real de dominio pertenece a las entidades de derecho público.
- **Predios presuntos baldíos:** Bienes inmuebles sin folio de matrícula inmobiliaria o en cuyo folio de matrícula inmobiliaria no es posible determinar la existencia de dominio ajeno en los términos del artículo 48 de la ley 160 de 1994, y que por tal razón hacer presumir su naturaleza baldía.

- **Predios privados:** Los predios privados son los inmuebles que acreditan dominio ajeno o propiedad privada mediante títulos originarios expedidos por el estado o títulos traslaticios de dominio debidamente inscritos anteriores al 05 de agosto de 1974 y cuentan con un propietario o titular del derecho real de dominio inscrito en el registro de instrumentos públicos. La titularidad de estos predios puede estar en cabeza de una o varias personas naturales, personas jurídicas o comunidades en el caso de la propiedad colectiva.
- **Proceso de formación catastral:** Es el conjunto de actividades destinadas a identificar, recoger e incorporar en la base de datos catastral, por primera vez, la información física, jurídica y económica de la totalidad de los predios que conforman un territorio objetivo para la gestión catastral.
- **Proceso de actualización catastral:** Es el conjunto de actividades destinadas a identificar, recoger, incorporar o rectificar en la base de datos catastral los cambios o inconsistencias en la información catastral en sus componentes físicos, jurídicos y económicos, en un territorio objetivo, durante un período determinado.
- **Proceso de conservación catastral:** Se entiende por el conjunto de acciones tendientes a mantener actualizada la base catastral de forma permanente, mediante la identificación, recolección e incorporación de los cambios en la información de un bien inmueble. La conservación catastral podrá realizarse a solicitud de parte o de oficio.
- **Proceso de difusión catastral**: Aquél que tiene por objetivo garantizar la disposición y acceso a la información catastral para su utilización por parte de los usuarios de la información predial, así como la generación de insumos que contribuyan a la formulación de política pública, la administración, gestión y planificación territorial.
- **Propietario:** titular del derecho real de dominio o propiedad en virtud de un acto o negocio jurídico válido inscrito en el registro de instrumentos públicos.
- **Sector catastral:** En el desarrollo de las actividades catastrales, corresponde con una división del territorio definida por el gestor catastral, en el conformado por comunas, (puede contener varios barrios) en el ámbito rural es la porción de terreno rural, conformado por manzanas (para el caso de suelo rural con comportamiento urbano), veredas o parte de una vereda y delimitado por accidentes geográficos naturales o culturales.
- **Tipología de las construcciones y/o edificaciones:** Son las características de diseño y constructivas especiales de las construcciones y/o edificaciones.
- **Unidad de construcción:** Es cada conjunto de materiales consolidados dentro de un predio que tiene unas características específicas en cuanto a elementos constitutivos físicos y usos de la misma, las unidades de construcción se podrán diferenciar por uso de la construcción o por elementos constructivos que determinen variación significativa en la calificación.
- **Uso del suelo:** es la destinación asignada al suelo por la autoridad competente en desarrollo de los instrumentos de ordenamiento territorial de conformidad con las actividades que se puedan desarrollar.
- **Uso de las unidades de construcción:** Destinación de los materiales de una unidad constructiva con respecto a la actividad que se desarrolla al momento de la identificación predial**.**

4. DESARROLLO

4.1. PRE-RECONOCIMIENTO

Durante esta etapa, se lleva a cabo el cruce de datos entre los registros 1 y 2, la base gráfica, así como las fuentes primarias y secundarias. Esto se realiza con el propósito de identificar cambios iniciales y alertas preliminares en el territorio. En función de este proceso, es esencial analizar los siguientes reportes:

4.1.1 CONSOLIDADO DE MARCAS Y MALLA

El consolidado de marcas y mallas es un reporte que proporciona un resumen detallado de las alertas prediales, clasificadas según su fuente primaria (alfanumérica, jurídica, gráfica) y secundaria (física, social, colectiva, étnica, ambiental). Este informe consta de las siguientes secciones:

Análisis Fuentes Primarias - MARCAS: Alertas diferenciadas a nivel predial urbano y rural, de manera puntual, distribuidas en columnas de la siguiente forma:

- Información General.
  - NPN
  - TA: Tipo de avalúo
  - ZONA: urbano – rural
  - SECTOR
  - MANZANA_VEREDA
  - PREDIO
  - CONDICIÓN DE PROPIEDAD
  - DESTINO ECONÓMICO
  - DIRECCIÓN
  - FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA
  - ÁREA TERRENO
  - ÁREA CONSTRUCCIÓN

Análisis de datos alfanuméricas: se realiza mediante la comparación de información proveniente de fuentes primarias y secundarias. Se registran todas las alertas identificadas durante la fase preoperativa del proyecto de acuerdo con su respectiva asignación. Las alertas se clasifican en:

Alertas de propietario: Para abordar este tipo de inconsistencias, es crucial llevar a cabo una revisión exhaustiva, análisis y verificación de la información registrada en los casos que lo requieran. Posteriormente, se procede a depurar los datos que presenten incongruencias. Este proceso comienza con una revisión en oficina y, en caso necesario, se recolecta información adicional en el campo.

- PROPIETARIOS SIN IDENTIFICACIÓN (campo y oficina)
- ERROR CODIFICACIÓN DE PROPIETARIO (oficina)
- MISMO PROPIETARIO DIFERENTE IDENTIFICACIÓN (campo y oficina)

Tabla 1. Alertas de propietario.

NPN	MANZANA_VEREDA	CANTIDAD PROPIETARIOS SIN IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD ERROR COD PROP	CANTIDAD MISMO PROP DIF CEDULA	TOTAL ERRORES DE PROPIETARIO
410160100000000010001000000000	0001	0	0	1	1
410160100000000010002000000000	0001	0	0	1	1
410160100000000010003000000000	0001	0	0	1	1
410160100000000010028500000001	0001	1	0	0	1
410160200000000010002000000000	0001	1	0	0	1
410160300000000010008000000000	0001	0	1	0	1

Considerando el ejemplo previo, se puede observar que aquellos predios que tienen asignado el número 1 están asociados con las alertas relacionadas a cada uno de los ítems presentados.

Alertas de documento: Para abordar este tipo de inconsistencias, es esencial llevar a cabo una revisión exhaustiva, análisis y verificación de la información registrada en los casos que lo requieran.

Posteriormente, se procede a depurar los datos que presenten incongruencias. Este proceso comienza con una revisión en oficina y, en caso necesario, se recolecta información adicional en el campo.

- MISMO DOCUMENTO DIFERENTE PROPIETARIO (mixto)
- ERROR TIPO DOCUMENTO (oficina)
- ERROR CODIFICACIÓN DE DOCUMENTO (oficina)

Tabla 2. Alertas de documento.

NPN	MANZANA_VEREDA	CANTIDAD MISMA CED DIF PROP	CANTIDAD ERROR TIPO DOCUMENTO	CANTIDAD CODIFICACIÓN DOCUMENTO	TOTAL ERRORES DE DOCUMENTO
41016010000000001000100000000	0001	1	0	0	1
41016010000000001000200000000	0001	1	0	0	1
41016010000000001000300000000	0001	1	0	0	1
41016010000000001002850000001	0001	0	1	0	1
41016020000000001000200000000	0001	0	1	0	1
41016030000000001000800000000	0001	0	0	0	0

Teniendo en cuenta el ejemplo anterior se puede observar que aquellos predios que tienen asignado el número 1 están asociados con las alertas relacionadas a cada uno de los ítems presentados.

Alertas de dirección: Para abordar este tipo de inconsistencias, es fundamental realizar una revisión minuciosa, análisis y verificación de la información registrada en los casos que lo ameriten.

Posteriormente, se procede a depurar los datos que presenten incongruencias. Este proceso comienza con una revisión en oficina y, en caso necesario, se recolecta información adicional en el campo.

- PREDIOS SIN DIRECCIÓN (campo)
- ERROR EN CODIFICACIÓN DE DIRECCIÓN (oficina)

Tabla 3. Alertas de dirección.

NPN	MANZANA_VEREDA	PREDIOS SIN DIRECCIÓN	ERROR EN CODIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	TOTAL ERRORES DE DIRECCIÓN
41016010000000097002600000000	0097	0	1	1
41016010000000097002700000000	0097	0	1	1
41016010000000097002800000000	0097	0	1	1
41016010000000097002900000000	0097	0	1	1
41016010000000097003000000000	0097	0	1	1

Teniendo en cuenta el ejemplo anterior se puede verificar que aquellos predios de la asignación que tienen relacionados el número 1, son los que presentan alertas relacionadas a cada uno de los ítems presentados.

Alertas de Construcciones: Para resolver este tipo de inconsistencias, es necesario llevar a cabo una revisión, análisis y verificación exhaustivos de la información registrada en los casos que lo requieran.

Posteriormente, se procede a depurar los datos que presenten incongruencias. Este proceso comienza con una revisión en la oficina y, si es necesario, se recopila información adicional en el campo.

- CONSTRUCCIONES SIN PUNTAJE (oficina)
- ERROR PUNTAJE CONSTRUCCIÓN ANEXA (oficina)
- ERROR CODIFICACIÓN USOS CONSTRUCCIÓN PH (oficina)
- PH NO ÁREA CONSTRUCCIÓN (mixto)

Tabla 4. Alertas de construcciones.

NPN	Manzana_Vereda	CONSTRUCCIONES SIN PUNTAJE	ERROR PUNTAJE CONSTRUCCIÓN ANEXA	ERROR COD USOS CONSTRUCCIÓN PH	PH NO CONSTRUIDO	TOTAL ERRORES DE DOCUMENTO
41016000100000001000 2000000000	0001	0	0	0	0	0
41016000100000001000 6000000000	0001	0	0	0	0	0
41016000100000001000 7000000000	0001	0	0	0	0	0
41016000100000001000 8000000000	0001	0	0	0	0	0
41016000100000001000 9000000000	0001	0	0	0	0	0
41016000100000001001 0000000000	0001	0	0	0	0	0
41016000100000001001 1000000000	0001	0	0	0	0	0

Teniendo en cuenta el ejemplo anterior se puede verificar que hay predios en los que probablemente no se encuentren alertas relacionadas a los ítems presentados.

Alertas Destino: Para solucionar este tipo de inconsistencias, es fundamental llevar a cabo una revisión, análisis y verificación exhaustiva de la información registrada en los casos que lo ameriten.

Posteriormente, se procede a depurar los datos que presenten incongruencias. Este proceso comienza con una revisión en la oficina y, si es necesario, se recopila información adicional en el campo.

- PREDIOS SIN DESTINO (mixto)
- PREDIOS CON DESTINO LOTE Y TIENEN ÁREA CONSTRUIDA (oficina)
- DESTINOS NO LOTE SIN ÁREA CONSTRUIDA (oficina)

Tabla 5. Alerta de destinos de predios.

NPN	MANZANA_VEREDA	PREDIOS SIN DESTINO	PREDIOS CON DESTINO LOTE Y ÁREA CONSTRUIDA	DESTINO NO LOTE SIN AC	TOTAL ERRORES DE DOCUMENTO
41016010000000001000 1000000000	0001	0	0	1	1
41016010000000001000 2000000000	0001	0	0	1	1
41016010000000001000 3000000000	0001	0	0	1	1
41016010000000001000 4000000000	0001	0	0	1	1
41016010000000001000 5000000000	0001	0	0	1	1
41016010000000001000 6000000000	0001	0	0	1	1

Teniendo en cuenta el ejemplo anterior se puede verificar que aquellos predios de la asignación que tienen relacionados el número 1, son los que presentan alertas relacionadas a cada uno de los ítems presentados.

Inconsistencias Generales: Para abordar este tipo de inconsistencias, es crucial realizar una revisión exhaustiva, análisis y verificación de la información registrada en los casos que lo requieran.

Posteriormente, se procede a depurar los datos que presenten incongruencias. Este proceso comienza con una revisión en la oficina y, si es necesario, se recolecta información adicional en el campo.

- MEJORAS SIN MATRIZ (oficina)
- REGISTROS REPETIDOS (oficina)
- PREDIOS SIN ÁREA DE TERRENO (mixto)
- MEJORAS SIN ÁREA CONSTRUIDA (oficina)
- MEJORAS CON ÁREA DE TERRENO (oficina)

Tabla 6. Inconsistencias generales.

NPN	Manzana_Vereda	MEJORAS SIN MATRIZ	REGISTROS REPETIDOS	PREDIOS SIN ÁREA DE TERRENO	MEJORAS SIN ÁREA CONSTRUIDA	MEJORAS CON ÁREA DE TERRENO	TOTAL INCONSISTENCIAS GENERALES
41016010000000141002000000000	0141	0	9	0	0	0	9
41016010000000141002100000000	0141	0	10	0	0	0	10
41016010000000141002200000000	0141	0	11	0	0	0	11

Teniendo en cuenta el ejemplo anterior se puede verificar que aquellos predios de la asignación que tienen relacionados el número 1, son los que presentan alertas relacionadas a cada uno de los ítems presentados.

Análisis de información jurídica: Se parte de los datos provenientes de las fuentes primarias. Para resolver las inconsistencias encontradas, es necesario verificar la información y proceder con su depuración correspondiente. Este proceso comienza con una revisión inicial en la oficina y, en caso de ser necesario, se lleva a cabo la recolección de información adicional en campo.

- PREDIOS SIN FOLIO (campo)
- FOLIO ANTIGUO (mixto)
- FORMATO (oficina)
- CIRCULO REGISTRAL (mixto)PREDIOS CON FOLIO DUPLICADO (mixto)
- MEJORAS CON FOLIO (mixto)

Tabla 7. Análisis de información jurídica.

NPN	Manzana Vereda	PREDIOS SIN FOLIO	FOLIO ANTIGUO	FORMATO	CIRCULO REGISTRAL	PREDIOS CON FOLIO DUPLICADO	MEJORAS CON FOLIO
41016000100000001008200000000	0001					49	
41016000100000001008400000000	0001	1					
41016000100000001008500000000	0001	1					
41016000100000001009500000000	0001					46	
41016000100000001009700000000	0001					12	
41016000100000001010900000000	0001					46	

41016000100000001011600000000	0001					18	

Teniendo en cuenta el ejemplo anterior, se debe verificar dentro de la asignación, aquellos predios que se encuentren sin folio o que carezcan de información relacionada a alguno de los ítems descritos. Es importante mencionar que para aquellos casos en que los predios tienen folio duplicado, estos sean identificados mediante un contador, el cual permitirá identificar tanto el código predial como el folio repetido.

Segregados: Se refieren a la categorización de los folios derivados de un folio matriz y la relación correspondiente entre ellos. En el contexto del principio de interrelación entre catastro y registro, es importante considerar aquellos folios que no están registrados en la base catastral y, por lo tanto, no tienen un número predial asociado en los registros alfanuméricos.

Análisis de información gráfica: se realiza utilizando datos provenientes de fuentes primarias y su relación con los Registros 1 y 2.

Predios con registro alfanumérico activo sin representación gráfica:

Tabla 8. Predios con registro alfanumérico activo sin representación gráfica.

NPN	MANZANA_VEREDA	REGISTRO ALFANUMÉRICO SIN REPRESENTACIÓN GRÁFICA
41016000100000001009650000001	0001	1
41016000100000001010150000001	0001	1
41016000100000001010850000001	0001	1
41016000100000001022300000000	0001	1
41016000100000001026400000000	0001	1
41016000100000001026500000000	0001	1

Predios con representación gráfica sin registro alfanumérico activo:

Tabla 9. Predios con representación gráfica sin registro alfanumérico activo.

NPN	DIBUJADO	Predios con representación gráfica sin registro alfanumérico activo
54810000100000002021800000000	Dibujado	1
54810000100000001019200000000	Dibujado	1
54810000100000002026400000000	Dibujado	1

Porcentaje de la diferencia de área de terreno grafica con respecto al área de terreno alfanumérica:

Tabla 10. Diferencia de área terreno-gráfica y alfanumérica.

NPN	MANZANA_VEREDA	DIFERENCIA %	ERROR DIFERENCIA 1%
41016000100000001000700000000	0001	853%	1
41016000100000001000800000000	0001	3%	1
41016000100000001001100000000	0001	7%	1
41016000100000001001500000000	0001	10%	1
41016000100000001003500000000	0001	5%	1
41016000100000001004000000000	0001	2%	1

Alertas de fuentes secundarias: se derivan de información obtenida de fuentes secundarias espaciales y la delimitación predial espacial. Algunas de estas alertas pueden incluir:

- Poblaciones étnicas (Comunidad Indígena - Comunidad Negra – Solicitudes de Comunidades Coloniales).
- ANT (Expediente y solicitud).
- ZRC (Zonas de Reserva Campesina).
- Minas Anti-Persona.
- URT (Solicitud y Estado trámite).
- Posible cultivo de Coca.
- Indicadores DANE (viviendas y grupos étnicos).
- Sitio Arqueológico – ICANH.
- Presencia de figuras ambientales (parques nacionales naturales, bosques, humedales, paramos, ley 2da entre otros).
- Deforestación y Bosque estable (IDEAM).
- Cicatrices de incendios – coberturas (SINCHI).

Análisis Fuentes Secundarias - MALLA: Alertas diferenciadas a nivel de cuadrante (rural) o manzana (urbano), de acuerdo con la densificación de estas sobre los predios. Cada cuadrante se establece a partir de la cantidad de predios existentes y su área promedio.

Se establece un análisis alfanumérico y gráfico de los componentes sobre cada cuadrante o manzana predeterminados.

- COMPONENTE COLECTIVO
  - Poblaciones étnicas (Comunidad Indígena - Comunidad Negra – Solicitudes de Comunidades Coloniales).
  - ANT (Expediente y solicitud)
  - ZRC (Zonas de Reserva Campesina)

- COMPONENTE SOCIAL
  - Minas Anti-Persona
  - URT (Solicitud y Estado trámite)
  - Posible cultivo de Coca
  - Indicadores DANE (viviendas y grupos étnicos)
  - Sitio Arqueológico – ICANH


- COMPONENTE AMBIENTAL
  - Presencia de figuras ambientales (parques nacionales naturales, bosques, humedales, paramos, ley 2da entre otros)
  - Deforestación y Bosque estable (IDEAM)
  - Cicatrices de incendios – coberturas (SINCHI)
- COMPONENTE PRESUNTA INFORMALIDAD
  - Predios sin folio
  - Cantidad de mejoras

Se debe revisar la asignación, verificando si cruza alguno de los anteriores componentes con el fin de establecer y programar las actividades que se deben abordar en el territorio.

4.1.1.1 FUENTE ESPACIAL (MPK – GDB)


La fuente espacial se presenta como un archivo de visualización geográfica en formato MPK o GDB. Este archivo incluye las marcas y la malla a nivel espacial, así como la base gráfica predial municipal y los límites municipales obtenidos de fuentes oficiales. Estos elementos están categorizados según el componente que presenta las alertas en el municipio.

Imagen 1. Visualización espacial predial.

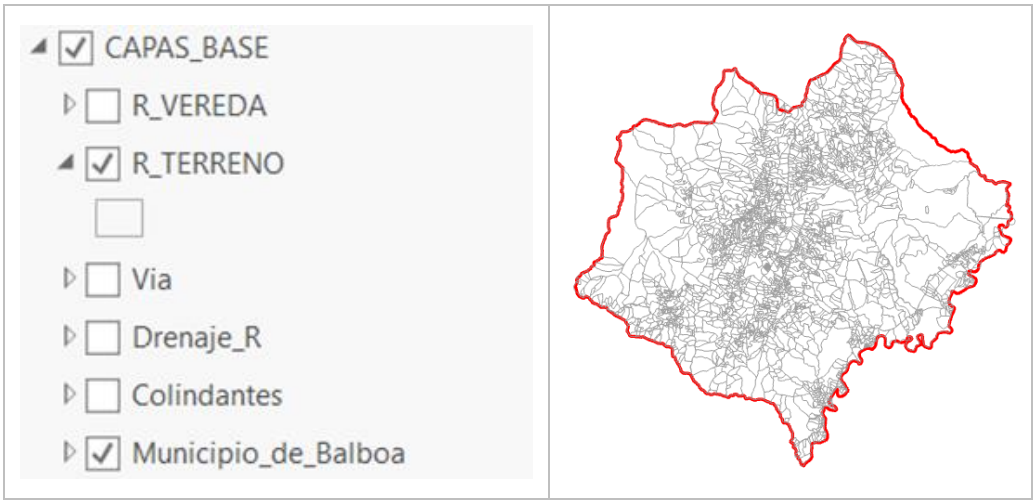


Las marcas están representadas a nivel predial espacial utilizando el nombre definido en una capa predial. Para lograr esto, se cruza la información de la capa terreno con las fuentes secundarias identificadas en el municipio, como se ilustra en la siguiente imagen.

Imagen 2. Visualización de la relación espacial de las marcas.

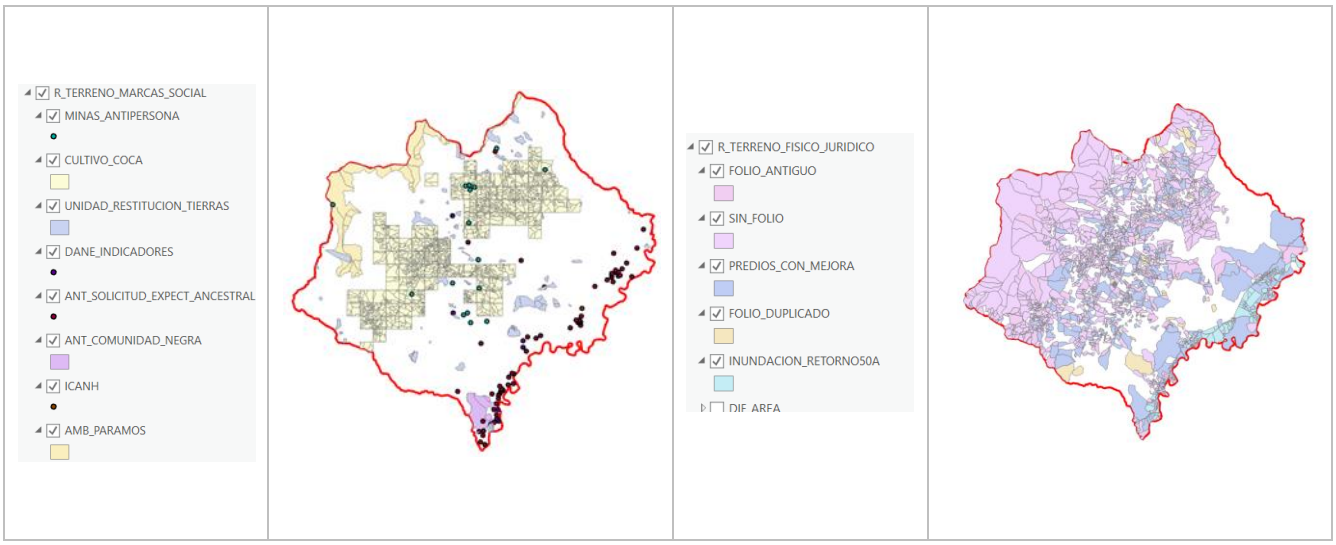


La malla está representada a nivel cuadrante (rural) o a nivel manzana (urbano) cubriendo toda la superficie del límite municipal. Se utiliza el nombre "MALLA" como indicador, junto con etiquetas que identifican cada cuadrante. Es importante considerar que el tamaño de los cuadrantes se determina en función de la cantidad de predios existentes y su área promedio, como se muestra en la siguiente imagen.







Imagen 3. Visualización espacial de la Malla.

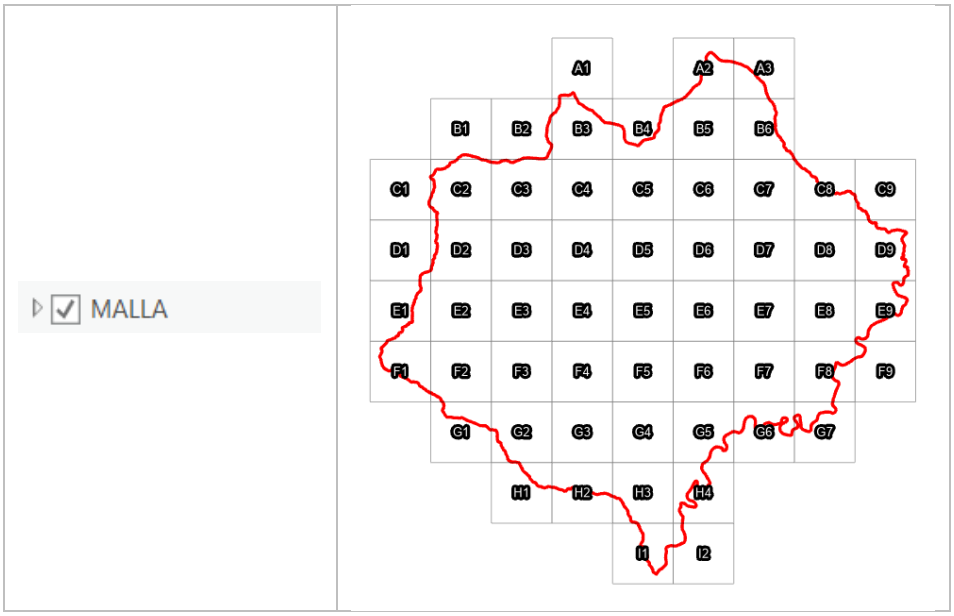


De acuerdo con cada componente (étnico, ambiental, social, físico, jurídico) se crea una representación en forma de mapa de calor. En este mapa, la gama de colores establece la concentración de las marcas en el espacio definido, desde azul (baja concentración) hasta rojo (alta concentración). Estos colores reflejan el comportamiento de las áreas de tratamiento operativo, como se muestra en la siguiente imagen.

Imagen 4. Visualización espacial de la malla por capa y componente.

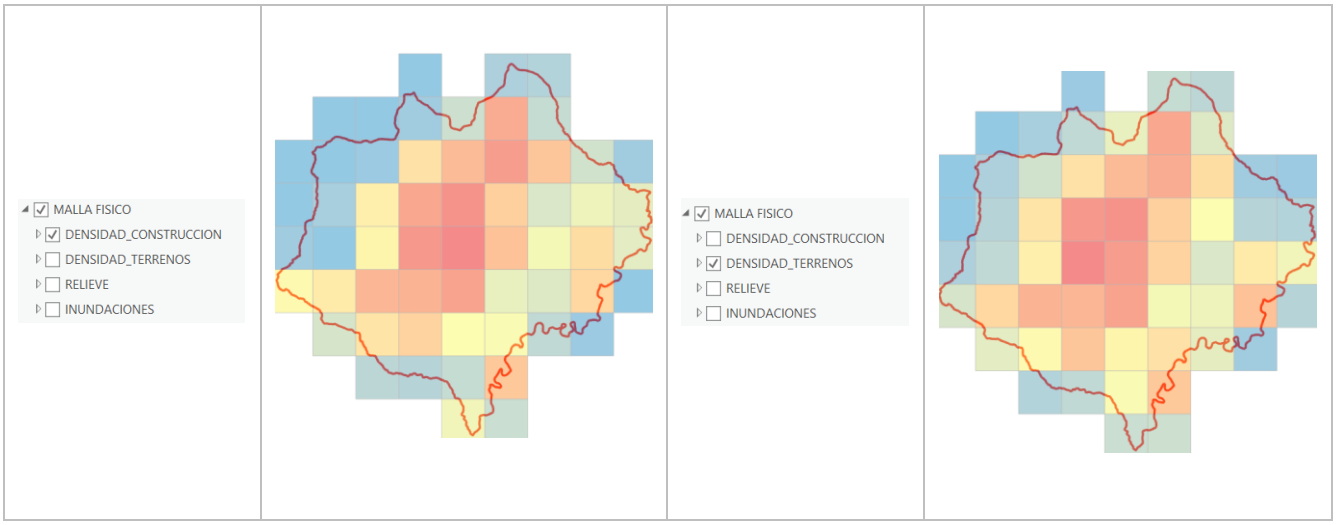

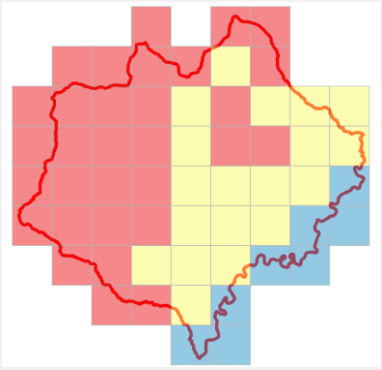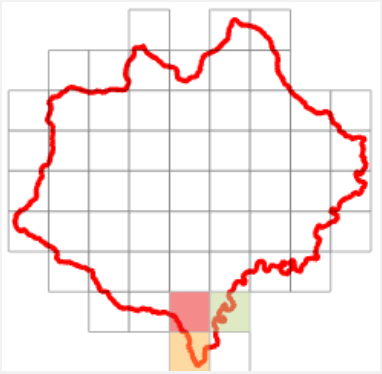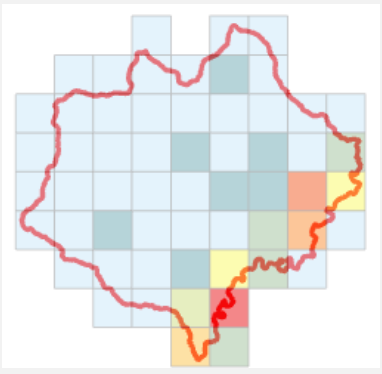
<table>
<tr>
<td>MALLA FISICO
DENSIDAD_CONSTRUCCION
DENSIDAD_TERRENOS
RELIEVE
INUNDACIONES</td>
<td>  </td>
<td>MALLA FISICO
DENSIDAD_CONSTRUCCION
DENSIDAD_TERRENOS
RELIEVE
INUNDACIONES</td>
<td>  </td>
</tr>
<tr>
<td>MALLA JURIDICO</td>
<td>  </td>
<td>MALLA SOCIAL
AMB_PARAMOS
ANT_COMU_NEGRA
ANT_SOLI_EXPECT_ANCESTRAL
DANE_INDICADORES_GE
CULTIVO_COCA
MINAS_ANTIPERSONA
URT</td>
<td>  </td>
</tr>
<tr>
<td>MALLA SOCIAL
AMB_PARAMOS
ANT_COMU_NEGRA
ANT_SOLI_EXPECT_ANCESTRAL
DANE_INDICADORES_GE
CULTIVO_COCA
MINAS_ANTIPERSONA
URT</td>
<td>  </td>
<td>MALLA SOCIAL
AMB_PARAMOS
ANT_COMU_NEGRA
ANT_SOLI_EXPECT_ANCESTRAL
DANE_INDICADORES_GE
CULTIVO_COCA
MINAS_ANTIPERSONA
URT</td>
<td>  </td>
</tr>
</table>

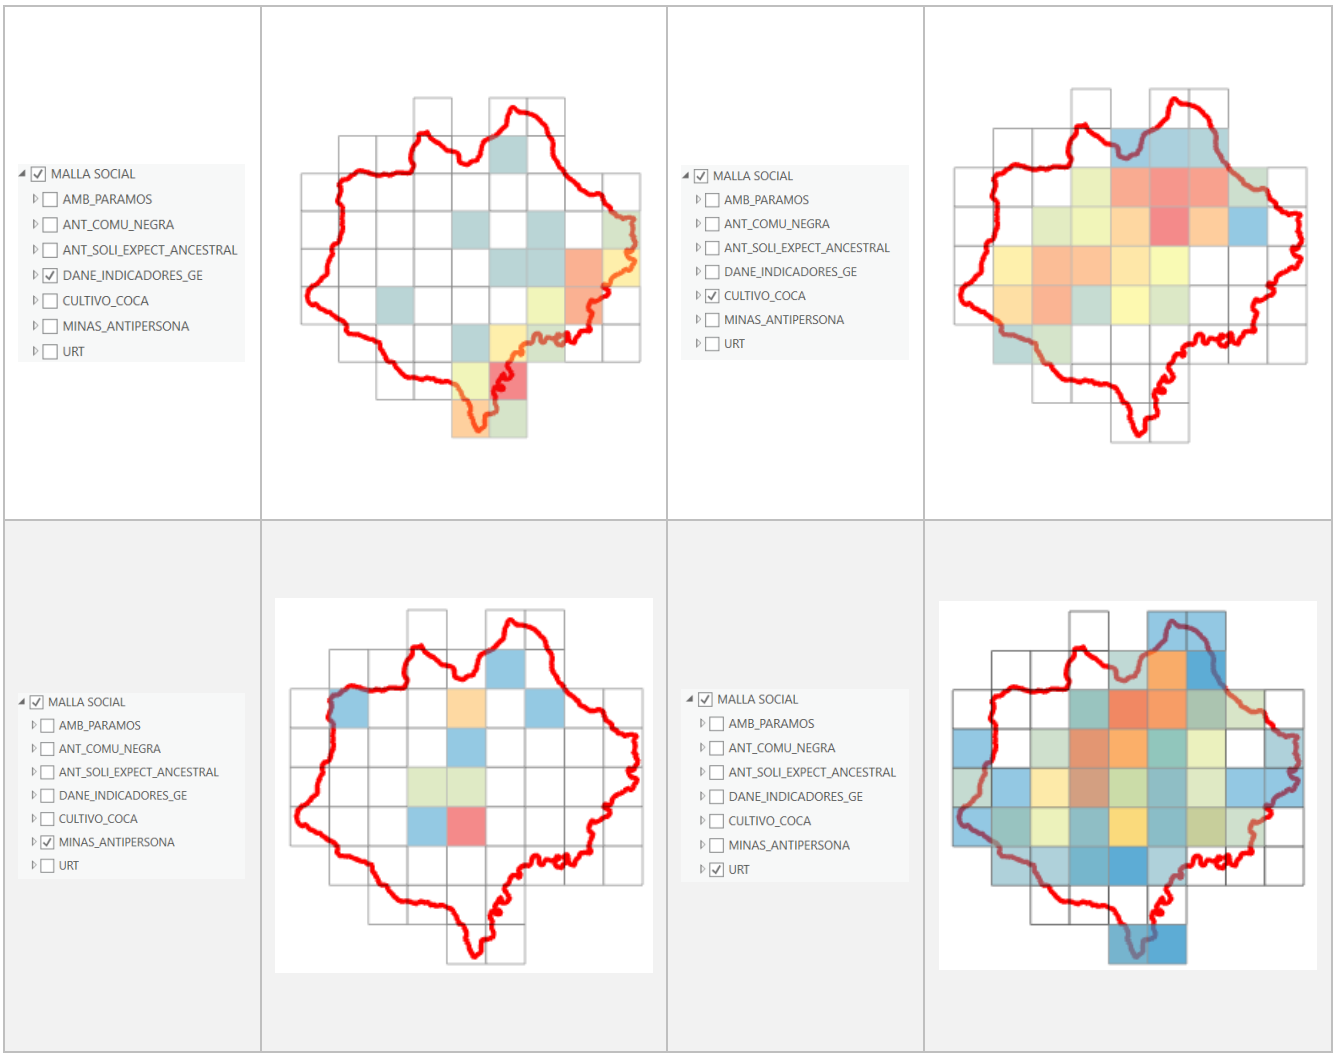

4.1.1.2 ALGEBRA DE MAPAS: MAPA DE CALOR

Basándose en los componentes mencionados anteriormente, se emplea el procedimiento de álgebra de mapas para combinar la información contenida en los cuadrantes. Esto posibilita visualizar el resultado de la densificación de las alertas totales, como se muestra en la siguiente imagen.

Imagen 5. Resultado de algebra de mapas.

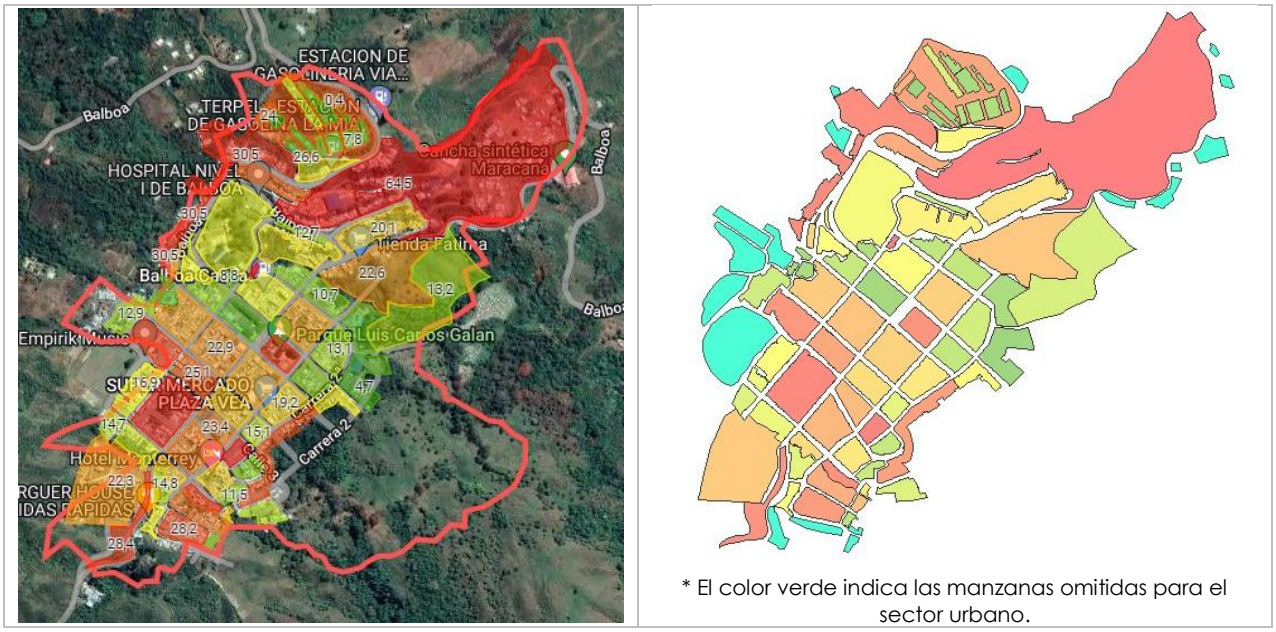

Estas alertas permiten identificar a nivel espacial las características generales presentes en el territorio, teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones:

- La presencia de eventos de minas antipersonal, indican una posible situación de inseguridad.
- La existencia de grupos étnicos, establecidos por el DANE y la ANT, indica que posiblemente existen predios que tienen una condición jurídica especial de terrenos étnicos colectivos o están próximos a adquirir esos derechos. Se debe tener en cuenta para los predios legalmente constituidos que no hacen parte del reconocimiento y deben tener una concertación previa con las comunidades allí presentes.
- La existencia de posibles cultivos de coca, indica una presunta concentración alta de informalidad e inseguridad.
- La presencia de figuras ambientales como Parques Nacionales Naturales, Bosques, Humedales, Reservas Naturales, Páramos, entre otros, indica que existen posibles situaciones ambientales al momento del reconocimiento que pueden dificultar y/o complejizar el recorrido predial y las posibles visitas prediales. Para el caso de las áreas protegidas existen inventarios prediales, por lo cual se tiene una información preliminar en los casos que sean de difícil acceso.
- La existencia de cicatrices por incendios, pueden indicar un presunto cambio de cobertura y uso del suelo, en algunos casos el cambio de vocación del suelo, en su mayoría fundados en la ganadería, indicando una presunta informalidad.
- La presencia de deforestación puede indicar un presunto aumento en el nivel constructivo e informal de las zonas, es decir, lo que antes tenía coberturas de bosque natural ahora induce un cambio en el territorio.
- Para las zonas con presencia de reserva campesina, es importante tener en cuenta los procesos que ya se han llevado a cabo en esos predios, dado que son instaurados por la ANT y cambian presuntamente la naturaleza jurídica de los predios.
- En los casos de la presencia de solicitud de URT, indica una posible afectación a nivel de derechos jurídicos del predio, que se debe tener en cuenta en el análisis predial.
- De acuerdo con el análisis territorial de pendientes e inundaciones, se debe tener en cuenta una correcta preparación para las condiciones del terreno, entendiendo la diferenciación en el acceso.

4.1.2. DASHBOARD

Herramienta de visualización en línea que integra la base catastral vigente del municipio, sus características generales, las principales fuentes secundarias cruzadas, y la posible informalidad en la zona rural. En áreas urbanas, se muestra la distribución de marcas por manzana y un mapa de calor que densifica las alertas. Además, se proporciona información sobre el estado alfanumérico y jurídico de los predios, junto con las alertas consolidadas del municipio.

Imagen 6. Dashboard.


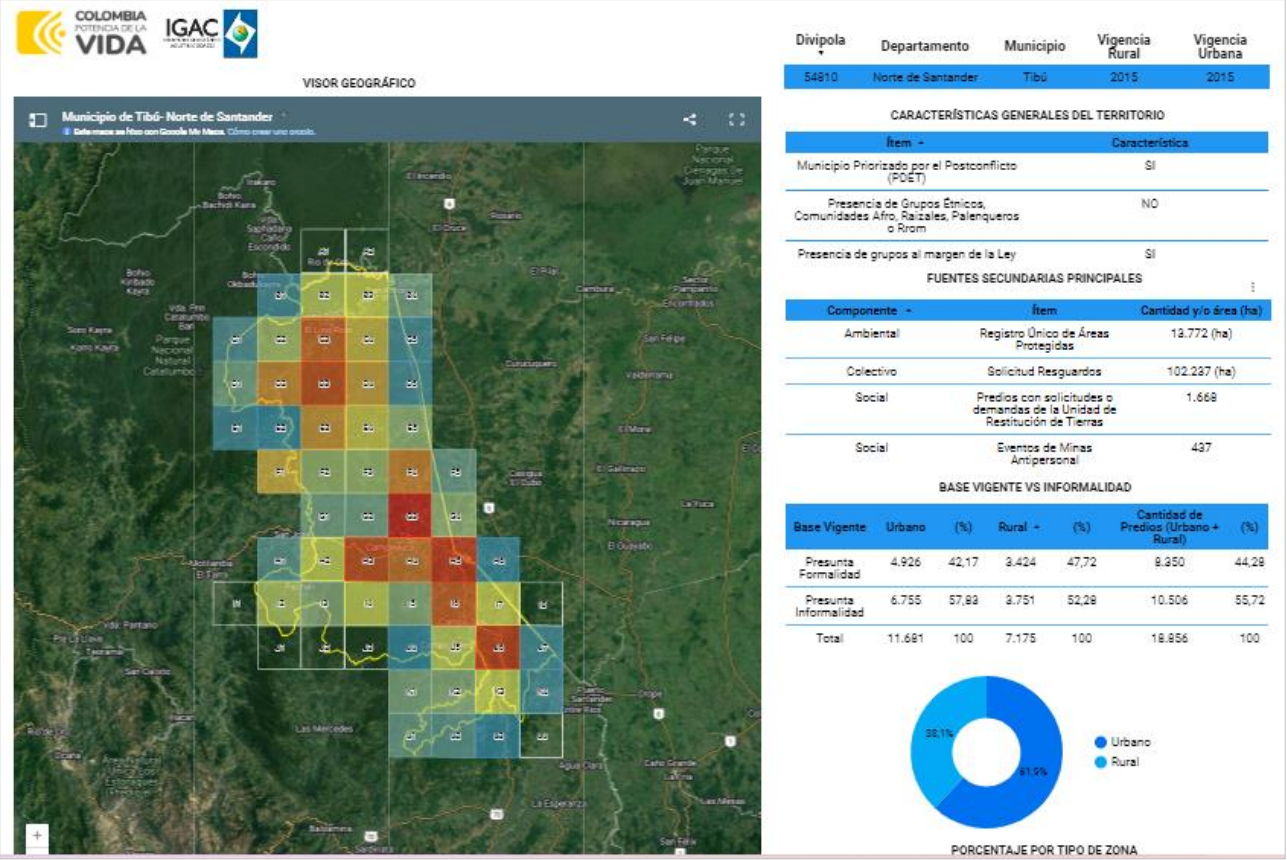


Imagen 7. Estadísticas DashBoard.

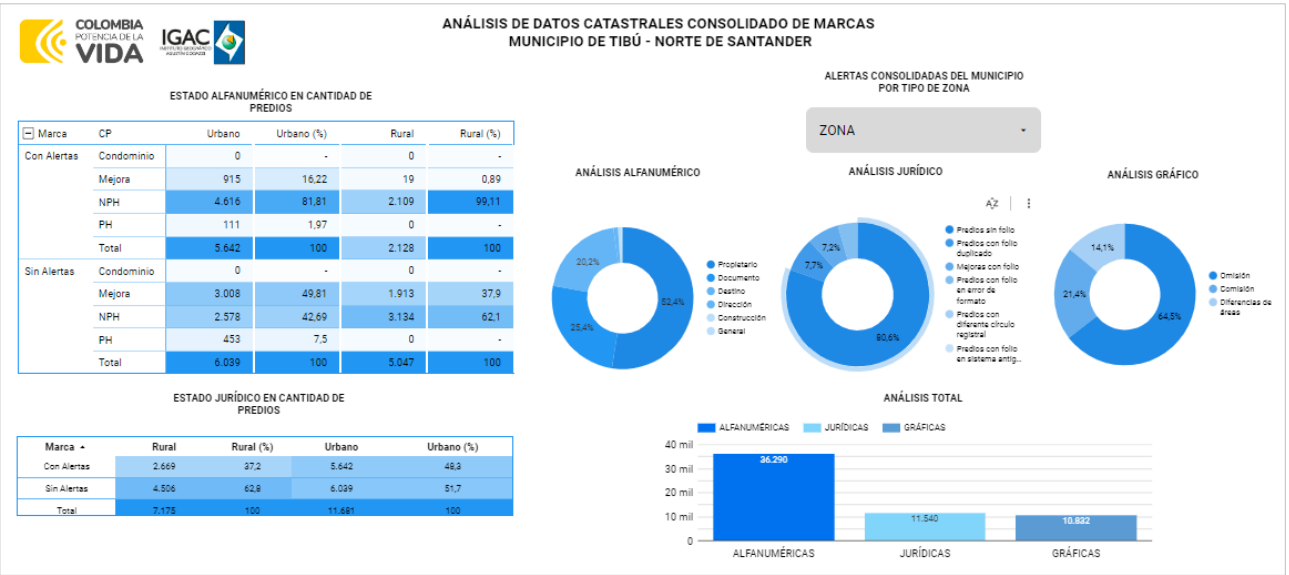

4.1.3. DESARROLLO DE ACTIVIDAD EN PRE-RECONOCIMIENTO

A partir de los insumos y productos proporcionados, es necesario revisar la asignación de trabajo, teniendo en cuenta las alertas alfanuméricas, gráficas, jurídicas y de fuentes secundarias. Para depurar las alertas en la identificación predial según la asignación correspondiente, se lleva a cabo una verificación tanto en la oficina como en el campo.

Para revisar la asignación, se debe filtrar por número predial y tipo de zona en el reporte de marcas, dependiendo si la zona es urbana o rural.

Una vez se obtenga la asignación particular, se debe identificar cuáles de estos predios contienen las siguientes alertas y las actividades para su depuración.

Tabla 11. Actividades desarrolladas con relación a las alertas alfanuméricas.

ALERTAS ALFANUMÉRICAS		
TIPO DE ALERTA	**ALERTA**	**ACCIONES**
ALERTAS DE PROPIETARIO	◦ Predios con propietario sin identificación. ◦ Error codificación de propietario. ◦ Mismo propietario diferente identificación.	Revisar el tipo de documento si es congruente con el número de identificación, es decir si corresponde el tipo de identificación al número asociado. Capturar en campo la información de los predios con propietario sin identificación con el soporte de cedula o documento jurídico. Predios a nombre del municipio, La Nación, Invias, ANT, y demás entidades públicas, se deben unificar en todos los predios que tengan la misma razón social, el tipo y número de documento, corrigiendo ceros a la izquierda y complementando el código de verificación del NIT.
ALERTAS DE DOCUMENTO	◦ Igual documento diferente propietario. ◦ Error tipo documento. ◦ Error codificación de documento	Se debe validar la codificación, el tipo de documento y el número de documento, constatando en ciertas fuentes de información, como la Contraloría, o reporte de Sisbén que se puede adquirir en Planeación de los municipios. Para el caso de los predios que tengan folio de matrícula inmobiliaria, se debe constatar el nombre y número de documento existente en la base registral de la SNR.

ALERTAS ALFANUMÉRICAS		
TIPO DE ALERTA	**ALERTA**	**ACCIONES**
ALERTAS DE DIRECCIÓN	° Predios sin dirección. ° Error en codificación de dirección.	Revisar los predios que presentan caracteres que no corresponden a la codificación de la dirección y hacer la depuración en la base catastral, teniendo en cuenta la estructura de nomenclatura predial definida en el desarrollo de este documento.
ALERTAS DE CONSTRUCCIONES	° Construcciones sin puntaje. ° Error puntaje construcción anexa. ° Error en la codificación de usos de construcción PH. ° PH sin área de construcción.	Revisar las unidades de construcción que no tienen asociado puntaje de calificación y capturar la información en campo. Revisar los puntajes de la construcción anexa que no correspondan dentro de la categoría del modelo de levantamiento. Validar los predios en condición de PH sin área construida para capturar la información teniendo como base el reglamento de propiedad horizontal y lo evidenciado en campo. Validar y corregir la correspondencia entre el tipo de construcción (convencional, no convencional) y el tipo de uso de construcción asociados a las unidades de construcción.
ALERTAS DESTINOS	° Predios sin destino. ° Predios con destino lote y área construida. ° Destinos no lote sin área construida.	Identificar y analizar los predios que no tienen destino económico asociado para identificar y capturar en campo el destino económico correspondiente. Identificar los predios con destino "Lote" con área construida y los predios sin área construida con destino económico diferente a "Lote" para su validación.
INCONSISTENCIAS GENERALES	° Mejoras sin matriz. ° Registros repetidos. ° Predios sin área de terreno. ° Mejoras sin área construida. ° Mejoras con área de terreno	Identificar las mejoras que no tienen área construida y las mejoras que tienen área de terreno en oficina y realizar el análisis para inscripción de predios informales. Predios con registros repetidos, son aquellos que pueden tener doble inscripción catastral. Se deben identificar en oficina para su depuración.

Tabla 12. Actividades desarrolladas con relación a las alertas jurídicas.

ALERTAS GRÁFICAS	
ALERTA	**ACCIONES**
Predios con registro alfanumérico activo sin representación gráfica.	Son aquellos predios que se encuentran alfanuméricamente y no están dibujados. Para esta actividad se saca la relación de estos predios por manzana o por asignación de la zona rural, para obtener la información física en terreno.
Predios con representación gráfica sin registro alfanumérico activo.	Predios que se encuentran geográficamente, pero no se tiene información alfanumérica. Para este caso se deben marcar para su posterior depuración en oficina y/o terreno.
Porcentaje de la diferencia de área de terreno grafica con respecto al área de terreno alfanumérica.	Son aquellos predios que tienen una diferencia entre el área de terreno gráfica y el área de terreno alfanumérica, donde se debe tener en cuenta aquellos predios que presentan una diferencia de acuerdo con el rango de tolerancias conforme a la normatividad vigente para su análisis.

Tabla 13. Actividades desarrolladas con relación a las alertas gráficas.

ALERTAS GRÁFICAS	
ALERTA	**ACCIONES**
Predios con registro alfanumérico activo sin representación gráfica.	Son aquellos predios que se encuentran alfanuméricamente y no están dibujados. Para esta actividad se saca la relación de estos predios por manzana o por asignación de la zona rural, para obtener la información física en terreno.
Predios con representación gráfica sin registro alfanumérico activo.	Predios que se encuentran geográficamente, pero no se tiene información alfanumérica. Para este caso se deben marcar para su posterior depuración en oficina y/o terreno.

ALERTAS GRÁFICAS	
ALERTA	**ACCIONES**
Porcentaje de la diferencia de área de terreno grafica con respecto al área de terreno alfanumérica.	Son aquellos predios que tienen una diferencia entre el área de terreno gráfica y el área de terreno alfanumérica, donde se debe tener en cuenta aquellos predios que presentan una diferencia de acuerdo con el rango de tolerancias conforme a la normatividad vigente para su análisis.

Por último, se debe contrastar todos los errores encontrados al momento del reconocimiento predial (visitas de campo), dado que las alertas identificadas anteriormente hacen énfasis en los posibles cambios detectados en el territorio. De manera que, en campo, esas identificaciones se puedan corroborar con la realidad, y de esta forma en el marco del catastro multipropósito se puedan actualizar.

4.2. PAQUETE ADMINISTRATIVO - PREDIO

4.2.1. DATOS ADICIONALES DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL

Dentro de los datos adicionales del levantamiento catastral, se incluyen variables para capturar el contacto de visita y el resultado de esta. Con el propósito de ofrecer recomendaciones para el relacionamiento social y comunitario, así como para el registro efectivo de la información de las personas que atiendan la visita en el contexto de la operación catastral multipropósito, se consideran las siguientes indicaciones:

Antes de realizar el contacto:

- Socializar el cronograma de visitas de predios a los liderazgos, presidentes de Juntas de Acción Comunal y Autoridades étnicas, atendiendo a las observaciones o particularidades que estos señalen.
- Planear la intervención junto con los profesionales sociales buscando obtener un mayor número de personas dispuestas a atender la visita.
- Adelantar la estrategia de divulgación sobre las visitas a realizar en la zona en donde se indique el objeto de la actualización catastral, los días de las visitas, la información requerida. Para ello, es necesario tener en cuenta el plan de comunicación del proyecto, y las sugerencias realizadas por los líderes y lideresas, presidentes de Juntas de Acción Comunal y Autoridades étnicas.
- Identificar con el apoyo de los profesionales sociales del equipo los posibles conflictos territoriales existentes en la zona a intervenir, con el fin de definir una estrategia de visitas orientada a mitigarlos o no agudizarlos bajo el enfoque de Acción sin Daño.
- Tener claridad en las variables que se deben capturar con el fin de completar la información del levantamiento catastral.

Durante el contacto:

- Verificar que la persona que atiende la visita sea mayor de 18 años y pueda brindar la información requerida, si no es así, consulte cuando puede encontrar un adulto o adulta.
- Utilizar un lenguaje claro, incluyente y respetuoso durante la visita, buscando incorporar los enfoques diferenciales de género, étnicos y campesinos. Adicionalmente, evite abordar temas relacionados con creencias religiosas, convicciones morales u opiniones ideológicas políticas.
- Identificarse con los distintivos oficiales y explicar el objetivo de la visita, así como el uso que se le dará a la información recolectada.
- Asegurarse que la persona que atiende la visita entiende cada una de las preguntas realizadas.
- Al momento de capturar la información, procure que se encuentren las mujeres del núcleo familiar y no solo los hombres. Así mismo, registre la información de ambos cónyuges con el fin de garantizar equidad de género en la captura de estos datos.
- Para el registro de los nombres y apellidos de la persona que atiende la visita tome como base el incluido dentro del documento de identidad.

- Procurar resolver de manera detallada todas las inquietudes planteadas por la persona que atiende la visita. Si no cuenta con la información precisa, solicite un tiempo prudente para acopiar la información y dar respuesta por vía telefónica a las inquietudes.
- Solicitar de manera expresa y clara la autorización de la persona que atiende la visita para ingresar, tomar fotos y medidas de todo el inmueble.
- Procure tomar registro fotográfico de todos los documentos presentados durante la visita.
- Agradecer el tiempo y a la información prestada e indique cuales son los siguientes pasos dentro del proceso de actualización catastral. De igual manera, informe sobre el lugar, en el que se reciben PQRSD-O sobre el tema.

4.2.1.1 DATOS PARA RECOLECTAR PARA EL CONTACTO DE VISITA

Tabla 14. Datos para recolectar y especificaciones.

VARIABLE	DOMINIO	CONSIDERACIÓN
Nombres_Apellidos_Quien_Atendio	No aplica	Se debe indicar los nombres y apellidos de la **persona natural** que atendió la visita.
Tipo_Documento_Quien_Atendio	Cedula ciudadanía Cedula extranjería Tarjeta de identidad Registro civil Pasaporte	No aplica
Numero_Documento_Quien_Atendio	No aplica	Este dato no debe incluir separadores decimales y de miles como el punto o la coma.
Domicilio Notificaciones	No aplica	Se debe indicar de manera estructurada o no estructurada la dirección de residencia o domicilio de la persona que atiende la visita.
Celular	No aplica	Debe corresponder a un teléfono celular con longitud de 10 dígitos.
Correo Electrónico	No aplica	Debe considerar un nombre de usuario, el signo arroba (@) y el dominio.
Autoriza Notificaciones	Si - No	Si la persona acepta ser notificada sobre cualquier novedad en su información catastral, debe indicarlo.

4.2.1.2 RESULTADO DE VISITA

De acuerdo con el modelo de levantamiento, se identifican varios tipos de reporte de visita:

- **Exitoso:** Corresponde a los casos en donde fue posible la captura de las variables de levantamiento catastral en su totalidad y fue posible la toma de evidencia fotográfica de los documentos y las unidades constructivas.
- **Incompleto:** Corresponde a los casos en donde, por motivos particulares no es posible la captura de las variables de levantamiento catastral en su totalidad o no se entrega toda la documentación requerida. En este caso es necesario que se concerté el día y el medio para la finalización de la encuesta y/o la entrega de la documentación faltante.
- **No hay nadie:** Corresponde a los casos en donde, luego de intentar varias veces realizar el contacto, no se presenta una persona para atender a la visita.
- **No permitieron acceso:** Aquellos casos en los cuales al intentar ingresar al predio no fue permitido el acceso al mismo.
- **Menor de edad:** Corresponde a los casos en los cuales, luego de intentar varias veces no es posible encontrar un mayor de edad que pueda atender la visita.
- **Situación de orden público:** Corresponde a los casos en los cuales en la zona se presenten situaciones de orden público que no permitan el acceso al predio.

- **Zona de difícil acceso:** Corresponde a los casos en los cuales no es posible acceder al predio por condiciones climáticas, topográficas o endémicas.
- **Sin visita:** Corresponde a los casos en los cuales, por el uso de métodos declarativos o indirectos que no requieran de la visita, no hay necesidad de acceder al predio.

4.2.2. DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA

4.2.2.1 DESLINDE MUNICIPAL CATASTRAL

Con el fin de asegurar la correcta inscripción catastral de los predios en los municipios, es importante considerar la información de deslinde municipal publicada por el IGAC. Si la asignación de predios se encuentra en los límites municipales, se debe realizar un análisis entre el municipio de intervención y los municipios colindantes para identificar posibles conflictos limítrofes.

Análisis de Deslinde Municipal Publicado por el IGAC:

- **Escenario A – limite dudoso o en litigio**: Si el estado de las líneas limítrofes entre el municipio de intervención y los municipios colindantes es: "requiere deslinde" o "en estudio", se interpreta que el límite se encuentra en duda, no está acorde con los documentos y requiere proceso de deslinde.
- **Escenario B – limite provisional o conforme:** Si el estado de las líneas limítrofes entre el municipio objeto de revisión y los colindantes es: "no requiere deslinde" o "límite provisional", se interpreta que el límite se encuentra acorde y no requiere proceso de deslinde.

Tabla 15. Resumen de los estados de las líneas limítrofes. Información IGAC.

ESCENARIO	ESTADO	PROCESO DE LA LÍNEA LIMÍTROFE
A. LÍMITE DUDOSO O EN LITIGIO	Requiere deslinde	No Acorde
	En estudio	
B. LÍMITE PROVISIONAL O CONFORME	No requiere deslinde	Acorde
	Límite provisional	

Escalas de captura de límites e información predial:

Para los análisis presentados a continuación, es importante tener en cuenta la escala a la que se encuentra capturada la información:

- Para los límites según cartografía IGAC, las escalas son: 1:25000, 1:50000, 1:100000
- Para los predios de zona rural, las escalas son: 1:5000, 1:10000
- Para áreas protegidas y resguardos, las escalas son: 1:5000, 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000
- Suelo urbano con comportamiento urbano 1:1000, 1:2000
- Suelo rural con comportamiento urbano 1:5000
- Suelo rural con comportamiento rural 1:10000
- Cobertura predominante de bosque 1:25000, 1:50000

Revisión de casos según el estado de la línea limítrofe:

Una vez determinado el estado del límite municipal, se revisan los casos según se requiera o no el proceso de deslinde.


- **Escenario A – limite dudoso o en litigio:** Para los predios en límite municipal con "requiere deslinde" o "en estudio": se aplica el artículo 4.6.13 de la Resolución 1040 de 2023: "Inscripción catastral en territorios con límites dudosos o en litigio": Cuando se presenten límites dudosos o en litigio y no se haya configurado el límite provisional en los términos de la Ley 1447 de 2011 o en la norma que la modifique, adicione o derogue, y además los municipios involucrados se encuentren en el ámbito territorial de competencia del mismo gestor catastral, el gestor previo procedimiento administrativo, mediante decisión motivada, decidirá en qué municipio debe hacerse la inscripción, teniendo en cuenta aspectos como la continuidad de los predios, los títulos de propiedad y los comprobantes de pago del impuesto predial. Para territorios que estén en jurisdicción de más de un gestor




catastral, los gestores involucrados deberán decidir de manera conjunta en qué municipio debe hacerse la inscripción.

Estas inscripciones tendrán el carácter transitorio hasta que el límite sea clarificado en el marco de la Ley 1447 de 2011 o en la norma que la modifique, adicione o derogue.

Tabla 16. Casos de limite dudoso o el litigio: no acorde requiere deslinde.

<table>
<tr><th>LIMITE A TENER EN CUENTA</th><th colspan="2">LIMITE CATASTRAL VIGENTE (BASE CATASTRAL DE CONSERVACIÓN)</th></tr>
<tr><td>Caso</td><td colspan="2">1. El predio se encuentra dividido por el límite</td></tr>
<tr><td>Análisis de información</td><td>Con base en los resultados del reconocimiento predial, se debe analizar aquellos predios que se encuentren espacialmente ubicados en dos municipios según el límite catastral vigente. Es importante considerar la escala de captura especificada en el documento para garantizar la precisión en la identificación de estos casos y determinar la gestión adecuada en términos de inscripción catastral y jurisdicción municipal.</td><td rowspan="3"> 
</td></tr>
<tr><td>¿Qué se verifica?</td><td>Verificar todos los predios que se encuentren divididos por el límite catastral vigente, indicando el área correspondiente del predio que pertenece al municipio de intervención y el área correspondiente del predio que pertenece al municipio colindante. Se debe tener en cuenta, la escala de captura, tal como se indica en el documento.</td></tr>
<tr><td>Decisión</td><td>Para los predios que se encuentran divididos por el límite catastral vigente, y espacialmente pertenecen a dos municipios que son competencia del mismo gestor catastral: el gestor analizará y decidirá en qué municipio debe hacerse la inscripción.

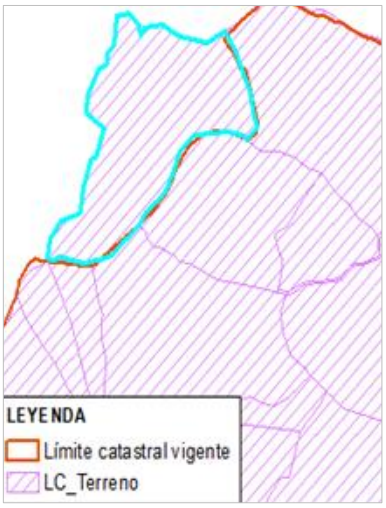Para los predios que se encuentran divididos por el límite catastral vigente, y espacialmente pertenecen a dos municipios que son competencia de diferente gestor catastral: los gestores en conjunto analizarán y decidirán en qué municipio debe hacerse la inscripción.</td></tr>
<tr><td>Caso</td><td colspan="2">2. Predios completamente fuera del límite</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Análisis de información</td><td>1) Con base en el resultado del reconocimiento predial, analizar los predios que se encuentren espacialmente ubicados fuera del municipio de intervención en su totalidad, de acuerdo con el límite catastral vigente. Revisar en los números prediales los primeros 5 dígitos correspondientes al código del departamento y municipio para determinar en qué municipio se encuentran inscritos.</td><td rowspan="5"> 
</td></tr>
<tr><td>2) Con base en el resultado del reconocimiento predial, se debe verificar que los predios fuera del límite catastral vigente no cuenten con doble inscripción (en el municipio de intervención y en el municipio colindante)</td></tr>
<tr><td>3) Con base en el resultado del reconocimiento predial, se debe verificar si los predios totalmente fuera del límite catastral vigente hacen parte de un predio multiparte (donde algunas de sus áreas se encuentran dentro del límite).</td></tr>
<tr><td rowspan="2">¿Qué se verifica?</td><td>1) Todos los predios que se encuentren en su totalidad fuera del municipio de intervención, indicando los números prediales, y la información de las posiciones 1 al 5.</td></tr>
<tr><td>2) Todos los predios que cuenten con doble inscripción: inscritos en el municipio de intervención pero que espacialmente se encuentran por fuera e inscritos en el municipio colindante.</td></tr>
</table>

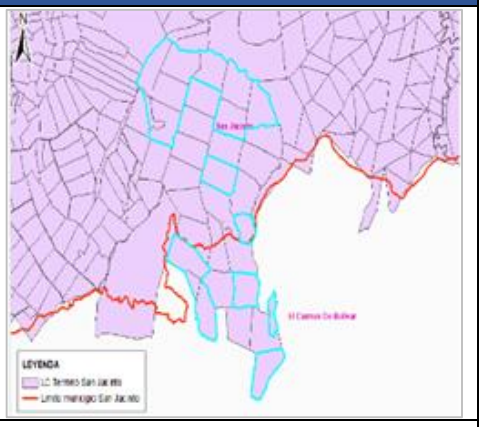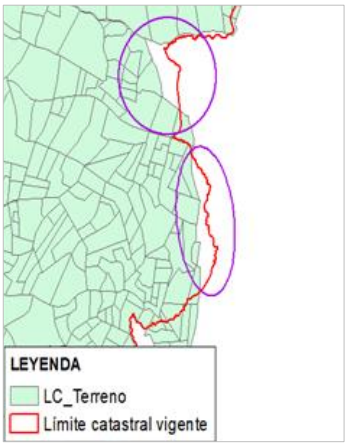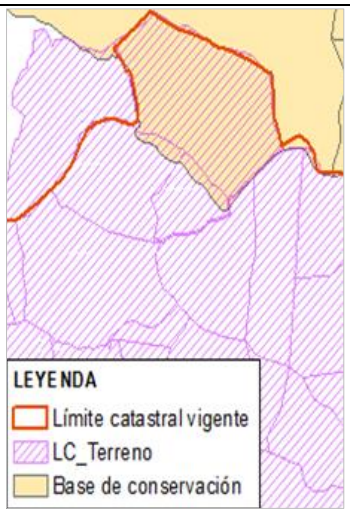
LIMITE A TENER EN CUENTA	LIMITE CATASTRAL VIGENTE (BASE CATASTRAL DE CONSERVACIÓN)	
	3) Los predios fuera del límite que hacen parte de un predio multiparte.	
Decisión	Tal como lo indica la resolución 1040 de 2023: "*el gestor previo procedimiento administrativo, mediante decisión motivada, decidirá en qué municipio debe hacerse la inscripción, teniendo en cuenta aspectos como la continuidad de los predios, los títulos de propiedad y los comprobantes de pago del impuesto predial*".	
Caso	**3. Existe un vacío (hueco) entre límites**	
Análisis de información	Con base en el resultado del reconocimiento predial, se deben identificar los huecos (vacíos) entre el límite catastral vigente y la base predial: espacios de terreno que no fueron incluidos en la base predial de actualización. Se debe tener en cuenta, la escala de captura, tal como se indica en el documento.	
¿Qué se verifica?	Todos los huecos identificados entre el límite catastral vigente y la base predial de actualización.	
Decisión	Tal como lo indica la resolución 1040 de 2023: "*el gestor previo procedimiento administrativo, mediante decisión motivada, decidirá en qué municipio debe hacerse la inscripción, teniendo en cuenta aspectos como la continuidad de los predios, los títulos de propiedad y los comprobantes de pago del impuesto predial*". *En este caso se debe validar y proceder a completar la malla predial hasta el límite catastral vigente*".	
Caso	**4. Superposición de predios**	
Análisis de información	Con base en el resultado del reconocimiento predial, analizar los predios de la base predial de actualización del municipio de intervención, que se encuentran superpuestos con predios de las bases catastrales vigentes de los municipios colindantes.	
¿Qué se verifica?	Todos los predios de la base predial de actualización que presentan superposiciones con las bases catastrales vigentes.	
Decisión	Tal como lo indica la resolución 1040 de 2023: "*el gestor previo procedimiento administrativo, mediante decisión motivada, decidirá en qué municipio debe hacerse la inscripción, teniendo en cuenta aspectos como la continuidad de los predios, los títulos de propiedad y los comprobantes de pago del impuesto predial*"	




- **Escenario B - limite provisional o conforme:** Para los predios en límite municipal "no requiere deslinde" o "límite provisional": se aplica el artículo 4.6.12 de la Resolución 1040 de 2023: "Inscripción catastral de acuerdo con la ubicación del predio": La inscripción catastral será realizada por el

gestor catastral competente del lugar de ubicación del predio de acuerdo con los límites municipales. Cuando un predio se halle ubicado en dos o más municipios, cada gestor catastral del respectivo municipio inscribirá la correspondiente franja de terreno en su respectiva jurisdicción. La unicidad del predio se conservará a través de la matrícula inmobiliaria para el caso de predios formales que se encuentran inscritos en registro.

En caso de que el predio se encuentre ubicado en suelo rural y urbano según la norma de ordenamiento territorial, el gestor catastral inscribirá el predio en el suelo donde se encuentre localizada la mayor parte del terreno.

Tabla 17. Casos de limite provisional o conforme.
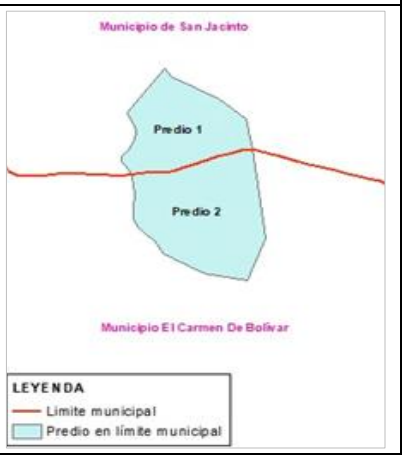
<table>
<tr><th>ESCENARIO Y PROCESO DE LA LÍNEA LIMÍTROFE.</th><th colspan="2">LÍMITE PROVISIONAL O CONFORME</th></tr>
<tr><td>Caso</td><td colspan="2">1. El predio se encuentra dividido por el límite.</td></tr>
<tr><td>Análisis de información</td><td>Con base en el resultado del reconocimiento predial, analizar los predios que se encuentren espacialmente ubicados en dos municipios respecto al límite oficial establecido en la información entregada por el área de cartografía IGAC. Se debe tener en cuenta, la escala de captura, tal como se indica en el ítem de “Escalas de captura de límites e información predial”.</td><td rowspan="3"> 
</td></tr>
<tr><td>¿Qué se verifica?</td><td>Todos los predios que se encuentren divididos por el límite oficial o provisional del municipio, indicando el área correspondiente del predio que pertenece al municipio de intervención y el área correspondiente del predio que pertenece al municipio colindante.</td></tr>
<tr><td>Decisión</td><td>Cada gestor catastral del respectivo municipio inscribirá la correspondiente franja de terreno en su respectiva jurisdicción. Se debe tener en cuenta, la escala de captura, tal como se indica en este documento. Es importante tener en cuenta lo descrito en la ordenanza o norma en cuanto a la característica del límite (vía, drenajes, filos de montaña).</td></tr>
<tr><td>Caso</td><td colspan="2">2. Predios completamente fuera del límite</td></tr>
<tr><td rowspan="6">Análisis de información</td><td>1) Con base en el resultado del reconocimiento predial, analizar los predios que se encuentren espacialmente ubicados fuera del municipio en su totalidad, de acuerdo con el límite oficial establecido en la información entregada por el área de cartografía IGAC. Revisar en los números prediales los primeros 5 dígitos correspondientes al código del departamento y municipio para determinar en qué municipio se encuentran inscritos.</td><td rowspan="6"> 
</td></tr>
<tr><td>2) Con base en el resultado del reconocimiento predial, se debe verificar que los predios fuera del límite oficial no cuenten con doble inscripción (en el municipio de intervención y en el municipio colindante)</td></tr>
<tr><td>Con base en el resultado del reconocimiento predial, se debe verificar si los predios totalmente fuera del límite oficial hacen parte de un predio multiparte (donde algunas de sus áreas se encuentran dentro del límite)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">¿Qué se verifica?</td><td>Todos los predios que se encuentren en su totalidad fuera del municipio de intervención, indicando los números prediales, y la información de las posiciones 1 al 5.</td></tr>
<tr><td>Todos los predios que cuenten con doble inscripción: inscritos en el municipio de intervención pero que espacialmente se encuentran por fuera e inscritos en el municipio colindante.</td></tr>
<tr><td>Los predios fuera del límite oficial que hacen parte de un predio multiparte.</td></tr>
<tr><td>Decisión</td><td>Los predios identificados en la totalidad de su área fuera del municipio de intervención se deberán inscribir en el municipio</td></tr>
</table>

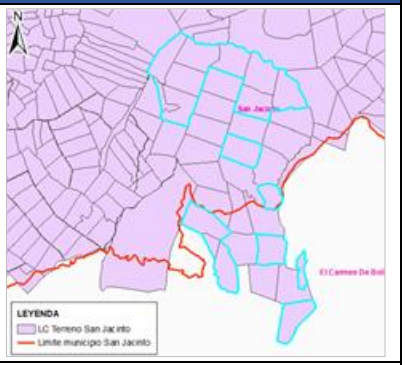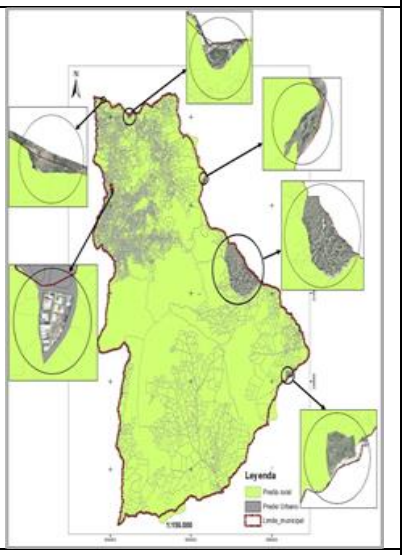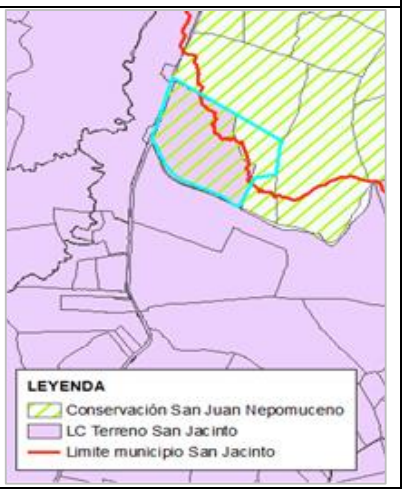ESCENARIO Y PROCESO DE LA LÍNEA LIMÍTROFE.	LÍMITE PROVISIONAL O CONFORME	
	colindante en donde se encuentren espacialmente ubicados. Es importante tener en cuenta lo descrito en la ordenanza o norma en cuanto a la característica del límite (vía, drenajes, filos de montaña).	
Caso	**3. Existe un vacío (hueco) entre límites**	
Análisis de información	Con base en el resultado del reconocimiento predial, se deben identificar los huecos (vacíos) entre el límite oficial y la base predial: espacios de terreno que no fueron incluidos en la base predial de actualización.	
¿Qué se verifica?	Todos los huecos identificados entre el límite oficial establecido en la información entregada por el área de cartografía IGAC y la base predial de actualización.	
Decisión	Las bases catastrales de actualización de los municipios deben coincidir hasta el límite oficial de acuerdo con lo establecido en la información entregada por el área de cartografía IGAC y no deben presentar huecos o vacíos. Es importante tener en cuenta lo descrito en la ordenanza o norma en cuanto a la característica del límite (vía, drenajes, filos de montaña).	
Caso	**4. Superposiciones de predios**	
Análisis de información	Con base en el resultado del reconocimiento predial, analizar los predios de la base predial de actualización del municipio de intervención, que se encuentran superpuestos con predios de las bases catastrales vigentes de los municipios colindantes.	
¿Qué se verifica?	Todos los predios de la base predial del municipio de intervención, que presentan superposiciones con los predios de las bases catastrales vigentes de los municipios colindantes.	
Decisión	Reportar al Gestor/Dirección territorial competente la superposición de predios de la base predial de actualización del municipio de intervención y las bases catastrales vigentes de los municipios colindantes, para su conocimiento y fines pertinentes, en aras de evitar duplicidad de información. Es importante tener en cuenta lo descrito en la ordenanza o norma en cuanto a la característica del límite (vía, drenajes, filos de montaña).	

4.2.2.2 PERÍMETRO URBANO

Dentro de los aspectos técnicos requeridos para los procesos de formación y actualización catastral con enfoque multipropósito y para efectos de inscribir dicha información de conformidad con la realidad física del territorio, es necesario realizar un análisis, evaluando la delimitación del perímetro urbano, corregimientos y zona de expansión urbana que se encuentren acorde con el instrumento de ordenamiento territorial oficial, debidamente aprobado por el concejo municipal.

En conjunto al proceso de pre-reconocimiento se debe realizar la comparación entre las coordenadas del perímetro o plano y la información catastral vigente, las cuales se encuentran descritas dentro de los instrumentos de ordenamiento.

En caso de no contar con el instrumento de ordenamiento territorial y su cartografía como insumo, se debe verificar la existencia de algún documento oficial aprobado por las administraciones municipales donde se especifique el proceso que tuvieron presente para la adopción del perímetro urbano, el cual va a permitir identificar de manera precisa las posibles diferencias que se puedan presentar entre el instrumento de ordenamiento territorial, la información catastral con la que cuentan los gestores y la información física del territorio, el cual debe ser ajustado a la cartografía de referencia del levantamiento planimétrico predial para efectos catastrales conforme se especifica en la resolución 1040 de 2023 y en la Ley 388 de 1997, o la norma que la modifique o sustituya para evitar posibles imprecisiones al momento de inscribir la información a la base vigente de cada municipio, producto del proceso de formación y/o actualización.

Es de resaltar, que la responsabilidad de la delimitación, aclaración o modificaciones del perímetro urbano se encuentra a cargo del municipio y no del gestor catastral, pero si es responsabilidad del gestor, para efectos catastrales informar a la administración municipal de las posibles novedades que se presenten al momento del análisis de la información.

Así mismo se puede presentar que los perímetros descritos en los instrumentos de ordenamiento no tengan ambigüedades y se proceda con un levantamiento claro y preciso.

Conforme al análisis realizado del estado actual de la información con relación al perímetro urbano como fuente secundaria realizada en el pre-reconocimiento, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos técnicos e insumos a considerar para efectos de realizar las respectivas inscripciones catastrales en los procesos de formación y actualización catastral con enfoque multipropósito.

Listado de insumos a utilizar:


- Planes de ordenamiento territorial
- Esquemas de ordenamiento territorial
- Plan básico de ordenamiento territorial
- Acuerdos municipales del plan
- Planos de la delimitación del perímetro entregado por el municipio
- Base catastral gráfica y vigente del municipio.
- Deslinde municipal.
- División político-administrativa.

Descripción de coordenadas en instrumento de ordenamiento territorial:

- **Coordenadas planas (X,Y)**

  En los instrumentos de ordenamiento se encuentra la información correspondiente al perímetro urbano y zonas de expansión urbana, la cual puede estar descrita en coordenadas planas. Este documento debe presentar el sistema de referencia de coordenadas para su correcta espacialización. Un ejemplo de lo anterior se evidencia a continuación.

Imagen 8. Coordenadas de un instrumento de ordenamiento.

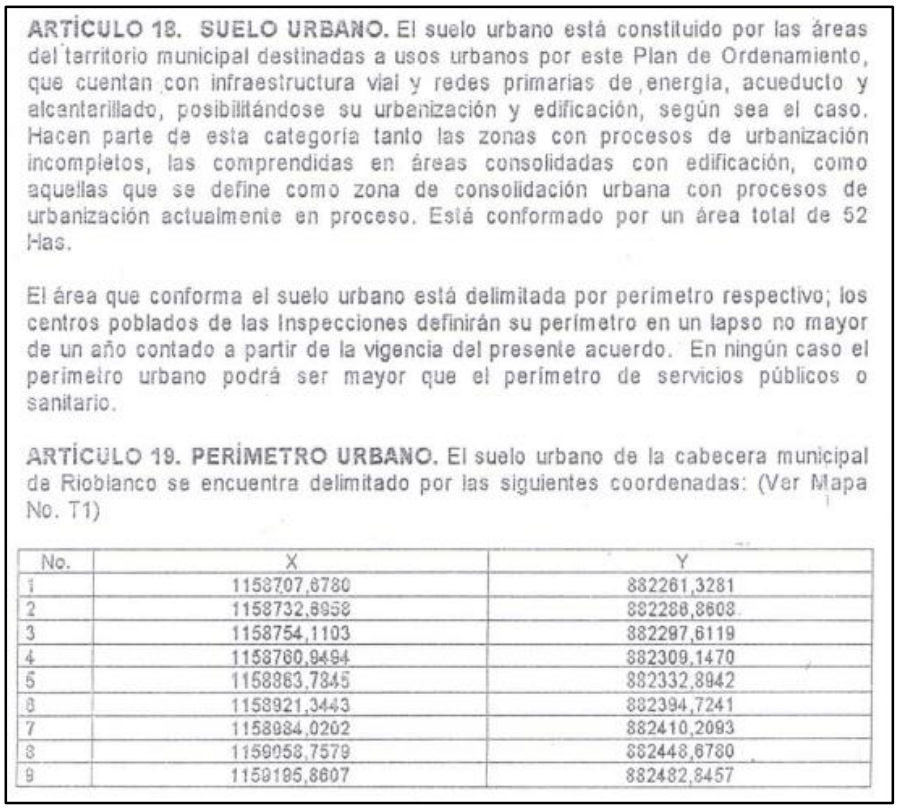

ARTÍCULO 18. SUELO URBANO. El suelo urbano está constituido por las áreas del territorio municipal destinadas a usos urbanos por este Plan de Ordenamiento, que cuentan con infraestructura vial y redes primarias de energía, acueducto y alcantarillado, posibilitándose su urbanización y edificación, según sea el caso. Hacen parte de esta categoría tanto las zonas con procesos de urbanización incompletos, las comprendidas en áreas consolidadas con edificación, como aquellas que se define como zona de consolidación urbana con procesos de urbanización actualmente en proceso. Está conformado por un área total de 52 Has.

El área que conforma el suelo urbano está delimitada por perímetro respectivo; los centros poblados de las Inspecciones definirán su perímetro en un lapso no mayor de un año contado a partir de la vigencia del presente acuerdo. En ningún caso el perímetro urbano podrá ser mayor que el perímetro de servicios públicos o sanitario.

ARTÍCULO 19. PERÍMETRO URBANO. El suelo urbano de la cabecera municipal de Rioblanco se encuentra delimitado por las siguientes coordenadas: (Ver Mapa No. T1)

No.	X	Y
1	1158707,6780	882261,3281
2	1158732,8958	882288,8608
3	1158754,1103	882297,6119
4	1158760,9494	882309,1470
5	1158863,7845	882332,8942
6	1158921,3443	882394,7241
7	1158984,0202	882410,2093
8	1159058,7579	882448,6780
9	1159195,8607	882482,8457

Imagen 9. Coordenadas áreas de expansión urbana, instrumentos de ordenamiento.


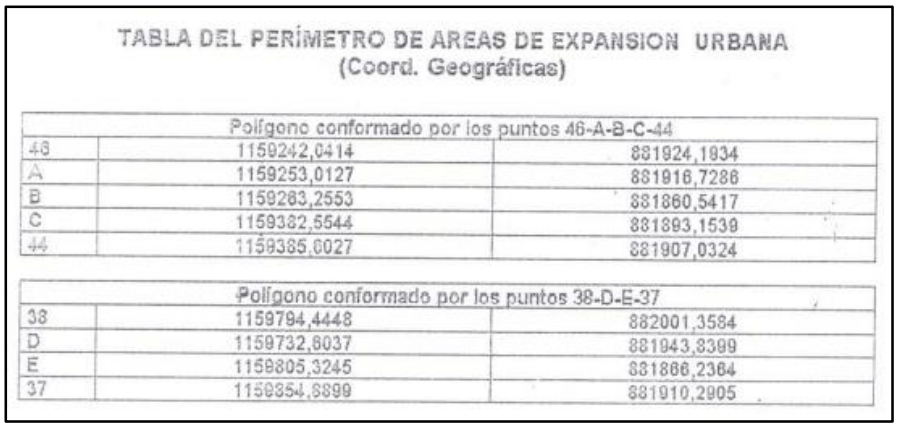


TABLA DEL PERÍMETRO DE AREAS DE EXPANSION URBANA
(Coord. Geográficas)

Polígono conformado por los puntos 46-A-B-C-44		
46	1159242,0414	881924,1934
A	1159253,0127	881916,7286
B	1159283,2553	881860,5417
C	1159382,5544	881893,1539
44	1159385,6027	881907,0324

Polígono conformado por los puntos 38-D-E-37		
38	1159794,4448	882001,3584
D	1159732,8037	881943,8399
E	1159805,3245	881866,2364
37	1159854,8899	881910,2905

Imagen 10. Coordenadas perímetro urbano, instrumento de ordenamiento.

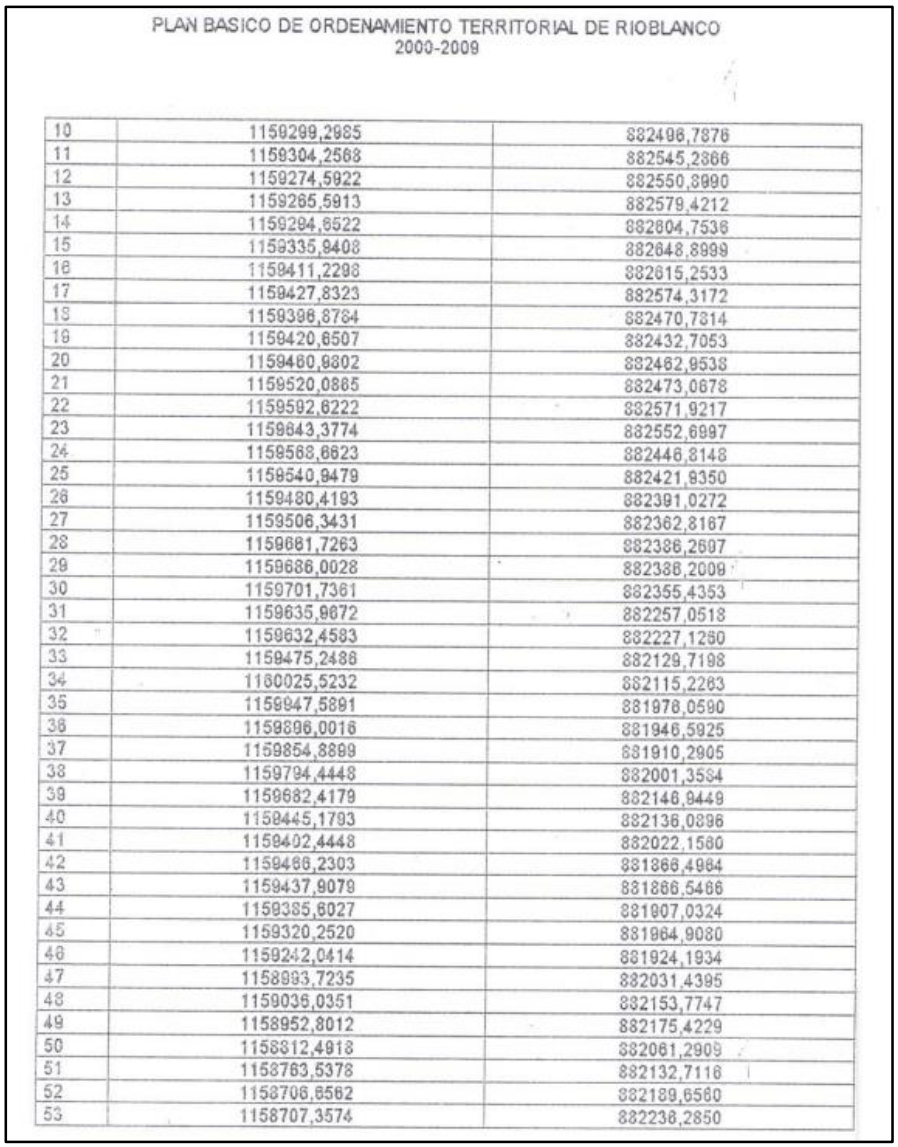

PLAN BASICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE RIOBLANCO
2000-2009

10	1159299,2985	882496,7876
11	1159304,2568	882545,2866
12	1159274,5922	882550,8990
13	1159265,5913	882579,4212
14	1159294,6522	882604,7536
15	1159335,9408	882648,8999
16	1159411,2298	882615,2533
17	1159427,8323	882574,3172
18	1159396,8784	882470,7814
19	1159420,6507	882432,7053
20	1159460,9802	882462,9538
21	1159520,0865	882473,0678
22	1159592,6222	882571,9217
23	1159643,3774	882552,6997
24	1159568,6823	882446,8148
25	1159540,9479	882421,9350
26	1159480,4193	882391,0272
27	1159506,3431	882362,8167
28	1159661,7263	882386,2697
29	1159686,0028	882388,2009
30	1159701,7361	882355,4353
31	1159635,9872	882257,0518
32	1159632,4583	882227,1280
33	1159475,2488	882129,7198
34	1160025,5232	882115,2263
35	1159947,5891	881978,0590
36	1159896,0016	881946,5925
37	1159854,8899	881910,2905
38	1159794,4448	882001,3584
39	1159682,4179	882146,9449
40	1158445,1793	882136,0896
41	1159402,4448	882022,1580
42	1159466,2303	881866,4984
43	1159437,9079	881866,5466
44	1159385,6027	881907,0324
45	1159320,2520	881964,9080
46	1159242,0414	881924,1934
47	1158993,7235	882031,4395
48	1159036,0351	882153,7747
49	1158952,8012	882175,4229
50	1158812,4918	882061,2909
51	1158763,5378	882132,7116
52	1158706,6562	882189,6560
53	1158707,3574	882238,2850

Con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente "Resolución 1040 de 2023" para los productos que entrarán en vigencias desde el 2024, se debe considerar lo estipulado en el artículo **"ARTÍCULO 5.2.8**. **Sistema de referencia:** La base de datos catastral para su integración e interoperabilidad a través del SINIC o la herramienta que hagas sus veces, deberá tener definido el datum geográfico horizontal y la proyección cartográfica de acuerdo con los parámetros expuestos en la siguiente tabla."

Tabla 18. Parámetros del sistema de referencia. Resolución 1040 de 2023.


PARÁMETRO	VALOR
Datum	Magna – Sirgas
Nombre de la proyección	Magna sirgas / Origen nacional
Proyección	Transversa de Mercator
Código EPSG	9377
Elipsoide	GRS 80

PARÁMETRO	VALOR
Latitud del origen	4° N
Longitud del origen	73° W
Falso este	5.000.000
Falso norte	2.000.000
Unidades	Metros
Factor de escala	0,9992

Descripción de perímetro con apoyo de coordenadas geográficas.

Otra forma de describir los límites de perímetro es la ubicación de coordenadas con descripción de ubicación de los puntos vértice, que permiten definir la línea del perímetro. Se puede apoyar la delimitación con el uso de orto imágenes y visitas a campo para constatar esta descripción.

Imagen 11. Clasificación del suelo, perímetro urbano instrumento de ordenamiento.

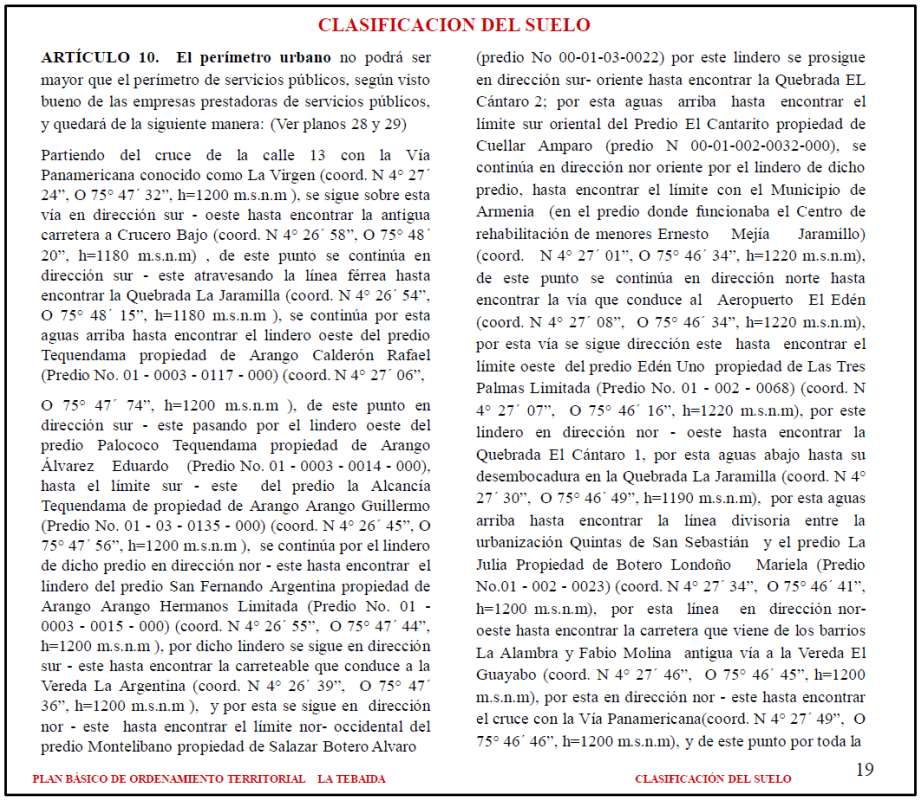

CLASIFICACION DEL SUELO


ARTÍCULO 10. El perímetro urbano no podrá ser mayor que el perímetro de servicios públicos, según visto bueno de las empresas prestadoras de servicios públicos, y quedará de la siguiente manera: (Ver planos 28 y 29)

Partiendo del cruce de la calle 13 con la Vía Panamericana conocido como La Virgen (coord. N 4° 27´ 24", O 75° 47´ 32", h=1200 m.s.n.m), se sigue sobre esta vía en dirección sur - oeste hasta encontrar la antigua carretera a Crucero Bajo (coord. N 4° 26´ 58", O 75° 48´ 20", h=1180 m.s.n.m) , de este punto se continúa en dirección sur - este atravesando la línea férrea hasta encontrar la Quebrada La Jaramilla (coord. N 4° 26´ 54", O 75° 48´ 15", h=1180 m.s.n.m), se continúa por esta aguas arriba hasta encontrar el lindero oeste del predio Tequendama propiedad de Arango Calderón Rafael (Predio No. 01 - 0003 - 0117 - 000) (coord. N 4° 27´ 06",

O 75° 47´ 74", h=1200 m.s.n.m), de este punto en dirección sur - este pasando por el lindero oeste del predio Palococo Tequendama propiedad de Arango Álvarez Eduardo (Predio No. 01 - 0003 - 0014 - 000), hasta el límite sur - este del predio la Alcancía Tequendama de propiedad de Arango Arango Guillermo (Predio No. 01 - 03 - 0135 - 000) (coord. N 4° 26´ 45", O 75° 47´ 56", h=1200 m.s.n.m), se continúa por el lindero de dicho predio en dirección nor - este hasta encontrar el lindero del predio San Fernando Argentina propiedad de Arango Arango Hermanos Limitada (Predio No. 01 - 0003 - 0015 - 000) (coord. N 4° 26´ 55", O 75° 47´ 44", h=1200 m.s.n.m), por dicho lindero se sigue en dirección sur - este hasta encontrar la carreteable que conduce a la Vereda La Argentina (coord. N 4° 26´ 39", O 75° 47´ 36", h=1200 m.s.n.m), y por esta se sigue en dirección nor - este hasta encontrar el límite nor- occidental del predio Montelíbano propiedad de Salazar Botero Alvaro (predio No 00-01-03-0022) por este lindero se prosigue en dirección sur- oriente hasta encontrar la Quebrada EL Cántaro 2; por esta aguas arriba hasta encontrar el límite sur oriental del Predio El Cantarito propiedad de Cuellar Amparo (predio N 00-01-002-0032-000), se continúa en dirección nor oriente por el lindero de dicho predio, hasta encontrar el límite con el Municipio de Armenia (en el predio donde funcionaba el Centro de rehabilitación de menores Ernesto Mejía Jaramillo) (coord. N 4° 27´ 01", O 75° 46´ 34", h=1220 m.s.n.m), de este punto se continúa en dirección norte hasta encontrar la vía que conduce al Aeropuerto El Edén (coord. N 4° 27´ 08", O 75° 46´ 34", h=1220 m.s.n.m), por esta vía se sigue dirección este hasta encontrar el límite oeste del predio Edén Uno propiedad de Las Tres Palmas Limitada (Predio No. 01 - 002 - 0068) (coord. N 4° 27´ 07", O 75° 46´ 16", h=1220 m.s.n.m), por este lindero en dirección nor - oeste hasta encontrar la Quebrada El Cántaro 1, por esta aguas abajo hasta su desembocadura en la Quebrada La Jaramilla (coord. N 4° 27´ 30", O 75° 46´ 49", h=1190 m.s.n.m), por esta aguas arriba hasta encontrar la línea divisoria entre la urbanización Quintas de San Sebastián y el predio La Julia Propiedad de Botero Londoño Mariela (Predio No.01 - 002 - 0023) (coord. N 4° 27´ 34", O 75° 46´ 41", h=1200 m.s.n.m), por esta línea en dirección nor-oeste hasta encontrar la carretera que viene de los barrios La Alambra y Fabio Molina antigua vía a la Vereda El Guayabo (coord. N 4° 27´ 46", O 75° 46´ 45", h=1200 m.s.n.m), por esta en dirección nor - este hasta encontrar el cruce con la Vía Panamericana(coord. N 4° 27´ 49", O 75° 46´ 46", h=1200 m.s.n.m), y de este punto por toda la

PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL LA TEBAIDA CLASIFICACIÓN DEL SUELO 19

Imagen 12. Clasificación del suelo, perímetro urbano instrumento de ordenamiento.

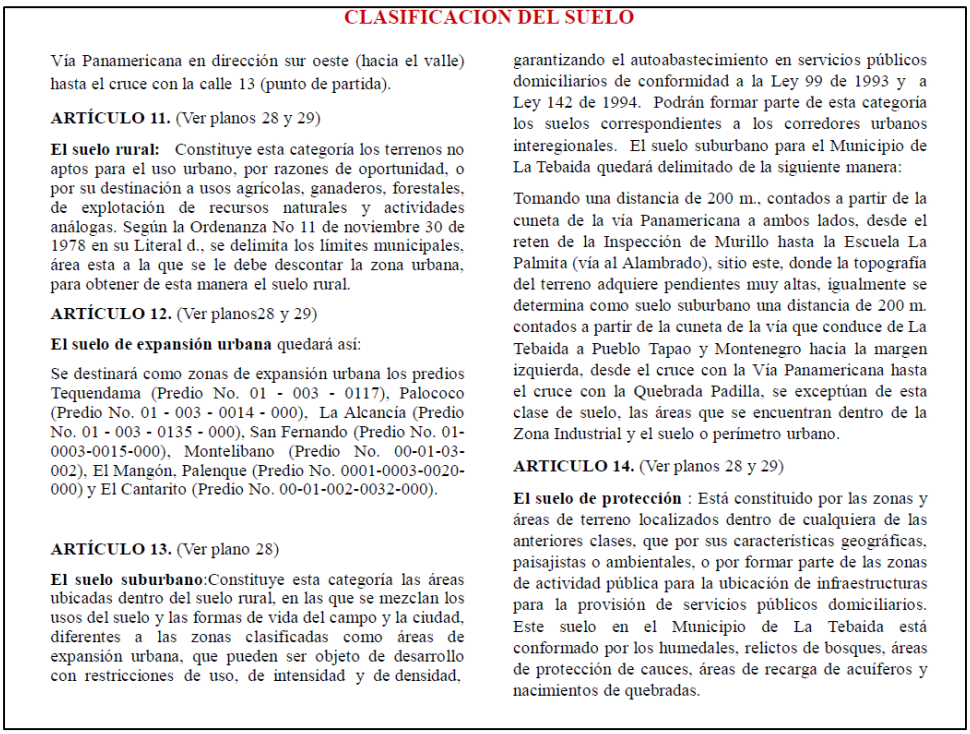

CLASIFICACION DEL SUELO

Vía Panamericana en dirección sur oeste (hacia el valle) hasta el cruce con la calle 13 (punto de partida).

ARTÍCULO 11. (Ver planos 28 y 29)

El suelo rural: Constituye esta categoría los terrenos no aptos para el uso urbano, por razones de oportunidad, o por su destinación a usos agrícolas, ganaderos, forestales, de explotación de recursos naturales y actividades análogas. Según la Ordenanza No 11 de noviembre 30 de 1978 en su Literal d., se delimita los límites municipales, área esta a la que se le debe descontar la zona urbana, para obtener de esta manera el suelo rural.

ARTÍCULO 12. (Ver planos28 y 29)

El suelo de expansión urbana quedará así:

Se destinará como zonas de expansión urbana los predios Tequendama (Predio No. 01 - 003 - 0117), Palococo (Predio No. 01 - 003 - 0014 - 000), La Alcancía (Predio No. 01 - 003 - 0135 - 000), San Fernando (Predio No. 01-0003-0015-000), Montelibano (Predio No. 00-01-03-002), El Mangón, Palenque (Predio No. 0001-0003-0020-000) y El Cantarito (Predio No. 00-01-002-0032-000).

ARTÍCULO 13. (Ver plano 28)

El suelo suburbano:Constituye esta categoría las áreas ubicadas dentro del suelo rural, en las que se mezclan los usos del suelo y las formas de vida del campo y la ciudad, diferentes a las zonas clasificadas como áreas de expansión urbana, que pueden ser objeto de desarrollo con restricciones de uso, de intensidad y de densidad, garantizando el autoabastecimiento en servicios públicos domiciliarios de conformidad a la Ley 99 de 1993 y a Ley 142 de 1994. Podrán formar parte de esta categoría los suelos correspondientes a los corredores urbanos interegionales. El suelo suburbano para el Municipio de La Tebaida quedará delimitado de la siguiente manera:

Tomando una distancia de 200 m., contados a partir de la cuneta de la vía Panamericana a ambos lados, desde el reten de la Inspección de Murillo hasta la Escuela La Palmita (vía al Alambrado), sitio este, donde la topografía del terreno adquiere pendientes muy altas, igualmente se determina como suelo suburbano una distancia de 200 m. contados a partir de la cuneta de la vía que conduce de La Tebaida a Pueblo Tapao y Montenegro hacia la margen izquierda, desde el cruce con la Vía Panamericana hasta el cruce con la Quebrada Padilla, se exceptúan de esta clase de suelo, las áreas que se encuentran dentro de la Zona Industrial y el suelo o perímetro urbano.

ARTICULO 14. (Ver planos 28 y 29)

El suelo de protección : Está constituido por las zonas y áreas de terreno localizados dentro de cualquiera de las anteriores clases, que por sus características geográficas, paisajistas o ambientales, o por formar parte de las zonas de actividad pública para la ubicación de infraestructuras para la provisión de servicios públicos domiciliarios. Este suelo en el Municipio de La Tebaida está conformado por los humedales, relictos de bosques, áreas de protección de cauces, áreas de recarga de acuíferos y nacimientos de quebradas.

Descripción de perímetro a partir de planos de clasificación de suelo.

En los documentos de ordenamiento territorial, se puede encontrar la información correspondiente al perímetro urbano a partir de planos de clasificación del suelo, los cuales sirven como apoyo para la confirmación de predios que se encuentren fuera o dentro del perímetro, los cuales deben ser analizados a profundidad.

Imagen 13. Clasificación del suelo.

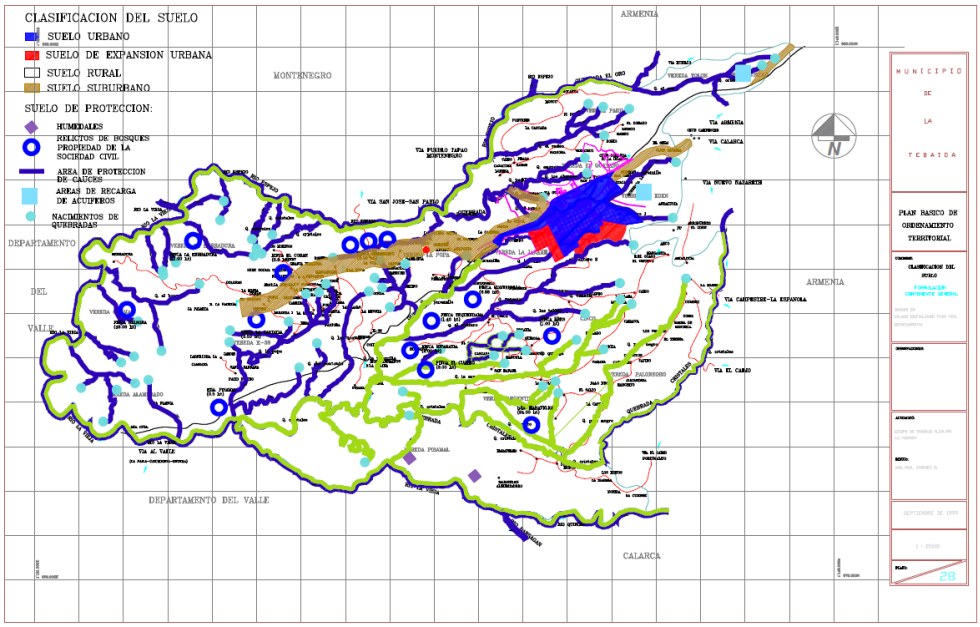


Imagen 14. Uso del suelo con delimitación de clasificación de suelo.


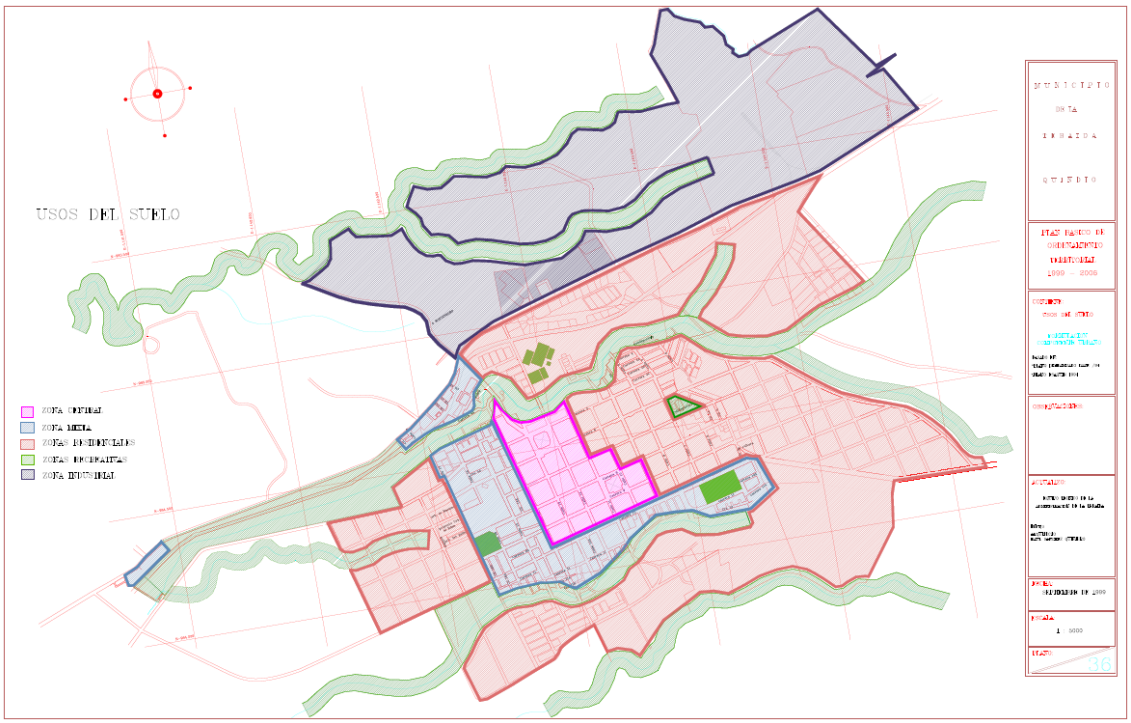



Imagen 15. Planes parciales.

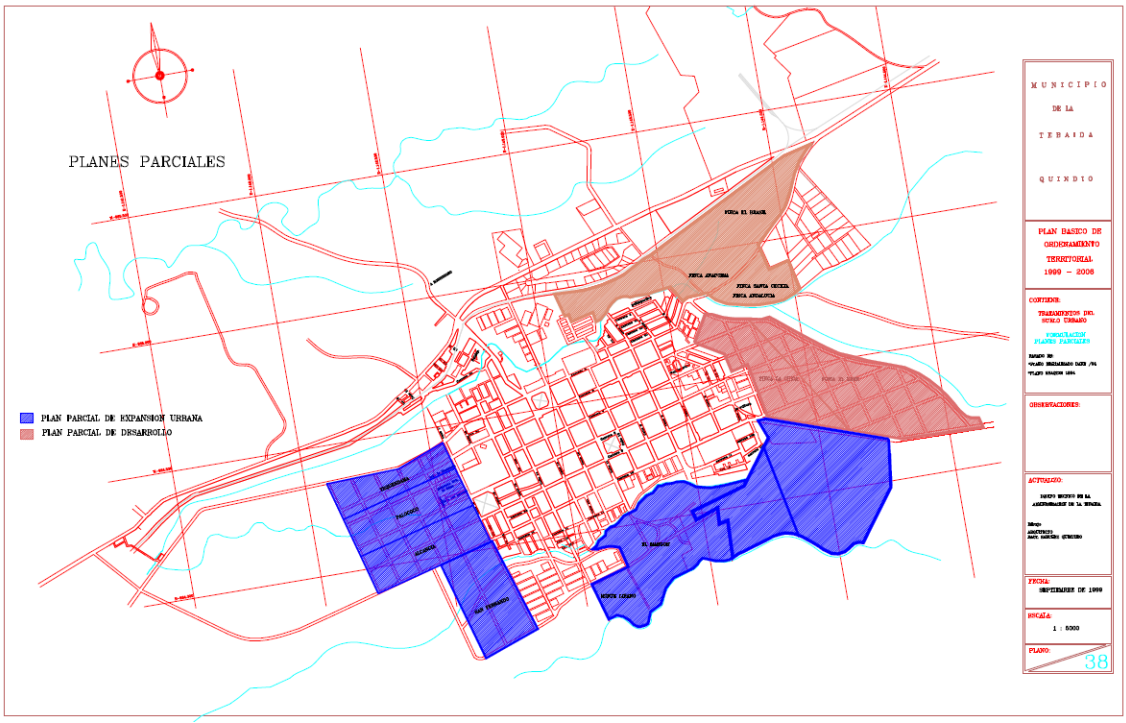

Análisis y verificación de la información

Se georreferencian las coordenadas descritas en los instrumentos de ordenamiento, identificando el límite de perímetro urbano, zonas de expansión urbana y perímetros de corregimientos como se muestra en la siguiente imagen, esta información será entregada como insumo para reconocimiento predial.

Imagen 16. Localización perímetro urbano descrito en el instrumento de ordenamiento.

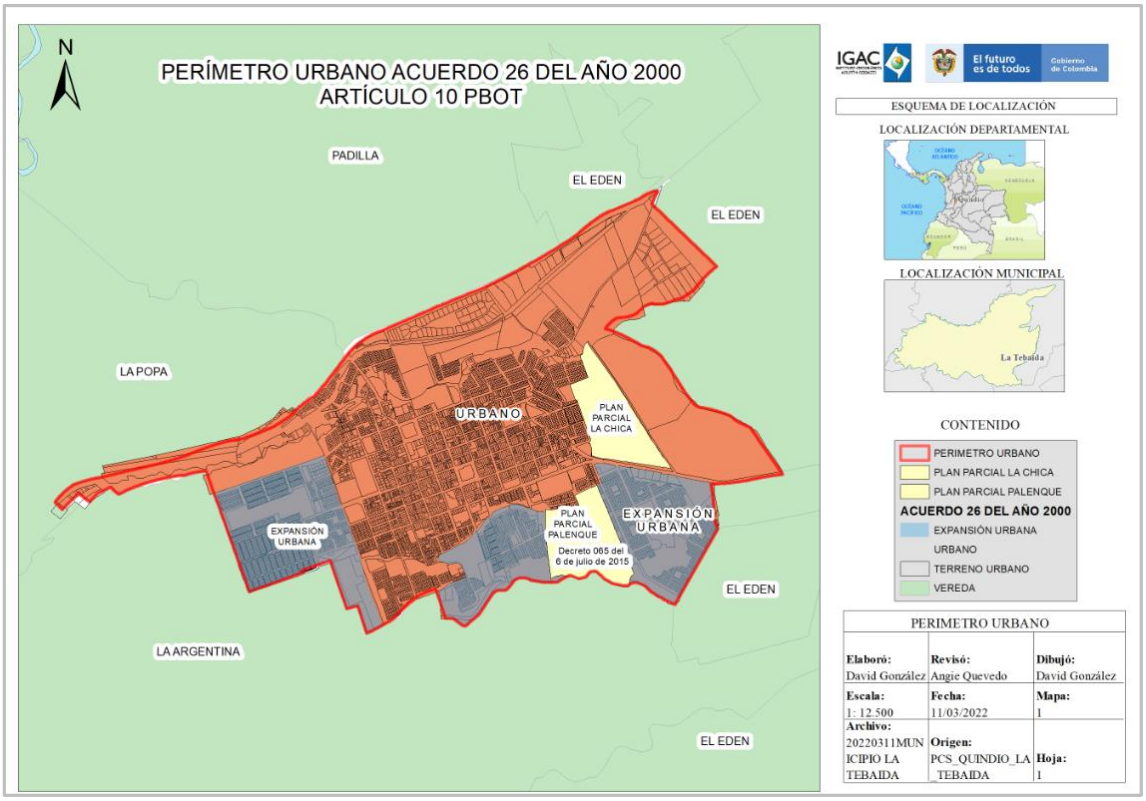


Conforme a la base catastral vigente, se debe establecer que predios tienen conflictos de inscripción catastral de acuerdo con el perímetro urbano oficial.

En el proceso de reconocimiento predial en campo, se debe definir la posición real de los predios para poder establecer en que zona corresponde su inscripción.

Adicionalmente, se debe hacer la solicitud a la administración municipal los certificados de usos del suelo, los cuales sirven para identificar los predios que sean tomados como urbanos y que puedan presentar alguna ambigüedad de la zona a la cual pertenecen, a continuación, se presenta un ejemplo de los certificados de uso de suelo en los cuales se deben identificar:

- Coordenadas
- Numero predial nacional
- Dirección del predio
- Nombre de propietario
- Tipo de amenazas presentes en la zona de ubicación del predio
- Clasificación del tipo de suelo

Imagen 17. Certificado de uso del suelo.

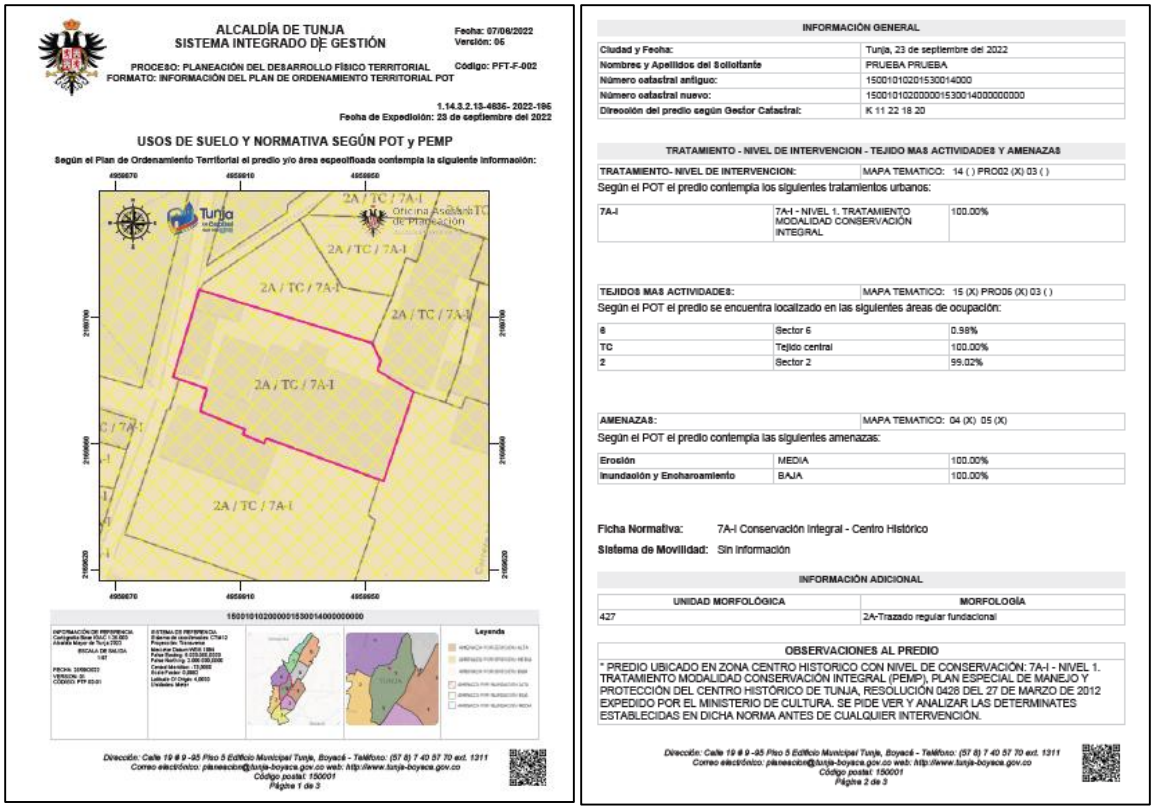

ALCALDÍA DE TUNJA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Fecha: 07/06/2022
Versión: 06

PROCESO: PLANEACIÓN DEL DESARROLLO FÍSICO TERRITORIAL
FORMATO: INFORMACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL POT

Código: PFT-F-002

1.14.3.2.13-4836- 2022-186
Fecha de Expedición: 23 de septiembre del 2022

USOS DE SUELO Y NORMATIVA SEGÚN POT y PEMP

Según el Plan de Ordenamiento Territorial el predio y/o área especificada contempla la siguiente información:

2A / TC / 7A-I

Dirección: Calle 19 # 9 -95 Piso 5 Edificio Municipal Tunja, Boyacá - Teléfono: (57 8) 7 40 57 70 ext. 1311
Correo electrónico: planeacion@tunja-boyaca.gov.co web: http://www.tunja-boyaca.gov.co
Código postal: 150001
Página 1 de 3

INFORMACIÓN GENERAL

Ciudad y Fecha:	Tunja, 23 de septiembre del 2022
Nombres y Apellidos del Solicitante	PRUEBA PRUEBA
Número catastral antiguo:	150101020153O014000
Número catastral nuevo:	15001010200000015300140000000000
Dirección del predio según Gestor Catastral:	K 11 22 18 20

TRATAMIENTO - NIVEL DE INTERVENCION - TEJIDO MAS ACTIVIDADES Y AMENAZAS

TRATAMIENTO- NIVEL DE INTERVENCION:	MAPA TEMATICO: 14 ( ) PRO02 (X) 03 ( )

Según el POT el predio contempla los siguientes tratamientos urbanos:

7A-I	7A-I - NIVEL 1. TRATAMIENTO MODALIDAD CONSERVACIÓN INTEGRAL	100.00%

TEJIDOS MAS ACTIVIDADES:	MAPA TEMATICO: 15 (X) PRO05 (X) 03 ( )

Según el POT el predio se encuentra localizado en las siguientes áreas de ocupación:

6	Sector 6	0.98%
TC	Tejido central	100.00%
2	Sector 2	99.02%

AMENAZAS:	MAPA TEMATICO: 04 (X) 05 (X)

Según el POT el predio contempla las siguientes amenazas:

Erosión	MEDIA	100.00%
Inundación y Encharcamiento	BAJA	100.00%

Ficha Normativa: 7A-I Conservación Integral - Centro Histórico

Sistema de Movilidad: Sin información

INFORMACIÓN ADICIONAL


UNIDAD MORFOLÓGICA	MORFOLOGÍA
427	2A-Trazado regular fundacional

OBSERVACIONES AL PREDIO

* PREDIO UBICADO EN ZONA CENTRO HISTORICO CON NIVEL DE CONSERVACIÓN: 7A-I - NIVEL 1. TRATAMIENTO MODALIDAD CONSERVACIÓN INTEGRAL (PEMP), PLAN ESPECIAL DE MANEJO Y PROTECCIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE TUNJA, RESOLUCIÓN 0428 DEL 27 DE MARZO DE 2012 EXPEDIDO POR EL MINISTERIO DE CULTURA. SE PIDE VER Y ANALIZAR LAS DETERMINATES ESTABLECIDAS EN DICHA NORMA ANTES DE CUALQUIER INTERVENCIÓN.

Dirección: Calle 19 # 9 -95 Piso 5 Edificio Municipal Tunja, Boyacá - Teléfono: (57 8) 7 40 57 70 ext. 1311
Correo electrónico: planeacion@tunja-boyaca.gov.co web: http://www.tunja-boyaca.gov.co
Código postal: 150001
Página 2 de 3

Imagen 18. Certificado de uso del suelo.

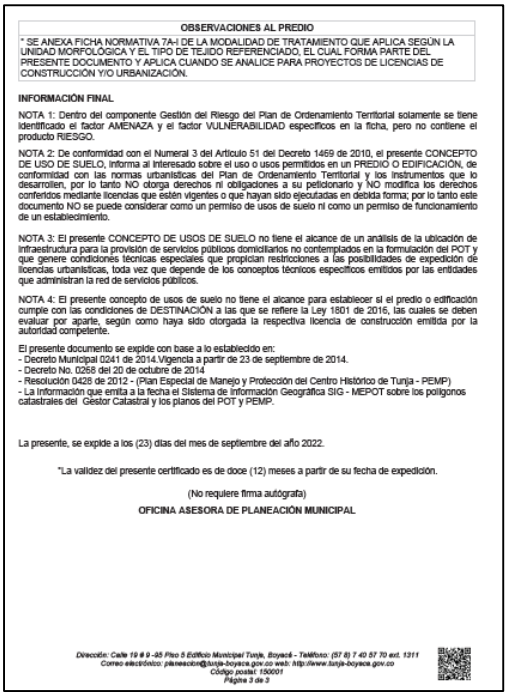

OBSERVACIONES AL PREDIO

* SE ANEXA FICHA NORMATIVA 7A-I DE LA MODALIDAD DE TRATAMIENTO QUE APLICA SEGÚN LA UNIDAD MORFOLÓGICA Y EL TIPO DE TEJIDO REFERENCIADO, EL CUAL FORMA PARTE DEL PRESENTE DOCUMENTO Y APLICA CUANDO SE ANALICE PARA PROYECTOS DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O URBANIZACIÓN.

INFORMACIÓN FINAL

NOTA 1: Dentro del componente Gestión del Riesgo del Plan de Ordenamiento Territorial solamente se tiene identificado el factor AMENAZA y el factor VULNERABILIDAD específicos en la ficha, pero no contiene el producto RIESGO.

NOTA 2: De conformidad con el Numeral 3 del Artículo 51 del Decreto 1469 de 2010, el presente CONCEPTO DE USO DE SUELO, informa al interesado sobre el uso o usos permitidos en un PREDIO O EDIFICACIÓN, de conformidad con las normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial y los instrumentos que lo desarrollen, por lo tanto NO otorga derechos ni obligaciones a su peticionario y NO modifica los derechos conferidos mediante licencias que estén vigentes o que hayan sido ejecutadas en debida forma; por lo tanto este documento NO se puede considerar como un permiso de usos de suelo ni como un permiso de funcionamiento de un establecimiento.

NOTA 3: El presente CONCEPTO DE USOS DE SUELO no tiene el alcance de un análisis de la ubicación de infraestructura para la provisión de servicios públicos domiciliarios no contemplados en la formulación del POT y que genere condiciones técnicas especiales que propician restricciones a las posibilidades de expedición de licencias urbanísticas, toda vez que depende de los conceptos técnicos específicos emitidos por las entidades que administran la red de servicios públicos.

NOTA 4: El presente concepto de usos de suelo no tiene el alcance para establecer si el predio o edificación cumple con las condiciones de DESTINACIÓN a las que se refiere la Ley 1801 de 2016, las cuales se deben evaluar por aparte, según como haya sido otorgada la respectiva licencia de construcción emitida por la autoridad competente.

El presente documento se expide con base a lo establecido en:
- Decreto Municipal 0241 de 2014.Vigencia a partir de 23 de septiembre de 2014.
- Decreto No. 0268 del 20 de octubre de 2014
- Resolución 0428 de 2012 - (Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Tunja - PEMP)
- La información que emita a la fecha el Sistema de Información Geográfica SIG - MEPOT sobre los polígonos catastrales del Gestor Catastral y los planos del POT y PEMP.

La presente, se expide a los (23) días del mes de septiembre del año 2022.

"La validez del presente certificado es de doce (12) meses a partir de su fecha de expedición.

(No requiere firma autógrafa)

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Dirección: Calle 19 # 9 -95 Piso 5 Edificio Municipal Tunja, Boyacá - Teléfono: (57 8) 7 40 57 70 ext. 1311
Correo electrónico: planeacion@tunja-boyaca.gov.co web: http://www.tunja-boyaca.gov.co
Código postal: 150001
Página 3 de 3

Consideraciones técnicas



Identificadas las inconsistencias y con la información suministrada por la administración municipal, se debe proceder conforme a la realidad física y jurídica del territorio, teniendo en cuenta lo siguiente:

- Línea establecida para la cabecera municipal
- Perímetros de corregimientos y/o centros poblados
- Revisión de predios que se encuentren divididos por la línea de perímetro.
- Análisis y verificación de la descripción de los límites de perímetro.
- Se debe verificar que las capas que se relacionan a continuación estén conformes con el instrumento de ordenamiento territorial, sus planos anexos y el Submodelo de Cartografía Catastral:
  - CC_LimiteMunicipio
  - CC_Corregimiento (Áreas no municipalizadas)
  - CC_PerímetroUrbano
  - CC_CentroPoblado
  - CC_SectorUrbano
  - CC_Barrio
  - CC_Localidad_Comuna
  - CC_Vereda
  - CC_SectorRural

Una vez el equipo de trabajo encargado de la formación y/o actualización catastral, realice las correspondientes actuaciones indicadas por parte de las administraciones municipales para dar claridad a la línea del perímetro, se pueden presentar los siguientes casos con el fin de identificar y proceder a la correcta inscripción de los predios.

Tabla 19. Casos para la identificación y determinación de la inscripción de predios con relación al perímetro urbano.

ESCENARIO Y PROCESO DE LA LÍNEA DEL PERÍMETRO.	PERÍMETRO URBANO	
Caso	**1. El perímetro urbano se encuentra bien identificado.**	
Análisis de información	Conforme al resultado de la ubicación espacial del perímetro, apoyado en la información descrita en los instrumentos de ordenamiento oficiales y el perímetro catastral, se identifica que los mismos, se encuentran acorde con la realidad.	
¿Qué se verifica?	Todos los predios que se encuentren dentro del perímetro oficial deben encontrarse inscritos correctamente dentro de la zona urbana, se solicitará a la administración municipal los certificados de usos del suelo para verificar la información.	
Resultado	Se verificará la correcta inscripción de los predios en zona rural y urbana.	
Caso	**2. Predios urbanos fuera del perimetro urbano**	
Análisis de información	Identificar los predios que se encuentren inscritos como urbanos, pero al analizar la ubicación espacial, se encuentren fuera del perímetro urbano en su totalidad.	
	Una vez identificados los predios ubicados fuera del perímetro urbano oficial, se debe verificar que no se presente doble inscripción es decir que estén registrados tanto en zona rural como urbana	
¿Qué se verifica?	La inscripción catastral de los predios que se encuentren fuera del perímetro urbano. Se debe considerar en el número predial las posiciones 6 y 7 referentes a la zona para determinar cómo se encuentran inscritos en la base catastral, si están en zona rural o urbana.	

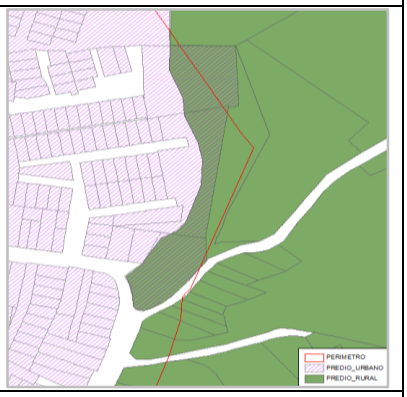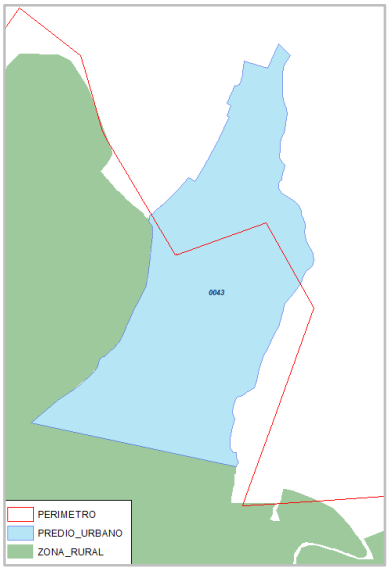ESCENARIO Y PROCESO DE LA LÍNEA DEL PERÍMETRO.	PERÍMETRO URBANO	
	Todos los predios que cuenten con doble inscripción: inscritos tanto en zona rural como urbana pero que espacialmente se encuentra fuera del perímetro.	
Decisión	Los predios identificados en la totalidad de su área fuera del perímetro urbano y conforme a la revisión del certificado de uso del suelo, deben ser inscritos en el área rural, los cuales tendrán novedad de cambio de numero predial.	
Caso	**3. Existe un vacío (hueco) entre zona rural y urbana**	
Análisis de información	Una vez se tenga el perímetro urbano establecido y definido por las administraciones municipales se deben identificar los vacíos que se presentan entre el perímetro oficial y la base predial: espacios de terreno que no han sido incluidos en la base predial de actualización diferentes a cuerpos de agua.	
¿Qué se verifica?	Todos los huecos identificados entre la línea del perímetro urbano definitivo establecido por la administración municipal y la base predial de actualización.	
Decisión	Se deben identificar los huecos y hacer el estudio físico y jurídico para definir porque se presentan estos vacíos, con el fin de incorporar estos vacíos como predios. Como, por ejemplo, zonas verdes o espacio público, entre otros, con folio de matrícula inmobiliaria.	
Caso	**4. Superposición de predios**	
Análisis de información	Con el perímetro urbano definido se identifican los predios que se encuentren sobrepuestos unos de otros tanto de la zona rural como de la zona urbana.	
¿Qué se verifica?	Predios de la zona urbana que se encuentran al borde del perímetro urbano y presentan superposición con los predios de la zona rural	
Decisión	Identificar y reportar la cantidad de predios que presentan esta condición de superposición para ser verificados en campo para su correcta inscripción catastral.	
Caso	**5. predios fraccionados por el perímetro**	
Análisis de información	Con el perímetro urbano establecido y definido por las administraciones municipales, se debe realizar el análisis de la información en cuanto a la ubicación espacial de los predios urbanos y rurales con respecto a la línea del perímetro	
¿Qué se verifica?	Se deben identificar los predios fraccionados por el perimetro y el porcentaje correspondiente en cada zona (ural -urbana).	
Decisión	Conforme al porcentaje del predio que se identifica en cada zona se debe realizar la inscripcion catastral, asi: • Si el predio esta registrado en zona urbana y tiene más del 50 % en dicha zona, permanecerá inscrito en esta zona. • Si el predio esta registrado en zona urbana y más del 50% del predio se encuentra en zona rural, se debe inscribir en la zona rural asociando novedad de cambio de numero predial. • Si el predio esta registrado en zona rural y tiene más del 50 % en dicha zona, permanecerá inscrito en esta zona. • Si el predio esta registrado en zona rural y más del 50% del predio se encuentra en zona urbana, se debe inscribir en la zona urbana asociando novedad de cambio de numero predial. En todo caso, se inscribirá a la zona que mayor porcentaje del predio represente, sin embargo, tener en cuenta: • Cuando el fraccionamiento del predio se encuentre en zona rural y urbana con el mismo porcentaje (50/50) se inscribirá en	

ESCENARIO Y PROCESO DE LA LÍNEA DEL PERÍMETRO.	PERÍMETRO URBANO	
	la zona urbana o rural conforme a lo estipulado en el certificado del uso del suelo.	
Caso	**6. Predios informales sobre predios formales en el limite del perimetro urbano.**	
Análisis de información	Tras analizar el perímetro urbano de acuerdo con las directrices establecidas previamente, se identifica la presencia de predios informales sobre un terreno de predio formal sobre el perímetro urbano, lo cual plantea una situación que requiere un análisis detallado en términos de su inscripción catastral y su conformidad con la normativa vigente.	
¿Qué se verifica?	La inscripción catastral del predio formal y los predios informales.	
Decisión	Los predios "informales" serán registrados en la misma zona que los predios "formales", según lo establecido en el análisis del perímetro urbano realizado durante la operación catastral.	

Las mismas consideraciones se deben tener en cuenta para el análisis de perímetros de corregimientos y centros poblados.

4.2.3. DIRECCIÓN – NOMENCLATURA

La definición de la nomenclatura urbana y rural corresponde a la referencia para la ubicación de diferentes elementos dentro de un predio como edificios, casas, lotes y nombre de predios en la zona rural, teniendo como referencia las vías próximas o adyacentes para la zona urbana, de expansión urbana y centros poblados. Su estructura está basada en nomenclatura vial y nomenclatura predial.

Imagen 19. Identificación de la placa de nomenclatura para la zona urbana.



Nomenclatura urbana: La nomenclatura predial urbana (Cabecera urbana, zonas de expansión y centros poblaos) corresponde a un sistema en el cual se asigna una codificación alfanumérica para la

identificación de un predio y la organización de un territorio con múltiples fines como administrativos, ordenamentales y catastrales.

Imagen 20. Ejemplo de placa de nomenclatura domiciliaria.



Nomenclatura vial: La nomenclatura vial es el conjunto de caracteres alfanuméricos que se emplean para identificar una vía espacialmente. Generalmente, se compone por la denominación de la vía principal y el valor de la vía o el nombre común.

Imagen 21. Ejemplo de nomenclatura vial.



La nomenclatura predial consta de dos partes, la nomenclatura vial principal y nomenclatura domiciliaria, la cual se conforma por la nomenclatura vial generadora y el número de placa asignado a partir de distancia aproximada en metros de la vía generadora al acceso del predio y es asignado como número par o impar dependiendo su ubicación.


En el caso de las carreras o transversales, será par si el predio está ubicado al costado derecho de la vía generadora e impar si se encuentra al costado izquierdo, siguiendo el sentido de crecimiento de la numeración según los ejes viales.

Para las calles o diagonales, será par si el predio está ubicado al costado norte de la vía generadora e impar si se encuentra al costado sur, siguiendo el sentido de crecimiento de la numeración según los ejes viales.

Aspectos para tener en cuenta en el diseño de nomenclatura vial urbana:


- **Perímetro urbano:** La nomenclatura vial debe cubrir tanto núcleos urbanos consolidados como áreas de futuro desarrollo que se contemplen dentro del perímetro urbano.

Imagen 22. Nomenclatura vial definida para el perímetro urbano.

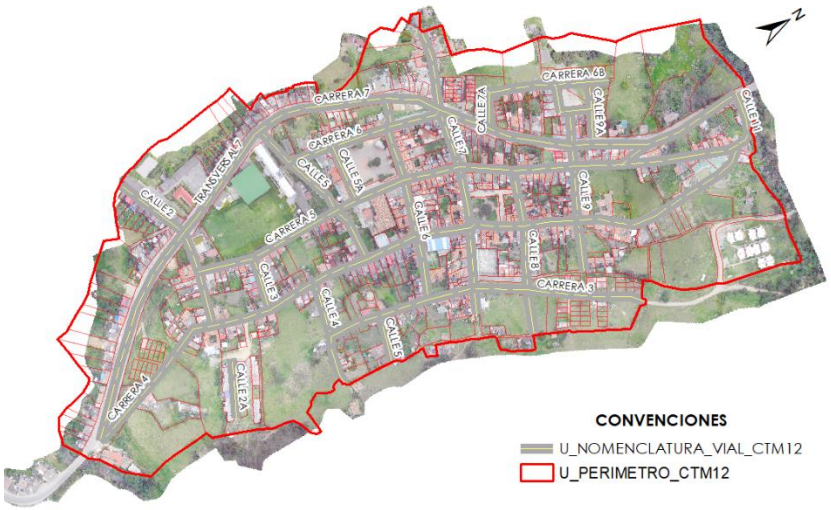


- **Ejes de referencia:** Para la determinación de la dirección y sentido de las calles y carreras, es necesario seleccionar y numerar un mínimo, de dos ejes principales de referencia.

Imagen 23. Ejes de referencia para la definición de la nomenclatura.

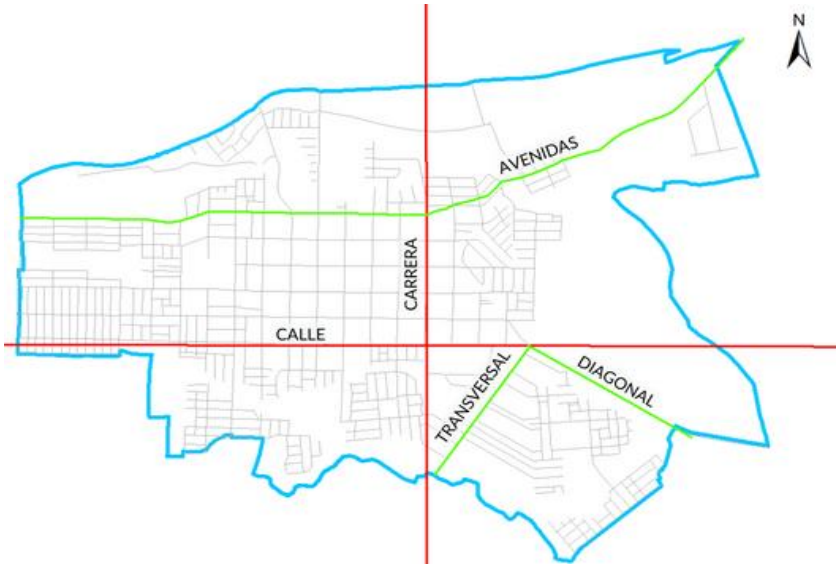

- **Modelo ideal:** Es definido para determinar la orientación predominante y sentido de crecimiento para las calles y carreras. Generalmente, para las calles se considera una orientación predominante de oriente a occidente y sentido de crecimiento numérico de sur a norte. Para las carreras se considera una orientación predominante de sur a norte y sentido de crecimiento numérico de oriente a occidente.

Imagen 24. Modelo ideal para la definición de la nomenclatura vial.

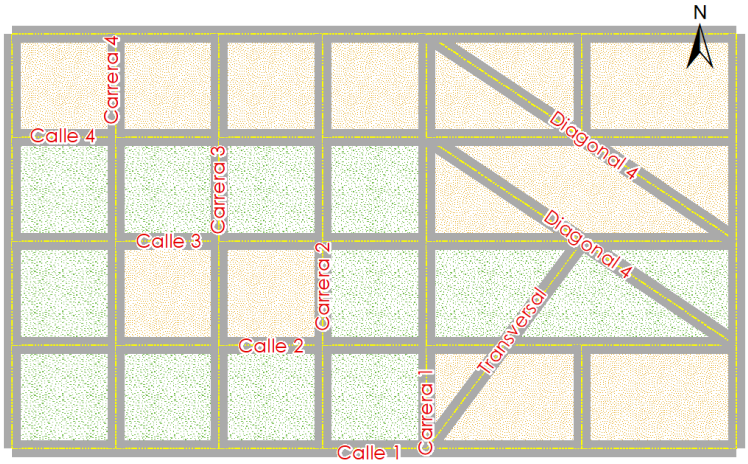

La determinación de la nomenclatura catastral para la captura o actualización de información correspondiente a la dirección del predio estará definida teniendo en cuenta los siguientes escenarios:

- **Escenario 1:** Cuando la administración pública (administración municipal, local o de turno) haya adelantado y aprobado mediante el consejo, un acuerdo municipal en donde se adopte la nomenclatura urbana oficial se tendrá en cuenta para la captura de información en el proceso de gestión catastral. Dicho acuerdo, deberá estar acompañado con un plano en donde se integre la información del acuerdo municipal, la asignación de los elementos viales y la identificación de estos.
- **Escenario 2:** En caso de que la administración pública (administración municipal, local o de turno) no tenga definida la nomenclatura oficial y no cuente con oficinas de planeación, será el Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC quien procede a diseñar la nomenclatura vial y asignar la nomenclatura domiciliaria, este proceso se deberá adelantar anterior al proceso de gestión catastral.
- **Escenario 3:** En caso de que la administración pública (administración municipal, local o de turno) no tenga definida la nomenclatura oficial y cuente con oficinas de planeación, será el Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC quien brindará asesoría técnica para el desarrollo de la definición de la nomenclatura oficial

El modelo de levantamiento catastral LADM_COL define la semántica y estructura de datos mínima para la caracterización de los componentes físico, jurídico y económico de los predios en un municipio, a través de los procesos de formación o actualización catastral con enfoque multipropósito. Dentro de las clases que considera el modelo, se encuentra la clase IIC_Predio, la cual describe la unidad administrativa básica, es decir el predio en el caso del catastro como unidad territorial conformado por un terreno con la posibilidad de tener o no unidades constructivas. Para la identificación de esta unidad territorial (predio) en esta clase se considera en condición obligatoria el atributo correspondiente a la dirección, el cual considera una estructura (ExtDireccion) para la captura y diligenciamiento de información.


Tabla 20. Estructura. ExtDireccion modelo LADM_COL.

ESTRUCTURA.EXTDIRECCION		REFERENCIA A UNA CLASE EXTERNA PARA GESTIONAR DIRECCIONES.		
ATRIBUTO	ALIAS	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIÓN / CONDICIÓN	TIPO DE DATO
Tipo Dirección	Tipo de dirección	Valores: Estructurada y No Estructurada.	1	Enumeración
Es_Direccion_Principal	Es dirección principal	Valor Booleano para distinguir si la dirección es principal.	1	Boolean
Localización	Localización	Par de valores georreferenciados (x,y) en la que se encuentra la dirección.	0..1	GM_Point3 D
Codigo_Postal	Código postal	Código postal.	0..1	String
Clase_Via_Principal	Clase de vía principal	Valores: Avenida Calle, Avenida Carrera, Avenida, Autopista, Circunvalar, Calle, Carrera, Diagonal, Transversal, Circular.	0..1	Domain
Valor_Via_Principal	Valor vía principal	Número que acompaña a la clase de vía principal.	0..1	String
Letra_Via_Principal	Letra vía principal	Letra que acompaña al valor de la vía principal.	0..1	String
Letra_Via_Generadora	Letra de vía generadora	Letra que acompaña al valor de la vía generadora.	0..1	String
Sector Ciudad	Sector de la ciudad	Valores: Norte, Sur, Este, Oeste.	0..1	Domain
Valor_Via_Generadora	Valor de vía generadora	Número de la vía generadora.	0..1	String
Numero_Predio	Número del predio	Distancia entre la vía generadora al acceso del predio.	0..1	String
Sector_Predio	Sector del predio	Sector de donde se localiza el predio, ejemplo: Norte, Sur, Este, Oeste.	0..1	Domain
Complemento	Complemento	Complemento de la dirección.	0..1	String
Nombre_Predio	Nombre del predio	Nombre del predio, ejemplo, nombre de los predios en el sector rural. Este valor se diligencia solamente cuando el tipo de dirección es "No_Estructurada".	0..1	String

La estructura de este atributo permite capturar la información considerando el tipo de dirección estructurada o no estructurada. A continuación, se describe el procedimiento para la captura y diligenciamiento de la información según el tipo de dirección.

4.2.3.1 DIRECCIÓN ESTRUCTURADA


La captura y diligenciamiento de la dirección cuando esta sea estructurada estará compuesta por una clase de vía principal, valor de la vía principal, letra de la vía principal, letra de la vía generadora, sector de la ciudad, valor de la vía generadora, numero del predio, sector del predio, complemento y numero del predio.

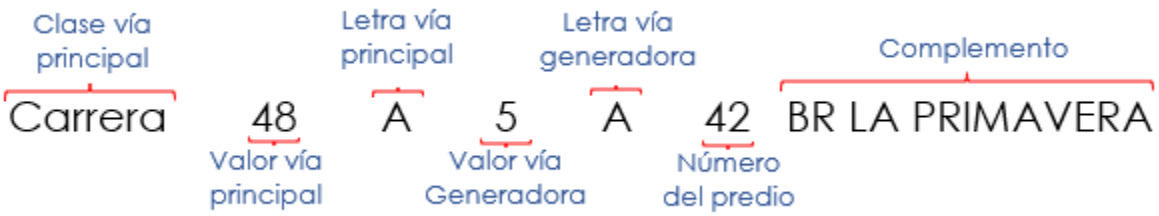

La vía principal está definida en dominios para los cuales al momento de estructurar la dirección no se consideran abreviaturas, los dominios para definir la vía principal son los siguientes:

- **Avenida Calle:** Es la combinación de las características de avenidas y calles en una sola vía, se caracteriza por su ancho de calzada y cantidad de carriles, en donde circula diferente tráfico vehicular en ambas direcciones, por lo general, la orientación de una avenida calle va en sentido este – oeste u oeste - este.
- **Avenida Carrera:** Es la combinación de las características de avenidas y carreras en una sola vía, se caracteriza por su ancho de calzada y cantidad de carriles. Su orientación es perpendicular a las calles y por lo general van en sentido sur – norte o norte – sur.
- **Avenida:** Es una vía pública cuyas especificaciones y características son notoriamente superiores a las Vías predominantes. Genera nomenclatura predial.
- **Autopista:** En nomenclatura vial, una autopista corresponde a una categoría especifica de carretera o vía que se caracteriza por su alta capacidad, diseñadas para el tráfico rápido, eficiente y capaz de soportar altas velocidades de operación con los sentidos de flujos aislados por medio de separadores, sin intersecciones a nivel y con control total de accesos
- **Circunvalar:** Corresponde a una vía o carretera que rodea o circunvala una ciudad, es diseñada para el desvió de tráfico evitando la circulación por el centro de la ciudad, de manera que se pueda reducir la congestión vial.
- **Calle:** Es una vía pública con orientación predominante definida de acuerdo al modelo de cada ciudad.
- **Carrera:** Es una vía pública generalmente perpendicular a la calle con orientación predominante y sentido de crecimiento numérico de acuerdo con el modelo que cada ciudad le haya asignado. Genera nomenclatura predial.
- **Diagonal:** Es una vía pública que generalmente tiene el mismo sentido que la calle sin ser paralela a esta. Puede o no generar nomenclatura predial.
- **Transversal:** Es una vía pública que generalmente tiene el mismo sentido que la carrera sin ser paralela a esta, Puede o no generar nomenclatura predial.
- **Circular:** Corresponde comúnmente a las infraestructuras asociadas a glorietas o rotondas, cuya estructura es circular y facilita el flujo vehicular cuando se presenten intersecciones congestionadas al permitir incorporar el tráfico para que fluya de manera continua en dirección circular alrededor de un punto central.

Imagen 25. Ilustración de conceptos para definir la nomenclatura vial.

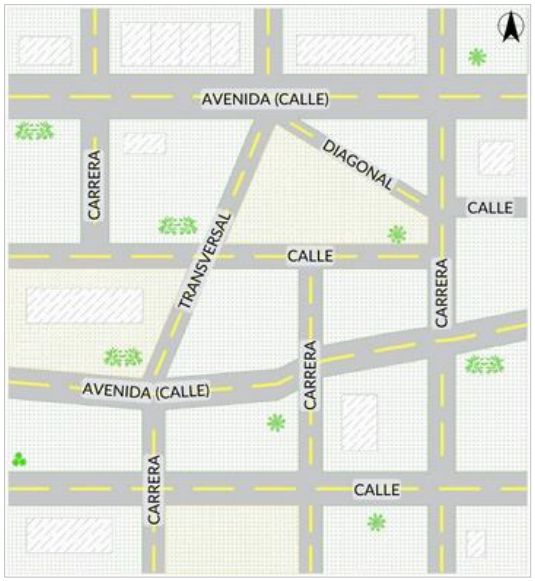

Para diligenciar la variable complemento de la dirección, en caso de requerirse, se debe hacer uso de abreviaturas con el fin de optimizar el almacenamiento de datos. A continuación, se describen las abreviaturas a usar según los valores a indicar.

Tabla 21. Abreviaturas.

VALOR	ABREVIATURA	VALOR	ABREVIATURA	VALOR	ABREVIATURA
Apartamento	AP	Finca	FI	Pent-House	PN
Barrio	BR	Garaje	GA	Piso	P
Bloque	BQ	Garaje Sótano	GS	Planta	PL
Bodega	BD	Hacienda	HDA	Portería	PR
BIS	BIS	Interior	IN	Predio	PD
Bulevar	BL	Kilometro	KM	Resguardo	RESG
Carretera	CR	Local	L	Sector	SC
Casa	CS	Lote	LO	Semisótano	SS
Caserío	CASER	Manzana	MZ	Sótano	SO
Ciudadela	CD	Mezzanine	MN	Sur	S
Consultorio	CON	Norte	N	Torre	TO
Conjunto residencial	CO	Oeste	W	Troncal	TC
Deposito	DP	Oriente	O	Unidad	UN
Deposito sótano	DS	Oficina	OF	Urbanización	UR
Edificio	ED	Pasaje	PJ	Variante	VT
Entrada	EN	Paseo	PS	Vía	V
Esquina	EQ	Parque	PQ	Vereda	VDA
Etapa	ET	Parqueadero	PQ	Zona	ZN
Exterior	EX	Peatonal	PT		

A continuación, se describen ejemplos de los dominios de cada atributo para el diligenciamiento e incorporación de información correspondiente a la dirección de un predio.

Tabla 22. Estructuración de la dirección de un predio.

ATRIBUTO	DOMINIO	ILUSTRACIÓN
Clase vía Principal	Carrera	
Valor vía Principal	6	
Valor vía generadora	9	
Numero del predio	35	
Complemento	Barrio la trinidad	
Dirección del predio		**Carrera 6 9 35 Br la trinidad**

Tabla 23. Estructuración de la dirección de un predio.

ATRIBUTO	DOMINIO	ILUSTRACIÓN
Clase vía Principal	Carrera	
Valor vía Principal	6	
Letra vía principal	B	
Valor vía generadora	7	
Letra vía generadora	A	
Numero del predio	26	
Complemento	Barrio la primavera	
Dirección del predio	**Carrera 6B 7A 26 BR La primavera**	

Tabla 24. Estructuración de la dirección de un predio.

ATRIBUTO	DOMINIO	ILUSTRACIÓN
Clase vía Principal	Transversal	
Valor vía Principal	7	
Valor vía generadora	2	
Numero del predio	03	
Complemento	Vereda el provenir	
Dirección del predio	**Transversal 7 2 03 VDA el porvenir**	

4.2.3.2 DIRECCIÓN NO ESTRUCTURADA

Generalmente aplica para el caso de los predios rurales, los cuales no cuentan con nomenclatura definida y se hace necesario capturar la dirección del predio como el mismo nombre del predio. En este caso, el diligenciamiento se realiza en un campo abierto con la posibilidad de hacer uso de las abreviaturas anteriormente definidas.

A continuación, se ejemplifican algunos casos:

Cuando dentro de la gestión catastral se adelanten procesos de formación de predios que no estén en registro, el diligenciamiento de la dirección se realiza a partir de lo indicado en el documento que justifica la tenencia.

Tabla 25. Estructuración de la dirección de un predio rural.

PREDIO	00020394000000000
Ilustración	
Dirección	**VILLA MERCEDES LO 2 CLARIDAD**

Cuando se trate de predios rurales inscritos en registro, que tengan un folio de matrícula inmobiliaria, se debe incorporar la dirección que aparezca al realizar la consulta jurídica.

Tabla 26. Estructuración de la dirección de un predio

PREDIO	00030347000000000
Ilustración	
Dirección	**LA VELITA O EL NARANJO**
FMI	105900

Imagen 26. Consulta jurídica del predio.

Consultar	Propietario	Tipo Identificación	Numero de identificacion	Direccion del inmueble	Numero de matricula inmobiliaria	Referencia Catastral	Departamento	Municipio	Nupre
CONSULTAR	MARIA ISABEL MORALES MELLIZO Total:1 Ver más	CÉDULA CIUDADANÍA	1061791032	LT LA VELITA O EL NARANJO	120-105900	000100030347000	CAUCA	POPAYÁN	

4.2.4 COMPONENTE JURÍDICO

Corresponde a la determinación de los aspectos jurídicos de los predios, asociados con la relación jurídica de tenencia entre el sujeto activo del derecho, sea el propietario, poseedor u ocupante, con el predio. Es importante precisar que esta calificación jurídica no constituye prueba ni sanea los vicios de la propiedad.

Teniendo en cuenta lo anterior cobra un nivel de importancia la información jurídica remitida por parte de la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), debido a que permite identificar el nivel de interrelación o correspondencia de las variables entre la base catastral y registral, actividad que promueve la generación de NUPRE, y la identificación de cambios a partir del análisis de información.

Es importante mencionar que, para los procesos de interrelación, se requiere de cinco (5) datos específicos comunes a Catastro y Registro, los cuales se comparan con el fin de establecer parejas Folio – Predio. Estos datos se denominan Datos de Interrelación y son los siguientes:

- Número predial.
- Matrícula Inmobiliaria
- Dirección.
- Número de documento de identidad de propietarios.
- Nombre del propietario.

Dada las consideraciones de cruce y correspondencia de derecho entre el interesado y el predio, el folio de matrícula inmobiliaria es la variable de principal de correspondencia para poder precisar las condiciones del derecho y el nivel de interrelación de las bases.

Teniendo en cuenta lo anterior a continuación se hace una descripción de las condiciones del folio de matrícula inmobiliaria

4.2.4.1 FOLIO DE MATRÍCULA INMOBILIARIA

Este campo es alfanumérico y consta de dos partes: Círculo Registral (ORIP) y el número de matrícula. Es de aclarar que, para el caso de los municipios con jurisdicción de algunas Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos se adicionan las letras N (norte), C (centro) y S (sur).

Es importante mencionar algunas consideraciones

- Se debe trascribir el número de folio de matrícula, tal cual como éste aparece en el certificado de libertad, VUR o consulta a servicios de SNR.
- No se debe incluir el año de apertura del folio de matrícula Inmobiliaria (ejemplo: 360-25234-98).

Tabla 27. Estructuración del folio de matrícula inmobiliario.

MATRÍCULA NUEVA																		
CIRCULO			-	MATRÍCULA INMOBILIARIA														
0	5	0	-	3	1	6	3	4										
5	0	N	-	3	1	6	3	4										

Actualmente la Superintendencia de notariado y registro cuenta con 195 Oficinas de Registro e instrumentos Públicos asociados a los siguientes círculos registrales.

Tabla 28. Círculos registrales.

CIRCULO	NOMBRE DEL CÍRCULO	CIRCULO	NOMBRE DEL CÍRCULO	CIRCULO	NOMBRE DEL CÍRCULO	CIRCULO	NOMBRE DEL CÍRCULO	CIRCULO	NOMBRE DEL CÍRCULO
303	BARRANCABERMEJA	103	ANSERMA	362	HONDA	234	PUERTO LÓPEZ	230	VILLAVICENCIO
50N	BOGOTÁ NORTE	008	APARTADO	350	IBAGUÉ	130	PUERTO TEJADA	038	YOLOMBO
50C	BOGOTÁ ZONA CENTRO	292	APIA	500	INÍRIDA	368	PURIFICACIÓN	326	ZAPATOCA
50S	BOGOTÁ ZONA SUR	410	ARAUCA	184	ISTMINA	180	QUIBDÓ	002	ABEJORRAL
373	BUGA	280	ARMENIA	013	ITUANGO	090	RAMIRIQUÍ	232	ACACIAS
261	CACHIRA	352	ARMERO	014	JERICÓ	210	RIOHACHA	150	AGUA DE DIOS
282	CALARCÁ	242	BARBACOAS	017	LA CEJA	115	RIOSUCIO	196	AGUACHICA
370	CALI	302	BARICHARA	246	LA CRUZ	148	SAHAGÚN	102	AGUADAS
152	CÁQUEZA	040	BARRANQUILLA	166	LA MESA	118	SALAMINA	003	AMALFI
375	CARTAGO	293	BELEN DE UMBRIA	167	LA PALMA	276	SALAZAR	351	AMBALEMA
154	CHOCONTA	122	BOLÍVAR	204	LA PLATA	250	SAMANIEGO	004	ANDES
222	CIÉNAGA	300	BUCARAMANGA	248	LA UNIÓN	318	SAN ANDRÉS	359	FRESNO
156	FACATATIVÁ	372	BUENAVENTURA	400	LETICIA	450	SAN ANDRÉS	011	FRONTINO
157	FUSAGASUGÁ	354	CAJAMARCA	364	LÍBANO	480	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	225	FUNDACIÓN
160	GACHETA	124	CALOTO	146	LORICA	214	SAN JUAN DEL CESAR	078	GARAGOA
202	GARZÓN	060	CARTAGENA	064	MAGANGUÉ	346	SAN MARCOS	307	GIRARDOT
012	GIRARDOTA	015	CAUCASIA	312	MÁLAGA	236	SAN MARTIN	162	GUADUAS
079	GUATEQUE	143	CERETE	100	MANIZALES	320	SAN VICENTE DE CHUCURI	360	GUAMO
244	IPIALES	355	CHAPARRAL	108	MANZANARES	023	SANTA BARBARA	126	GUAPI
106	LA DORADA	306	CHARALÁ	018	MARINILLA	024	SANTA FE DE ANTIOQUIA	314	PIEDECUESTA
212	MAICAO	192	CHIMICHAGUA	082	MIRAFLORES	080	SANTA MARTA	226	PLATO
01N	MEDELLÍN NORTE	264	CHINÁCOTA	520	MITÚ	296	SANTA ROSA DE CABAL	120	POPAYÁN
001	MEDELLÍN ZONA SUR	144	CHINÚ	440	MOCOA	025	SANTA ROSA DE OSOS	315	PUENTE NACIONAL
366	MELGAR	072	CHIQUINQUIRÁ	065	MOMPÓS	092	SANTA ROSA DE VITERBO	442	PUERTO ASIS
272	PAMPLONA	005	CIUDAD BOLÍVAR	083	MONIQUIRÁ	132	SANTANDER DE QUILICHAO	019	PUERTO BERRIO
206	PITALITO	308	CONCEPCIÓN	142	MONTELÍBANO	026	SANTO DOMINGO	088	PUERTO BOYACÁ
020	RIONEGRO	161	CONTRATACIÓN	140	MONTERÍA	297	SANTUARIO	540	PUERTO CARREÑO
380	ROLDANILLO	266	CONVENCION	110	NEIRA	027	SEGOVIA	028	SONSÓN
425	S.VCTE. DEL CAGUÁN	342	COROZAL	200	NEIVA	382	SEVILLA	029	SOPETRAN
045	SABANALARGA	260	CUCUTA	186	NUQUI	441	SIBUNDOY	032	TAMESIS
319	SAN GIL	007	DABEIBA	270	OCAÑA	134	SILVIA	033	TITIRIBI
321	SOCORRO	294	DOSQUEBRADAS	086	OROCUE	068	SIMITI	252	TUMACO
384	TULUA	074	DUITAMA	170	PACHO	347	SINCE	070	TUNJA
254	TUQUERRES	224	EL BANCO	112	PACORA	340	SINCELEJO	035	URRAO
034	TURBO	062	EL CARMEN DE BOLIVAR	378	PALMIRA	228	SITIONUEVO	190	VALLEDUPAR
172	UBATE	076	EL COCUY	240	PASTO	051	SOACHA	290	PEREIRA

CIRCULO	NOMBRE DEL CÍRCULO	CIRCULO	NOMBRE DEL CÍRCULO	CIRCULO	NOMBRE DEL CÍRCULO	CIRCULO	NOMBRE DEL CÍRCULO	CIRCULO	NOMBRE DEL CÍRCULO
324	VELEZ	357	ESPINAL	128	PATIA EL BORDO	093	SOATA	041	SOLEDAD
037	YARUMAL	284	FILANDIA	475	PAZ DE ARIPORO	094	SOCHA	010	FREDONIA
470	YOPAL	420	FLORENCIA	114	PENSILVANIA	095	SOGAMOSO	176	ZIPAQUIRA

Es importante precisar que un municipio catastralmente puede contar en su base de datos con más de un círculo registral dadas las condiciones de migración de círculos registrales o ubicación espacial del predio.

4.2.4.2 LIBRO ANTIGUO O REFERENCIA REGISTRAL SISTEMA ANTIGUO

Son las inscripciones de los actos jurídicos de la propiedad inmobiliaria contenidas en los tomos y folios anteriores a 1970 realizado por parte de la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) es importante precisar que este tipo de folio genera una marca de depuración dentro del marco de los procesos catastrales los cuales deben ser subsanados durante la operación catastral.

La depuración debe realizarse con apoyo del interesado o de manera articulada con la Superintendencia de notariado y registro precisando que requieren acceder a los libros análogos que se encuentren en la ORIP.

Con base a la información catastral vigente se identifican los libros antiguos ya que presentan los siguientes datos inscritos:

TIPO REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	OFICINA
Estructurada	Cuando se identifique la información separada sobre el libro, tomo, pagina, número de registro, día, mes y año.	Nombre de ORIP
No estructurada	Cuando no se identifique la información de forma separada.	

Tabla 29. Estructuración del folio de matrícula inmobiliario en el sistema antiguo.

LIBRO ANTIGUO																					
LIBRO	TOMO		PAGINA				NÚMERO DE REGISTRO					DÍA		MES		AÑO		NUMERO DE MATRICULA				
1	0	3	0	4	5	0	0	0	3	8	1	2	0	5	4	7		2	0	0	3	6

Para el caso en particular si la base catastral vigente no permite la segmentación del dato que compone el libro antiguo, este debe identificarse en las fichas prediales para efectos de gestionar su depuración, lo anterior debido a que la información reposada en la SNR se organiza en función del año, libro y tomos correspondientes al predio.

En caso de no tener folio asignado por parte de la SNR que asocie el correspondiente libro debe notificarse a la SNR el listado correspondiente de los libros no asociados a folios de matrícula inmobiliaria, y así mismo a los interesados del predio precisando que requieren su actualización.

4.2.4.3 ÁREA REGISTRAL

Área consignada en el certificado de tradición y libertad, en la descripción de cabida y linderos o en los títulos registrados, expresada en metros cuadrados. Es importante precisar que este campo está actualmente incluido en un solo atributo junto con la descripción de linderos para el caso de la SNR.

Esta variable debe analizarse de acuerdo con las consideraciones establecidas en PC-SCE-05 "Tramites Catastrales Con Efectos Registrales De Carácter Puntual o Masivos" para la aplicación de procedimientos catastrales con efectos registrales.

Tabla 30. Especificación de la cabida y linderos.

CABIDA Y LINDEROS
Contenidos en ESCRITURA Nro 4768 de fecha 30-10-2000 en NOTARIA 2. de ARMENIA CASA NUMERO CINCUENTA Y SIETE (57) con area de 31.315 M2 con coeficiente de 1.4251060% (SEGUN DECRETO 1711 DE JULIO 6/84). NOTA: EN LA ESCRITURA 2895 DE 18-09-2003 NOTARIA 2A DE ARMENIA, CONSTA QUE EL COEFICIENTE DE COPROPIEDAD ES DE 1.6085%.

Es importante precisar que el campo de área registral debe extraerse del atributo de linderos relacionado en el folio de matrícula inmobiliaria y en caso de contar con el documento precisar lo contenida en la escritura, sentencia o acto administrativo correspondiente como en el ejemplo anterior.

Las consideraciones de análisis de este campo se establecen en el apartado del documento correspondiente a "Procedimientos catastrales con efectos registrales".

4.2.5 CÓDIGO PREDIAL NACIONAL

4.2.5.1 ESTRUCTURA DEL NÚMERO PREDIAL NACIONAL

La identificación catastral nacional de cada unidad predial en un municipio se realiza en la base de datos catastral mediante el Número Predial Nacional. Este código de 30 posiciones es asignado de forma provisional en el proceso de formación y/o actualización y definitiva por el sistema Nacional Catastral SNC una vez se ponga en vigencia el proceso catastral. Esta codificación también permite:

- Determinar la ubicación geográfica del predio, desde lo general a lo particular.
- Precisa la ubicación de las unidades prediales cualquiera que sea su naturaleza jurídica o el régimen al cual estén sometidas.
- Permite la identificación de los predios en condición de informalidad.

La estructura de la codificación se relaciona en la siguiente imagen:

Imagen 27. Estructura Número Predial Nacional

Departamento		Municipio			Zona		Sector		Comuna		Barrio		Manzana o Vereda				Terreno				Condición de propiedad	Número de construcción							
																						Número de edificio o torre		Número de piso dentro del edificio o torre		Número de la unidad en Propiedad Horizontal			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
División político administrativa (DANE)		División político administrativa (DANE)			**00** Rural		Circuito / Sector		Comuna		Barrio		Manzana / Vereda				Número de orden de terreno en la manzana o vereda				**0** No propiedad horizontal	Número del edificio o torre dentro del terreno		Número del piso dentro del edificio o torre		Unidad predial			
																					9 Propiedad horizontal								
					01 Urbano																**8** Condominio								
																					7 Parques cementerios								
					02 a 09 Otros núcleos corregimie n-tos																**4** Vías								
																					3 Bienes de uso público diferentes a vías								
																					2 Informales								

A continuación, se describe cada uno de los componentes y su posición dentro de la codificación del Número Predial Nacional.

Tabla 31. Descripción de los componentes del número predial nacional.

POSICIÓN	COMPONENTE	DESCRIPCIÓN
1 - 2	Departamento	Las posiciones uno y dos hacen referencia al Departamento donde se encuentra ubicado el predio, de acuerdo con la codificación de la División Político Administrativa de Colombia establecida por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística- DANE.
3 - 5	Municipio	Las posiciones tres, cuatro y cinco hacen referencia al Municipio donde se encuentra ubicado el predio, de acuerdo con la codificación de la División Político Administrativa de Colombia establecida por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística- DANE. También se identifican en estas posiciones las Áreas No Municipalizadas (Corregimientos departamentales Decreto 2274 de 1991).
6 - 7	Zona	Las posiciones seis y siete indican si el predio está ubicado en la zona rural o urbana del municipio de acuerdo con el plan de ordenamiento territorial vigente (POT, PBOT o EOT). 00. Rural 01. Urbano 02 - 09. Otros núcleos-corregimientos municipales
8 - 9	Sector	Las posiciones ocho y nueve hacen referencia al sector catastral, el cual corresponde al espacio o unidad geográfica en que se divide el municipio en su zona urbana o rural para la gestión catastral.
10 - 11	Comuna	Las posiciones diez y once corresponden a la sectorización por comunas en zona urbana aprobadas en los acuerdos municipales. Si no existe una numeración oficial definida, el gestor catastral procederá a determinarla. En zona rural estos campos irán en ceros.
12 - 13	Barrio	Las posiciones 12 y 13 identifican la sectorización de los barrios en zona urbana aprobados por el POT, PBOT, o el EOT o acuerdo municipal según corresponda. Su numeración se realizará de acuerdo con la norma que lo creó. Si no existe una numeración definida, el gestor catastral procederá a determinarla. En zona rural estos campos irán en ceros.
14 - 17	Manzana / Vereda	Las posiciones 14, 15, 16 y 17 corresponden a la manzana en zona urbana o corregimiento municipal, o a la vereda en el área rural.
18 - 21	Terreno	Las posiciones 18, 19, 20 y 21 corresponden a la numeración asignada al terreno dentro de la manzana o vereda en la que está ubicado el predio.
22	Condición de Propiedad	Este es un número que corresponde a una caracterización temática de las condiciones del predio, de acuerdo con la siguiente clasificación: 0. No Propiedad Horizontal (NPH) 9. Propiedad Horizontal (PH) 8. Condominio 7. Parque Cementerio 4. Vía 3. Bien Uso Publico 2. Informal
23 - 24	Edificio o Torre	Las posiciones 23 y 24 reflejan el número de edificio o torre dentro de una propiedad horizontal. Para los predios que en la posición 22 se clasifican distintos a 9 propiedad horizontal, los campos se diligenciarán con ceros (00).
25 - 26	Piso	Las posiciones 25 y 26 reflejan el número de piso en el cual se encuentra un predio dentro de un edificio o torre en una propiedad horizontal. La numeración de los pisos se determina desde la entrada principal a nivel del eje vial. Para la numeración de pisos en altura, esta será ascendente, así: al primer piso, a nivel del eje vial, le corresponderá el código 01, para el segundo piso el 02 y así sucesivamente hasta llegar al último piso con código máximo 80. Para los pisos por debajo del nivel del eje vial (sótanos), la numeración será descendente desde 99 y hasta 81, así: el primer piso por debajo del eje vial será el 99, el segundo piso por debajo del nivel del eje vial será el 98 y así sucesivamente con código máximo el 81. Para los predios que en la posición 22 se clasifican distintos a 9 propiedad horizontal, los campos se diligenciarán con ceros (00).
27 - 30	Número de la unidad	Las posiciones 27, 28,29 y 30 representan el número de cada uno de los predios en una propiedad horizontal, es decir, solo aplica para los clasificados como 8 o 9 en la posición 22. Para los predios que en la posición 22 se clasifican distintos 8 o 9, los campos se diligenciarán con ceros (00).

Consideraciones técnicas del Número Predial Nacional a partir de la posición 22.
En el ejercicio de identificación predial, es necesario tener en cuenta las siguientes características y reglas. para la codificación del número predial dependiendo la condición del predio.

Tabla 32. Reglas de consistencia para el numero predial nacional según la condición de propiedad.

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN TIPO DE PREDIO	REGLA
Identificación Catastral	0. No Propiedad Horizontal	Las posiciones 22 a 30 del Código Predial Nacional, para predios en condición de propiedad NPH, se estandarizan como "000000000"
	2. Informal	Las posiciones 22 a 30 del Código Predial Nacional, para predios en condición de Informal, se estandarizan como "200000000"
	3. Bienes de uso público diferentes a vías.	Las posiciones 22 a 30 del Código Predial Nacional, para predios en condición de propiedad bien de uso público, se estandarizan como "300000000"
	4. Vías	Las posiciones 22 a 30 del Código Predial Nacional, para predios en condición de propiedad vía, se estandarizan como "400000000"
	7. Parques Cementerios	Las posiciones 22 a 30 del Código Predial Nacional, para predios en condición de propiedad parque cementerio, se estandarizan como "700000000"
		Las posiciones 22 a 26 del Código Predial Nacional, para predios en condición de propiedad Parque Cementerio Unidad predial, se estandariza como "7000" y las posiciones 27 al 30 deben ser diferente al "0000"
	8. Condominio	Las posiciones 22 a 30 del Código Predial Nacional, para predios en condición de propiedad Condominio matriz, se estandarizan como "800000000"
		Las posiciones 22 a 26 del Código Predial Nacional, para predios en condición de propiedad Condominio Unidad predial, se estandariza como "80000" y las posiciones 27 al 30 deben ser diferente a "0000"
	9. Propiedad Horizontal	Las posiciones 22 a 30 del Código Predial Nacional, para predios en condición de propiedad PH matriz, se estandarizan como "900000000"
		La posición 22 del Código Predial Nacional, para predios en condición de propiedad PH Unidad predial, se estandariza como "9", las posiciones 23 a 24 no pueden ser "00", las posiciones 25 a 26 no puede ser "00" y las Posiciones 27 a 30 no pueden ser "0000"

Numeración predial provisional
Con el propósito de facilitar la actividad de identificación predial en el desarrollo de un proceso de formación o actualización catastral, se debe realizar la asignación de numeración provisional, a partir de la estructura del número predial nacional de 30 posiciones, cuando se identifiquen las novedades:

- Predio nuevo (predios generados a partir de desenglobe, englobe o por incorporar en la base catastral).
- Cambio de número predial, teniendo en cuenta que el número catastral definitivo debe estar asignado al momento de puesta en vigencia de la información.

Estructura del número provisional
La numeración provisional afectará las posiciones 18 a 21 del número predial, correspondientes al componente Terreno o las posiciones 14 a 17 correspondientes al componente Manzana/Vereda cuando se identifican nuevas manzanas o veredas.

Tabla 33. Estructura del número predial provisional.

POSICIÓN	COMPONENTE	DESCRIPCIÓN
14-17	Manzana / Vereda	Las posiciones 14, 15, 16 y 17 corresponden a la manzana en zona urbana o corregimiento municipal, o a la vereda en el área rural.
18-21	Terreno	Las posiciones 18, 19, 20 y 21 corresponden a la numeración asignada al terreno dentro de la manzana o vereda en la que está ubicado el predio.

Caso 1: Incorporación de predios nuevos en manzanas o veredas existentes.
Cuando este caso aplique, la posición 18 se registrará con una letra mayúscula iniciando con la A y las posiciones 19 a 21, serán numéricas iniciando en 001 hasta llegar a 999. Cuando se ingrese el máximo número de referencias (999) para la letra "A" en la misma manzana o vereda, se debe continuar con la siguiente letra del abecedario en la posición 18 y desde 001 en las posiciones 19, 20 y 21. Ejemplo: B001.

Ejemplo: Números prediales nuevos provisionales en una manzana o vereda ya existente.

Tabla 34. Ejemplo de estructura del número predial, caso 1.

Depto.		Municipio		Zona		Sector		Comuna		Barrio		Manzana o vereda				Terreno				Condición de Propiedad	Número del Edificio o Torre		Número del Piso dentro del Edificio o Torre		Número de la Unidad en Propiedad Horizontal			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	4	2	3	4	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	A	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
1	4	2	3	4	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	A	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	4	2	3	4	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	A	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	4	2	3	4	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	.	.	.	.	.	0	0	0	0	0	0	0	0
1	4	2	3	4	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	.	.	.	.	.	0	0	0	0	0	0	0	0
1	4	2	3	4	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	A	9	9	9	.	0	0	0	0	0	0	0	0
1	4	2	3	4	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	B	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Caso 2: Incorporación de predios nuevos en manzanas o veredas nuevas.
La numeración provisional se reiniciará para cada manzana o vereda. En caso de crear una nueva manzana o vereda, esta numeración provisional se diligencia en las posiciones de la 14 a la 17, bajo las mismas reglas anteriormente descritas. Este procedimiento aplica para todas las condiciones de predio, registrando la condición que corresponda al tipo de predio en la posición 22.


Tabla 35. Ejemplo de estructura del número predial, caso 2.

Depto.		Municipio		Zona		Sector		Comuna		Barrio		Manzana o vereda				Terreno				Condición de Propiedad	Número del Edificio o Torre		Número del Piso dentro del Edificio o Torre		Número de la Unidad en Propiedad Horizontal			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	4	2	3	4	0	1	0	1	0	0	0	0	A	0	0	1	A	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	4	2	3	4	0	1	0	1	0	0	0	0	A	0	0	1	A	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
1	4	2	3	4	0	1	0	1	0	0	0	0	A	0	0	1	A	0	0	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	4	2	3	4	0	1	0	1	0	0	0	0	A	0	0	1	A	0	0	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	4	2	3	4	0	1	0	1	0	0	0	0	A	0	0	1	A	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	4	2	3	4	0	1	0	1	0	0	0	0	A	0	0	2	A	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	4	2	3	4	0	1	0	1	0	0	0	0	A	0	0	2	A	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
1	4	2	3	4	0	1	0	1	0	0	0	0	A	0	0	2	A	0	0	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	4	2	3	4	0	1	0	1	0	0	0	0	A	0	0	2	A	0	0	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	4	2	3	4	0	1	0	1	0	0	0	0	A	0	0	2	A	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Codificación geográfica del número predial para nuevas manzanas

En el tipo de avaluó urbano, la codificación del número predial nacional se debe asignar iniciando por el predio ubicado en la esquina noroccidental, dando continuidad en sentido en las manecillas del reloj, partiendo del A001 hasta el Z999 como máximo.

Imagen 28. Codificación geográfica del número predial.

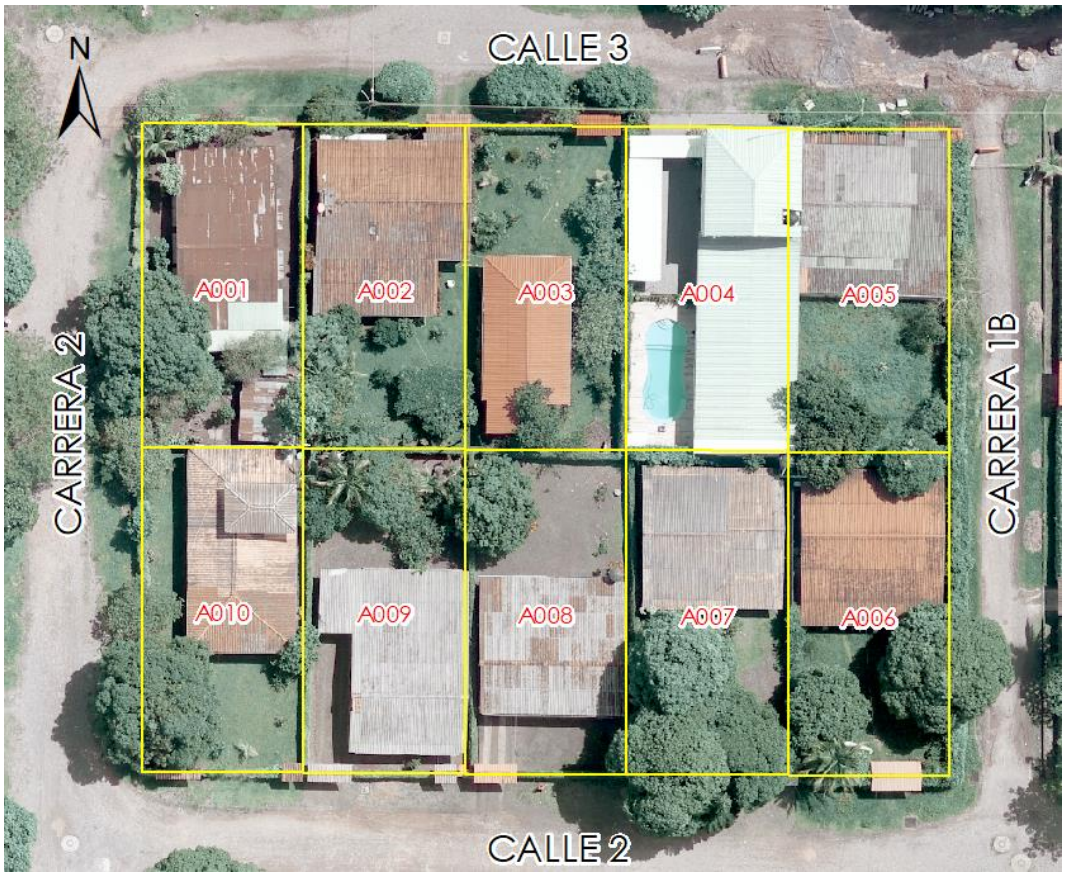

4.2.6 TIPOS DE PREDIOS

Indica el tipo predio para efectos catastrales, los cuales se clasifican en categorías como predios públicos o privados dependiendo su naturaleza jurídica. A continuación, se describen las consideraciones para determinar la clasificación del tipo de predio en el levantamiento catastral:

Tabla 36. Guía para la identificación de predios privados.

GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE PREDIO PRIVADO			
TIPOS DE PREDIO	**PRIVADO**		  
Clasificación del tipo de predio	Predio privado formal	Predio privado informal	
Característica de la naturaleza jurídica.	Los predios asociados a tipo de predio "privado" deben tener Folio de Matricula Inmobiliaria.	La base de datos refleja los predios con o sin folio de matrícula inmobiliaria, en condición de informalidad por **posesión**, localizados parcial o totalmente sobre predios privados formales.	
Tiene folio de matrícula inmobiliaria	Si	Si - No	

Tabla 37. Guía para la identificación de predios públicos formales.

GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE PREDIO PUBLICO FORMAL		
TIPO DE PREDIO	**PUBLICO DE USO PÚBLICO**	
Característica de la naturaleza jurídica.	**Formalidad:** Los predios asociados a tipo de predio "Uso Público" deben tener tipo de derecho "Dominio", deben estar asociados a la destinación económica de "Uso Público" y el interesado (propietario) debe ser una entidad de derecho público del orden nacional, departamental o municipal.	
Tiene FMI	Si - No	
Tipo de predio	**Baldio**	
Característica de la naturaleza jurídica.	° Son identificados o declarados baldíos en el FMI. ° El interesado es la Nación o Agencia Nacional de Tierras. ° Corresponden a zonas rurales	

GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE PREDIO PUBLICO FORMAL		
TIPO DE PREDIO	**PUBLICO DE USO PÚBLICO**	
Tiene FMI	SI	
Tipo de predio	**Fiscal patrimonial**	
Característica de la naturaleza jurídica.	° Cuentan con folio de matrícula inmobiliaria. ° La información del interesado, de acuerdo con la información registral es una entidad de derecho público del orden nacional, departamental o municipal (EDP).	
Tiene folio de matrícula inmobiliaria	SI	
Tipo de predio	**Presunto Baldio**	
Característica de la naturaleza jurídica.	° Sin folio o con folio que no acredita derecho real de dominio. ° El interesado es la nación en zonas rurales o el municipio en zonas urbanas.	
Tiene FMI	SI - NO	

Tabla 38. Guía para la identificación de predios públicos informales.

GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE PREDIO PUBLICO INFORMAL		
TIPO DE PREDIO	**PUBLICO**	
Característica de la naturaleza jurídica.	° El interesado no es la "Nación" o "ANT" en zona rural. ° El interesado no es el municipio o las entidades de derecho público del orden nacional, departamental o municipal, en la zona urbana. ° Están localizados total o parcialmente sobre predios públicos formales.	
Tiene FMI	Si – No	

Las indicaciones para determinar el tipo de predio en el levantamiento catastral son las siguientes:

- **Consultar Registros Públicos:** Accede a los registros públicos de la propiedad, que suelen estar disponibles en la oficina de catastro de la municipalidad correspondiente o en archivo digital en la consulta de la base de datos de la SNR. Los registros catastrales contienen información sobre la propiedad, incluyendo el nombre del propietario, la superficie del terreno, y las dimensiones.
- **Verificar Títulos de Propiedad:** Los títulos de propiedad son documentos legales que certifican la propiedad de un terreno. Se pueden obtener copias de estos documentos en la oficina de registros de la propiedad o el registro de instrumentos públicos de la jurisdicción. Los títulos de propiedad

proporcionarán detalles sobre el propietario actual y cualquier restricción o gravamen sobre la propiedad.

- **Consultar Mapas y Planos:** Revisar mapas y planos topográficos que estén disponibles en la municipalidad. Estos documentos pueden ayudar a comprender mejor la ubicación exacta del predio y sus límites.
- **Entrevista a Vecinos y Residentes:** Hablar con vecinos y residentes cercanos para obtener información adicional sobre el predio.
- **Documento de soporte:** El tipo de predio también estará definido teniendo en cuenta el documento que lo soporte, la definición y las consideraciones del documento, se describen y se ilustran en el capítulo de "Fuente administrativa".

4.2.7 CONDICIÓN DE PREDIO

La condición de predio comprende un grupo de información que caracteriza temáticamente al predio censado relacionando sus aspectos físicos y jurídicos.

En la resolución "1040 de agosto 08 de 2023", específicamente dentro del "anexo 4", encontramos que la información requerida corresponde a:

No Propiedad Horizontal, Propiedad Horizontal, Condominio, Parque Cementerio, Vía, Informal y bien de uso público. (Tabla 2), donde la numeración para la casilla 22 dentro del código predial se debe codificar bajo la siguiente numeración:


Tabla 39. Guía para la identificación de la condición del predio.

GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA CONDICIÓN DEL PREDIO		
CONDICIÓN	**0 - NPH – NO PROPIEDAD HORIZONTAL**	
Características	° Predio no sometido al régimen de propiedad horizontal. ° No es un predio informal. ° No es un predio de uso público. ° No es un bien de uso público. ° No es un parque cementerio.	
Condición	**2 - Informales**	
Características	° Predios asociados a las formas de tenencia de ocupación o posesión. ° Debe estar parcial o tatalmente localizado sobre uno o varios formales.	
Condición	**3 – Bienes de uso publico**	

<table>
<tr><th colspan="4">GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA CONDICIÓN DEL PREDIO</th></tr>
<tr><th>CONDICIÓN</th><th colspan="3">0 - NPH – NO PROPIEDAD HORIZONTAL</th></tr>
<tr><td>Características</td><td colspan="2">Inmuebles que siendo de dominio de la Nación, o una entidad territorial o de particulares, están destinados al uso de los habitantes.

Asociados a predios de uso publico diferente de vìas como: parques, zonas verdes, plazas, entre otros.</td><td>  </td></tr>
<tr><td>Condición</td><td colspan="3">4 - Vías</td></tr>
<tr><td>Características</td><td colspan="2">Espacio (terreno y construcción) diseñado y destinado para el tránsito de vehículos, personas, entre otros. Únicamente se deben capturar en esta condición los predios que cuenten con folio de matrícula inmobiliaria activo.</td><td>  </td></tr>
<tr><td>Condición</td><td colspan="3">7 – Parques cementerios</td></tr>
<tr><td>Características</td><td colspan="2">Predios sobre los cuales las áreas de terreno y construcciones son dedicadas a la cremación, inhumación o enterramiento de personas fallecidas.</td><td rowspan="2">  </td></tr>
<tr><td>Categoría</td><td>Parque cementerio Matriz: Predios sobre los cuales las áreas de terreno y construcciones son dedicadas a la cremación, inhumación o enterramiento de personas fallecidas.</td><td>Parque Cementerio Unidad predial: Área o sección de terreno con función de tumba, esta debe encontrarse inscrita en el registro de instrumentos públicos.</td></tr>
<tr><td>Condición</td><td colspan="3">8 – Condominios</td></tr>
<tr><td>Características</td><td colspan="2">Predios sometidos al régimen de propiedad horizontal mediante escritura pública registrada en cuyo reglamento define para cada unidad predial un área privada de terreno.
Las unidades prediales del condominio describen en su reglamento de propiedad horizontal un área de terreno y linderos privados para cada una de ellas con su respectivo coeficiente de propiedad.
Existe dentro del condominio un terreno destinado para zonas comunes.</td><td rowspan="2"> 
Cabidad y Linderos
LOTE CON CASA 85 con area de 3.139 M2 coeficiente de propiedad 1.034% cuyos linderos y demas especificaciones obran en ESCRITURA 3885, 2016/11/23, NOTARIA SEGUNDA POPAYAN. Articulo 8 Par&#65533;grafo 1&#65533;. de la Ley 1579 de 2012
  </td></tr>
<tr><td>Categoría</td><td>Condominio matriz: Predio destinado a las zonas comunes. Sobre este, se inscriben las construcciones de la zona común.</td><td>Condominio unidad predial: Cada uno de los predios correspondientes a las unidades privadas del condominio.</td></tr>
<tr><td>Condición</td><td colspan="3">9 – PH Propiedad Horizontal</td></tr>
<tr><td>Características</td><td colspan="2">Predio sometido al régimen de propiedad horizontal mediante escritura pública registrada.

No se identifica un área privada de terreno en el reglamento de propiedad horizontal para cada unidad predial.

Existe un solo terreno asociado a todas las unidades derivadas.</td><td> 
Cabidad y Linderos
APARTAMENTO 1 - PRIMER PISO con area de AREA PRIVADA CONSTRUIDA 78,37 M2 - AREA PRIVADA LIBRE 36,49 M2 coeficiente de propiedad 45% cuyos linderos y demas especificaciones obran en ESCRITURA 4415, 2015/11/20, NOTARIA TERCERA POPAYAN. Articulo 8 Par&#65533;grafo 1&#65533;. de la Ley 1579 de 2012</td></tr>
</table>

GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA CONDICIÓN DEL PREDIO			
CONDICIÓN	**0 - NPH – NO PROPIEDAD HORIZONTAL**		
Categoría	**PH matriz:** Constituye el terreno en donde se ubica y delimita la propiedad horizontal, sobre el cual se inscriben las construcciones de la zona común.	**PH unidad predial:** Corresponde a los predios privados dentro de la propiedad horizontal.	


4.2.8 DESTINACIÓN ECONÓMICA


Partiendo de su definición: "Es la clasificación que se da a los predios para fines estadísticos, teniendo en cuenta la actividad predominante existente que se desarrolla dentro del predio y que para su identificación se tomará la mayor área de terreno y/o construcción.". Por lo anterior, se tomará la actividad predominante teniendo en cuenta conjuntamente el terreno y las unidades constructivas.

En la siguiente tabla se describen e ilustran los conceptos para definir la destinación económica:


Tabla 40. Descripción de la destinación económica.

DESTINACIÓN ECONÓMICA DEL PREDIO		
DESTINO	**DESCRIPCIÓN**	**ILUSTRACIÓN**
Acuícola	Se califica con destino acuícola, aquellos predios donde se realizan cultivos de organismos acuáticos, en ambientes naturales o artificiales.	
Agrícola	Se califica con destino agrícola, aquellos predios con funcionalidad de laboreo agrícola, terrenos que han sido transformados y ocupados para la producción de cultivos cuyo objetivo es satisfacer las necesidades alimentarias, comerciales y agrícolas. **Consideración**: En caso de encontrar actividad agrícola y actividad pecuaria en el mismo predio, se calificará como destino **agropecuario.**	
Agroindustrial	Se califica con destino agroindustrial, aquellos predios destinados a la actividad que implica cultivo (producción) y transformación (industrialización y comercialización) de productos agrícola, pecuario y forestal.	

DESTINACIÓN ECONÓMICA DEL PREDIO		
DESTINO	**DESCRIPCIÓN**	**ILUSTRACIÓN**
Agroforestal	Se califica con destino agroforestal, aquellos predios destinados al establecimiento y aprovechamiento combinado de especies forestales con actividades agrícolas o pecuarias con arreglos diferenciados. Incluye la actividad agrosilvícola, silvopastoril y agrosilvopastoril.	
Agropecuario	Predios con destinación agrícola y pecuaria.	
Comercial	Se califica con destino comercial, aquellos predios cuya finalidad es la de realizar la actividad económica de ofrecer, transar o almacenar bienes y/o servicios a través de un mercader o comerciante. **Consideración:** Los predios asociados a esta destinación económica deben contar como mínimo con una unidad de construcción asociadas al tipo comercial y el área de construcción de esta(s) debe ser predominante con respecto a las demás unidades de construcción del predio. Existen excepciones a la consideración, en donde no se evidencian unidades constructivas como por ejemplo los lotes destinados a parqueaderos para fines comerciales.	 
Cultural	Se califica con destino cultural, aquellos predios considerados como bienes culturales de la nación, además los espacios destinados al desarrollo de actividades artísticas.	

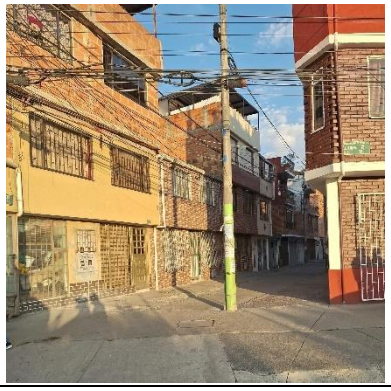DESTINACIÓN ECONÓMICA DEL PREDIO		
DESTINO	**DESCRIPCIÓN**	**ILUSTRACIÓN**
Educativo	Se califica con destino educativo, aquellos predios donde se desarrollan actividades académicas, tanto de la educación inicial, preescolar, básica, media y superior. Incluye los jardines, escuelas, colegios, institutos técnicos, fundaciones educativas, centros de investigación y universidades.	
Forestal	Se califica con destino forestal, aquellos predios con áreas naturales o seminaturales, constituidas principalmente por elementos arbóreos de especies nativas, exóticas e introducidas. Incluye las plantaciones forestales comerciales y los bosques naturales y seminaturales.	
Habitacional	Se califica con destino habitacional, aquellos predios de uso residencial cuya finalidad es la vivienda habitual de las personas. Incluye los garajes y depósitos dentro de propiedad horizontal como también los predios rurales de vivienda campestre. **Consideraciones:** Los predios asociados a esta destinación económica deben contar como mínimo con una unidad de construcción asociadas al tipo residencial y el área de construcción de esta(s) debe ser predominante con respecto a las demás unidades de construcción del predio. Adicionalmente, se incluye en esta categoría lo siguiente: ° Predios asociados a garajes descubiertos dentro de una propiedad horizontal. ° En el caso de que exista un predio formal sin construcción y exista un informal sobrepuesto en gran parte de este predio formal, en el que se evidencie una unidad constructiva residencial, ambos predios se calificará como habitacional.	  

DESTINACIÓN ECONÓMICA DEL PREDIO		
DESTINO	**DESCRIPCIÓN**	**ILUSTRACIÓN**
Industrial	Se califica con destino industrial, aquellos predios donde se desarrollan actividades de producción, fabricación, preparación, recuperación, reproducción, ensamblaje, construcción, transformación, tratamiento y manipulación de materias primas para producir bienes o productos materiales y que no estén clasificados dentro de los predios mineros. **Consideración:** Los predios asociados a esta destinación económica deben contar como mínimo con una unidad de construcción asociadas al tipo industrial y el área de construcción de esta(s) debe ser predominante con respecto a las demás unidades de construcción del predio.	
Infraestructura asociada a producción agropecuaria.	Se califica con destino infraestructura asociada a la producción agropecuaria, aquellos predios sobre los cuales se encuentra la infraestructura requerida dentro de la actividad agropecuaria y que son de interés para el sector agropecuario, como: bancos de maquinaria, plantas de almacenamiento, centros de acopio, centros de transformación agrícola, mataderos, etc.	
Infraestructura hidráulica	Se califica con destino infraestructura hidráulica, aquellos predios sobre los cuales se encuentra establecida infraestructura para controlar, almacenar y conducir un flujo continuo de agua. Incluye los embalses, represas, acueductos, centrales de tratamiento y distribución, alcantarillados, estaciones depuradoras de aguas residenciales y distrito de adecuación de tierras.	
Infraestructura saneamiento básico	Se califica con destino infraestructura de saneamiento básico, aquellos predios sobre los cuales se encuentra establecida la infraestructura para el saneamiento básico, con excepción del alcantarillado. Incluye los centros de acopio de basura y material reciclable, rellenos sanitarios e incineradoras.	
Infraestructura seguridad	Se califica con destino infraestructura de seguridad, aquellos predios sobre los cuales se encuentra establecida infraestructura destinada a salvaguardar el orden público. Incluye las estaciones de policía, batallones, cárceles, etc.	
Infraestructura transporte	Se califica con destino infraestructura de transporte, aquellos predios en los cuales se encuentra establecida infraestructura para el desarrollo de actividad de transporte, muelles para embarque, desembarque de carga y/o pasajeros, pistas de aterrizaje, torres de control, centros de almacenamiento, etc. Se exceptúan de estas, aquellas plataformas flotantes y aquellas que se encuentren fuera de la plataforma continental.	

DESTINACIÓN ECONÓMICA DEL PREDIO		
DESTINO	**DESCRIPCIÓN**	**ILUSTRACIÓN**
Institucional	Se califica con destino institucional, aquellos predios destinados a la administración y prestación de servicios del Estado tanto de orden nacional como territorial.	
Minería hidrocarburos	Se califica con destino minería e hidrocarburos, aquellos predios donde se hace aprovechamiento directo de los recursos minerales o transformación primaria de los mismos.	
Lote urbanizable no urbanizado	Se califica con este destino, aquellos predios urbanos no construidos, ubicados en terrenos de grandes áreas que no han sido desarrollados y sin restricción legal para adelantar algún tipo de desarrollo urbanístico. **Consideración:** Esta calificación solo aplica para predios urbanos.	
Lote urbanizado no construido	Se califica con este destino, aquellos predios urbanos no construidos, ubicados en zonas urbanizadas, es decir, con infraestructura de servicios públicos e infraestructura vial. **Consideración:** Esta calificación solo aplica para predios urbanos.	 
Lote no urbanizable	Se califica con este destino, aquellos predios urbanos o rurales clasificados por el instrumento de planeación como suelo de protección, también se incluyen los predios con afectación, por ejemplo, los utilizados como servidumbres para los servicios públicos.	
Lote Rural	Se califica con destino Lote Rural, aquellos predios rurales no construidos que no desarrollan ninguna actividad económica, los cuales se encuentran por lo general en los asentamientos que tienen características urbanas o conurbación, pero se localizan dentro de la zona rural. Esta destinación no aplica para predios en propiedad horizontal o condominio.	

DESTINACIÓN ECONÓMICA DEL PREDIO		
DESTINO	**DESCRIPCIÓN**	**ILUSTRACIÓN**
Pecuario	Se califica con destino pecuario, aquellos predios destinados a la cría, beneficio y aprovechamiento de especies de animales no domésticos, para el consumo humano (productos cárnicos y lácteos), uso artesanal (lana, cuero, plumas, etc.) y conservación de fauna (zoocría).	
Recreacional	Se califica con destino recreacional, aquellos predios que corresponden a equipamientos deportivos y recreativos, parques de propiedad privada o pública, clubes, generando bienestar físico y social.	
Religioso	Se califica con destino religioso, aquellos predios cuya finalidad es el culto religioso público, incluye las parroquias, basílicas, catedrales, santuarios, capillas, colegiatas, monasterios, conventos y seminarios.	
Salubridad	Se califica con destino salubridad, aquellos predios destinados al cuidado de la salud de los ciudadanos, incluye los hospitales, centros de salud, clínicas, laboratorios y consultorios que prestan el servicio de salud tanto carácter público o privado.	
Servicios funerarios	Se califica con destino infraestructura de servicios funerarios, aquellos predios que prestan servicios de velatorio, cremación y entierro de personas fallecidas, incluye los cementerios, funerarias, morgue, anfiteatros, crematorios y demás relacionados. **Consideración:** en el caso de los parques cementerios, pueden o no tener asociado unidades de construcción.	
Uso público	Se califica con destino uso público, aquellos predios urbanos o rurales, que conforman el espacio público, como las zonas verdes, alamedas, plazas (no se incluyen las plazas de mercado), plazoletas parques, cuerpos de agua, áreas de control y protección ambiental, túneles, vías, ciclorutas, glorietas, etc.	

Consideración general:
En el caso de que exista un predio formal sin construcción y exista un informal sobrepuesto en gran parte de este predio formal, ambos predios se calificarán con el mismo destino económico.


4.2.9 PROPIEDADES HORIZONTALES Y CONDOMINIOS

4.2.9.1 INSCRIPCIÓN DE PROPIEDAD HORIZONTAL – CONDICIÓN "9- PH"

La identificación de predios en propiedad horizontal se refiere a unidades que se encuentran en uno o varios pisos en un lote o terreno y están amparadas bajo el régimen de propiedad horizontal. Estas unidades son independientes y están establecidas de acuerdo con un plano y reglamento específicos, los cuales deben ser protocolizados en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos según lo establece la Ley 675 de 2001. En este régimen, los propietarios tienen derechos de propiedad exclusiva sobre sus bienes privados, así como derechos de copropiedad sobre el terreno y otros bienes comunes compartidos con los demás propietarios de unidades dentro del mismo edificio o conjunto residencial.

Para determinar las unidades en Propiedad Horizontal, es necesario verificar el folio de matrícula inmobiliaria matriz, del cual se segregan las unidades creadas a partir del reglamento de propiedad horizontal, junto con su coeficiente de propiedad. Esto se puede observar en la siguiente imagen.


Imagen 29. Revisión de un folio de matrícula de un predio en condición de PH.

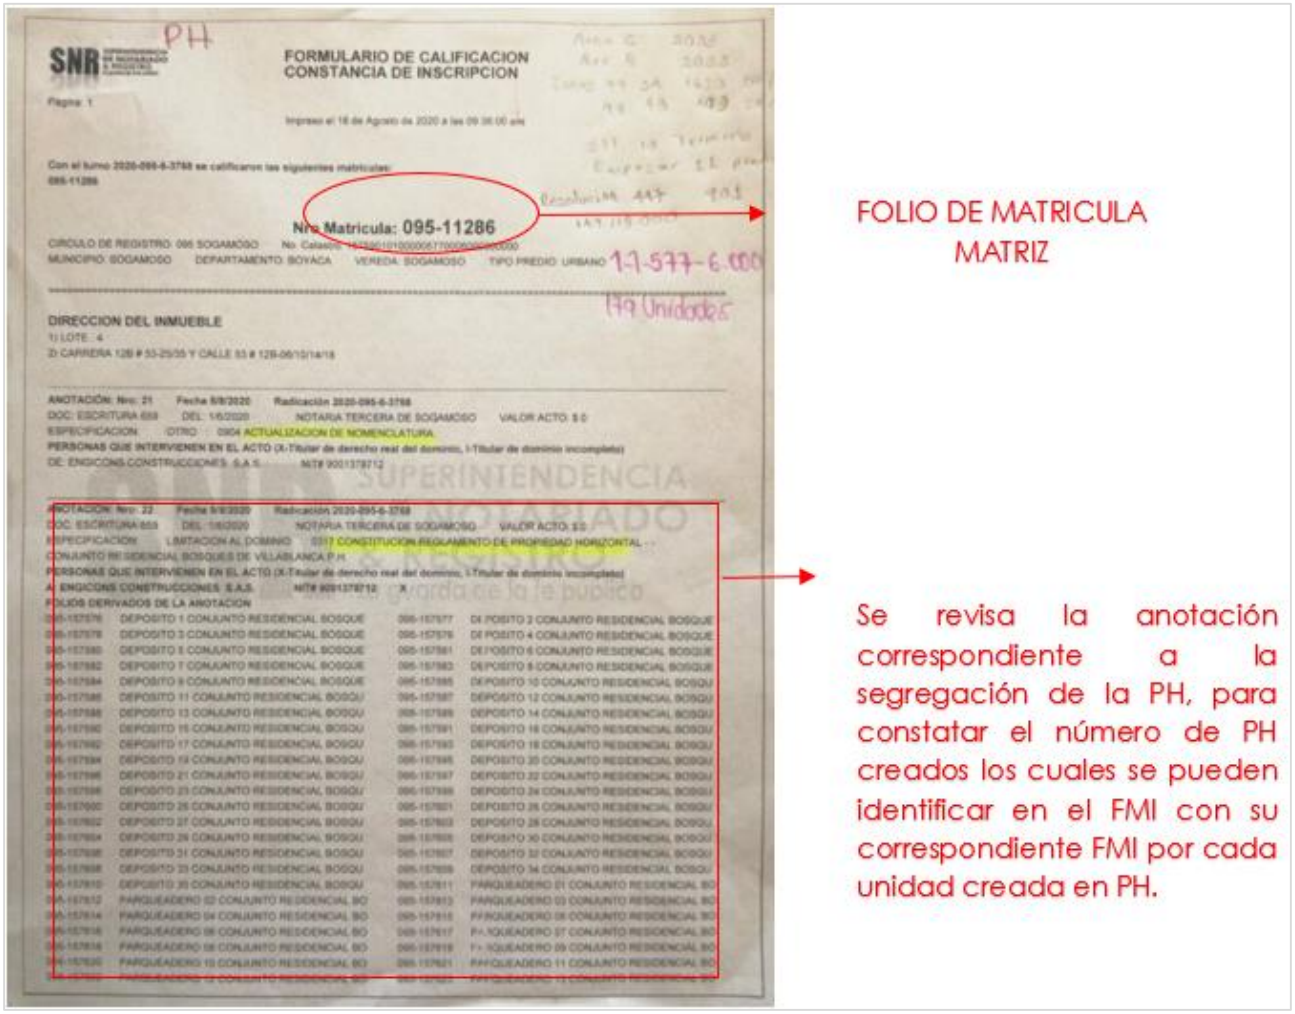

Entendiendo que el coeficiente de copropiedad es el índice que determina la participación porcentual de cada propietario en los bienes comunes de un edificio o conjunto sometido al régimen de propiedad horizontal, una vez contrastado con el registro de las unidades en el Folio de Matrícula Inmobiliaria (FMI) matriz, se verifica la información correspondiente establecida en el reglamento de

propiedad. Esto permite determinar las áreas de terreno correspondientes a cada bien o unidad, junto con el área construida conforme al coeficiente de propiedad establecido para cada bien y/o unidad, como se muestra en el siguiente cuadro.

Imagen 30. Revisión unidades de ficha matriz.

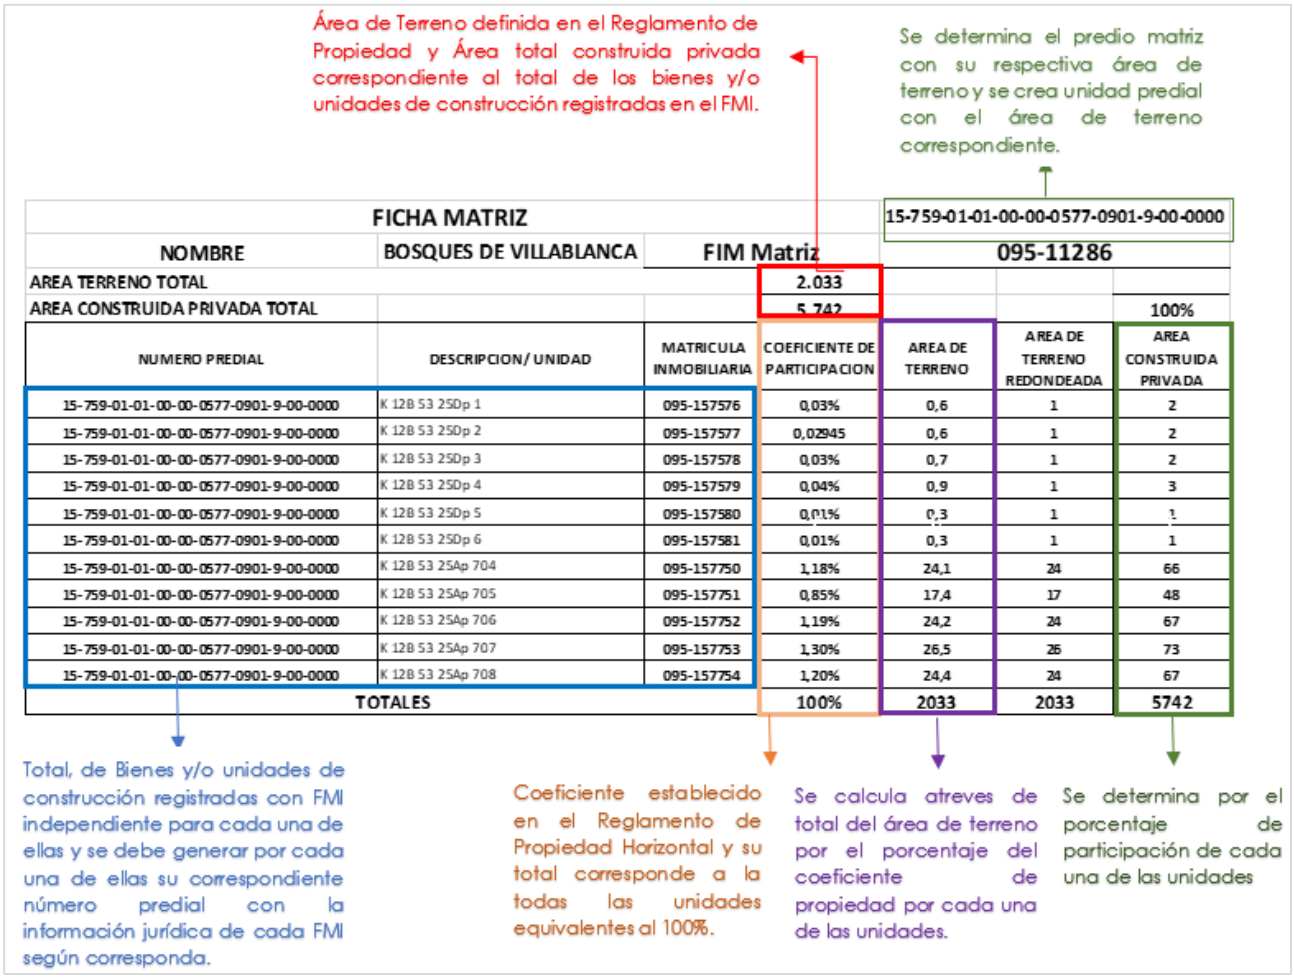

4.2.9.2 INSCRIPCIÓN DE CONDOMINIOS (8) – CONDICIÓN "8 – CONDOMINIO"


Es una agrupación de inmuebles constituidos sobre dos o más lotes de terreno sometidos al régimen de propiedad horizontal en cuyo reglamento se define para cada unidad predial, un área privada de terreno, y su participación en el terreno común, según el coeficiente allí determinado. Se entiende que hay propiedad horizontal, una vez esté sometido a dicho régimen de conformidad con la ley y de acuerdo con el plano y reglamento respectivo, protocolizado y registrado.

Imagen 31. Revisión de ficha matriz de un condominio.

FICHA MATRIZ				15-759-01-01-0577-0000-801		
NOMBRE	EL BOSQUES	FIM Matriz		095-1235		
AREA TERRENO TOTAL			819			
AREA CONSTRUIDA PRIVADA TOTAL			1.008			
NUMERO PREDIAL	DESCRIPCION/ UNIDAD	MATRICULA INMOBILIARIA	Area Privada	Area Comun	Total Area	AREA CONSTRUIDA PRIVADA
15-759-01-01-0577-0000-801	CASA 1	095-125576	72	45	117	144
15-759-01-01-0577-0000-801	CASA 2	095-125577	72	45	117	144
15-759-01-01-0577-0000-801	CASA 3	095-125578	72	45	117	144
15-759-01-01-0577-0000-801	CASA 4	095-125579	72	45	117	144
15-759-01-01-0577-0000-801	CASA 5	095-125580	72	45	117	144
15-759-01-01-0577-0000-801	CASA 6	095-125581	72	45	117	144
15-759-01-01-0577-0000-801	CASA 7	095-125582	72	45	117	144
TOTALES			504	315	819	1008

La determinación de las áreas para propiedades en condición de condominio está sujetas a lo establecido en el reglamento de propiedad, su determinación se define cuando se describe una participación del total del área del terreno como área privada la cual no está incluyendo las áreas comunes y están determinadas para cada unidad la participación de las áreas comunes como se observa en la siguiente imagen.

Imagen 32. Ilustración de las áreas privadas y común.

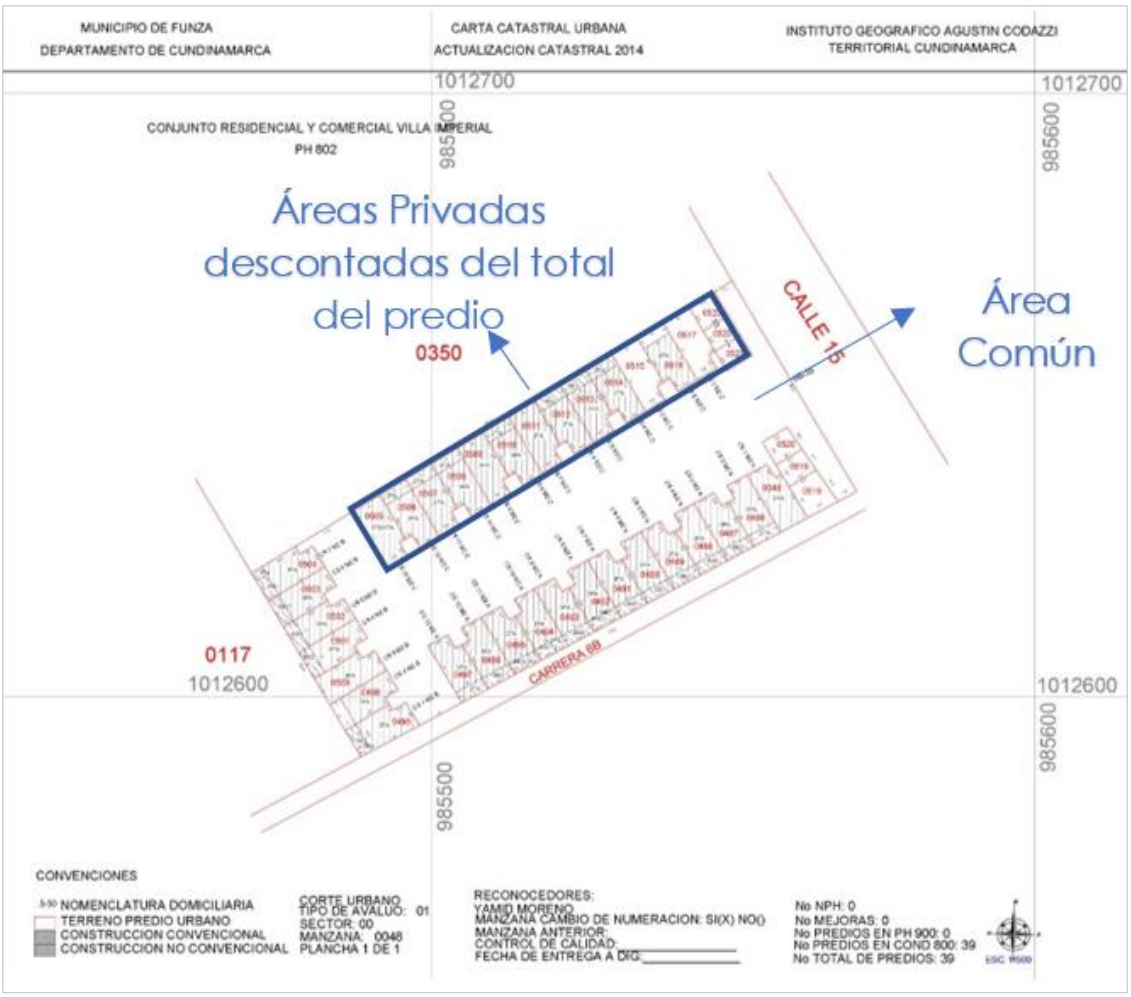


4.2.10 NOVEDADES CATASTRALES

Las novedades en el levantamiento catastral se refieren a las modificaciones que se evidencian en los registros prediales, resultando en la asignación de nuevos números prediales o en la cancelación de registros existentes. Estas modificaciones son el resultado de la actividad inmobiliaria identificada durante el proceso de levantamiento catastral. Dentro de estas novedades se encuentran:

Tabla 42. Tabla novedades.


TIPO DE NOVEDAD	DESCRIPCIÓN
Desenglobe División Material	Se presenta únicamente en predios formales cuando hay una segregación en el folio de matrícula inmobiliaria Matriz y el estado de este es "Cerrado", adicional, se relaciona el tipo de novedad de Cancelación_por_Desenglobe en el predio objeto de desenglobe y se generan el total de Predios Nuevos conforme al número de divisiones, como se muestra a continuación.

<table>
<tr><th>TIPO DE NOVEDAD</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td></td><td>





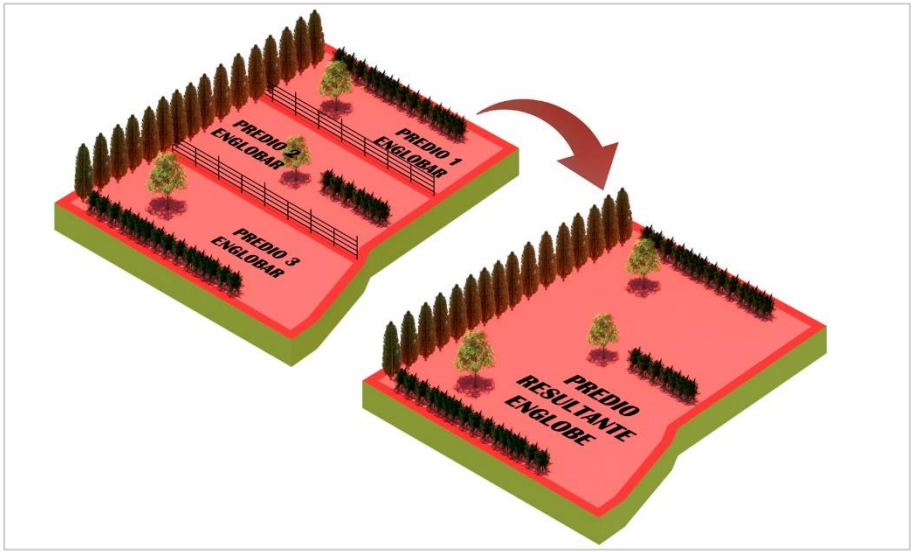
<table>
<tr><th>ILC_Predio.Numero_Predial_Nacional</th><th>ILC_EstructuraNovedad.Numero_Predial</th><th>ILC_EstructuraNovedad.Tipo_Novedad</th></tr>
<tr><td>15755000200000006A001000000000</td><td>157550002000000060626000000000</td><td>Desenglobe_Division_Material</td></tr>
<tr><td>15755000200000006A002000000000</td><td>157550002000000060626000000000</td><td>Desenglobe_Division_Material</td></tr>
<tr><td>157550002000000060626000000000</td><td>157550002000000060626000000000</td><td>Cancelación_por_Desenglobe</td></tr>
</table>
Nota: Tener en cuenta que en esta categoría se incluye el desenglobe de PH y Condominios.
<table>
<tr><th>ILC_Predio.Numero_Predial_Nacional</th><th>ILC_EstructuraNovedad.Numero_Predial</th><th>ILC_EstructuraNovedad.Tipo_Novedad</th></tr>
<tr><td>15755000200000006000190000000</td><td>157550002000000060001000000000</td><td>Desenglobe_Division_Material</td></tr>
<tr><td>15755000200000006000190101001</td><td>157550002000000060001000000000</td><td>Desenglobe_Division_Material</td></tr>
<tr><td>15755000200000006000190102002</td><td>157550002000000060001000000000</td><td>Desenglobe_Division_Material</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>ILC_Predio.Numero_Predial_Nacional</th><th>ILC_EstructuraNovedad.Numero_Predial</th><th>ILC_EstructuraNovedad.Tipo_Novedad</th></tr>
<tr><td>15755000200000006000180000000</td><td>157550002000000060002000000000</td><td>Desenglobe_Division_Material</td></tr>
<tr><td>15755000200000006000180000001</td><td>157550002000000060002000000000</td><td>Desenglobe_Division_Material</td></tr>
<tr><td>15755000200000006000180000002</td><td>157550002000000060002000000000</td><td>Desenglobe_Division_Material</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Desenglobe Venta Parcial</td><td>Se presenta únicamente en predios formales y se da cuando el predio matriz conserva su folio de matrícula inmobiliaria en estado "Activo", así como una porción de terreno remanente. En consecuencia, se produce una segregación dentro del folio de matrícula inmobiliaria, se mantiene el número predial y se genera un Predio Nuevo. A continuación, se ilustra este proceso con un ejemplo.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>TIPO DE NOVEDAD</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td></td><td>

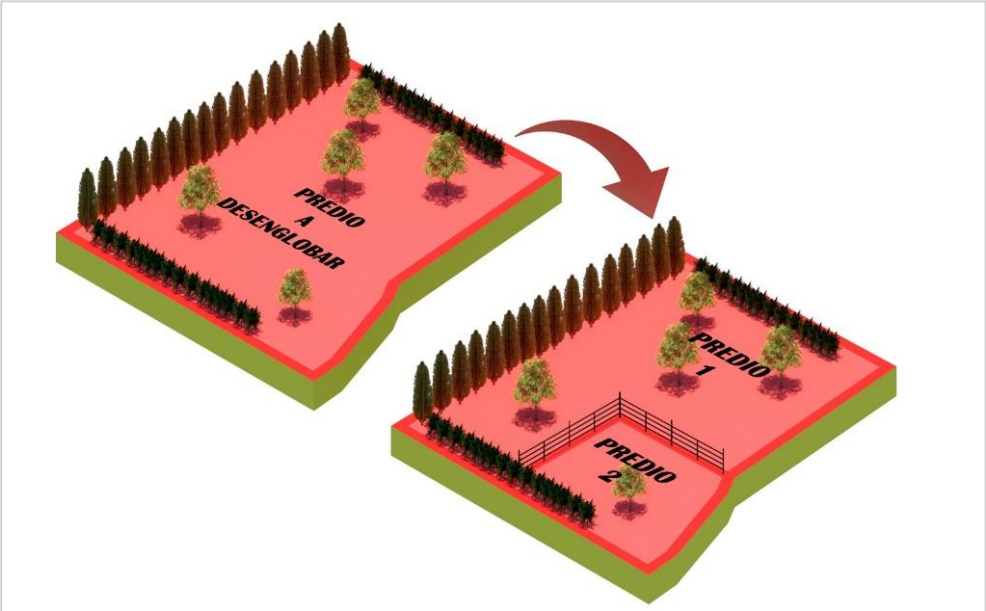
En el modelo LADM se materializa de la siguiente manera:
<table>
<tr><th>ILC_Predio.Numero_Predial_Nacional</th><th>ILC_EstructuraNovedad.Numero_Predial</th><th>ILC_EstructuraNovedad.Tipo_Novedad</th></tr>
<tr><td>150920100000000070001000000000</td><td>150920100000000070001000000000</td><td>Desenglobe_Venta Parcial</td></tr>
<tr><td>15092010000000007A002000000000</td><td>150920100000000070001000000000</td><td>Desenglobe_Venta Parcial</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Englobe Nuevo FMI</td><td>Se presenta únicamente en predios formales cuando se evidencie una agregación en el folio de matrícula inmobiliaria. Se relaciona el tipo de novedad Cancelacion_por_Englobe a la totalidad de predios a englobar y se genera un Predio Nuevo. A continuación, se presenta un ejemplo.</td></tr>
</table>


<table>
<tr><th>TIPO DE NOVEDAD</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td></td><td>

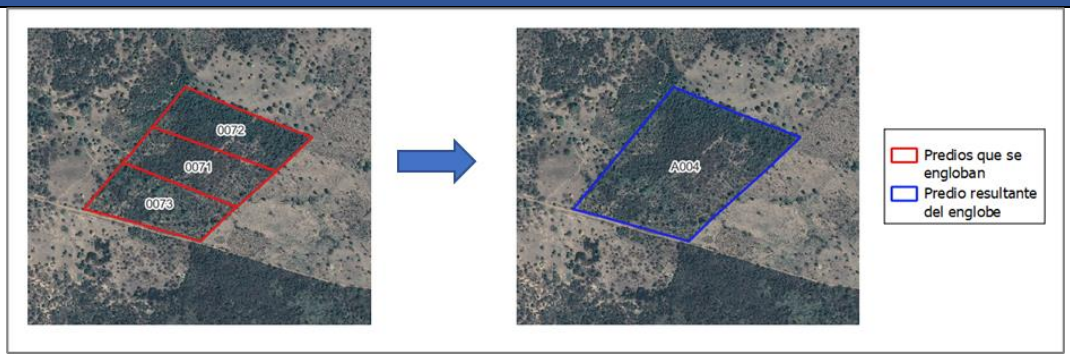


En el modelo LADM se materializa de la siguiente manera:
<table>
<tr><th>ILC_Predio.Numero_Predial_Nacional</th><th>ILC_EstructuraNovedad.Numero_Predial</th><th>ILC_EstructuraNovedad.Tipo_Novedad</th></tr>
<tr><td rowspan="3">15755000000000011A004000000000</td><td>157550000000000110071000000000</td><td>Englobe_Nuevo_FMI</td></tr>
<tr><td>157550000000000110072000000000</td><td>Englobe_Nuevo_FMI</td></tr>
<tr><td>157550000000000110073000000000</td><td>Englobe_Nuevo_FMI</td></tr>
<tr><td>157550000000000110071000000000</td><td>157550000000000110071000000000</td><td>Cancelacion_por_Englobe</td></tr>
<tr><td>157550000000000110072000000000</td><td>157550000000000110072000000000</td><td>Cancelacion_por_Englobe</td></tr>
<tr><td>157550000000000110073000000000</td><td>157550000000000110073000000000</td><td>Cancelacion_por_Englobe</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Englobe Mantiene FMI</td><td>Se presenta únicamente en predios formales cuando se evidencie una agregación en el folio de matrícula inmobiliaria. Se relaciona el tipo de novedad Cancelacion_por_Englobe a la totalidad de predios a englobar exceptuando el predio destino al cual se van a englobar los demás, a continuación, se presenta un ejemplo.</td></tr>
</table>

TIPO DE NOVEDAD	DESCRIPCIÓN

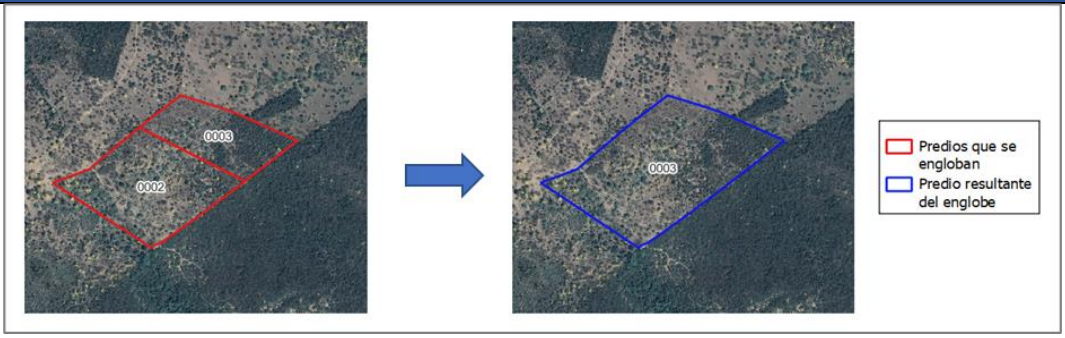

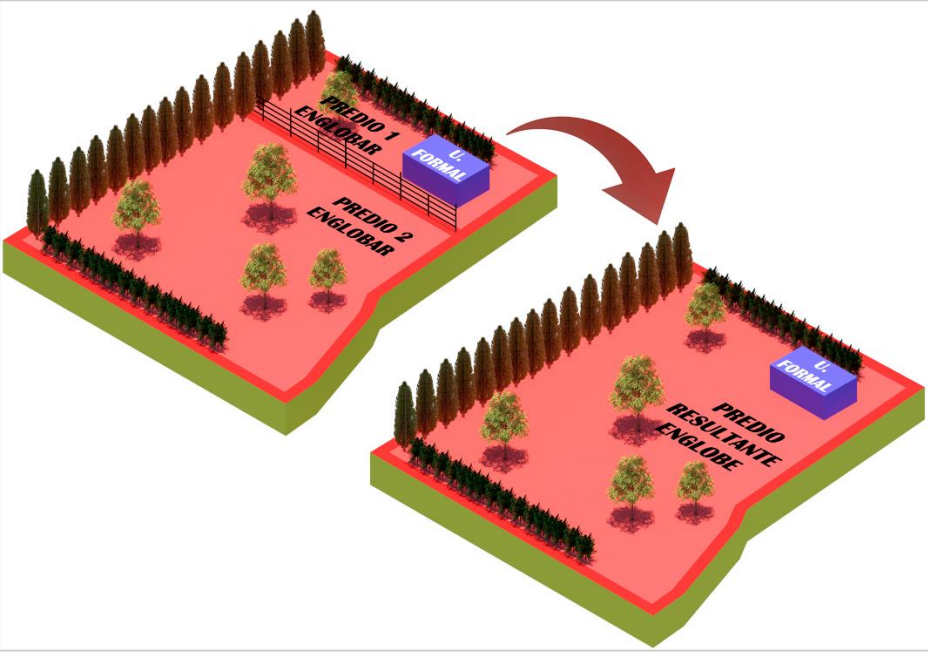

En el modelo LADM se materializa de la siguiente manera:

ILC_Predio.Numero_Predial_Nacional	ILC_EstructuraNovedad.Numero_Predial	ILC_EstructuraNovedad.Tipo_Novedad
15092010000000001**0003**000000000	15092010000000001**0003**000000000	Englobe_Mantiene_FMI
	15092010000000001**0002**000000000	Englobe_Mantiene_FMI
15092010000000001**0002**000000000	15092010000000001**0002**000000000	Cancelacion_por_Englob

4.2.11 ESTRUCTURA AVALUÓ

Se diligenciará una vez se tenga aprobados los componentes físico, jurídico y económico. El avalúo catastral consiste en la determinación del valor de los predios, obtenido mediante investigación y análisis estadístico del mercado inmobiliario.

El avalúo catastral de cada predio se determinará por la adición de los avalúos parciales practicados independientemente para los terrenos y para las unidades de construcción en él comprendidos.
El avalúo catastral corresponde a un porcentaje adoptado del avalúo comercial según el estudio económico, dichos avalúos se redondean a miles.

4.3. DERECHO

Este capítulo permite proporcionar una guía detallada sobre cómo identificar y clasificar el tipo de dominio o propiedad que corresponde a un predio específico. Esto se refiere a determinar si el predio es de dominio público o propiedad privada, está ocupado por alguna entidad o individuo, o si está en posesión de alguien.

Es importante tener en cuenta, que solo debe existir un derecho asociado a un predio.

4.3.1 CARACTERÍSTICAS DEL PLENO DOMINIO

- Permite a su titular el uso, goce y disposición del inmueble.
- El derecho es divisible, transferible y embargable.
- Sobre él se puede constituir patrimonio de familia y afectación a vivienda familiar, entre otros.
- El título del pleno dominio lo constituye una escritura pública (compraventa), o una resolución administrativa (baldíos), o una sentencia judicial (declaratoria de prescripción), debidamente registrada ante la SNR.
- La base de datos catastral refleja en su condición de formalidad el tipo de derecho dominio para los predios privados, baldíos, presuntos baldíos, fiscales patrimoniales y de uso público, de acuerdo con la naturaleza jurídica identificada.
- Los terrenos asociados a estos tipos derecho no se pueden superponer entre sí.

Los códigos de naturaleza jurídica que clasifica la SNR en el registro de títulos, permite especificar la calificación de la anotación respectiva al folio de matrícula inmobiliaria. Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se asocian los códigos asociados al derecho de dominio:

Tabla 43. Códigos de naturaleza jurídica antiguos.

CÓDIGOS DE NATURALEZA JURÍDICA ANTIGUOS	
CÓDIGO DE NATURALEZA JURÍDICA	**DESCRIPCIÓN**
101	COMPRAVENTA
102	PERMUTA
103	DONACIÓN
104	DACIÓN EN PAGO
105	APORTE
107	RENTA VITALICIA
108	TRANSACCIÓN
109	REMATE
110	DECLARACIÓN JUDICIAL DE PERTENENCIA
111	RESOLUCIÓN CONTRATO
112	REVOCATORIA VOLUNTARIA
113	RESTITUCIÓN FIDEICOMISO
114	CONSOLIDACIÓN DE NUDA PROPIEDAD
115	ADJUDICACIÓN POR EXPROPIACIÓN
117	ADJUDICACIÓN DE LA COSA HIPOTECADA
118	TÍTULOS DE MINAS
119	ACTAS ENTREGA FONDO INMUEBLE A ENTID. DE DERECHO PUB
121	TRANSFERENCIA DE DOMINIO A TITULO DE BENEFICIO
150	ADJUDICACIÓN EN SUCESIÓN
151	DECRETO DE POSESIÓN EFECTIVA
170	ADJUDICACIÓN DE BALDÍOS
171	ADJUDICACIÓN DE BIENES VACANTES
181	DECLARACIÓN JUDICIAL DE PRESCRIPCIÓN COMO EXCEPCIÓN
191	ACCESIÓN DEL SUELO
920	CESIÓN

Tabla 44. Códigos de naturaleza jurídica nuevos.

CÓDIGOS DE NATURALEZA JURÍDICA NUEVOS	
CÓDIGO DE NATURALEZA JURÍDICA	**DESCRIPCIÓN**
0101	ACCESIÓN DEL SUELO
0102	ACTA ENTREGA DE INMUEBLES A ENTIDAD
0103	ADJUDICACIÓN BALDIOS
0104	ADJUDICACIÓN BALDIOS EN PROPIEDAD COLECTIVA A COMUNIDADES NEGRAS
0105	ADJUDICACION BALDIOS RESGUARDOS INDIGENAS
0106	ADJUDICACION DE BIENES VACANTES
0107	ADJUDICACION DE LA COSA HIPOTECADA
0108	ADJUDICACION EN REMATE
0109	ADJUDICACION EN SUCESION
0110	ADJUDICACION LIQUIDACION DE LA COMUNIDAD
0111	ADJUDICACION LIQUIDACION SOCIEDAD COMERCIAL
0112	ADJUDICACION LIQUIDACION SOCIEDAD CONYUGAL
0113	ADJUDICACION LIQUIDACION SOCIEDAD PATRIMONIAL DE HECHO
0114	ADJUDICACION POR EXPROPIACION
0115	ADJUDICACION SUCESION PARTICION ADICIONAL
0116	ADJUDICACION UNIDAD AGRICOLA FAMILIAR
0117	ADQUISICION POR ABSORCION DE ACCIONES Y PATRIMONIO DE ENTIDADES FINANCIERAS
0118	APORTE A SOCIEDAD
0119	TRANSFERENCIA A TITULO DE APORTE DE SUBSIDIO EN ESPECIE
0120	DECLARATORIA DE CADUCIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATOS
0121	CESION A TITULO GRATUITO DE BIENES FISCALES
0122	CESION DE BIENES OBLIGATORIA
0124	CESION OBLIGATORIA DE ZONAS CON DESTINO A USO PUBLICO
0125	COMPRAVENTA
0126	COMPRAVENTA PARCIAL
0127	CONSOLIDACION DE DOMINIO PLENO
0128	CONSTITUCION DE FIDUCIA MERCANTIL
0129	DACION EN PAGO
0130	DACION EN PAGO OBLIGATORIA
0131	DECLARACION JUDICIAL DE PERTENENCIA
0132	DECLARATORIA DE NULIDAD DE ESCRITURA PUBLICA
0133	DECLARATORIA DE PROPIEDAD PUBLICA SOBRE ZONAS DE CESION OBLIGATORIA GRATUITA
0135	DECLARATORIA SIMULACION DE CONTRATO
0136	DECRETO DE POSESION EFECTIVA
0137	DESTINACION DEFINITIVA
0138	DONACION
0139	ESCISION
0140	EXPROPIACION POR VIA ADMNINISTRATIVA
0141	EXPROPIACION POR VIA JUDICIAL
0142	EXTINCION DEL DERECHO DE DOMINIO PRIVADO
0143	FUSION
0144	PERMUTA
0145	PRESCRIPCION AGRARIA
0146	RATIFICACION CONTRATO
0147	RECUPERACION PARCIAL TITULARIDAD BIEN EXPROPIADO
0148	RECUPERACION TOTAL TITULARIDAD BIEN EXPROPIADO
0150	RENTA VITALICIA
0151	RESCILIACION
0152	RESCISION CONTRATO
0153	RESOLUCION CONTRATO
0154	RESTITUCION EN FIDEICOMISO CIVIL
0155	RESTITUCION EN FIDUCIA MERCANTIL
0156	REVERSION DEL BALDIO
0157	REVOCACION ADJUDICACION BALDIOS EN PROPIEDAD COLECTIVA A COMUNIDADES NEGRAS

CÓDIGOS DE NATURALEZA JURÍDICA NUEVOS	
CÓDIGO DE NATURALEZA JURÍDICA	**DESCRIPCIÓN**
0158	REVOCATORIA ADMINISTRATIVA
0159	REVOCATORIA CONCURSAL
0160	REVOCATORIA JUDICIAL
0161	REVOCATORIA VOLUNTARIA
0162	TITULO DE MINAS CON ANTECEDENTE REGISTRAL
0163	TRANSACCION
0164	TRANSFERENCIA DE DOMINIO A TITULO DE BENEFICIO EN FIDUCIA MERCANTIL
0165	TRANSFERENCIA DE DOMINIO POR SOLUCION O PAGO EFECTIVO
0166	ADJUDICACION TERRENO EJIDO
0167	ADJUDICACION LIQUIDACION SOCIEDAD DE HECHO
0168	TRANSFERENCIA DE DOMINIO A TITULO DE LEASING HABITACIONAL DE VIVIENDA FAMILIAR
0169	TRANSFERENCIA DE DOMINIO A TITULO DE LEASING HABITACIONAL DE VIVIENDA NO FAMILIAR
0171	ENTREGA ANTICIPADA DE CESIONES
0172	TRANSFERENCIA DE DOMINIO DE BIENES FISCALES
0173	SANEAMIENTO TITULACION LEY No. 1182 DE 2008
0175	CESION DE BALDIO URBANO DE LA NACION AL MUNICIPIO. INSTRUCCIÓN ADMINISTRATIVA No. 18 DE 2009 (ART. 123 DE LA LEY 388 DE 1997)
0177	"SENTENCIA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO EN PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ- LEY 975 DE 2005"
0178	"RESCILIACION DE NEGOCIO JURÍDICO EN PROCESODE JUSTICIA Y PAZ- LEY 975 DE 2005"
0179	ACUERDO DE REORGANIZACION- ART. 36 LEY 1116 DE 2006
0180	ACUERDO DE ADJUDICACIÓN- ART.37 LEY 1116 DE 2006
0181	ADJUDICACIÓN EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL ART. 58 LEY 1116 DE 2006
0182	RESTITUCIÓN DERECHO DE DOMINIO ART. 86 LEY 1448 DE 2011
0183	TRANSFERENCIA DE DOMINIO POR COMPENSACIÓN EN ESPECIE LITERAL J) ART.97 LEY 1448 DE 2011
0184	OTORGAMIENTO DE DOMINIO EN COMUN Y PROINDIVISO EN PROCESO DE RESTITUCION AD 118 DE LA LEY 1448 DE 2011
0185	DECLARATORIA DE SANEAMIENTO AUTOMATICO POR MINISTERIO DE LA LEY (LEY 1682 DE 2013, DECRETO 737 DE 2014)
0186	TRASFERENCIA A TITULO DE SUBSIDIO EN ESPECIE (LEY 1537 DE 2012)
0187	MODIFICACION FIDUCIA MERCANTIL (TITULOXI DEL C DE CO)
0188	RECONSTITUCION DE SOCIEDAD (ARS 250 Y 251 DEL C DE CO)
0189	TRASFERENCIA DE DOMINIO POR ADICION A FIDUCIA MERCANTIL
0190	COMISO DEFINITIVO (ART 100 DE LA LEY 599 DE 2000, ARTS 83, 84, 85 Y 86 DE LA LEY 906 DE 2004 Y EL PARAGRAFO 2 DE L ARTICULO 67 DE LA LEY 600 DE 2004)
0191	ADJUDICACION LIQUIDACION ORGANIZACIÓN DE ACCION COMUNAL, ARTICULOS 58 A 61 DE LA LEY 743 DE 2002
0192	CESION A TITULO GRATUITO O DECLARATORIA DE SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO A FAVOR DE ENTIDAD DE ORDEN MUNICIPAL O DISTRITAL DE BIENES O TERRENOS DESTINADOS A QUE TENGAN VOCACION DE USO PUBLICO O ZONAS DE CESION (ART 48 LEY 1551 DE 2012)
0193	RESTITUCION PARTE RESTANTE DE BIEN FIDEICOMITIDO (LEY 1537 DE 2012)
0194	TRASFERENCIA A TITULO DE LEASING INMOBILIARIO (DECRETO 193 DE 1993, DECRETO 2555 DE 2010)
0195	TRASFERENCIA DE DOMINIO POR COMPENSACION (ART 1625 C C)
0197	ADJUDICACIÓN EN SUCESIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL Y7O SOCIEDAD PATRIMONIAL DE HECHO
0198	DISMINUCION DE CAPITAL BAJO LA MODALIDAD DE REEMBOLSO DE APORTES
0199	ADJUDICACION EXPROPIACION PARCIAL
01001	CONSTITUCION RESGUARDO INDIGENA
01002	AMPLIACION RESGUARDO INDIGENA
01003	ADICION ADJUDICACION LIQUIDACION SOCIEDAD COMERCIAL
01004	PARTICION DEL PATRIMONIO EN VIDA
01005	TRASFERENCIA A TITULO DE RESTITUCION DE APORTE
01006	RESTITUCIÓN ADMINISTRATIVA
01007	TRANSFERENCIA DE DOMINIO POR DISTRIBUCIÓN ANTICIPADA DE ACTIVOS SOCIALES
01008	LIQUIDACIÓN PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE
01009	TRANSFERENCIA A TITULO DE REVERSIÓN GRATUITA
01010	TRANSFERENCIA A TITULO DE ASIGNACIÓN POR REASENTAMIENTO POR DESASTRE

CÓDIGOS DE NATURALEZA JURÍDICA NUEVOS	
CÓDIGO DE NATURALEZA JURÍDICA	**DESCRIPCIÓN**
01012	DECLARACIÓN DE TITULACIÓN DE LA POSESIÓN Y SANEAMIENTO DE LA FALSA TRADICIÓN - DECRETO 902 DE 2017
01013	TRASFERENCIA DE DOMINIO A TITULO DE CESIÓN
01014	TRANSFERENCIA DE DOMINIO PARA ENAJENACION TEMPRANA
01015	CESION DE ACTIVOS Y PASIVOS
01016	ASIGNACIÓN POR SANEAMIENTO DE TÍTULOS DE BIENES INMUEBLES DE LA NACIÓN Y ENTIDADES EXTINTAS O INEXISTENTES DEL ORDEN NACIONAL
01017	VENTA MASIVA
01018	TRANSFERENCIA DE DOMINIO PARA INTEGRACION DE LA MASA DE INTERVENCION
01019	TRANSFERENCIA DE DOMINIO A FAVOR DE LA NACION - DECRETO LEY 903 DE 2017

Por ejemplo, para el caso con el certificado de libertad y tradición se puede evidenciar el código de naturaleza jurídico antiguo "101 COMPRAVENTA", en la siguiente imagen:

Imagen 33. Folio de matrícula inmobiliaria con titular del derecho real de dominio.



FECHA APERTURA: 11-07-1978 RADICACIÓN: 78-03787 CON: SIN INFORMACION DE: 11-07-1978
CODIGO CATASTRAL: **13001010407090016000**COD CATASTRAL ANT: 1-04-709-016-00-
ESTADO DEL FOLIO: **ACTIVO**


DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS
POR EL FRENTE CALLE DE POR MEDIO CON LA CASA #18 DE LA MANZANA 7 Y MIDE 7.00 MTS. POR LA DERECHA ENTRANDO CON LA CASA #19 DE LA MANZANA #8 Y MIDE 18.00 MTS POR LA IZQUIERDA ENTRANDO CON CASA #15 DE LA MISMA MANZANA Y MIDE 18.00 MTS. Y POR EL FONDO CON LA CASA #18 DE LA MISMA MANZANA Y MIDE 7.00 MTS.-
COMPLEMENTACION:

DIRECCION DEL INMUEBLE
Tipo Predio: URBANO
1) MANZANA 8. CASA-LOTE #17. 3A. ETAPA.- ./******./ LAS GAVIOTAS.-
2) # C 30 B 59 61

MATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(s) (En caso de integracion y otros)

ANOTACION: Nro 001 Fecha: 11-07-1978 Radicación: SN
Doc: ESCRITURA 394 DEL 30-03-1978 NOTARIA 2 DE CARTAGENA VALOR ACTO: $220,000
ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 101 COMPRAVENTA
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)
DE: INSTITUTO DE CREDITO TERRITORIAL
A: FONTALVO DE QUIÑONES AMINTA X
A: QUIÑONES GONZALEZ GUILLERMO X

La fecha de inicio de tenencia, para los predios asociados al derecho de dominio en la identificación predial y que cuenten con folio de matrícula, debe corresponder a la fecha de registro de la inscripción de la anotación en el folio que realice la constitución del dominio o la transferencia de dominio.

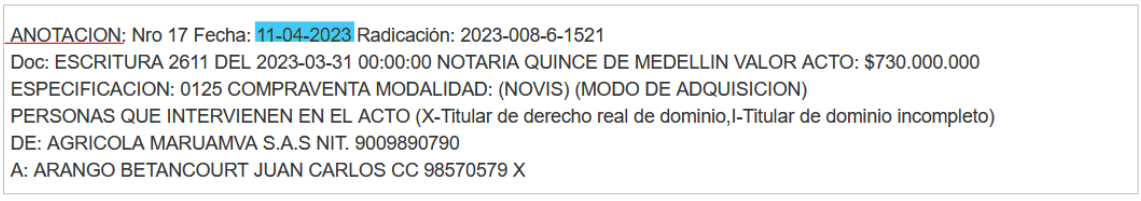

ANOTACION: Nro 17 Fecha: 11-04-2023 Radicación: 2023-008-6-1521
Doc: ESCRITURA 2611 DEL 2023-03-31 00:00:00 NOTARIA QUINCE DE MEDELLIN VALOR ACTO: $730.000.000
ESPECIFICACION: 0125 COMPRAVENTA MODALIDAD: (NOVIS) (MODO DE ADQUISICION)
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)
DE: AGRICOLA MARUAMVA S.A.S NIT. 9009890790
A: ARANGO BETANCOURT JUAN CARLOS CC 98570579 X

La fecha de inicio de tenencia sugerida para los predios asociados al derecho de dominio en la identificación predial y que no cuenten con folio de matrícula, se diligencia teniendo en cuenta lo siguiente:

- **Zona rural:** Se tomará como fecha estándar el 4 de diciembre de 1936, la cual corresponde a la fecha de publicación en el diario oficial de la Ley No. 160 de 1936 teniendo en cuenta que la ley enmarca a la "Nación" como la titular de la capa del subsuelo y enuncia los requisitos para la acreditación de la propiedad privada que son anteriores a la fecha 28 de octubre de 1873. Teniendo en cuenta lo anterior, es importante mencionar que, existen personas que iniciaron relaciones jurídicas de tenencia anteriores a lo establecido en el Artículo No. 48 de la Ley 160 de 1994, esto es anteriores al 07 de agosto de 1974. Lo anterior, teniendo en cuenta que la precitada norma constituye uno de los antecedentes normativos que trató el concepto de titularidad por parte de la Nación del subsuelo, así como también acuñó el concepto de formas de acreditación de propiedad privada que cita la normatividad vigente en asuntos de naturaleza Agraria a la fecha (Ley 160 de 1994).
- **Zona urbana:** Se tomará como fecha estándar el 31 de diciembre de 1959, la cual corresponde a la fecha de publicación en el diario oficial de la Ley No. 137 de 1959, teniendo en cuenta que mediante la ley se creó la presunción legal respecto de que, no han salido del Dominio del Estado los terrenos que se encuentran ubicados en suelo urbano en el Municipio de Tocaima (Cundinamarca).

4.3.2 CARACTERÍSTICAS DE LA POSESIÓN

Desde el punto de vista registral, para diferenciar una posesión de una ocupación, es preciso tener en cuenta lo siguiente:

Dominio + Falsa Tradición: Posesión

En los casos en que se compruebe pleno dominio en la tradición, y se registre posteriormente falsa tradición, como: compraventa de derechos y acciones, mejoras en suelo ajeno, compraventa de cosa ajena, entre otros, se configuraría una posesión.

Se considera falsa tradición la inscripción que se hace en el Folio de Matricula Inmobiliaria a favor de una persona que recibe de otra que carece del pleno derecho de dominio de propiedad.

La fecha de inicio de tenencia para predios asociados a este derecho se deberá tomar como la fecha del documento privado o título no registrado cuando exista, en el caso contrario, esta fecha será declarativa por parte del interesado.

Los códigos de naturaleza jurídica que pueden dar indicio que exista una posesión por falsa tradición son los siguientes:

Tabla 45. Códigos de naturaleza jurídica antiguos.

CÓDIGOS DE NATURALEZA JURÍDICA ANTIGUOS	
CÓDIGO DE NATURALEZA JURÍDICA	**DESCRIPCIÓN**
0601	ADJUDICACIÓN SUCESIÓN DERECHOS Y ACCIONES
0602	ADJUDICACIÓN SUCESIÓN 7GANANCIALES
0603	AFECTACION A VIVIENDA FAMILIAR SOBRE MEJORAS EN PREDIO AJENO PAR. ART. 5 LEY 258/96
0604	COMPRAVENTA DE COSA AJENA
0605	TRANSFERENCIA DE CUERPO CIERTO TENIENDO SOLO DERECHOS DE CUOTA CON ANTECEDENTES REGISTRALES
0606	COMPRAVENTA DERECHOS GANANCIALES
0607	COMPRAVENTA DERECHOS Y ACCIONES
0608	COMPRAVENTA POSESION CON ANTECEDENTE REGISTRAL
0609	DECLARACION MEJORAS EN PREDIO AJENO PAR. ART. 5 LEY 258/96
0610	DONACION DERECHOS Y ACCIONES
0611	DONACION GANANCIALES
0612	PATRIMONIO DE FAMILIA SOBRE MEJORAS EN PREDIO AJENO PAR. ART. 5 LEY 258/96

CÓDIGOS DE NATURALEZA JURÍDICA ANTIGUOS	
CÓDIGO DE NATURALEZA JURÍDICA	**DESCRIPCIÓN**
0613	REMATE DERECHOS Y ACCIONES
0614	REMATE GANANCIALES
0615	ADJUDICACION LIQUIDACION SOCIEDAD CONYUGAL DERECHOS Y ACCIONES
0616	COMPRAVENTA MEJORAS EN SUELO AJENO CON ANTECEDENTE REGISTRAL
0617	DACION EN PAGO DE DERECHOS Y ACCIONES
0618	TRANSFERENCIA DE POSESION CON ANTECEDENTE REGISTRAL
0619	DECLARATORIA DE POSESION REGULAR ART.1 LEY 1183 DE 2008
0620	RESTITUCIÓN MATERIAL AL POSEEDOR LITERAL h) ART. 91 LEY 1448 DE 2011
0621	COMPENSACIÓN INMUEBLE EN PROCESO DE RESTITUCIÓN LITERAL J) ART. 91 Y ART. 97 LEY 1448 DE 2011
0622	ADJUDICACION LIQUIDACION SOCIEDAD PATRIMONIAL DE HECHO DERECHOS Y ACCIONES

Los siguientes son ejemplos de algunos casos prácticos que usualmente se presentan y que evidencian la existencia de la falsa tradición:

Tabla 46. Casos de falsa tradición en la posesión.

CASO	1. VENTA DE COSA AJENA.	
Descripción	Consiste en la venta que hace una persona que no ostenta o no tiene el derecho de dominio completo o incompleto, esto quiere decir, que no aparece como titular en el folio. En Este caso, en la anotación de la tradición del folio, se va a encontrar el código **"0604 - COMPRAVENTA DE COSA AJENA".**	ANOTACION: Nro 4 Fecha: 05-12-1991 Radicación: 1991-12654 Doc: ESCRITURA XXXX DEL 1990-08-01 00:00:00 NOTARIA 2 DE NEIVA VALOR ACTO: $5.000.000 ESPECIFICACION: 101 COMPRAVENTA (MODO DE ADQUISICION) PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio, I-Titular de dominio incompleto) DE: BOGALLO BERMUDEZ LUIS CARLOS CC 7485962 A: MANCO BORJA MARIA DE LAS MERCEDES CC 4156321 X ANOTACION: Nro 5 Fecha: 30-09-2005 Radicación: 2005-15455 Doc: ESCRITURA XX DEL 2005-09-22 00:00:00 NOTARIA UNICA DE BARAYA VALOR ACTO: $2.667.000 ESPECIFICACION: 0604 COMPRAVENTA DE COSA AJENA (FALSA TRADICION) PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio, I-Titular de dominio incompleto) DE: VARGAS DE TAFUR JOSEFINA CC 26427524 A: VARGAS HERMES CC 12119534 A: OLAYA DE VARGAS MARIA NERY CC 26427734
¿Qué se verifica?	La persona que realiza la venta no aparece como titular en la tradición del predio.	
Decisión	Inscribir la falsa tradición como predio informal.	
Caso	**2. Transferencia y transmisión de derechos y acciones.**	
Descripción	Consiste en la transferencia (venta, donación, etc.) que hace un heredero a un tercero, sobre el derecho que le pueda corresponder dentro de una sucesión.	ANOTACION: Nro 11 Fecha: 08-05-1998 Radicación: 1998-6177 Doc: ESCRITURA XXXX DEL 1998-04-30 00:00:00 NOTARIA 2 DE POPAYAN VALOR ACTO: $400.000 ESPECIFICACION: 610 VENTA DERECHOS GANANCIALES O HERENC. CUERPO CIERTO ADQUIRIDOS POR ESC.# 4.467 DEL 27-10-95 (NOTA: NO SE TIENE EN CUENTA LA POSESION) (FALSA TRADICION) PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio, I-Titular de dominio incompleto) DE: SANJUAN PEDRO ASCENSION CC 1521005 A: VIDAL SANJUAN GLORIA CC 25279784 X
¿Qué se verifica?	Que en la anotación exista la especificación **"0607 - COMPRAVENTA DERECHOS Y ACCIONES"** ó **"0610 - DONACION DERECHOS Y ACCIONES".**	
Decisión	Inscribir la falsa tradición como predio informal.	
Caso	**3. Folio que nace y se mantiene en falsa tradición sobre predio con antecedente de dominio privado.**	
Descripción	Folio en el cual la primera anotación, registra un acto que no transfiere derecho real de dominio y a la fecha no se ha saneado y adicionalmente existe un antecedente registral de dominio privado.	ANOTACION: Nro 1 Fecha: 11-08-1961 Radicación: Doc: ESCRITURA XXX DEL 1961-05-15 NOTARIA 1. DE POPAYAN VALOR ACTO: $100 ESPECIFICACION: 601 ADJUDICACION LIQUIDACION DE LA COMUNIDAD (FALSA TRADICION) PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio, I-Titular de dominio incompleto) DE: QUILINDO GURRUTE PEDRO JESUS CC 1429596 DE: QUILINDO GURRUTE GONZALO A: QUILINDO GURRIJTE JUAN BAUTISTA I Complementaciones PRIMERO.- EN LA ESCRITURA 979 DE 19-10-1956 NOTARIA SEGUNDA DE POPAYAN, SE MENCIONA QUE EL INMUEBLE DONDE SE RADICAN LOS DERECHOS HEREDITARIOS OBJETO DE COMPRAVENTA, ES SE◆ALADO CON EL #278 DE LA PARTICION DE LOS TERRENOS QUE FORMARON EL RESGUARDO DE INDIGENAS DE SANTA BARBARA Y CUYA PROTOCOLIZACION CONSTA EN LA ESCRITURA 92 DE 05-02-1930 DE LA NOTARIA PRIMERA DE POPAYAN.
¿Qué se verifica?	1. Que en el folio de matrícula inmobiliaria persista la falsa tradición. 2. Y que evidencie que tiene antecedente de dominio pleno ya sea en la complementación o en el folio matriz (la complementación se encuentra en el folio de matrícula).	
Decisión	Inscribir la falsa tradición como predio informal sobre el formal privado detectado en la complementación o folio matriz.	
Caso	**4. Venta de cuerpo cierto teniendo solo derecho de cuota.**	

CASO	1. VENTA DE COSA AJENA.	
Descripción	Ocurre cuando uno de los copropietarios (dos o más titulares del derecho de dominio) decide vender como cuerpo cierto una parte del bien sin que exista licencia de subdivisión.	ANOTACION: Nro 2 Fecha: 12-12-1995 Radicación: 15661 Doc: ESCRITURA XXXX DEL 1995-12-07 00:00:00 NOTARIA 1. DE POPAYAN VALOR ACTO: $200.000 ESPECIFICACION: 101 COMPRAVENTA (MODO DE ADQUISICION) PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio, I-Titular de dominio incompleto) DE: GONZALEZ PENCUA ANIBAL CC 4603329 A: TULANDE MONTENEGRO RUFINO CC 4678241 X A: TULANDE MONTENEGRO MARIA YOLANDA CC 25431540 X ANOTACION: Nro 3 Fecha: 04-02-2000 Radicación: 2000-1313 Doc: ESCRITURA XXX DEL 2000-01-26 00:00:00 NOTARIA 1 DE POPAYAN VALOR ACTO: $ ESPECIFICACION: 0605 TRANSFERENCIA DE CUERPO CIERTO TENIENDO SOLO DERECHOS DE CUOTA CON ANTECEDENTES REGISTRALES PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio, I-Titular de dominio incompleto) DE: TULANDE MONTENEGRO RUFINO CC 4678241 A: VARGAS RUIZ RAMIRO CC 7485632 I
¿Qué se verifica?	1. Que exista una anotación anterior con dos o más copropietarios con derecho de dominio pleno. 2. Que exista una anotación de venta parcial como cuerpo cierto.	
Decisión	Inscribir la falsa tradición como predio informal.	
Caso	**5. Liquidación de comunidad de bienes sucesorales por acuerdo privado sin sucesión (Falsa tradición)**	
Descripción	Repartición amigable y de común acuerdo entre los herederos sin que exista un proceso de sucesión (origina la falsa tradición por ruptura de la cadena traditicia).	ANOTACION: Nro 1 Fecha: 11-08-1961 Radicación: Doc: ESCRITURA XXX DEL 1961-05-15 00:00:00 NOTARIA 1. DE POPAYAN VALOR ACTO: $100 ESPECIFICACION: 601 ADJUDICACION LIQUIDACION DE LA COMUNIDAD (FALSA TRADICION) PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio, I-Titular de dominio incompleto) DE: QUILINDO GURRUTE PEDRO JESUS CC 1429596 DE: QUILINDO GURRUTE GONZALO DE: QUILINDO GURRUTE MARCOS CC 4915075 DE: QUILINDO GURRUTE DE MERA MARIA CRUZ A: QUILINDO GURRUTE JUAN BAUTISTA I
¿Qué se verifica?	1. Que **NO** exista una anotación anterior de **"0109 ADJUDICACION EN SUCESION".** 2. Y que la anotación que transfiere el dominio incompleto corresponda a una falsa tradición.	
Decisión	Inscribir la falsa tradición como predio informal.	

4.3.3 CARACTERÍSTICAS DE LA OCUPACIÓN

En el ámbito de la gestión catastral, es el polígono que representa el asentamiento de personas naturales o jurídicas dentro de un terreno baldío (perímetro rural), el cual puede contar o no con construcciones y/o edificaciones.

Sin embargo, para entender mejor el concepto de ocupación, es necesario tener claro que estos asentamientos también se pueden presentar sobre predios de naturaleza pública (ya sea de carácter fiscal o de Uso Público) al igual que sobre aquellos inmuebles que no han salido del dominio del Estado y que se encuentran ubicados dentro del perímetro urbano.

Eventos en los cuales se presenta la ocupación.

A continuación, se relacionan algunas situaciones donde se presenta la Ocupación, dejando claro que, desde el punto de vista catastral, se está frente a una informalidad (TGC_ Condición Predio Tipo. Resolución 1040 de 2023 proferida por el IGAC)

Tabla 47. Eventos en los cuales se presenta la ocupación.

CASO	1. PREDIOS INFORMALES QUE CARECEN DE FOLIO DE MATRÍCULA INMOBILIARIA (BALDÍOS)	
Descripción	Por excelencia se consideran baldíos, ya que son inmuebles que no poseen un registro en la base de datos de la ORIP (FMI), por lo cual, se presumen de carácter baldío ya que no existe un acto administrativo que acredite que el mismo ha salido del dominio el Estado	
¿Qué se verifica?	Que **NO** exista un folio de matrícula inmobiliaria (FMI) asociado a un predio.	
Decisión	Se inscribe como predio informal teniendo en cuenta que el interesado en el proceso de actualización catastral sea una persona natural o jurídica diferente a un municipio, ANT, la Nación, entidades de derecho público del orden nacional, departamental o	

CASO	1. PREDIOS INFORMALES QUE CARECEN DE FOLIO DE MATRÍCULA INMOBILIARIA (BALDÍOS)	
	municipal, localizado parcial o totalmente sobre predio(s) público(s) formal(es).	
Caso	**2. Predios informales Baldíos con Folio de Matrícula Inmobiliaria**	
Descripción	Predio con Folio de Matrícula Inmobiliaria cuyas anotaciones (o del estudio de su folio matriz) no permitan evidenciar títulos suscritos entre particulares, en los que consten tradiciones de dominio inscritas antes del 05 de agosto de 1974.	
¿Qué se verifica?	Que **NO** exista una anotación antes del 5 de agosto de 1974, donde se evidencien actos traslaticios de dominio.	
Decisión	Se inscribe como predio informal teniendo en cuenta que el interesado en el proceso de actualización catastral sea una persona natural o jurídica diferente a un municipio, ANT, la Nación, entidades de derecho público del orden nacional, departamental o municipal, conforme a lo evidenciado en la lectura del folio de matrícula inmobiliaria, localizado parcial o totalmente sobre predio(s) público(s) formal(es).	
Caso	**3. Ocupación sobre predio Público Fiscal Patrimonial**	
Descripción	Predios ubicados total o parcialmente sobre aquellos de naturaleza pública en cabeza de la Nación.	
¿Qué se verifica?	1. Que el titular del predio formal sea una entidad de derecho público. 2. Que el interesado en el proceso de actualización catastral del predio informal (Ocupación) sea una persona natural o jurídica diferente a un municipio, ANT, la Nación, entidades de derecho público del orden nacional, departamental o municipal.	
Decisión	En el evento de cumplirse las dos condiciones, debe inscribirlo como predio informal.	

La fecha de inicio de tenencia para predios asociados al derecho de ocupación se deberá tomar como la fecha del documento privado o título no registrado cuando exista, en el caso contrario, esta fecha será declarativa por parte del interesado.

4.4. INTERESADOS

En la siguiente tabla se puede evidenciar de acuerdo con el número de interesados por derecho, el tipo de persona, la agrupación y participación, conforme al levantamiento catastral.

Tabla 48. Clasificación de interesados.

NUMERO DE INTERESADOS POR DERECHO	TIPO DE PERSONA	AGRUPACIÓN	PARTICIPACIÓN
Unipersonal	Natural	No aplica	No aplica
	Jurídica		
Pluralidad	Natural	Si aplica: Civil Mixto Empresarial Étnico	Se diligencia de 0 a 1 de acuerdo con lo establecido en el folio de matrícula.
	Jurídica		

A continuación, se ejemplifica la forma en que se deberá diligenciar la información referente a los Interesados:

Tabla 49. Consideraciones para el diligenciamiento de la información del interesado.

TIPO PERSONA	VARIABLES POR DILIGENCIAR	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	EJEMPLO
Natural	° Tipo de documento* ° Documento de identidad* ° Primer nombre* ° Segundo nombre ° Primer apellido* ° Segundo apellido ° Sexo* ° Grupo étnico	Cedula de ciudadanía	Debe ser numérico.	1057563421
		Cedula de extranjería	Puede ser alfanumérico.	123456
		Tarjeta de Identidad	Debe ser numérico.	8512389123
		Registro Civil de Nacimiento	Debe ser numérico.	1029700132
		Secuencial	Debe ser numérico.	3492815
		Pasaporte	Puede ser alfanumérico.	AM488003
Jurídica	° Tipo de documento* ° Documento de identidad* ° Razón social* ° Grupo étnico (cuando corresponda a un territorio étnico).	NIT	9 dígitos numéricos con carácter especial (-) y el digito de verificación.	145236221-9
		Secuencial	Debe ser numérico.	21383204

Con relación a la captura de información catastral, el interesado (persona natural o jurídica) es la parte que tiene una relación jurídica de tenencia respecto del predio, con un tipo de derecho relacionado con el dominio, posesión u ocupación.

Cuando se evidencie la pluralidad de interesados, se debe asociar una agrupación, los cuales ostentan la propiedad, posesión u ocupación de un predio. Una agrupación de interesados debe estar conformada por mínimo 2 personas.

El dato de participación se diligencia según lo encontrado en el folio de matrícula inmobiliaria en la consulta jurídica y el porcentaje de participación debe ser numérico entre 0 y 1, en donde 1 corresponde al 100% del derecho que se evidencie en el folio de matrícula, aunque en algunos casos puede ser indeterminado, es decir, que no se encuentre el porcentaje de participación al consultar el folio. La suma de los porcentajes de participación de los interesados en un folio debe ser 1.

A continuación, se contextualizan las definiciones con relación a los interesados y la participación:

- **Interesado:** Persona Natural o Jurídica con relación jurídica de tenencia sobre un predio determinado.
- **Persona Natural:** cualquier integrante de la especie humana susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones.
- **Persona Jurídica:** Se llama persona jurídica, una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente.
- **Cuota Parte:** Porcentaje o fracción que tiene el interesado sobre determinado derecho.
- **Agrupación:** Conjunto de personas naturales o jurídicas que tienen relación de tenencia con un predio.

De acuerdo con la definición anterior podemos agruparlos en los siguientes cuatro tipos:

- **Grupo Civil:** Se relaciona un grupo civil cuando se encuentre como interesado del predio dos o más personas naturales.
- **Grupo Empresarial:** Se relaciona un grupo empresarial cuando se encuentre como interesado del predio dos o más personas Jurídicas.
- **Grupo Étnico:** Conjunto de personas pertenecientes a una comunidad que puede ser indígena, Rrom, Raizal, Palenquero, Negro Afrocolombiano que comparten identidad, cultura propia e

historia. El caso de territorios étnicos es el único tipo de persona jurídica para el cual se diligencia este atributo.
- **Grupo Mixto:** Se relaciona un grupo mixto cuando se encuentre como interesados del predio personas naturales y jurídicas.

En relación, al tipo de documento que se puede capturar en el reconocimiento predial, se consideran los siguientes:
- **Cédula de Ciudadanía:** Es un documento emitido por la Registraduría Nacional del Estado Civil para permitir la identificación personal de los ciudadanos.
- **Cédula de Extranjería:** Es el documento que cumple los fines de identificación de los extranjeros en el territorio nacional y su utilización deberá estar acorde con la visa otorgada al extranjero.
- **NIT:** El Número de Identificación Tributaria (NIT) es un código privado, secreto e intransferible que solamente debe conocer el contribuyente.
- **Tarjeta de Identidad:** Es el documento oficial que hace las veces de identificación para los menores de edad entre los 7 y los 18 años.
- **Registro Civil:** Registro donde se hacen constar por autoridades competentes los nacimientos, matrimonios, defunciones y demás hechos relativos al estado civil de las personas. En el modelo se tendrá en cuenta el número de registro como identificación personal de las personas de 0 a 7 años.
- **Secuencial:** Es un consecutivo asignado automáticamente en registro en lugar del número de la identificación de la persona que hace el trámite, se usa especialmente en trámites de construcción cuando el proyecto está a nombre de una Fiducia el cual tiene el mismo número del banco. Solamente se diligencia si en el folio de matrícula inmobiliaria aparece esta información.
- **Pasaporte:** Documento que acredita la identidad y la nacionalidad de una persona y que es necesario para viajar a determinados países.

Con relación al sexo del interesado, se captura la información teniendo en cuenta las siguientes definiciones:
- **Femenino:** Identidad que representa la construcción sociocultural de la mujer y es reconocida en el derecho mediante el documento de identificación.
- **Masculino:** Identidad que representa la construcción sociocultural del hombre y es reconocida en el derecho mediante el documento de identificación.
- **No binario:** Personas que no se identifican con el género que les fue asignado al nacer, pero que pueden o no identificarse a sí mismas como "trans", ni con ninguna de las categorías identitarias convencionales.
- **Sin determinar:** Corresponde a los datos sobre los cuales no se logró evidenciar el sexo, femenino o masculino, por no existir el soporte respectivo.

El proceso para el diligenciamiento de la Base de Datos correspondiente a los aspectos de las personas con relación jurídica de tenencia sobre los predios objeto de reconocimiento se realiza, teniendo en cuenta la siguiente explicación:

Consideraciones Generales.
- En el campo Agrupación de Personas, se deberá diligenciar el grupo según corresponda.
- En el caso de predios formales asociados a presuntos baldíos, la nación se debe identificar de la siguiente manera.

Razón social: LA NACIÓN
NIT: 0

- El grupo interesado se relaciona como grupo étnico, cuando los interesados de un predio correspondan a los siguientes tipos: indígena, Rrom, Raizal, Palenquero, Negro Afrocolombiano.

- Cuando sea persona natural y no se logre identificar un documento de identidad, se deberá capturar la información correspondiente al tipo de documento como "Cedula de ciudadanía" y número de identificación "0".

Tipo Documentó: Cedula_Ciudadania
Documento_Identidad: 0

- Cuando sea persona jurídica y no se logre identificar un documento de identidad, se deberá capturar la información correspondiente al tipo de documento como "NIT" y número de identificación "0".

Tipo documento: NIT
Numero documento: 0

A continuación, se presentan algunos casos y ejemplos para la agrupación y participación de interesados:

Tabla 50. Guía para la selección de agrupación de interesados.

CASOS ESPECÍFICOS	ANÁLISIS REGISTRAL DEL FOLIO QUE VINCULA AL TERRENO OBJETO DE RECONOCIMIENTO PREDIAL	
Caso	**1. PLURALIDAD CIVIL DE INTERESADOS CON PORCENTAJE O CUOTA DE PARTICIPACIÓN**	
Análisis de información	Se deberá tomar como punto de partida la información registral que se encuentra en el Folio que vincula a la Matrícula Inmobiliaria relacionada con el terreno objeto de reconocimiento.	**Ejemplo No. 1** Doc: ESCRITURA XXX DEL 1971-06-21 00:00:00 NOTARIA UNICA DE SAN ONOFRE VALOR ACTO: $10.000 ESPECIFICACION: 101 VENTA (MODO DE ADQUISICION) PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto) DE: APELLIDOS Y NOMBRES CC #### A: APELLIDOS Y NOMBRES CC #### 33.33% A: APELLIDOS Y NOMBRES CC #### 33.33% A: APELLIDOS Y NOMBRES CC #### 33.33%
¿Qué se verifica?	Se deberá verificar si en el campo jurídico, en el que se encuentran las inscripciones registrales el o los interesados tienen un porcentaje en la participación en el Derecho. Ejemplo No. 1	
Decisión	Se deberá consignar el porcentaje de participación de la persona natural o jurídica en el derecho.	
Caso	**2. PLURALIDAD MIXTA DE INTERESADOS CON PORCENTAJE O CUOTA DE PARTICIPACIÓN**	
Análisis de información	Se deberá tomar como punto de partida la información registral que se encuentra en el Folio que vincula al terreno objeto de reconocimiento.	**Ejemplo No. 2** Doc: ESCRITURA XXX DEL 23-06-21 00:00:00 NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. VALOR ACTO: $10.000 ESPECIFICACION: 101 VENTA (MODO DE ADQUISICION) PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto) DE: RAZON SOCIAL DE LA COMPAÑIA #### A: NOMBRES Y APELLIDOS CC 2392254 33.33% A: RAZON SOCIAL DE LA COMPAÑIA 33.33% NIT ##### A: RAZON SOCIAL DE LA COMPAÑIA 33.33% #####
¿Qué se verifica?	Se deberá verificar si en el campo jurídico, en el que se encuentran las inscripciones registrales la pluralidad mixta de interesados tienen un porcentaje en la participación en el Derecho. Ejemplo No. 2.	
Decisión	Se deberá consignar el porcentaje de participación de la pluralidad mixta.	
Caso	**2. PLURALIDAD CIVIL CON PORCENTAJE O PARTICIPACION EN DIFERENTES DERECHOS.**	

CASOS ESPECÍFICOS	ANÁLISIS REGISTRAL DEL FOLIO QUE VINCULA AL TERRENO OBJETO DE RECONOCIMIENTO PREDIAL	
Análisis de información	Se deberá tomar como punto de partida la información registral que se encuentra en el Folio que vincula a la Matrícula Inmobiliaria relacionada con el predio objeto de reconocimiento.	**Ejemplo No. 3.** ANOTACION: Nro 1 Fecha: 14-09-2010 Radicación: 2010-4028 Doc: SENTENCIA SIN DEL XX-02-28 00:00:00 JUZGADO QUINTO DE FAMILIA DE BOGOTA VALOR ACTO: $9.044.000 ESPECIFICACION: 0109 ADJUDICACION EN SUCESION EN COMUN Y PROINDIVISO (MODO DE ADQUISICION) PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto) DE: APELLIDOS Y NOMBRES A: APELLIDOS Y NOMBRES X 33.33% A: APELLIDOS Y NOMBRES X 33.33% A: APELLIDOS Y NOMBRES X 33.33%
¿Qué se verifica?	Se deberá verificar si en el campo jurídico, en el que se encuentran las inscripciones registrales la pluralidad civil de interesados tienen un porcentaje en la participación en múltiples Derechos. Ejemplo No. 3.	
Decisión	Es importante señalar que se deberá identificar en la agrupación civil, si aquellos figuran con porcentajes de participación en otros derechos.	

4.5. FUENTE ADMINISTRATIVA

Corresponde a los documentos que soportan el derecho asociado al interesado independientemente de su tipo de derecho, es importante precisar que justifica la relación de tenencia entre el interesado y el predio. Dependiendo del tipo de derecho (ocupación, posesión o dominio) se debe diligenciar la siguiente información asociada al documento justificativo de derecho:

Tabla 51. Atributos para capturar de la fuente administrativa.

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN
Tipo	Tipo de documento que soporta el derecho
Numero de fuente	Número de documento, por ejemplo, número de la resolución, número de la escritura pública, número de sentencia
Ente emisor	Entidades encargadas de emitir el título de propiedad.

Es importante precisar que puede capturarse información adicional relacionada con la fecha del documento

Por otra parte, de acuerdo con el modelo de levantamiento catastral LADM_COL los documentos se pueden clasificar en documentos privados o públicos.


Documento Público: Documento público es el otorgado por el funcionario público en ejercicio de sus funciones o con su intervención. Cuando consiste en un escrito autorizado o suscrito por el respectivo funcionario, es instrumento público; cuando es autorizado por un notario o quien haga sus veces y ha sido incorporado en el respectivo protocolo, se denomina escritura pública.

NOMBRE	DESCRIPCIÓN
Escritura_Publica	Una escritura pública es un documento público en el que se realiza ante un notario público un determinado hecho o un derecho autorizado por dicho fedatario público, que firma con el otorgante u otorgantes, mostrando sobre la capacidad jurídica del contenido y de la fecha en que se realizó
Sentencia_Judicial	La sentencia es la resolución judicial definitiva dictada por un juez o tribunal que pone fin a la Litis o caso sometido a su conocimiento y cierra definitivamente su actuación en el mismo
Acto_Administrativo	Un acto administrativo es toda manifestación o declaración emanada de la administración pública en el ejercicio de potestades administrativas, mediante el

NOMBRE	DESCRIPCIÓN
	que impone su voluntad sobre los derechos, libertades o intereses de otros sujetos públicos o privados y que queda bajo el del comienzo.

Escritura pública:

Imagen 34. Escritura pública.

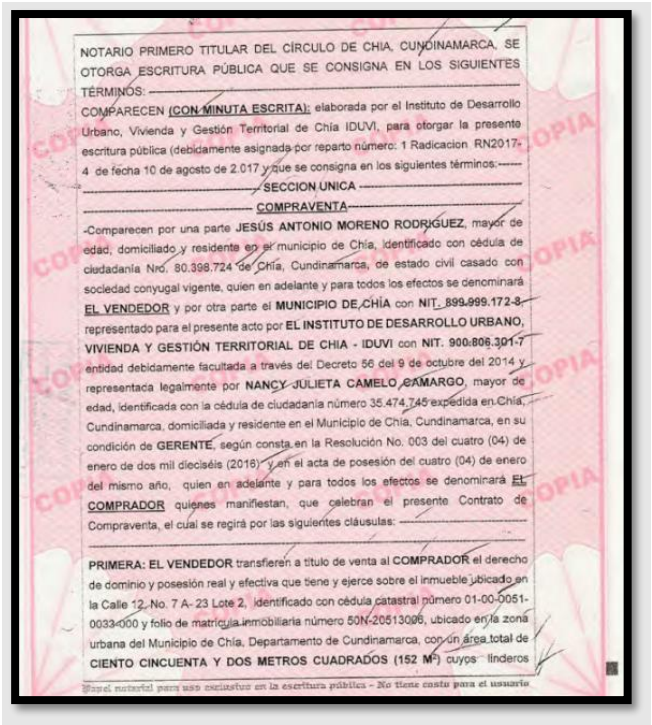

NOTARIO PRIMERO TITULAR DEL CÍRCULO DE CHIA, CUNDINAMARCA, SE OTORGA ESCRITURA PÚBLICA QUE SE CONSIGNA EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: ----------

COMPARECEN **(CON MINUTA ESCRITA):** elaborada por el Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía IDUVI, para otorgar la presente escritura pública (debidamente asignada por reparto número: 1 Radicacion RN2017-4 de fecha 10 de agosto de 2.017 y que se consigna en los siguientes términos: ------

SECCION UNICA ----------

COMPRAVENTA ----------

-Comparecen por una parte **JESÚS ANTONIO MORENO RODRIGUEZ**, mayor de edad, domiciliado y residente en el municipio de Chía, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 80.398.724 de Chía, Cundinamarca, de estado civil casado con sociedad conyugal vigente, quien en adelante y para todos los efectos se denominará **EL VENDEDOR** y por otra parte el **MUNICIPIO DE CHÍA** con **NIT. 899.999.172-8**, representado para el presente acto por **EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHIA - IDUVI** con **NIT. 900.806.301-7** entidad debidamente facultada a través del Decreto 56 del 9 de octubre del 2014 y representada legalmente por **NANCY JULIETA CAMELO CAMARGO**, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía número 35.474.745 expedida en Chía, Cundinamarca, domiciliada y residente en el Municipio de Chía, Cundinamarca, en su condición de **GERENTE**, según consta en la Resolución No. 003 del cuatro (04) de enero de dos mil dieciséis (2016) y en el acta de posesión del cuatro (04) de enero del mismo año, quien en adelante y para todos los efectos se denominará **EL COMPRADOR** quienes manifiestan, que celebran el presente Contrato de Compraventa, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: ----------

PRIMERA: EL VENDEDOR transfieren a título de venta al **COMPRADOR** el derecho de dominio y posesión real y efectiva que tiene y ejerce sobre el inmueble ubicado en la Calle 12, No. 7 A- 23 Lote 2, identificado con cédula catastral número 01-00-0051-0033-000 y folio de matrícula inmobiliaria número 50N-20513096, ubicado en la zona urbana del Municipio de Chía, Departamento de Cundinamarca, con un área total de **CIENTO CINCUENTA Y DOS METROS CUADRADOS (152 M²)** cuyos linderos

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

Acto administrativo:

Imagen 35. Acto administrativo.



Libertad y Orden

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS – ANT

RESOLUCIÓN No. 5008 DEL 2020
25 JUN 2020

"Por la cual se cierra el trámite administrativo y se declara la titulación de la posesión y saneamiento de la falsa tradición respecto del predio denominado ***INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA INMACULADA*** *solicitado por la ALCALDÍA MUNICIPAL DE RIOBLANCO, en el marco del Procedimiento Único regulado por el Decreto Ley 902 de 2017"*

EL SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD JURÍDICA

En ejercicio de las facultades legales otorgadas por el Decreto 2363 de 2015, Decreto Ley 902 de 2017 y el manual operativo previsto por la Resolución No. 740 de 2017, junto con las demás resoluciones que la modificaron:

I. CONSIDERANDO

1. Competencia

Que los artículos 64 y 65 de la Constitución Política de Colombia establecen el deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos, como también dar prioridad al desarrollo de actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales encaminadas a la producción de alimentos.

Que en ejercicio de facultades extraordinarias conferidas por la Ley 1752 de 2015, el Gobierno Nacional expidió el Decreto Ley 2363 de 2015 el cual dispuso la creación de la Agencia Nacional de Tierras, en adelante ANT, como una agencia estatal de naturaleza especial, de la rama ejecutiva, de carácter descentralizado, con patrimonio propio, personería jurídica y autonomía administrativa, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Que la ANT tiene por objeto la ejecución de la política de ordenamiento social de la propiedad rural para gestionar el acceso a la tierra como factor productivo, lograr la seguridad jurídica sobre ésta, promover su uso en cumplimiento de la función social de la propiedad y administrar y disponer de los predios rurales de propiedad de la Nación.

RESOLUCIÓN No. 5008 del 25 JUN2020 Hoja Nº 11

"Por la cual se cierra el trámite administrativo de titulación de la posesión y saneamiento de la falsa tradición respecto del predio denominado INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA INMACULADA solicitado por la ALCALDÍA MUNICIPAL DE RIOBLANCO, en el marco del Procedimiento Único regulado por el Decreto Ley 902 de 2017"

Parágrafo: De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 4 del artículo 8 del Decreto Ley 902 de 2017, por tratarse el presente caso de un predio privado, que no ha sido objeto de programas de acceso a tierras, no estará sometido a la prohibición de transferir el derecho de dominio o ceder el uso del bien, sin previa autorización expedida por la Agencia Nacional de Tierras.

Parágrafo 2: Acorde a lo expuesto en la parte motiva, no se deberá trasladar al folio segregado la anotación No. 6 visible en el folio 355-19.

ARTÍCULO QUINTO: REMÍTASE una vez registrada la presente decisión, al Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC, para la respectiva conservación catastral.

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación realizada, de conformidad con lo previsto en el artículo 76 del Decreto Ley 902 de 2017.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en la ciudad de Bogotá, a los 25 días del mes de junio de 2020.

ANDRÉS FELIPE GONZÁLEZ VESGA
Subdirector de Seguridad Jurídica
Agencia Nacional de Tierras –ANT-

Documento Privado: El documento privado es aquel documento que no cumple los requisitos del documento público, es decir, es un documento que no ha sido elaborado por un funcionario público, ni ha habido intervención de éste para su elaboración. Por ejemplo: cartas ventas o documento de compraventa.

Para algunos casos excepcionales no se cuenta con documentos que justifican la relación de tenencia entre el interesado y el predio para lo cual el modelo de levantamiento contiene un dominio especifico denominado Sin_documento.

Es importante precisar que siempre se debe investigar y conocer la fuente administrativa que justifica el derecho asociado al predio para lo cual es necesario realizar la identificación de este dentro del marco de las siguientes actividades:

- Cruce masivo con la información registral que permita identificar las respectivas fuentes administrativas.
- En el marco de la identificación predial.
- Dentro del marco de las socializaciones, para lo cual es necesario dar a conocer la necesidad de que los interesados cuenten con los documentos que justifican el tipo de derecho.

Para el caso de predios informales en el cual no existe documento justificativo que garantice la relación de tenencia entre el interesado y el predio, se debe confirmar la información suministrada por parte del poseedor u ocupante con el municipio, líder comunitario, presidente de junta, propietario, colindantes o inspector de policía que permita garantizar que la información suministrada por parte de los interesados es verídica.

En caso de no garantizar la justificación de propiedad para predios informales, no es posible la inclusión en la base catastral o la actualización de interesados, para lo cual debe informarse al municipio por

parte de la coordinación del proyecto la situación presentada relacionando los predios o áreas del municipio que presentan estos casos.

El documento justificativo para cada una de las novedades en caso de presentarse debe ser relacionado así:

Tabla 52. Clasificación de la fuente administrativa según la novedad correspondiente.

NOVEDAD	DOCUMENTO	CONSIDERACIÓN
Desenglobe	Escritura pública, sentencia judicial o acto administrativo.	Documento público debidamente registrado en la oficina de registros e instrumentos públicos. Aplica solamente para predios formales.
Englobe	Escritura pública, sentencia judicial o acto administrativo.	Documento público debidamente registrado en la oficina de registros e instrumentos públicos. Aplica solamente para predios formales.
Cancelación	Escritura pública, sentencia judicial o acto administrativo.	Aplica para predios que se cancelan por agregación o segregación.
	No aplica	Para predios que se cancelan porque no existen físicamente o jurídicamente.
Predio nuevo	Escritura pública, sentencia judicial, acto administrativo.	Aplica para predios formales nuevos que no se derivan de una agregación o segregación.
	Documento privado	Aplica para predios informales nuevos como carta ventas, etc.

4.6. REPRESENTACIÓN UNIDAD ESPACIAL


4.6.1 TERRENO

Como parte de los datos del barrido predial masivo (levantamiento catastral) y con el fin de hacer una adecuada identificación, captura y representación geométrica de los terrenos, es necesario tener en cuenta los aspectos que se describen a continuación:

- Se debe realizar la identificación predial a todos los terrenos independientemente de su forma de tenencia (dominio, posesión u ocupación).
- Cada predio cuenta con una representación espacial de terreno en la base de datos catastral, excepto los predios que corresponden a unidades constructivas derivadas del folio matriz en propiedad horizontal y parque cementerio.
- Se debe levantar por completo el espacio geográfico del municipio o del territorio objetivo sin dejar huecos topológicos entre los predios formales, con excepción de las vías y cuerpos de agua. Para el caso de las vías que cuenten con soporte jurídico (Escrituras, certificados de libertad y tradición, etc.) deberán ser levantados como anexos asociada al uso correspondiente según se indica en este instructivo.
- No debe existir superposición entre estos tipos de predios formales: privados, públicos baldíos, públicos fiscales patrimoniales, públicos uso público y públicos presuntos baldíos.
- Una vez se levante por completo los predios formales del municipio o del territorio objetivo, se debe identificar los predios en condición de informalidad superpuestos espacialmente con los predios formales.
- De acuerdo con el modelo de levantamiento catastral LADM_COL , el predio debe ser incorporado en la clase ILC_Predio y tener su correspondiente elemento geográfico asociado en la clase CR_Terreno.
- La representación de los terrenos se adelantará en geometría poligonal generada a partir de los linderos del predio.

Es necesario conocer la clasificación de los diferentes tipos de terreno, que puede ser por su condición de propiedad, derecho y ubicación; tal y como se observa en el siguiente esquema:

Imagen 36. Clasificación de predios.

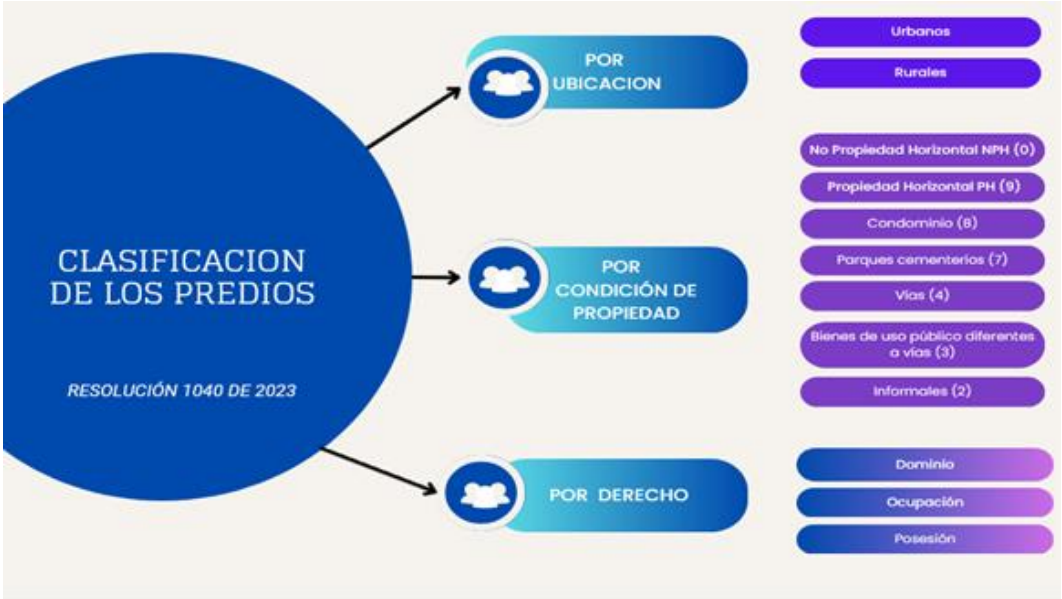

4.6.1.1 CONFORMACIÓN DE TERRENOS

Los terrenos se conforman a partir de los linderos que delimitan la extensión espacial del mismo. Para ilustrar de mejor forma esta anotación, se plantea el siguiente ejemplo:

Imagen 37. Conformación de Terrenos a partir de linderos.



- El predio 1 se encuentra conformado por los linderos 1, 2 ,3, 9 y 10.
- El predio 2 se encuentra conformado por los linderos 6, 7, 8 y 9
- El predio 3 se encuentra conformado por los linderos 3, 4, 5 y 6.

No pueden existir predios sin geometría asociada (terreno), a excepción de las unidades privadas de PH o predios con novedad de cancelación asociada. La información se debe almacenar en la base de datos del modelo físico del modelo de levantamiento catastral LADM_COL.

Clase terreno.
Es una clase dentro del paquete de Unidades Espaciales conformada por geometría de polígono del modelo de levantamiento catastral que permite registrar una porción de tierra en una extensión geográfica definida.

Imagen 38. Representación de terreno en el modelo de aplicación interna de levantamiento catastral LADM_COL V 1.0.

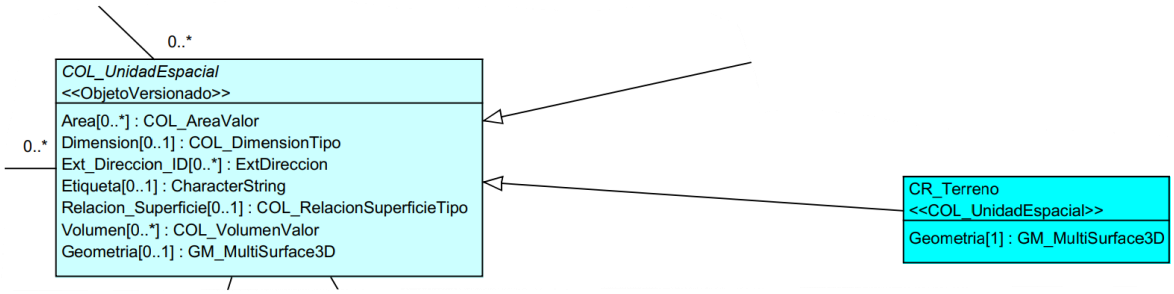


Imagen 39. Fuente: Diccionario datos - modelo de aplicación interna de levantamiento catastral LADM_COL V 1.0.

Clase.CR_Terreno		Porción de tierra con una extensión geográfica definida.			
Atributo	**Alias**	**Descripción**	**Obligación /Condición**	**Tipo de Dato**	**Dominio**
Geometria	Geometría	Corresponde a la figura geométrica vectorial poligonal, generada a partir de los linderos del predio.	1	Domain	GM_MultiSurface3D

4.6.1.2. IDENTIFICACIÓN DE TERRENOS SEGÚN LA CONDICIÓN DE PROPIEDAD DEL PREDIO

De acuerdo con la normatividad (Resolución 1040 de 2023), todos los predios formales e informales deben contar con un código numérico que permite localizarlo inequívocamente en los respectivos documentos catastrales.

Este código, denominado número predial nacional, permite la correcta identificación de los predios a nivel nacional, el cual es único e irrepetible y está diseñado para poder identificar todo tipo de predios de acuerdo con su condición (No propiedad horizontal NPH, PH, Condominios, entre otros). Está conformado por un número de 30 dígitos correspondiente al predio, donde, a través de la posición 22 se determina la condición de propiedad, tal y como se observa en la siguiente imagen:

Imagen 40. Condición de propiedad en la estructuración del número predial.

Departamento		Municipio			Zona		Sector		Comuna		Barrio		Manzana o vereda				Terreno				Condición de propiedad	Número de construcción							
																						Número del edificio o torre		Número del piso dentro del edificio o torre		Número de la unidad en Propiedad horizontal			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
División político administrativa (DANE)		División político administrativa (DANE)			00 rural 01 Urbano 02 a 09 Otros núcleos corregimientos		Circuito / Sector		Comuna		Barrio		Manzana / Vereda				Número de orden de terreno en la manzana o vereda o predio matriz en condición de propiedad 7, 8, y 9				0 No propiedad horizontal 9 Propiedad horizontal 8 Condominio 7 Parques cementerios 4 Vías 3 Bienes de uso público diferentes a vías 2 Informales	Número del edificio o torre dentro del terreno		Número del piso dentro del edificio o torre		Unidad predial			

Representación de predios con condición de propiedad "0 – no propiedad horizontal".
Son aquellos predios no sometidos al régimen de propiedad horizontal ni condominio, en las que una o varias personas o entidades son propietarias de la totalidad del terreno o edificación, y no hay una división en unidades separadas con propietarios individuales. En este caso, el propietario tiene el control exclusivo sobre el uso y desarrollo del predio sin tener que considerar las regulaciones y acuerdos de una comunidad de propietarios como en los desarrollos bajo propiedad horizontal.

Imagen 41. Terreno NPH



Identificación de terrenos NPH dentro del Número Predial Nacional.
De acuerdo con la estructura del número predial nacional, a continuación, se muestra el código de 30 dígitos para un lote de terreno no sometido al régimen de propiedad horizontal (NPH), en el cual se identifica en la posición 22 el número 0:

Imagen 42. Representación de terrenos NPH en el Número predial Nacional.


Depto.		Municipio			Zona		Sector		Comuna		Barrio		Manzana o vereda				Terreno				Condición de Propiedad	Número del Edificio o Torre		Número del Piso dentro del Edificio o Torre		Número de la Unidad en Propiedad Horizontal			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2	5	7	5	4	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Relación entre el predio (NPH) y las unidades espaciales.
Dentro de la relación que se puede establecer entre un predio y las unidades espaciales en el modelo de levantamiento catastral se encuentran las siguientes consideraciones:

- Un predio debe tener asociado un polígono de terreno, independientemente si se trata de un caso de polígonos multiparte.
- Un predio puede tener ninguna, una o varias unidades de construcción.

En la siguiente imagen, se muestra las relaciones que puede tener un predio NPH con las unidades espaciales:

Imagen 43. Relación entre el predio NPH y las unidades espaciales

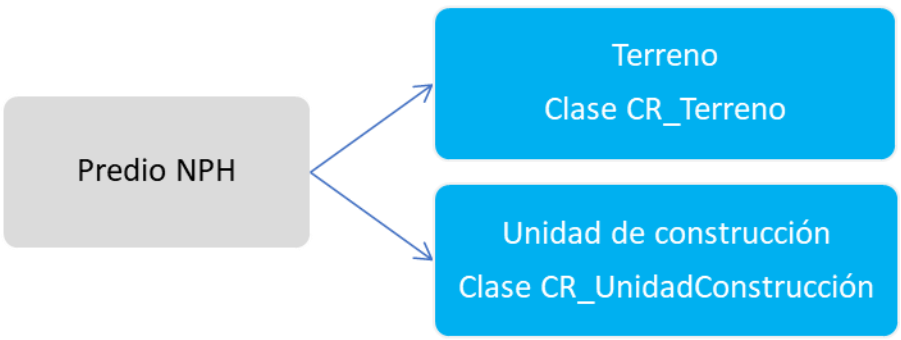

Representación de predios con condición de propiedad "2 – informales"
De acuerdo con el Anexo 1. Glosario de términos para la gestión catastral multipropósito de la Resolución 1040 de 2023, un predio informal es un bien inmueble poseído u ocupado con ánimo de dueño por quien carece del derecho real de dominio. Por tanto, se entiende la informalidad sobre la tenencia de la tierra (Posesión: predios privados // Ocupación: predios públicos), como aquellos

derechos de dominio incompletos, en razón a que pueden tener o no título y estar o no registrados ante la ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.


En consecuencia y con el fin de hacer la captura de los predios en condición de informalidad, a continuación, se describen algunos aspectos para tener en cuenta:

- Al igual que para los predios formales, para todos los predios en condición de informalidad, se deben caracterizar sus componentes físico, jurídico y económico.
- La representación del terreno de las posesiones y ocupaciones deben estar ubicadas en uno o más predios formales.
- La representación del terreno de las ocupaciones solo se presenta en predios de tipo público.
- La representación del terreno de las posesiones solo se presenta en predios de tipo privado.
- Los predios provenientes de la base catastral, anterior al proceso de actualización con enfoque multipropósito en condición de propiedad "5- Mejora", se representan como un predio informal con condición de propiedad "2 – Informal" que de acuerdo con su forma de tenencia puede corresponder a una posesión u ocupación que cuentan con una unidad de construcción asociada. A excepción de las mejoras que no existan físicamente.
- Los datos de los predios formales no se heredan a los predios informales, debido a que son predios distintos. Para verificar la superposición de los predios informales respecto de los predios formales se realizarán consultas espaciales.
- Para los predios en condición de informalidad ubicados espacialmente sobre una unidad de construcción (a partir de un segundo nivel) de un predio formal y que por su realidad física no cuentan con representación geométrica del terreno, no se debe incorporar en la base catastral el elemento asociado a la clase CR_Terreno (Uso del aire).
- Para los predios en condición de informalidad ubicados espacialmente sobre un predio formal en condición de propiedad PH Matriz y que por su realidad física no cuentan con representación geométrica del terreno, no se debe incorporar en la base catastral el elemento asociado a la clase CR_Terreno.
- En los predios informales que, por su realidad física no cuentan con representación geométrica del terreno, el área catastral de terreno será O (cero).


En el Anexo 8 "Ejemplos sobre la inscripción de informalidades por posesión y ocupación en los sistemas de gestión catastral" de la Resolución 1040 de 2023, se puede observar con mayor detalle la representación de predios en condición de informalidad. A continuación, se visualiza la representación del terreno para esta condición.

Posesión sobre un predio formal:

Tabla 53. Descripción de las posesiones.

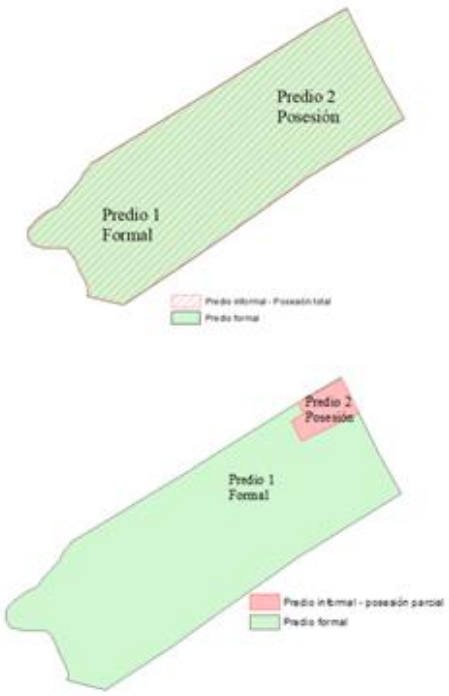	**Posesión total:** la posesión identificada se extiende sobre la totalidad del predio con título de dominio privado. **Posesión parcial:** la posesión identificada se extiende sobre una porción del predio con título de dominio privado. **Cantidad de Predios:** - Un (1) predio con título de dominio privado (formal) - Un (1) predio en condición de informalidad (posesión) **Derecho;** - Un derecho de dominio para el predio en condición de propiedad privada. - Una relación de posesión identificada para el predio en condición informal. **Interesado:** - El predio con título de dominio privado (formal), debe tener asociado uno o varios interesados (propietarios). - El predio identificado en condición de informalidad (posesión), debe tener asociado uno o varios interesados (poseedores). **Representación:** Cada predio deberá ser incorporado por separado en la clase CR_Predio y tener su correspondiente elemento geográfico asociado en la clase CR_Terreno. Cada predio puede tener (o no) unidades de construcción, las cuales se deben incorporar a través de la clase CR_UnidadConstruccion. Si sobre un mismo predio con título de dominio privado, se evidencian múltiples condiciones de informalidad (posesiones), cada una debe identificarse y representarse por separado dentro del Sistema de Gestión Catastral.

Ocupación sobre un predio formal:

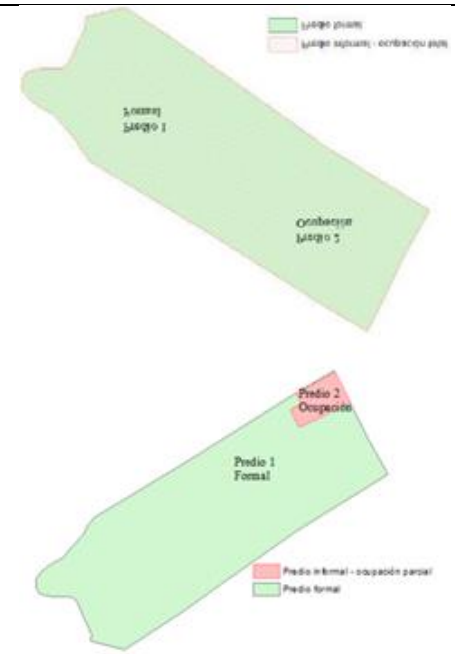
	**Ocupación total:** la ocupación identificada se extiende sobre la totalidad del predio con título de dominio público **Ocupación parcial:** la ocupación identificada se extiende sobre una porción del predio con título de dominio público. **Cantidad de Predios:** - Un (1) predio de propiedad pública que puede ser baldío, fiscal patrimonial, bien de uso público o presunto baldío. - Un (1) predio en condición de informalidad (ocupación). **Derecho;** - Un derecho de dominio para el predio en condición de propiedad pública. - Una relación de ocupación identificada para el predio en condición informal. **Interesado:** - El predio con título de dominio público (formal), debe tener asociado uno o varios interesados (propiedad de la Nación o de la entidad territorial correspondiente). - El predio identificado en condición de informalidad (ocupación), debe tener asociado uno o varios interesados (ocupantes). **Representación:** Cada predio debe ser incorporado por separado en la clase CR_Predio y tener su correspondiente elemento geográfico asociado en la clase CR_Terreno. Cada predio puede tener (o no) unidades de construcción, las cuales se deben incorporar a través de la clase CR_UnidadConstruccion. Si sobre un mismo predio con título de dominio privado, se evidencian múltiples condiciones de informalidad (ocupaciones), cada una debe identificarse y representarse por separado dentro del Sistema de Gestión Catastral.

Identificación de "predios informales dentro del Número Predial Nacional.
Para distinguir los predios en condición de informalidad, mediante el Código Predial Nacional, en el código de 30 posiciones, se debe asignar en la posición 22 el digito dos "2"; esto, para su identificación y manejo al interior del sistema de gestión en la inscripción catastral de predios con tenencia informal tanto de posesión como de ocupación.

Adicionalmente y aunque no es posible asociar a través del número predial un predio informal cuando se encuentre ubicado espacialmente en más de un predio formal, su asociación o relación se puede hacer a través de consultas gráficas (espaciales) a la base de datos.


Tabla 54. Representación de terrenos informales en el Número predial Nacional.

Depto.		Municipio			Zona		Sector		Comuna		Barrio		Manzana o vereda				Terreno				Condición de Propiedad	Número del Edificio o Torre		Número del Piso dentro del Edificio o Torre		Número de la Unidad en Propiedad Horizontal			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2	5	7	5	4	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0

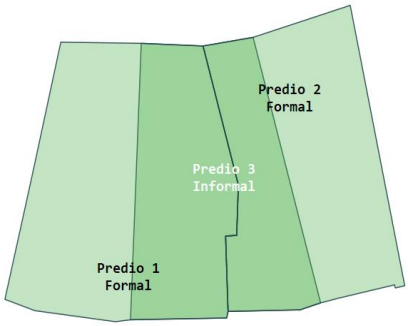

Áreas de terreno y/o unidades de construcción que representan asentamientos de poseedores u ocupantes con sobreposiciones con uno o más predios inscritos en condición de propiedad formal:
Las áreas de terreno y/o unidades de construcción que representan asentamientos de poseedores u ocupantes pueden sobreponerse con uno o más predios inscritos con condición de propiedad formal, los cuales, a su vez pueden ser de propiedad privada o de propiedad pública (baldíos, fiscales patrimoniales, bienes de uso público o presuntos baldíos).

PREDIO	CONDICIÓN PROPIEDAD	CÓDIGO PREDIAL NACIONAL
PREDIO 1 (Privado)	0 = NPH	150010101000000150001**0**00000000
PREDIO 2 (Privado)	0 = NPH	150010101000000150002**0**00000000
PREDIO 3 (Posesión)	2 = Informal	150010101000000150003**2**00000000

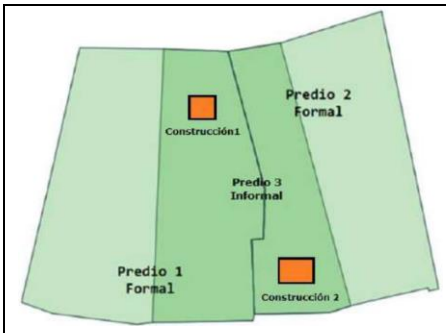


Las unidades de construcción edificadas por poseedores y ocupantes serán inscritas bajo la condición de "Informales":

Las unidades de construcción edificadas que hagan parte de la posesión o de la ocupación, se inscribirán junto con la extensión del terreno en posesión u ocupación, en la misma inscripción catastral en la posición 22 del Código Predial Nacional con la condición 2.

PREDIO	CONDICIÓN PROPIEDAD	CÓDIGO PREDIAL NACIONAL
PREDIO 3 (Posesión)	2 = Informal	15001010100000015000120000000
UNIDADES DE CONSTRUCCIÓN		
Construcción 1		
Construcción 2		

Representación de predios con condición de propiedad "3 – bienes de uso público"
Son bienes de uso Público aquellos que, siendo propiedad de la nación, de una entidad territorial o de particulares, se prestan para uso y disfrute de los habitantes, como son los parques, plazas, andenes, zonas duras, zonas verdes, playas etc.

Imagen 44. Terreno con condición de Bienes de uso público.

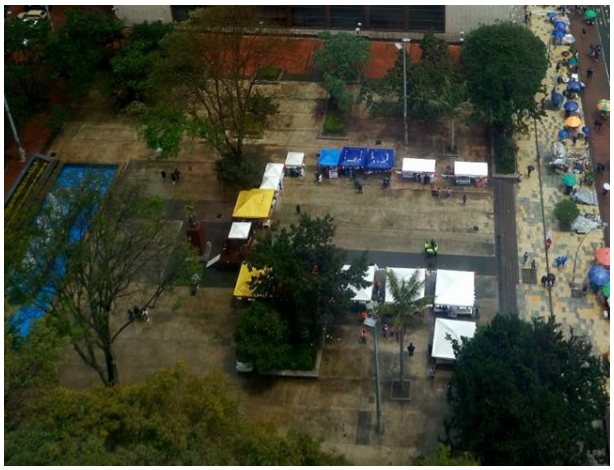

Identificación de condición de propiedad "Bienes de uso público" dentro del Número Predial Nacional:
Deben estar asociados a un propietario que generalmente es una entidad territorial, su levantamiento se realiza como el del predio NPH, pero se debe identificar catastralmente con la condición de propiedad "3 - BIENES DE USO PUBLICO".

Tabla 55. Representación de terrenos de Bienes de uso público en el Número predial Nacional.

Depto.		Municipio			Zona		Sector		Comuna		Barrio		Manzana o vereda				Terreno				Condición de Propiedad	Número del Edificio o Torre		Número del Piso dentro del Edificio o Torre		Número de la Unidad en Propiedad Horizontal			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2	5	7	5	4	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0


Representación de predios con condición de propiedad "4 – via"
Son un espacio (terreno y unidad de construcción) diseñado y destinado para el tránsito de vehículos y personas, entre otros.

Imagen 45. Vías



Para la representación de las vías se debe considerar el tipo de vía que se va a espacializar, teniendo en cuenta que, existen varios tipos de vías como públicas, vías privadas - vías públicas de uso privado - vías privadas de uso público.

Imagen 46. Representación de Vías Municipio de Betéitiva – Boyacá

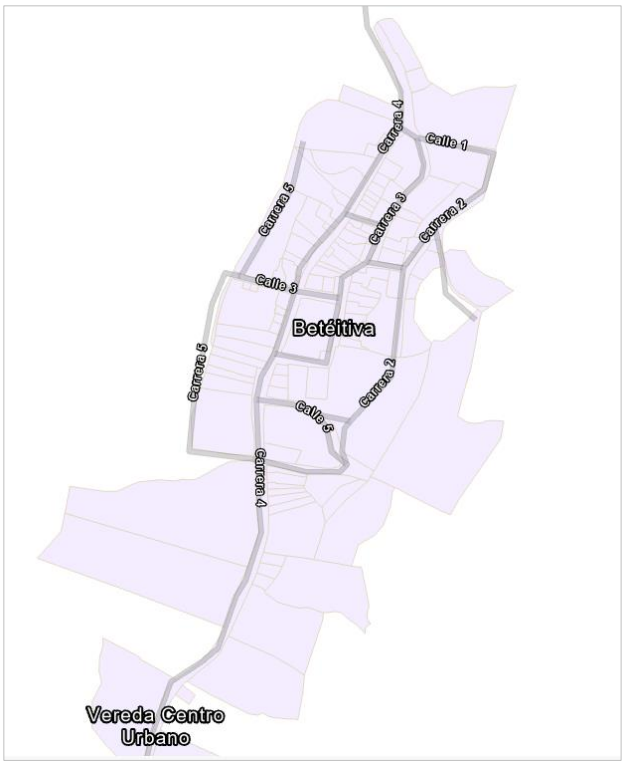

Identificación de vías dentro del Número Predial Nacional:
Dentro del número predial nacional, se debe identificar que en la posición 22 se encuentre el número 4, de tal forma que se indique que ese predio corresponde a una vía:

Tabla 56. Representación de predios tipo vía en el Número predial Nacional.

Depto.		Municipio		Zona		Sector		Comuna		Barrio		Manzana o vereda				Terreno				Condición de Propiedad	Número del Edificio o Torre		Número del Piso dentro del Edificio o Torre		Número de la Unidad en Propiedad Horizontal			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2	5	7	5	4	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0

Representación de predios con condición de propiedad "7 – parques cementerios".
Predios sobre los cuales las áreas de terreno y unidades constructivas son dedicadas a la cremación, inhumación o enterramiento de personas fallecidas y no están sometidas a régimen de propiedad horizontal.

Parque cementerio matriz: es la representación gráfica del terreno que enmarca los terrenos y unidades de esta condición.

Imagen 47. Parque cementerio - Predio Matriz.



Identificación de parques cementerios matriz dentro del Número Predial Nacional:
Dentro del número predial nacional, se debe identificar que en la posición 22 se encuentre el número 7, de tal forma que se indique que ese predio corresponde a un parque cementerio:

Tabla 57. Representación de predios tipo Matriz – Parque cementerio en el Número predial Nacional.

Depto.		Municipio			Zona		Sector		Comuna		Barrio		Manzana o vereda				Terreno				Condición de Propiedad	Número del Edificio o Torre		Número del Piso dentro del Edificio o Torre		Número de la Unidad en Propiedad Horizontal			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2	5	7	5	4	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0

Unidad Predial: Área o sección de terreno con función de tumba, esta debe encontrarse inscrita en el registro de instrumentos públicos.

Imagen 48. Parque cementerio – Unidad Predial.



Identificación de parques cementerios matriz dentro del Número Predial Nacional:
Dentro del número predial nacional, se debe identificar que en la posición 22 se encuentre el número 7, de tal forma que se indique que ese predio corresponde a una unidad predial de parque cementerio:

Tabla 58. Representación de la unidad predial - Parque cementerio en el Número predial Nacional.

Depto.		Municipio			Zona		Sector		Comuna		Barrio		Manzana o vereda				Terreno				Condición de Propiedad	Número del Edificio o Torre		Número del Piso dentro del Edificio o Torre		Número de la Unidad en Propiedad Horizontal			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2	5	7	5	4	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	7	0	0	0	0	0	0	0	1

Representación de predios con condición de propiedad "8 – condominio"
Los predios con condición de propiedad 8, son aquellos que están sometidos al régimen de propiedad horizontal mediante escritura pública registrada en cuyo reglamento define para cada unidad predial un área privada de terreno y zonas comunes en el predio matriz.

Imagen 49. Predio en condición de propiedad "8 – Condominio"




Para efectuar la captura de los predios con condición de propiedad (8) – Condominio, se debe realizar la identificación predial del Condominio, de la siguiente forma:

Condominio matriz: predio matriz del régimen de propiedad horizontal sobre el cual se segregan todas las unidades prediales y que pertenece a la copropiedad, el cual corresponde a la zona común.

Tabla 59. Representación de condominio matriz en el Número predial Nacional

Depto.		Municipio			Zona		Sector		Comuna		Barrio		Manzana o vereda				Terreno				Condición de Propiedad	Número del Edificio o Torre		Número del Piso dentro del Edificio o Torre		Número de la Unidad en Propiedad Horizontal			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2	5	2	8	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	0	8	0	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0

Imagen 50. Representación gráfica de un condominio.

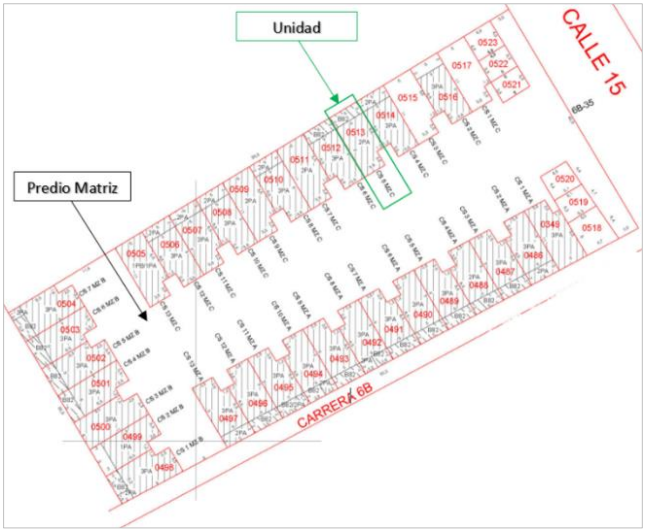

Condominio unidad predial: unidad predial dentro del condominio que no pertenece a la copropiedad y corresponde a la delimitación privada de terreno de cada unidad.

Tabla 60. Representación de condominios – unidad predial en el Número predial Nacional.

Depto.		Municipio			Zona		Sector		Comuna		Barrio		Manzana o vereda				Terreno				Condición de Propiedad	Número del Edificio o Torre		Número del Piso dentro del Edificio o Torre		Número de la Unidad en Propiedad Horizontal			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2	5	2	8	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	0	8	0	2	8	0	0	0	0	0	5	1	3

Imagen 51. Representación de condominios – unidad predial.




Representación de predios con condición de propiedad "9 – ph"
Según la ley 675 de 2001, propiedad horizontal, es, en la que concurren derechos de propiedad exclusiva sobre bienes privados y derechos de copropiedad sobre el terreno y los demás bienes comunes, estas pueden ser residencial, comerciales o mixtas, así mismo se pueden identificar diferentes tipos de unidad como: parqueaderos, depósitos, bodegas, apartamentos etc.

PH Matriz: predio matriz del régimen de propiedad horizontal sobre el cual se localizan todas las unidades de PH y que pertenece a la copropiedad, a este predio se asociaran también las zonas comunes del PH.

PH Unidad predial: unidad predial dentro del PH que no pertenece a la copropiedad y corresponde a la delimitación de cada unidad privada como por ejemplo un apartamento, el cual se diferenciara de las demás unidades al tener un identificador único que se representa en las últimas 4 cifras del código predial nacional.

Imagen 52. Predio matriz y unidades de PH

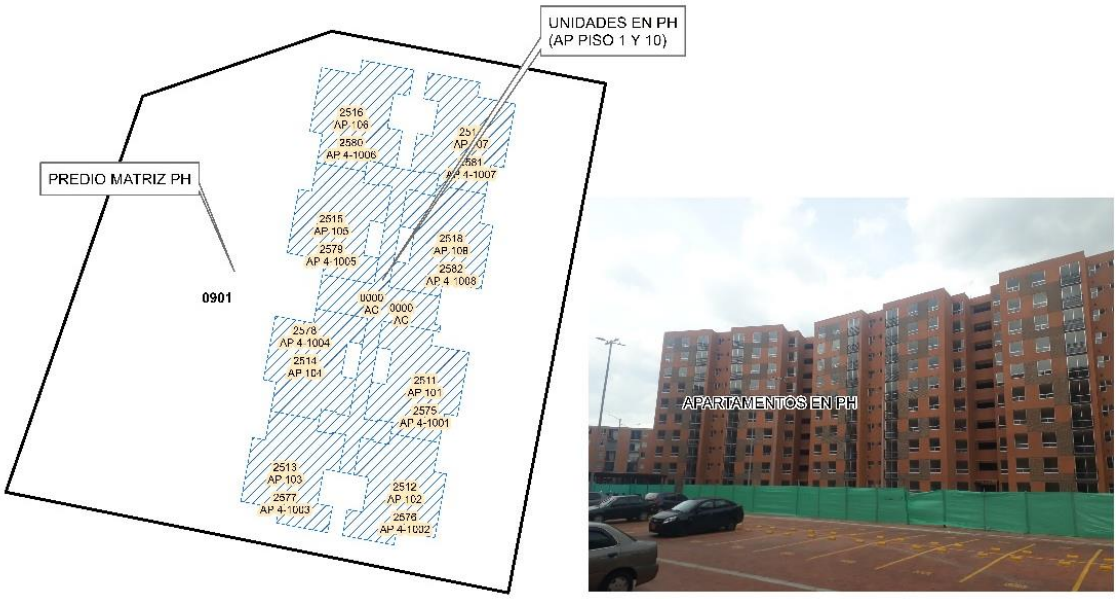

Teniendo en cuenta la estructura del número predial nacional, a continuación, se detalla el diligenciamiento para predios matrices de PH, la cual solo se diligencia hasta la posición 22:

Tabla 61. Diligenciamiento de atributos del predio matriz de un PH.

Depto.		Municipio		Zona		Sector		Comuna		Barrio		Manzana o vereda				Terreno				Condición de Propiedad	Número del Edificio o Torre		Número del Piso dentro del Edificio o Torre		Número de la Unidad en Propiedad Horizontal			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2	5	2	8	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	0	9	0	2	9	0	0	0	0	0	0	0	0

Teniendo en cuenta la estructura del número predial nacional, a continuación, se detalla el diligenciamiento de las unidades de PH las cuales se deben diligenciar desde la posición 22 hasta la 30 así:

Tabla 62. Diligenciamiento de atributos de las unidades de un PH.

Depto.		Municipio			Zona		Sector		Comuna		Barrio		Manzana o vereda				Terreno				Condición de Propiedad	Número del Edificio o Torre		Número del Piso dentro del Edificio o Torre		Número de la Unidad en Propiedad Horizontal			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2	5	2	8	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	0	9	0	2	9	1	5	0	1	0	1	7	3

4.6.2 UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

Con el fin de capturar de manera adecuada el conjunto de materiales y/o características específicas que se pueden diferenciar por USO o por elementos constructivos, en los siguientes capítulos se definen algunos aspectos como: estructuras constructivas que deben o no ser levantadas en campo; límites de áreas construidas; atributos que deben ser identificados y los criterios de unificación de las unidades.

Adicionalmente, se plantea la forma de realizar el croquis de levantamiento de unidades de construcción previo a la incorporación en la base de datos catastrales, el cual se encuentra desarrollado en el instructivo "Croquis de levantamiento de la unidad de construcción"


4.6.2.1 ESTRUCTURAS CONSTRUCTIVAS

A continuación, se presenta la definición, ejemplos y características de estructuras constructivas que, en el contexto de la gestión catastral, deben o no ser capturadas para ser incorporadas a la base catastral:

Estructuras constructivas que no se capturan:

Alero: Se define como el borde de un techo que sobresale, es decir, la prolongación de la cubierta de la construcción y puede estar soportado sobre columnas. Comprenden también aquellas estructuras adheridas y ancladas únicamente a la pared; a veces están sobre vigas expuestas. Los aleros se encuentran, en su mayoría, en el exterior de una estructura y, en algunos casos, se proyectan o sobresalen mucho más allá del borde.


Imagen 53. Diferencia entre alero y anexo.

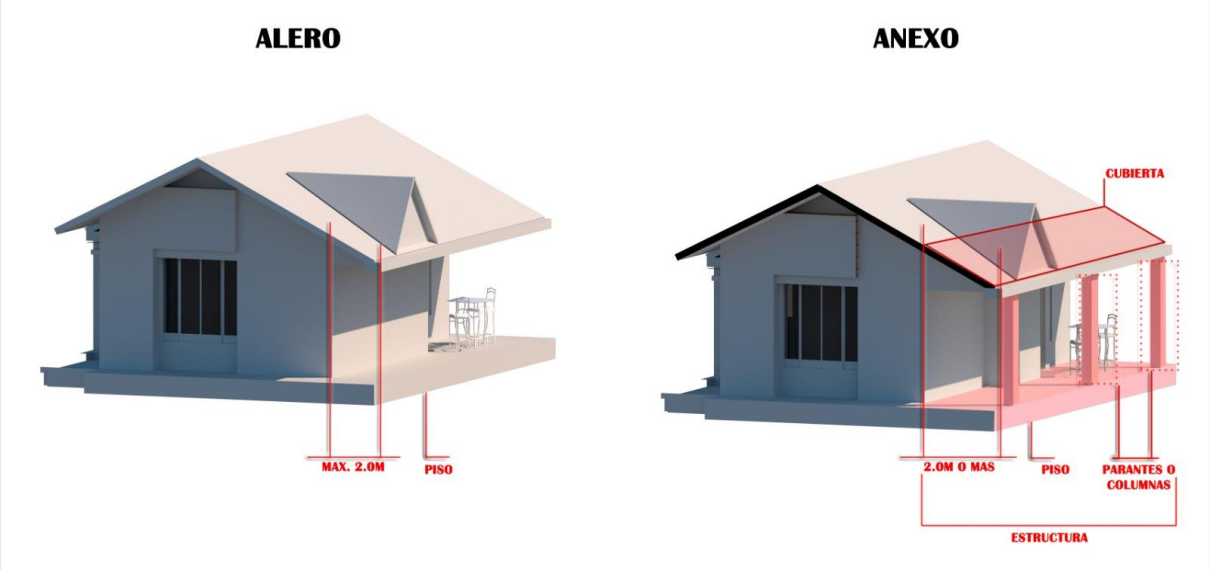

Si bien es cierto, hace referencia al elemento de una cubierta que sobresale del cerramiento o muro, sus dimensiones están sujetas a las necesidades de protección del sol o la lluvia, por lo que su distancia máxima desde el muro es de 2.0m, si supera este metraje y si presenta estructura como columnas o vigas se debe incorporar como anexo (Ramada, pérgola, Marquesina o patio cubierto) siempre y cuando cumpla con las características del uso correspondiente.

Balcones: A partir de su definición considerada como la plataforma que sobresale de la fachada de un edificio o casa, Indica que no es un área construida desde la perspectiva catastral, siempre y cuando el mismo no este rodeado por al menos 3 muros. A continuación, se muestran ejemplos de balcones que no son objeto de medición:

Imagen 54. Ejemplo de balcón como unidad que no se captura.

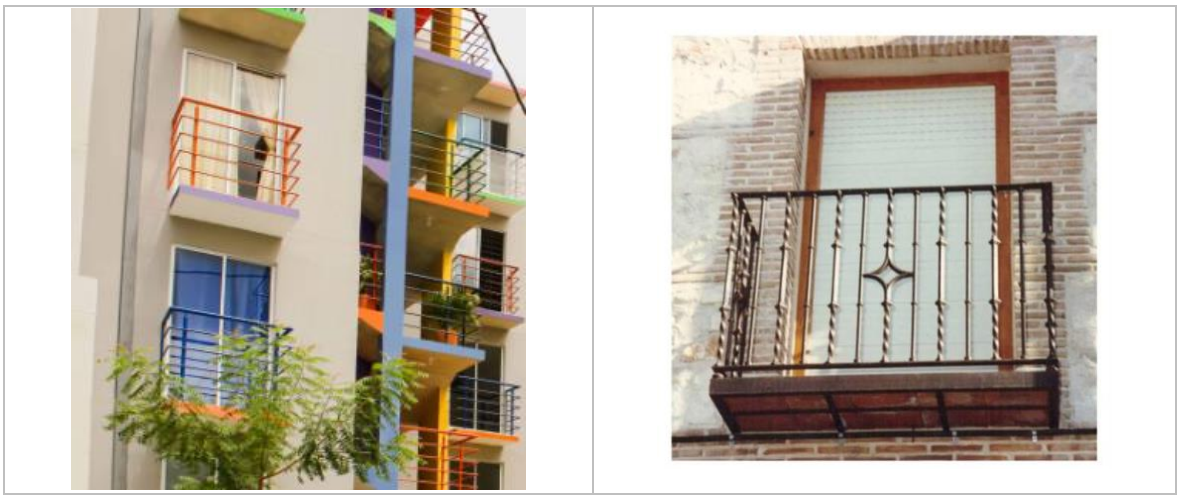

Parqueaderos descubiertos: se definen como aquellos espacios destinados para el estacionamiento de vehículos, sin embargo, dichos espacios al no contar con un área de cubrimiento no son objeto de captura y por lo tanto no cuentan como unidades constructivas.

Imagen 55. Ejemplo de parqueaderos descubiertos como unidades que no se capturan.





Ruinas: unidades constructivas abandonadas convencionales o no convencionales en alto estado de deterioro no son objeto de captura

Imagen 56. Ejemplo de ruinas como unidades que no se capturan





Conteiner: Recipiente metálico grande y recuperable, de tipos y dimensiones normalizados internacionalmente y provisto de ganchos o argollas para facilitar su carga y descarga mediante grúas, que sirve para transportar mercancías a grandes distancias. Siempre y cuando, no se encuentre anclado al suelo.

Imagen 57. Ejemplo de Container como unidad constructiva que no se captura.





Invernaderos: Recinto cerrado, cubierto y acondicionado para mantener una temperatura regular que proteja las plantas de las inclemencias extremas propias del tiempo invernal, como frío intenso, heladas, viento, etc.

Imagen 58. Ejemplo de Invernadero como unidad constructiva que no se captura.





Antenas: estructura metálica con propiedades de conducción capaz de captar, emitir o transmitir ondas electromagnéticas dispuestas en tierra o sobre terrazas.

Imagen 59. Ejemplo de Antenas como unidad constructiva que no se captura





Cerramientos diferentes a corrales: Los muros de cerramiento sirven para vallar propiedades o como muro de separación o vallado de terrenos, solares y propiedades de terrenos, estos se realizan con los diseños más variados.

Imagen 60. Ejemplo de Cerramientos diferentes a corrales como unidad constructiva que no se captura.





Cubierta punto fijo: espacio construido y cubierto que brinda acceso a un piso adicional de la unidad constructiva.

Imagen 61. Ejemplo de Cubierta punto fijo como unidad constructiva que no se captura.





Secaderos de ropa: Para efectos de la identificación predial no se hará uso de la opción "Secadero_Ropa", este tipo de espacios se adaptarán a los usos de Ramadas_cobetizos_Caneyes, Marquesinas_Patio_Cubierto, pérgolas o la que mejor se adapte.

Carreteras y Placa huella (vías): elemento estructural utilizado en las vías, con el fin de mejorar la superficie de tránsito vehicular en terrenos que presentan mal estado para transitar y requiere un mejoramiento a mediano plazo. Solamente podrá incorporarse estas estructuras cuando el predio en condición "4-vía" haya sido incorporado y cuente con folio de matrícula inmobiliaria.

Imagen 62. Ejemplo de carreteras como unidad constructiva que no se captura.





Unidades de PH sin construir: Las unidades de construcción de propiedad horizontal que se encuentren proyectadas para ser edificadas a futuro no se incorporan en la base catastral, solamente se incorporará lo que esté físicamente construido al momento de la visita.

Estructuras Constructivas Que Se Capturan

Volados: Es un elemento estructural que sobresale de la pared que lo sostiene e incrementa significativamente el área del piso superior y que, por su longitud horizontal funcionan como una viga. Esto permite liberar espacios bajo estas estructuras y darles algún uso. En la Gestión catastral, "El Volado" es objeto de medición, cuando este hace parte de una unidad constructiva (con cubierta). A continuación, se muestran ejemplos de volados que son objeto de medición:

Imagen 63. Ejemplo de volados como unidad constructiva que se captura.





Palafitos: Edificación que se sostiene sobre pilares o estacas y pueden estar hechos de madera, concreto o metal. Los palafitos se construyen generalmente en zonas inundables, como lagos, lagunas o ríos, también pueden construirse en zonas costeras, como manglares o marismas. En Colombia, se encuentran principalmente en las zonas costeras del Pacífico y del Caribe. Son objeto de medición y deben ser incorporados en la base catastral.

Imagen 64. Ejemplo de palafitos como unidad constructiva que se captura.





Corrales: Recinto cercado y generalmente descubierto que tradicionalmente sirve para albergar animales para el desarrollo de actividades pecuarias. Se debe capturar el perímetro de la construcción como una entidad poligonal con un ancho de 30 cm. (No se debe generar ninguna parte de la geometría con arcos).

Imagen 65. Ejemplo de corrales como unidad constructiva que se captura.





Toboganes: Construcción alrededor de piscinas, de carácter recreativo, que consiste en una rampa deslizante elevada para proceder al descenso sobre la superficie de agua. Se debe capturar la forma del tobogán de acuerdo con la vista en planta, como una entidad poligonal con un ancho de 1 m.

Imagen 66. Ejemplo de toboganes como unidad constructiva que se captura.






4.6.2.2 LÍMITES DE ÁREAS CONSTRUIDAS

La unidad de construcción debe ser medida hasta el exterior de sus muros principales o perimetrales, lo cual indica que se debe incluir el espesor de los muros; en los casos que las unidades del mismo predio o de predios diferentes, presenten muros compartidos, se toma la mitad del espesor para cada unidad de construcción.

Imagen 67. Límite de áreas construidas.

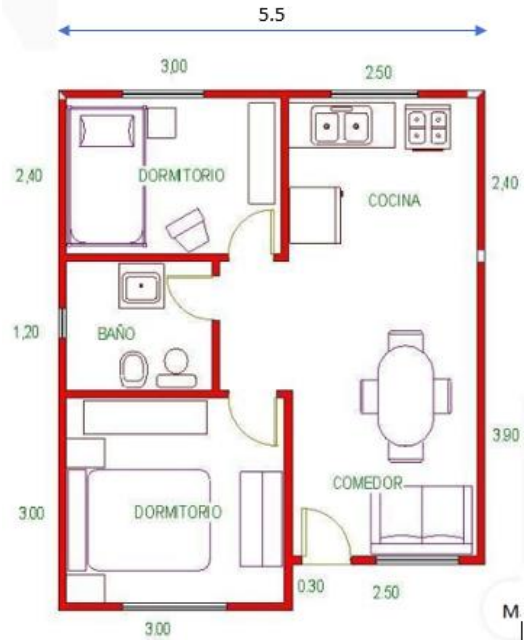

En los casos en que el volado de una unidad de construcción invada el espacio exterior del predio, es decir, no este contenido por el predio, esto se tomara como una excepción y la unidad estará relacionada con el código predial al cual pertenece, sin la necesidad de crear una informalidad.

4.6.2.3 CRITERIOS DE UNIFICACIÓN PARA IDENTIFICADOR DE UNIDAD CONSTRUCTIVA

Los criterios de unificación de las unidades constructivas se determinan por los siguientes atributos:

- **Uso:** Se refiere al propósito para el cual fue construida o modificada la unidad de construcción.
- **Calificación:** Corresponde al puntaje o a la tipología asignada a las unidades constructivas tras realizar el análisis de los elementos o características físicas que las compone.

El atributo "Identificador" se utiliza para agrupar las unidades de construcción que cuentan con un mismo uso y una misma calificación. Este corresponde a una letra del abecedario asignada en orden de la letra A a la Z y en caso de existir más unidades se reinicia en AA, AB y así sucesivamente.

Cálculo de áreas

Área construida: Comprende el área de terreno que presenta cubierta, multiplicado por el número de pisos que contenga la construcción dentro de esta cubierta.



Área de terreno x número de pisos = área construida en m²

48m² x 3 = 144m²

h=4m


B=12m

AREA TOTAL CONSTRUIDA = 144m²

AREA TOTAL DEL TERRENO = 48m²

A continuación, se presentan algunos ejemplos de cómo se deben agrupar las unidades:

Ejemplo 1

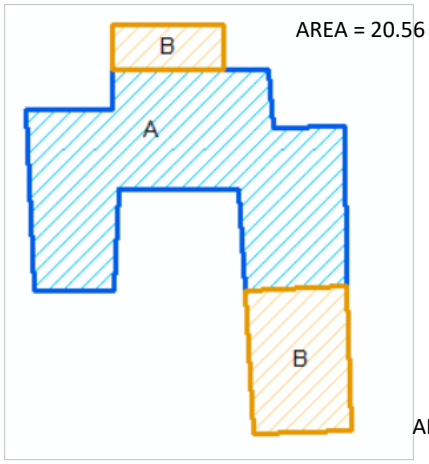

Características de la Unidad de Construcción					Unidades Espaciales
	Identificador	Tipo Unidad Construcción	Uso	Área Construida	
Casa	A	Residencial	Vivienda Hasta 3 Pisos	199.01	1
Ramada	B	Anexo	Ramadas Cobertizos Caneyes	78.4	2

Calificación Unidad de Construcción			
Calificación Convencional			Unidades Espaciales
	Calificar_Tipo	Total Calificación	
Casa	Residencial	23	1

Calificación Unidad de Construcción		
Calificación No Convencional		Unidades Espaciales
	Anexo Tipo	
Ramada	Enramadas_Cobertizos_Caneyes_Tipo_60	2

Ejemplo 2

Calificación Unidad de Construcción	
Calificación No Convencional	

Uso	Identificador	Anexo Tipo	Unidades Espaciales
Ramada	A	Enramadas_Cobertizos_Caneyes_Tipo_60	5
Kiosco	B	Kioskos_Tipo_20_puntos	1
Cochera	C	Cocheras_Marraneras_Porquerizas_Tipo_20_puntos	2
Corrales	D	Corrales_Tipo_40_puntos	1
Cimientos	E	Cimientos_Estructura_Muros_Placabase_Tipo_80_puntos	1

4.6.2.4 CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

En la siguiente tabla se definen, de manera general, los atributos que deben caracterizar cada unidad constructiva. Se debe tener en cuenta que una información más detallada de cada atributo se encuentra en el Diccionario de Datos Modelo de Aplicación Levantamiento Catastral.


Tabla 63. Descripción de las características de la unidad de construcción.

ATRIBUTO	DOMINIO	DEFINICIÓN	EJEMPLO
Identificador	A, B, C … Z, AA, AB .. ZZ	Identificador de la unidad de construcción, su codificación debe ser por letras del abecedario, según lo indicado en los criterios de unificación de unidades de este documento.	<table><tr><th></th><th>Identificador</th></tr><tr><td>Casa</td><td>A</td></tr><tr><td>Ramada</td><td>B</td></tr></table>
Tipo Unidad de Construcción	Residencial	Unidad construida o modificada para uso de vivienda.	
	Comercial	Unidad construida o modificada para uso de intercambio de bienes y servicios.	
	Industrial	Unidad construida o modificada donde se realiza transformación de materias primas.	
	Institucional	Unidad construida o modificada para el desarrollo de actividades institucionales de uso público.	
	Anexo	Tipo de unidad construida no convencional tales como: piscinas, kioscos, tanques, etc.	
Total plantas	1,2,3 … n	Número total de plantas en la unidad de construcción.	3

ATRIBUTO	DOMINIO	DEFINICIÓN	EJEMPLO
Usos	CR_UsoUCons Tipo	En la base de datos catastral cada una de las unidades de construcción indica el propósito para el cual fue construida o modificada. Para esta variable existen 15 usos de tipo residencial, 24 usos de tipo comercial, 5 usos de tipo industrial, 23 usos de tipo institucional y 35 usos de tipo anexo, lo cuales se encuentran definidos en el modelo LADM-COL.	
Año construcción	Año	El año de construcción corresponde a la fecha en que se erigió la unidad; debe estar diligenciado y debe ser menor o igual a la fecha de visita.	(1994, 1996, 2001, 2004, …)
Área construida	Área en metros cuadrados	Comprende el área de terreno que presenta cubierta, multiplicado por el número de pisos que contenga la construcción dentro de esta cubierta.	100 m², 200 m², 300,45 m², …
Área privada construida	Área en metros cuadrados	Área total privada de la unidad de construcción para los predios en régimen de **propiedad horizontal.**	100 m², 200 m², 300,45 m², … 
Observaciones	Texto	Observaciones generales respecto de la unidad de construcción.	"Se evidencia dos actividades economicas en la unidad constructiva, sin embargo se califica como habitacional"

Representación de la unidad de construcción

Tabla 64. Representación de la unidad de construcción.

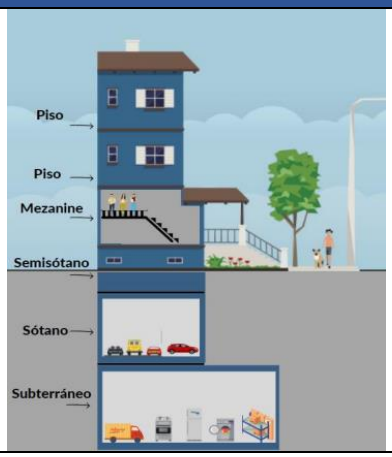ATRIBUTO	DOMINIO	DEFINICIÓN	EJEMPLO
Tipo planta	Piso	Superficie horizontal de un espacio arquitectónico que divide los espacios en altura	
	Mezanine	Piso intermedio entre los pisos principales de una casa o edificio	
	Sótano	Piso de un edificio situado por debajo del nivel de la calle.	
	Semisótano	Piso que sobresale por lo menos la mitad de su altura, del nivel de un patio de la calle.	
	Subterráneo	Construcción que se encuentra por debajo del nivel de la calle y que comprende grandes espacios.	
Planta ubicación	1, 2, 3 … n	Indica numéricamente la ubicación de la planta.	1, 2, 3
Altura	2m, 2.5 m, 3.0m, 3.5m	Altura total de la planta.	2m, 2,5m, 3m

ATRIBUTO	DOMINIO	DEFINICIÓN	EJEMPLO
Geometría	GM_Multisurface3D	Representación tipo polígono	

4.6.2.5 CALIFICACIÓN DE LAS UNIDADES DE CONSTRUCCIÓN

Unidades de construcción convencionales

Este tipo de construcciones pueden ser categorizadas a través de dos metodologías: Tipologías o Calificación Convencional.

El método de Tipologías permite caracterizar, en su aspecto físico, las unidades de construcción que hacen parte de un predio a través de una tipificación de las características arquitectónicas, materiales de construcción, el entorno y su uso. Ver numeral 4.6.2.7.
El método de Calificación Convencional es aquel que permite asignar un puntaje a cada unidad de construcción a partir de la identificación de los elementos que componen los siguientes grupos: elementos generales, estructura, acabados principales, baños, cocinas y complementos industriales, descritos a continuación para cada tipo de construcción convencional.

La totalidad de la calificación se debe reflejar en el atributo "Total_calificación" y hace referencia a la sumatoria de los puntajes individuales de cada ítem calificado.

A continuación, se describen los ítems y componentes a calificar para los usos convencionales, Teniendo en cuenta el método de calificación convencional.

Usos Residenciales

Cuando la unidad de construcción es de tipo Residencial, se deben identificar los siguientes componentes para evaluar cada ítem (Estructura, acabados principales, baño y cocina):

ESTRUCTURA		PUNTOS
ARMAZON	MADERA	0
	PREFABRICADO	1
	LADRILLO, BLOQUE	2
	CONCRETO HASTA TRES PISOS	4
	CONCRETO CUATRO O MÁS PISOS	6
MUROS	MATERIALES DE DESECHO, ESTERILLA	0
	BAHAREQUE, ADOBE, TAPIA	1
	MADERA	2
	CONCRETO PEFABRICADO	3
	BLOQUE, LÁDRILLO	4
CUBIERTA	MATERIALES DE DESECHO, TELAS ASFÁLTICAS	1
	ZINC, TEJA DE BARRO, ETERNIT RÚSTICO	3
	ENTREPISO (CUBIERTA PROVISIONAL) PREFABRICADO	6
	ETERNIT O TEJA DE BARRO (CUBIERTA SENCILLA)	9
	AZOTEA, ALUMINIO, PLACA SENCILLA CON ETERNIT O TEJA DE BARRO	13
	PLACA INPERMEABILIZADA CUBIERTA LUJOSA U ORNAMENTAL	16
CON	MALO	0

ACABADOS PRINCIPALES		PUNTOS
FACHADAS	POBRE	0
	SENCILLA	2
	REGULAR	4
	BUENA	6
	LUJOSA	8
CUBRIMIENTO DE MUROS	SIN CUBRIMIENTO	0
	PAÑETE, PAPEL COMÚN, LADRILLO PRENSADO	1
	ESTUCO, CERÁMICA, PAPEL FINO	2
	MADERA, PIEDRA ORNAMENTAL	3
	MÁRMOL, LUJOSOS, OTROS	4
PISOS	TIERRA PISADA	0
	CEMENTO, MADERA BURDA	2
	BALDOSA COMÚN DE CEMENTO, TABLÓN LADRILLO	3
	LISTÓN MACHIHEMBRADO	4
	TABLETA, CAUCHO, ACRÍLICO, GRANITO, BALDOSA FINA	6
	PARQUET, ALFOMBRA, RETAL DE MÁRMOL (GRANO PEQUEÑO)	8
	RETAL DE MÁRMOL, MÁRMOL, OTROS LUJOSOS.	9
CONSERVAC	MALO	0

	REGULAR	2
	BUENO	4
	EXCELENTE	5

	REGULAR	2
	BUENO	4
	EXCELENTE	5

BAÑO		PUNTOS
TAMAÑO	SIN BAÑO	0
	PEQUEÑO	1
	MEDIANO	2
	GRANDE	3
ENCHAPES	SIN CUBRIMIENTO	0
	PAÑETE, BALDOSA COMÚN DE CEMENTO	1
	BALDOSÍN UNICIOLOR, PAPEL COMÚN	2
	BALDOSÍN DECORADO, PAPEL FINO	3
	CERÁMICA CRISTANAC, GRANITO	4
	MÁRMOL, ENCHAPE LUJOSO	5
MOBILIARIO	POBRE	0
	SENCILLO	3
	REGULAR	6
	BUENO	9
	LUJOSO	11
CONSERVACION	MALO	0
	REGULAR	2
	BUENO	4
	EXCELENTE	5

COCINA		PUNTOS
TAMAÑO	SIN COCINA	0
	PEQUEÑA	1
	MEDIANA	2
	GRANDE	3
ENCHAPES	SIN CUBRIMIENTO	0
	PAÑETE, BALDOSA DE CEMENTO	1
	BALDOSÍN UNICIOLOR, PAPEL COMÚN	2
	BALDOSÍN DECORADO, PAPEL FINO	3
	CERÁMICA CRISTANAC, GRANITO	4
	MÁRMOL, ENCHAPE LUJOSO	5
PISOS	POBRE	0
	SENCILLO	2
	REGULAR	3
	BUENO	4
	LUJOSO	6
CONSERVACION	MALO	0
	REGULAR	2
	BUENO	4
	EXCELENTE	5

Generales		Total
Numero	TOTAL DE PISOS	
	DE HABITACIONES	
	DE BAÑOS	
	DE LOCALES	
AÑO DE CONSTRUCCION		

A continuación, se describen los detalles para tener en cuenta al realizar la calificación de usos residenciales de cada ítem:

Ítem estructura: Se califican acorde a los materiales existentes al momento de realizar la visita. Se clasifican en 4 componentes (armazón, muros, cubierta y conservación):

Armazón: Es el conjunto de cimientos, columnas, vigas, entrepisos, muros estructurales (excluye los divisorios), esqueleto o armadura que soportan las cargas y sostienen la edificación.

Tabla 65. Descripción del armazón en el ítem de estructura.

ESTRUCTURA: ARMAZÓN		
TIPO	**DESCRIPCIÓN**	**EJEMPLO**
Madera	El adobe, bahareque, tapia, califíquelos con el puntaje correspondiente a madera. Se refiere a la madera ordinaria sin ningún tipo o muy poco alistamiento (no secado, no cepillado, no inmunizado, no pintado), incluye también el adobe, bahareque y tapia.	

ESTRUCTURA: ARMAZÓN		
TIPO	**DESCRIPCIÓN**	**EJEMPLO**
		
Pre fabricado	Se refiere a los paneles de concreto de 4 cm, los cuales se ensamblan por medio de conectores (marco) en acero.	 
Ladrillo, bloque	En el caso de tener muros de carga en ladrillo, califíquelos como armazón de ladrillo. Se refiere a piezas rectangulares hechas de arcilla o material cerámico cocidas o secadas.	
Concreto hasta tres pisos	En el caso de tener muros de carga en ladrillo, califíquelos como armazón de ladrillo. En aquellas viviendas de hasta tres pisos y en donde se observe, vigas, columnas y planchas se colocan en la opción "concreto hasta tres pisos". Aplica para edificaciones de hasta tres pisos en concreto reforzado. Incluye en este ítem las estructuras metálicas hechas en acero macizo. Incluye la madera debidamente tratada o trabajada (secada, cepillada, inmunizada, sellada y pintada). Aplica modalidad de vivienda en serie en concreto, entrepisos en concreto.	 
Concreto hasta cuatro o más pisos	La máxima calificación será para edificaciones de concreto de 4 o más pisos. Aplica para edificaciones de cuatro o más pisos en concreto reforzado.	

Muros: Se refiere a los muros divisorios considerados como parte del armazón. Cuando se evidencie la presencia de dos o más materiales diferentes, si se observa que estos materiales están presentes en



cantidades iguales o equitativas, se procede a asociar o calificar la situación con el tipo de material de menor calidad o jerarquía.

Tabla 66. Descripción de los muros en el ítem estructura.



ESTRUCTURA: MUROS		
TIPO	**DESCRIPCIÓN**	**EJEMPLO**
Materiales de Desecho Esterilla	Se refiere a materiales reciclados o de muy baja calidad como tejas de asbesto cemento o zinc (recicladas o pedazos de teja), latas, tela asfáltica, plástico, etc.	
Bahareque, Adobe, Tapia	Bahareque: Material vegetal entretejido con barro. Adobe: Pieza de barro moldeada en forma de ladrillo. Tapia: Muro hecho en material arcilloso o barro.	
Madera	Se refiere a material vegetal obtenido de los árboles.	
Concreto pre fabricado	Se refiere a los paneles de concreto, por lo general de 4 cm, los cuales se ensamblan por medio de conectores en acero y cumplen la función de muros divisorios.	
Bloque, ladrillo	Se refiere a piezas rectangulares hechas de arcilla o material cerámico cocidas o secadas. Incluye el vidrio templado, muros en SuperBoard o yeso, muros en icopor pañetados, muros prefabricados cuyo espesor del panel es de 8 o más cm, bloques de vidrio y madera trabajada, pulida y de alto valor.	

Cubierta: Se entiende por cubierta el techo exterior o tejado que esté cubriendo la construcción.

Tabla 67. Descripción de la cubierta en el ítem estructura.

ESTRUCTURA: CUBIERTA		
TIPO	**DESCRIPCIÓN**	**EJEMPLO**
Materiales de desecho, tela asfáltica	Cubierta característica del estrato bajo-bajo, conformadas o construidas con elementos cuya función no es propiamente la de cubierta, pero en casos extremos pueden servir como tales, similarmente son utilizadas las tejas o telas asfálticas, que son los materiales más económicos del mercado y se ajustan a condiciones de vivienda humilde (ranchos) o construcciones provisionales (ramadas, caedizos, etc.). Tela asfáltica: Papel Kraft impregnado de asfalto (color negro). Se refiere a materiales reciclados como tejas de asbesto cemento o zinc, latas, tela asfáltica, plástico, madera, etc.	  
Zinc, teja de barro (antigua), Eternit rustico	Materiales normalmente utilizados en la construcción de vivienda de estrato bajo, o provenientes de estratos más altos en decadencia. **Zinc:** Teja metálica económica colocada sobre infraestructura con normalidad rústica y sencilla generalmente de madera. Lámina de acero cubierta de zinc. **Teja de barro:** Se clasifica en este aparte, la cubierta en teja de barro antigua caracterizada por su evidente deterioro; se le encuentra en la mayoría de los casos recubierta de musgo o lama, colocada sobre infraestructura también antigua de esterilla de guadua o caña brava, sistema evidentemente obsoleto. Pueden o no tener canales, bajantes y cielorrasos. **Eternit rústico:** Se clasifica así no la calidad del Eternit, sino la infraestructura sobre la cual se colocan las láminas que generalmente son de madera basta, sin canales ni bajantes y en la mayoría de los casos sin cielo raso.	  

ESTRUCTURA: CUBIERTA		
TIPO	**DESCRIPCIÓN**	**EJEMPLO**
Entrepisos (Cubierta provisional o cubierta prefabricada)	Son planchas de concreto construidas como piso, de nivel superior no construido y utilizadas por período más o menos largo como cubierta provisional, algunas veces con adecuaciones sencillas, como pequeños muros que ejercen la función de barda, normalmente se aprecian las salientes de las varillas que reforzarán las construcciones del siguiente piso. Además, se encuentran cubiertas prefabricadas que se deben calificar con el mismo puntaje.	 
Eternit o teja de barro	Este tipo de cubiertas se caracterizan por ser relativamente nuevas, homogéneas en toda su extensión y con muestras de acabados más o menos buenos. Se encuentran normalmente en programas masivos de vivienda pertenecientes a estratos medio-bajo y medio (nunca en estrato bajo); su estructura se diferencia de la clasificación en el punto dos por las siguientes condiciones: - Mayor solidez en su infraestructura que aun siendo en madera demuestra ser construida con cierta técnica. - Condiciones satisfactorias de acabado, con adecuados revocados e instalación de canales y bajantes. - Se encuentra cielo raso. Se refiere a cubiertas en estos materiales soportada sobre una estructura más sólida y técnicamente mejor diseñada que la mencionada para la teja de barro antigua. Incluye la teja española y teja colonial y debe contar con canales, con bajante de aguas lluvias y cielo raso.	  
Azotea, aluminio, placa sencilla con Eternit o teja de barro	En este aparte se agrupan los tipos de cubiertas característicos de estratos medio-bajo, medio-alto y medio-medio. **Azotea:** Tipo de cubierta, con acceso definido, pisos, muros y barandas como parte del acabado y construido con ese fin específico. Si no posee estas condiciones se tomará como entrepiso, cubierta provisional. Placa sencilla con eternit o con teja de barro nueva. De común aplicación en construcciones nuevas o medianamente nuevas, es una placa delgada de concreto y algunas veces aligerada e impermeabilizada y otra recubierta en eternit o teja de barro nueva. Se refiere a azoteas o terrazas que son un tipo de cubierta en concreto o mortero con acabados de buena calidad como cerámica, gres, etc.; con acceso definido, con muros (antepechos) o barandas, diseñadas como una quinta fachada de la edificación.	 

ESTRUCTURA: CUBIERTA		
TIPO	**DESCRIPCIÓN**	**EJEMPLO**
		 
Placa impermeabilizada cubierta lujosa u ornamental	En este grupo se consideran los tipos de cubierta que caracterizan las viviendas del estrato alto y algunas del medio alto. **Placa impermeabilizada:** Es una plancha de concreto evidentemente sólida, la condición especial de esta placa es el de estar impermeabilizada lo cual juntamente con su solidez, la diferencia ampliamente de la placa sencilla anunciada en el grupo anterior. **Cubierta lujosa:** En algunos casos, la placa de concreto en vez de ser impermeabilizada es recubierta con teja de barro nueva o con algún material costoso como la paja. **Cubierta ornamental:** Se presentan cubiertas en materiales bastantes costosos, buscando adornar la construcción dándole matices de elegancia y atractivo. Pueden encontrarse con o sin placa de concreto pero su valor permite clasificarlos en ese grupo. Se refiere a cubiertas con materiales como teja española, teja colonial, paja tratada, shingle (fibra de vidrio decorativa) pero que cuentan con un diseño arquitectónico especial.	    

Ítem acabados: Este ítem agrupa cuatro componentes básicos: fachada, cubrimiento de muros, pisos y estado de conservación. Los elementos indispensables y más representativos de los acabados generales de la construcción, excluyendo los baños y cocinas que se reconocen independientemente.

Fachada: Se denomina así al conjunto de elementos que conforman el frente o parte exterior de una construcción, que se encuentra orientado hacia la vía o camino y que incluye la puerta de acceso. Dentro del ítem de acabados principales, la calificación de la fachada constituye una característica representativa de la calidad de la vivienda.

Nota 1: Lo típico es que una unidad de construcción tenga una sola fachada, sin embargo, en predios con construcciones muy grandes y con varios usos, se pueden tener varias calificaciones de fachada, en función de sus características. En este caso, se tomará la fachada más representativa para el uso y disfrute que se le esté dando a la unidad de construcción al momento de la visita.

Nota 2: En conjuntos cerrados la fachada se califica como un todo, es decir, no se tiene en cuenta individualmente cada unidad sino la del conjunto, por lo tanto, todas las unidades prediales tendrán la misma fachada y corresponderá a la del edificio o conjunto.

Tabla 68. Descripción de la fachada en el ítem de acabados.

ACABADOS: FACHADA		
TIPO	**DESCRIPCIÓN**	**EJEMPLO**
Fachada pobre	Considere las siguientes características para este tipo de fachada. **Puerta:** Fabricada con materiales como: Maderas burdas, lámina de zinc, lata o latones carecen por completo de lujos. **Ventanas:** En la gran mayoría de casos son pequeñas, en madera burda o ángulo de hierro sencillo. **Cubrimiento del muro:** Generalmente los muros no tienen cubrimiento, se presentan con ladrillo corrientes o bloque a la vista y en algunos casos pintura de cal o carburo directamente sobre el ladrillo, y en ocasiones pañete sin pintar o con pinturas muy económicas.	 
Fachada sencilla	Considere las siguientes características para este tipo de fachada. **Puerta:** En maderas sin trabajar o láminas metálicas sin ornamentación. **Ventanas:** Pequeñas o de regular tamaño, en madera sin trabajo ornamental o metal con pintura de aceite. **Cubrimiento de muros:** En la mayoría de los casos se encuentran pañetes con pinturas económicas, o ladrillo prensado a la vista, generalmente un solo plano en el frente.	  
Fachada regular	Considere las siguientes características para este tipo de fachada. Puerta de distintos tamaños, construidas en madera elaborada, o metal en lámina doblada, con rejas en ornamentación metálica en la mayoría de los casos. **Cubrimiento:** Se encuentran frecuentemente pañetados y enlucidos con pintura de regular calidad; en urbanizaciones se utiliza bastante el pañete rústico pintado con cal o carburo. **Otras opciones son:** En ladrillo prensado a la vista, el granito y la chapa de piedra de presentación sencilla. Hasta dos planos enfrente	

ACABADOS: FACHADA		
TIPO	**DESCRIPCIÓN**	**EJEMPLO**
	y con una longitud entre 7 y 8 metros, con antejardín, donde la puerta de garaje forma parte integral de esta fachada.	
Fachada buena	Puertas en maderas con cierto trabajo manual; en algunos casos en lámina prensada (pintada en aceite o en muy pocos casos al duco) con metal ornamentado y vidrio martillado. **Ventanas:** Amplias, en lámina prensada o madera trabajada, pintura de aceite. Las ventanas ocupan buena parte del frente y la fachada. **Cubrimiento:** Pañete en cemento, pintura en vinilo, ladrillo prensado a la vista pintado en aceite, granito rústico fino pintado en vinilo, piedra pulida. La fachada presenta varios planos y tiene una longitud entre 10 y 14 metros, en el cual la puerta del garaje, en ocasiones doble, participa en forma importante.	 
Fachada lujosa	Puertas en maderas con cierto trabajo manual; en algunos casos en lámina prensada (pintada en aceite o en muy pocos casos al duco) con metal ornamentado y vidrio martillado. **Ventanas:** Amplias, en lámina prensada o madera trabajada, pintura de aceite. Las ventanas ocupan buena parte del frente y la fachada. **Cubrimiento:** Pañete de cemento liso rustico, pintura en vinilo generalmente. Se presentan casos con recubrimiento en piedra, mármol, ventanas en vidrio polarizado. En estas fachadas, la puerta del garaje en madera elaborada con ornamentación metálica ocupa buena parte de la fachada, con más de un frente y varios planos en cada uno de ellos y una longitud superior a los 14 metros. Los jardines grandes ayudan a definir este grupo, lo mismo que los muros de contención y cerramientos de buena calidad y consistencia. **Diseños arquitectónicos**: especiales, casi únicos en cada caso. Su longitud es mayor a 15 metros.	


Cubrimiento de muros: El cubrimiento de los muros se califica de acuerdo con el material, se tendrá en cuenta que, si aparece por lo menos el 80% en pañete, se marcará este material y si aparece por lo menos un 20% de otro material de los más costosos (granito, madera, mármol), se marcará este en el formulario. Si se encuentra por lo menos el 50% sin cubrimiento, se calificará como tal. En caso de encontrarse un cubrimiento no completado en el formulario se asimilará, según el factor, más' cercano de los referidos. El pañete se refiere al cubrimiento en el cual se emplea solamente arena y cemento; el estuco es el cubrimiento fino sobre pañete.

Es necesario aclarar que, en el caso del papel de colgadura, se debe tener en cuenta que éste se encuentra en dos categorías:

Papel común: Características de las construcciones de estratos medio bajo y medio, se presenta en la mayoría de los casos textura gruesa y superficie corrugada.

Papel fino: Contrario al anterior, se encuentra normalmente en construcciones lujosas y se caracteriza por su textura fina, visible en los orillos y superficie lisa. Sus acabados siempre son finos. Además de los muros, el papel se encuentra en enchapes de baños y cocinas.

Tabla 69. Descripción del cubrimiento de muros en el ítem de acabados.

ACABADOS: CUBRIMIENTO DE MUROS		
TIPO	**DESCRIPCIÓN**	**EJEMPLO**
Sin cubrimiento	Se refiere a muros sin ningún tipo de revestimiento como pañete o papel de colgadura, donde se ve la textura del bloque o ladrillo común.	
Pañete, papel común, ladrillo prensado	Muros con pañete, papel común o ladrillo prensado.	
Estuco, cerámica, papel fino	Se refiere a muros con este tipo de recubrimiento. En este ítem se incluye el pañete con algún tipo de tratamiento (marmolina, graniplast, caraplast).	
Madera, piedra ornamental.	Se refiere a muros con este tipo de recubrimiento. La madera hace alusión a la madera tratada.	
Mármoles lujosos, otros	Se refiere a muros con este tipo de recubrimiento, donde se incluyen el granito pulido.	

Pisos: Se refiere al material predominante que tienen los pisos interiores de la construcción. según las opciones indicadas a continuación y el más costoso si se encuentra en partes iguales.

Tabla 70. Descripción de los pisos en el ítem de acabados.

ACABADOS PRINCIPALES: PISOS		
TIPO	**DESCRIPCIÓN**	**EJEMPLO**
Tierra Pisada	Se refiere al piso de la edificación que se encuentra en tierra o recebo compactado. Se incluyen los pisos que presenten tablas colocadas sin ninguna técnica como las camillas de construcción.	
Cemento, madera burda	Se refiere a los pisos con recubrimiento en cemento (mortero=mezcla de arena y cemento), algunas veces con colorantes (típicamente rojo, esmaltado) y los pisos en madera burda. NO incluye el cemento alisado mecánicamente, sí lo incluye para parqueaderos y depósitos.	
Baldosa común de cemento, tablón, ladrillo	La baldosa común de cemento hace alusión a aquellas baldosas antiguas de 20x20 cm o 25x25 cm con una cara compuesta por cemento gris o blanco, arena fina o marmolina y con colorantes. Incluye las tabletas de gres (color rojizo) de 10x20x0,5 (espesor) cm aproximadamente y el tablón en ladrillo (gres) no vitrificado de 25x25 o 20x20 cm, generalmente utilizado en iglesias antiguas.	 
Listón machihembrado	Tablas cepilladas de ancho promedio 7 cm., unidas entre sí por medio de rebajes y cortes en sus cantos, para lograr por medio de la sucesión de piezas encajadas entre sí una sola superficie lisa, uniforme y sólida.	
Tableta, caucho, acrílico, granito baldosa fina	Incluye la tableta en cerámica, porcelanato para residencial y comercio, alfombra acrílica (espesor promedio de 0.5 cm.), vinisol, piso laminado de bajas especificaciones (tráfico liviano, espesor de 5 mm aprox., este piso laminado predomina en residencial 1, 2 y 3. Incluye el cemento alisado mecánicamente (con helicóptero) en usos residenciales estratos altos. Incluye las baldosas de cemento de 30x30 o mayor tamaño con una cara compuesta por cemento gris o blanco, arena fina, mármol o piedras duras, capaces de soportar un tratamiento secundario de acabado superficial (pulido, lavado, granallado, etc.) Incluye el tablón de gres vitrificado de 30x30 cm. o similares (baja absorción y alta resistencia a la	


ACABADOS PRINCIPALES: PISOS		
TIPO	**DESCRIPCIÓN**	**EJEMPLO**
	abrasión). Incluye los pisos en materiales metálicos (perforados o no perforados).	
Parquet, alfombra, retal de mármol	Incluye los pisos en madera maciza (Granadillo, Incienso, Guáimaro, Sapan, Guayacán), alfombras de 1 cm de espesor o más, retal de mármol (grano pequeño), piso laminado de altas especificaciones (tráfico pesado, espesor alrededor de 8 mm) y porcelanato.	
Retal de mármol, mármol, otros lujosos	Incluye el retal de mármol (grano grande), el mármol, granito pulido (obtenido de la roca de granito). Incluye pisos lujosos como en cristal. No incluye el granito lavado y posteriormente pulido (generalmente también usado en mesones de cocina).	

Ítem baño: El reconocimiento debe hacerse para el baño principal de cada unidad constructiva, sin tener en cuenta los secundarios. Debe existir la adecuada instalación hidráulica y su correspondiente espacio definido dentro del predio. Para la calificación se consideran lo siguiente:

Tamaño: Característica que hace referencia a las dimensiones del espacio físico, objeto de medición. Para el caso del espacio designado para el baño, se debe tener en cuenta al momento de la calificación lo siguiente:


Tabla 71. Descripción del tamaño en el ítem de baño.




BAÑO: TAMAÑO		
TIPO	**DESCRIPCIÓN**	**EJEMPLO**
Sin baño	La edificación carece de un espacio físico designado para la zona húmeda o baño (no existen instalaciones hidráulicas, o sanitarias que lo definan.	
Pequeño	Si su área es menor o igual a 4 m².	

BAÑO: TAMAÑO		
TIPO	**DESCRIPCIÓN**	**EJEMPLO**
Mediano	Si su área es mayor a 4 m² y menor a 6 m².	
Grande	Si su área es mayor a 6 m².	

Enchapes: Recubrimiento que se aplica en diferentes muros para adornar, dar mucha más resistencia y duración a los muros y pisos. El enchape del baño se debe tomar como principal el que se encuentre en la ducha o bañera al momento de hacer la visita. establecidas en el formulario de reconocimiento, teniendo en cuenta que los materiales y condiciones no contemplados se deben asimilar al más parecido de ellos de acuerdo con el costo. Marque el material que corresponda al mayor porcentaje o al más costoso si se encuentran por partes iguales.

Tabla 72. Descripción de los enchapes en el ítem del baño.


BAÑO: ENCHAPES		
TIPO	**DESCRIPCIÓN**	**EJEMPLO**
Sin cubrimiento	Solo se observan los bloques o ladrillo ordinario a la vista.	
Pañete, baldosa común de cemento	Cubrimiento en mortero (cemento + arena) sin pintar o pintado con una pintura de mala calidad (Ejemplo: Sin estuco) La baldosa común de cemento hace alusión a aquellas baldosas antiguas de 20x20 cm o 25x25 cm con una cara compuesta por cemento gris o blanco, arena fina o marmolina y con colorantes.	
Baldosín unicolor, papel común	El baldosín o azulejo se refiere a aquellas tabletas en cerámica del tamaño mencionado con un acabado semi mate y cuya antigüedad es de 20 años. El cristanac o cerámica vidriada se refiere a aquel enchape de 3x3 cm aprox. Cuya antigüedad es de más de 20 años.	

BAÑO: ENCHAPES		
TIPO	**DESCRIPCIÓN**	**EJEMPLO**
Baldosín decorado, papel fino.	El papel de colgadura, empapelado o papel mural hace alusión a papel pintado (estampado o liso) con una capa vinílica para protección de la humedad.	
Cerámica, Cristanac, granito	Se refiere a la cerámica cuyo tamaño es 11x11 cm. Incluyendo la cerámica vitrificada de 11x11 o de menor tamaño y de diferentes colores, brillante o semi mate cuya antigüedad (salida al mercado) no supere los cinco (5) años. Incluye el cristanac o cerámica vidriada cuya antigüedad (salida al (salida al mercado) no supere los cinco (5) años.	
Mármol, enchape lujoso	El mármol hace referencia a un material obtenido principalmente de una roca caliza; sin embargo, en su elaboración pueden participar elementos con características de mineral.	

Mobiliario: Elementos movibles que cumplen con diversas funciones dentro de un espacio determinado que permiten facilitar múltiples actividades.

Tabla 73. Descripción del mobiliario en el ítem del baño.

BAÑO: MOBILIARIO		
TIPO	**DESCRIPCIÓN**	**EJEMPLO**
Pobre	Cuenta con máximo dos servicios entre sanitario, lavamanos y ducha, los porcelanizados, en caso de tenerlos, son muy económicos o reciclados; exceptuando los gabinetes de latón pequeños, no tienen ningún otro mobiliario ni divisiones	
Sencillo	Cuenta con tres servicios (sanitario, lavamanos y ducha). Los porcelanizados son del tipo estándar; se encuentran gabinetes muy sencillos y en latón y ocasionalmente pequeños armarios en maderas burdas o metal.	
Regular	Tienen mínimo tres servicios de color, pero de tipo económico; tienen gabinetes de regular tamaño, algunas veces empotrados y con separación de ducha en aluminio y acrílico.	

BAÑO: MOBILIARIO		
TIPO	**DESCRIPCIÓN**	**EJEMPLO**
Bueno	Cuentan como mínimo con cuatro servicios entre sanitario, lavamanos, ducha, tina, bidé o bidet, etc.); los porcelanizados son finos, en colores, con pedestales, adornos y grifería fina, tienen gabinetes de tamaños regulares o grandes, algunos de ellos en madera, otros en acrílicos, vidrio o aún metálicos con espejos de más de un m2 y luz integrada. También se encuentran armarios y gabinetes auxiliares en madera o acrílico, empotrados o sobrepuestos. Aplica si el tamaño del baño es grande.	 
Lujoso	Presentan mínimo cuatro servicios básicos, a los cuales corresponden porcelanizados y griferías de las más lujosas; a veces presentan también servicios extras como saunas o turcos con acondicionamientos especiales; en general tienen gabinetes finos en madera, y/o auxiliares para el lavamanos con planchas de mármol. Tienen también closets grandes y vistieres, divisiones y puertas en materiales finos, todo debidamente alfombrado o con cerámica en los pisos. Aplica si el tamaño del baño es grande	 


Nota 1: Cuando se califique el componente de tamaño como "sin baño", los demás componentes no se califican.

Nota 2: Para los usos comerciales e industriales en el ítem "Baño" solo se tiene en cuenta el componente "Mobiliario".

Ítem Cocina: Para la calificación de este ítem, se deben considerar los componentes del tamaño, enchapes, mobiliario y conservación. Debe existir la adecuada instalación hidráulica y su correspondiente espacio definido dentro del predio, se considera lo siguiente en cada componente:

Tamaño: Característica que hace referencia a las dimensiones del espacio físico, objeto de medición. Para el caso del espacio designado para la cocina, se debe tener en cuenta al momento de la calificación, los siguientes parámetros.


Tabla 74. Descripción del tamaño en el ítem de cocina.


COCINA: TAMAÑO		
TIPO	**DESCRIPCIÓN**	**EJEMPLO**
Sin cocina	La edificación carece de un espacio físico designado para la cocina (no existen instalaciones hidráulicas que lo definan).	
Pequeña	Si su área es menor o igual a 5 m².	
Mediana	Si su área es mayor a 5 m² y menor o igual a 10 m².	
Grande	Si su área es mayor a 10 m².	

Enchapes: Recubrimiento que se aplica en diferentes muros para adornar, dar mucha más resistencia y duración a los muros y pisos.

Tabla 75. Descripción de los enchapes en el ítem de cocina.

COCINA: ENCHAPES		
TIPO	**DESCRIPCIÓN**	**EJEMPLO**
Sin cubrimiento	Solo se observan los bloques o ladrillo ordinario a la vista.	

COCINA: ENCHAPES		
TIPO	**DESCRIPCIÓN**	**EJEMPLO**
Pañete, baldosa común de cemento	Cubrimiento en mortero (cemento + arena) sin pintar o pintado con una pintura de mala calidad (Ejemplo: Sin estuco). La baldosa común de cemento hace alusión a aquellas baldosas antiguas de 20x20 cm o 25x25 cm con una cara compuesta por cemento gris o blanco, arena fina o marmolina y con colorantes.	 
Baldosín unicolor, papel común	El baldosín o azulejo se refiere a aquellas tabletas en cerámica del tamaño mencionado con un acabado semimate y cuya antigüedad es de 20 años. El Cristanac o cerámica vidriada se refiere a aquel enchape de 3x3 cm aproximadamente. Cuya antigüedad es de más de 20 años.	
Baldosín decorado, papel fino	El papel de colgadura, empapelado o papel mural hace alusión a papel pintado (estampado o liso) con una capa vinílica para protección de la humedad.	
Cerámica, cristanac, granito	Se refiere a la cerámica cuyo tamaño es 11x11 cm. Incluyendo la cerámica vitrificada de 11x11 o de menor tamaño y de diferentes colores, brillante o semimate cuya antigüedad (salida al mercado) no supere los cinco (5) años. Incluye el cristanac o cerámica vidriada cuya antigüedad (salida al (salida al mercado) no supere los cinco (5) años.	 

COCINA: ENCHAPES		
TIPO	**DESCRIPCIÓN**	**EJEMPLO**
Mármol, enchape lujoso	El mármol hace referencia a un material obtenido principalmente de una roca caliza; sin embargo, en su elaboración pueden participar elementos con características de mineral.	

Mobiliario: elementos movibles que cumplen con diversas funciones dentro de un espacio determinado que permiten facilitar múltiples actividades.

Tabla 76. Descripción del mobiliario en el ítem de cocina.

COCINA: MOBILIARIO		
TIPO	**DESCRIPCIÓN**	**EJEMPLO**
Pobre	Se caracteriza por la escasez de mobiliario, se encuentran mesas y alacenas en madera burda o de materiales muy baratos. En el mejor de los casos se encuentra un tablón o un planchón de cemento rústico que en oportunidades lleva empotrado un lavaplatos de latón con grifería barata y entrepisos en madera burda para guardar los elementos de cocina.	
Sencillo	El mobiliario de una cocina es sencillo cuando cuenta con los elementos mínimos necesarios para hacerla funcional, con un cierto grado de comodidad. Tiene por ejemplo un planchón de cemento o su equivalente, que complementa el fregadero o lavaplatos y casi siempre va enchapado en baldosín económico y con entrepaños de la misma estructura y material; a veces tienen puertas; la grifería es de tipo standard. En ocasiones se encuentran muebles secundarios como mesas o alacenas en maderas burdas.	 
Regular	Cuenta con gabinetes inferiores o superiores construidos en metal o madera; la grifería es standard, mesón en acero inoxidable.	

COCINA: MOBILIARIO		
TIPO	**DESCRIPCIÓN**	**EJEMPLO**
Bueno	Lo encontramos en aquellas cocinas dotadas de gabinetes completos, inferiores y de pared en madera trabajada, planchan en metal inoxidable, normalmente con cocina integral; sistemas auxiliares de extracción y aireación.	
Lujoso	Lo encontramos en aquellas cocinas dotadas de gabinetes completos, inferiores y de pared en madera trabajada, planchan en metal inoxidable, normalmente con cocina integral; sistemas auxiliares de extracción y aireación. Se encuentran trabajos en maderas finas y compactadores o trituradores de basura, muebles totalmente integrales cubriendo buena parte de los muros, donde el comedor auxiliar es parte de este mobiliario. Su tamaño siempre es grande.	 

Nota 1: Cuando se califique para usos residenciales, en el ítem de cocina el componente de "Tamaño" como "Sin cocina", los demás componentes no se califican.

Nota 2: Para los usos comerciales e industriales en el ítem "Cocina" solo se tiene en cuenta el componente "Mobiliario".

Estado de conservación: Se califica el estado en el que se encuentran de manera general cada uno de los ítems evaluados anteriormente (Estructura, acabados principales, baño y cocina), teniendo en cuenta los materiales, la edad y el mantenimiento.

Tabla 77. Estado de conservación.

COMPONENTE	TIPO	DESCRIPCIÓN
Conservación	Malo	Se agrupan en este concepto, aquellas estructuras con el mayor grado de deterioro que se puedan encontrar, en condiciones precarias lo cual las hace prácticamente inhabitables. Generalmente se presenta en construcciones antiguas o con material de muy mala calidad.
	Regular	En esta categoría, se clasifican aquellas estructuras que tienen algunos daños menores, (agrietamiento de paredes, hundimiento de pisos, etc.) pero que todavía se encuentran en condiciones aceptables, sin peligros eminentes o exigencias imperativa de reparaciones inmediatas. Se presenta con frecuencia en construcciones más o menos antiguas o materiales de regular calidad.
	Bueno	Se calificarán como tales, aquellas estructuras, no necesariamente nuevas, que se hallan cumpliendo a cabalidad con la función para las que fueron construidas, no demuestran deterioro, al menos visibles, y por efectos de uso se encuentran solamente un tanto deslucidas y sus materiales son de buena calidad.

COMPONENTE	TIPO	DESCRIPCIÓN
	Excelente	Se define en este grado, el estado de conservación de una estructura nueva en la que no se vislumbra deterioro, no se observa daño y en la cual los materiales y los acabados son de óptima calidad.

Comercial: Cuando la unidad de construcción es de tipo comercial o institucional, se deben identificar solamente los siguientes componentes (Estructura, acabados principales, baño y cocina):

ESTRUCTURA		PUNTOS
ARMAZON	MADERA	4
	PREFABRICADO	8
	LADRILLO, BLOQUE	12
	CONCRETO HASTA TRES PISOS	22
	CONCRETO CUATRO O MÁS PISOS	22
MUROS	MATERIALES DE DESECHO, ESTERILLA	0
	BAHAREQUE, ADOBE, TAPIA	1
	MADERA	2
	CONCRETO PEFABRICADO	3
	BLOQUE, LÁDRILLO	4
CUBIERTA	MATERIALES DE DESECHO, TELAS ASFÁLTICAS	1
	ZINC, TEJA DE BARRO, ETERNIT RÚSTICO	3
	ENTREPISO (CUBIERTA PROVISIONAL) PREFABRICADO	6
	ETERNIT O TEJA DE BARRO (CUBIERTA SENCILLA)	9
	AZOTEA, ALUMINIO, PLACA SENCILLA CON ETERNIT O TEJA DE BARRO	13
	PLACA INPERMEABILIZADA CUBIERTA LUJOSA U ORNAMENTAL	16
CONSER VACION	MALO	0
	REGULAR	2
	BUENO	4
	EXCELENTE	5

ACABADOS PRINCIPALES		PUNTOS
FACHADAS	POBRE	2
	SENCILLA	4
	REGULAR	6
	BUENA	8
	LUJOSA	12
CUBRIMIENTO DE MUROS	SIN CUBRIMIENTO	0
	PAÑETE, PAPEL COMÚN, LADRILLO PRENSADO	2
	ESTUCO, CERÁMICA, PAPEL FINO	3
	MADERA, PIEDRA ORNAMENTAL	5
	MÁRMOL, LUJOSOS, OTROS	7
PISOS	TIERRA PISADA	0
	CEMENTO, MADERA BURDA	3
	BALDOSA COMÚN DE CEMENTO, TABLÓN LADRILLO	5
	LISTÓN MACHIHEMBRADO	7
	TABLETA, CAUCHO, ACRÍLICO, GRANITO, BALDOSA FINA	9
	PARQUET, ALFOMBRA, RETAL DE MÁRMOL (GRANO PEQUEÑO)	11
	RETAL DE MÁRMOL, MÁRMOL, OTROS LUJOSOS.	13
CONSER VACION	MALO	0
	REGULAR	2
	BUENO	4
	EXCELENTE	5

BAÑO		PUNTOS
MOBILIARIO	POBRE	0
	SENCILLO	3
	REGULAR	6
	BUENO	9
	LUJOSO	16

COCINA		PUNTOS
MOBILIARIO	POBRE	0
	SENCILLO	3
	REGULAR	6
	BUENO	9
	LUJOSO	13

Generales		Total
Numero	TOTAL DE PISOS	
	DE HABITACIONES	
	DE BAÑOS	
	DE LOCALES	
AÑO DE CONSTRUCCION		




A continuación, se describen los detalles para tener en cuenta al realizar la calificación de usos comerciales de cada ítem (Estructura, acabados principales, baño y cocina) según lo definido previamente para los usos residenciales. Es importante considerar que los usos comerciales implican la venta de productos y servicios. En el caso de los establecimientos que se dedican a la venta de productos, la evaluación otorga mayor importancia a la estructura y los acabados que a la cocina y el baño. Por otro lado, para los negocios enfocados en la prestación de servicios, como restaurantes y

hoteles, donde la cocina y el baño desempeñan un papel fundamental, se evalúan los cuatro elementos en igual medida, tomando en consideración sus características específicas.

Ítem estructura: Se califica el material que se presente al igual que lo explicado anteriormente para los usos residenciales.

Ítem acabados principales: Para este ítem, se tienen en cuenta algunas características para el componente de la fachada en los usos comerciales, los componentes de cubrimientos de muros y pisos presentan los mismos materiales descritos para los usos residenciales.


Tabla 78. Descripción de la fachada en el ítem de acabados principales para usos comerciales.

ACABADOS PRINCIPALES: FACHADA (USOS COMERCIALES)		
TIPO	**DESCRIPCIÓN**	**EJEMPLO**
Fachada pobre	Son fachadas con accesos angostos sin ventanales para el ofrecimiento de las mercancías, se presentan generalmente en edificaciones antiguas o sus muros sin recubrimiento o pañete liso, en tipos de comercio circundante a talleres o barrios en decadencia.	 
Fachada sencilla	Son fachadas con una longitud cercana a los 6 metros. Sus accesos son medianamente amplios, existen pequeñas vitrinas ventanales para el ofrecimiento de mercancías, sus muros están pañetados, se presentan en comercios como misceláneas, papelerías y droguerías comúnmente presentes en los barrios de tipo de construcción 3.	 
Fachada regular	Fachadas con una longitud entre 7-10 metros, accesos amplios, sus muros están enchapados, amplios vitrinas o ventanales para el ofrecimiento de las mercancías, sus accesos amplios permiten la facilidad para la circulación. Estas son del tipo de fachadas presentas en los almacenes de calzado generalmente, se entran en los corredores comerciales bien definidos en 10 común el locales o comercios donde se presente amplios espacios.	

ACABADOS PRINCIPALES: FACHADA (USOS COMERCIALES)		
TIPO	**DESCRIPCIÓN**	**EJEMPLO**
Fachada buena	Son fachadas igualmente amplias más de 8 metros, generalmente en vidrio con amplias vitrinas, sus muros son enchapados en los que se encuentran los mármoles, piedra entre otros. Estas son del tipo de las fachadas de Bancos y Corporaciones de Ahorro. Para cualquier comercio que presente estas características se calificara en esta casilla. Se encuentran en comercios individuales y en centros comerciales.	  
Fachada lujosa	Son fachadas de más de 10 metros, enchapes lujosos y diseños arquitectónicos acordes con el tipo de negocio que se administra. Generalmente en grandes boutiques, ventas de alfombras, cerámicas. Estos tipos de negocio no ofrecen a menudo sus mercancías a través de vitrinas, por lo que en muchas de estas fachadas no se observan vitrinas, toda vez que no están ubicados en comercios muy concurridos por compradores ocasionales.	  

Ítem baño: Esta variable se califica entre 0 y 16 puntos para comercio diferente a hoteles y restaurantes de acuerdo con la opción indicada, el baño se califica como un todo integrado, conformado por tamaño, enchape, mobiliario y estado de conservación de acuerdo con los siguientes parámetros:

Tabla 79. Descripción del mobiliario en el ítem baño para usos comerciales

BAÑO: MOBILIARIO (USOS COMERCIALES)		
TIPO	**DESCRIPCIÓN**	**EJEMPLO**
Pobre	Se califica como pobre o sin baño cuando solamente se encuentran orinales.	
Sencillo	Se trata de un baño pequeño, sin enchape 0 pañetado y mobiliario escaso.	
Regular	Baño entre pequeño y mediano, enchapado en azulejo unicolor y un mobiliario con taza y lavamanos.	
Bueno	Tamaño mediano, enchape en baldosín unicolor o decorado, varios servicios y lavamanos.	
Lujoso	Baño de tamaño grande, enchapes en material costoso, varios lavamanos y servicios sanitarios.	

Si el baño es comunal y los locales (en los centros comerciales o de oficinas) no tiene baño privado, califíquese a éstos con seis (6) puntos. Si el local tiene baño privado además del comunal, súmese 3 puntos más a la calificación del privado.

En hoteles y restaurantes, el baño tendrá una calificación fija de tres puntos; se asume que existe una correspondencia entre el baño y el restaurante, en tal forma que la participación relativamente es la misma en cualquier categoría.

Los parámetros de los baños son los siguientes:
- Pequeño hasta 2 M2.
- Mediano entre 2 y 4 M2.
- Grande mayores de 4 M2.

Ítem Cocina: Dadas las funciones que cumple dentro de las edificaciones dedicadas al comercio, la cocina solo se encuentra en hoteles, clubes, clínicas, hospitales y restaurantes; se califica entre O y 13 puntos, clasificándola dentro de cinco rangos, en que se agrupan tamaño, enchape, mobiliario y estado de conservación.

Cocina: Mobiliario (Usos comerciales)

Tabla 80. Descripción del mobiliario en el ítem cocina para usos comerciales.

COCINA: MOBILIARIO (USOS COMERCIALES)		
TIPO	**DESCRIPCIÓN**	**EJEMPLO**
Pobre	Cocina pequeña sin enchape o pañetada, caracterizada por la escasez de mobiliario, se encuentran mesas y alacenas en madera burda o de materiales muy baratos; en el mejor de los casos se encuentra un planchón en granito, o baldosín decorado, estufas pequeñas y neveras corrientes.	 
Sencillo	Tamaño pequeño o mediano; enchape en baldosín unicolor, cuenta con los elementos mínimos necesarios para hacerla funcional con alguna comodidad, planchón enchapado en baldosa blanca, fregadero o lavaplatos con grifería tipo standard, alacenas estufa y nevera industrial.	 

COCINA: MOBILIARIO (USOS COMERCIALES)		
TIPO	**DESCRIPCIÓN**	**EJEMPLO**
Regular	Grandes alacenas, dos estufas industriales, cuarto frio, marmita y extractores. Cocina tamaño mediano y enchapada.	 
Buena	Cuarto de almacenamiento dos o más estufas industriales, dos cuartos fríos, marmitas y sistemas auxiliares de extracción y aireación.	 

COCINA: MOBILIARIO (USOS COMERCIALES)		
TIPO	**DESCRIPCIÓN**	**EJEMPLO**
Lujosa	Cocinas de tamaño grande, enchape en materiales finos, bodegas de almacenamiento varias estufas industriales, cuartos fríos, marmitas, sistemas de extracción y aireación, zonas de preparación de alimentos como verduras, carnes bizcochería y panadería.	  

Industrial: Cuando la unidad de construcción es de tipo industrial, se deben identificar los siguientes componentes:

ESTRUCTURA		PUNTOS
ARMAZON	MADERA	4
	PREFABRICADO	8
	LADRILLO, BLOQUE	12
	CONCRETO HASTA TRES PISOS	22
	CONCRETO CUATRO O MÁS PISOS	22
MUROS	MATERIALES DE DESECHO, ESTERILLA	0
	BAHAREQUE, ADOBE, TAPIA	1
	MADERA	2
	CONCRETO PEFABRICADO	3
	BLOQUE, LÁDRILLO	4
CUBIERTA	MATERIALES DE DESECHO, TELAS ASFÁLTICAS	1
	ZINC, TEJA DE BARRO, ETERNIT RÚSTICO	3
	ENTREPISO (CUBIERTA PROVISIONAL) PREFABRICADO	6
	ETERNIT O TEJA DE BARRO (CUBIERTA SENCILLA)	9
	AZOTEA, ALUMINIO, PLACA SENCILLA CON ETERNIT O TEJA DE BARRO	13
	PLACA INPERMEABILIZADA CUBIERTA LUJOSA U ORNAMENTAL	16
CONSER VACION	MALO	0
	REGULAR	2
	BUENO	4
	EXCELENTE	5

ACABADOS PRINCIPALES		PUNTOS
FACHADAS	POBRE	2
	SENCILLA	4
	REGULAR	6
	BUENA	8
	LUJOSA	12
CUBRIMIENTO DE MUROS	SIN CUBRIMIENTO	0
	PAÑETE, PAPEL COMÚN, LADRILLO PRENSADO	2
	ESTUCO, CERÁMICA, PAPEL FINO	3
	MADERA, PIEDRA ORNAMENTAL	5
	MÁRMOL, LUJOSOS, OTROS	7
PISOS	TIERRA PISADA	0
	CEMENTO, MADERA BURDA	3
	BALDOSA COMÚN DE CEMENTO, TABLÓN LADRILLO	5
	LISTÓN MACHIHEMBRADO	7
	TABLETA, CAUCHO, ACRÍLICO, GRANITO, BALDOSA FINA	9
	PARQUET, ALFOMBRA, RETAL DE MÁRMOL (GRANO PEQUEÑO)	11
	RETAL DE MÁRMOL, MÁRMOL, OTROS LUJOSOS.	13
CONSER VACION	MALO	0
	REGULAR	2
	BUENO	4
	EXCELENTE	5

COMPLEMENTO INDUSTRIA		PUNTOS
CERCHAS	MADERA	6
	METÁLICA LIVIANA	12
	METÁLICA MEDIANA	22

GENERALES		TOTAL
NÚMERO	TOTAL DE PISOS	
	DE HABITACIONES	
	DE BAÑOS	

	METÁLICA PESADA	34		DE LOCALES	
	ALTURA	6		AÑO DE CONSTRUCCION	

Dadas las funciones que tienen que cumplir, las construcciones dedicadas a la industria y los grandes talleres presentan características particulares en su estructura y acabados que las diferencian de las demás.

En estas edificaciones, el 80% del peso total recae en la estructura ya que se convierten en bodegas de diferentes tamaños en los cuales los acabados juegan un papel totalmente secundario, puesto que las actividades que se realizan allí no necesitan acabados de buena calidad en la mayoría de los casos. Por ser grandes bodegas en las que se circula permanentemente con diferentes productos o instrumentos , la presencia de columnas internas se evita por estorbosa y esto hasta que las construcciones posean columnas y vigas perimetrales, por esta razón se requiere de cerchas que permitan una gran luz suficiente y que pueda soportar los pesos de la cubierta; en la industria mediana o pesada, en las que se necesita mover grandes posos, se encuentran los puentes grúas que requieren de una estructura pesada y cerchas de bastante resistencia.

La presencia de las cerchas y de las luces grandes que tienen las cubiertas son la principal diferencia entre las edificaciones para la industria y el resto, en 10 que tiene que ver con la estructura, presentándose también una nueva variable que es la altura que en muchas bodegas es bastante grande.

En algunos casos, como en las industrias grandes que tienen diversos turnos, existen cocinas para empleados que generalmente están construidas con los mismos materiales y acabados del resto de la construcción; por esta razón, su área será sumada a la de la bodega; de todas formas, se debe tener en cuenta que el valor de la cocina no representa su porcentaje apreciable con respecto al total del valor de las construcciones de la empresa.

Las oficinas en algunos casos merecen un reconocimiento y calificación, como una segunda unidad, (unidad B); este proceso se hará con el mismo formulario; esto se hace por que las oficinas de la industria generalmente están construidas con diferentes acabados y especificaciones independientes de que estén o no adosadas a los galpones de producción.

A continuación, se describen los detalles para tener en cuenta al realizar la calificación de cada ítem:

Ítem estructura: Para calificar este ítem, se considera un nuevo elemento que corresponde a la estructura con columnas y cercas metálicas sobre las que recae gran parte del valor de la construcción y las grandes alturas de los muros.

Las cubiertas que prevalecen son las de zinc, teja de barro y eternit sobre cerchas de madera o metálicas; si se encuentra eternit, se marcará en eternit, se marcará en eternit cubierta sencilla (9 puntos), las cerchas se califican por separado como se describe más adelante; si la cubierta es placa, se calificará con 13 puntos como placa sencilla, este caso si bien no abunda, de todas formas, se presenta en algunas ocasiones; si se encuentra algún material no registrado en el formulario, se debe asimilar por costos a alguna de las opciones, el aluminio galvanizado y el reflexivo se califica con 13 puntos.

Ítem acabados principales: Para este ítem, pierde peso con respecto a las otras construcciones por cuanto las fachadas, los pisos y cubrimientos de muros se reducen ostensiblemente. Las fachadas se reducen a pobre, sencilla y regular.

Tabla 81. Descripción de la fachada del ítem de acabados principales para usos industriales.

ACABADOS PRINCIPALES: FACHADA (USOS INDUSTRIALES)		
TIPO	**DESCRIPCIÓN**	**EJEMPLO**
Pobre	Los muros en adobe o tapia pisada sin ninguna clase de acabados.	
Sencilla	Los muros en ladrillo común (tolete) o bloque a la vista, pañete liso o bloque pintado.	
Regular	Es la máxima calificación para fachadas en las construcciones industriales, sus muros generalmente en ladrillo prensado la vista con algún acabado, o con tableta y otros elementos de buena calidad: estas fachadas se presentan en industrias modernas y a pesar de ser mejores fachadas, se les asigna la calificación e regular o sea 6 puntos.	

Los cubrimientos de muros internos se reducen a: Sin cubrimiento, con pañete.

El piso predominante es el cemento, pero también se encuentran otras opciones como baldosa de cemento, tabletas o vinilos.

El peso relativo de los baños con respecto al costo total de la construcción no es apreciable y por esta razón en las construcciones industriales no se califican.


Cerchas: Estas forman parte de la estructura, pero por encontrase predominantemente en las construcciones industriales, se toman como una variable aparte y se calificación como un complemento para la industria en particular.

Tabla 82. Puntaje para las cerchas.

	MATERIAL	PUNTOS
CERCHAS	Madera	6
	Metálica liviana	12
	Metálica mediana	22
	Metálica pesada	34
	Altura	6

Las cerchas se dividen de acuerdo con el material en que están construidas, en madera y metálicas y se clasifican teniendo en cuenta la siguiente descripción:

Tabla 83. Descripción de las cerchas.

CERCHAS		
TIPO	**DESCRIPCIÓN**	**EJEMPLO**
Cerchas en madera	Se encuentran en construcciones antiguas y algunas nuevas, pero con pequeñas luces donde el ancho de la bodega permita su utilización.	
Cercha metálica liviana	Se encuentran en los talleres y pequeñas industrias cuyo ancho no tienen una gran luz y los pesos de las cubiertas son fáciles de soportar. Estas cerchas, se encuentran en dos especificaciones: toda en varilla hasta de 3/2 o en perfil hasta de 2 cm. de ancho 0 1" por 2 mm. de espesor con refuerzo en varilla, estas son las cerchas más comunes, con una luz hasta de 10 m.	
Cercha metálica mediana	Este tipo de cercha corresponde a industrias cuyas bodegas o galpones tienen una luz considerable y las cubiertas que tienen que soportar las cerchas poseen un peso de alguna magnitud. Estas cerchas vienen en perfiles hasta de 6.5 cm. De ancho o con un espesor hasta de 8 mm. Y varilla de refuerzo de 1/2" y 3/4", con una luz entre 10 y 20 metros.	
Cercha metálica pesada	Estas cerchas son exigidas fundamentalmente por la luz que permitan (de acuerdo al ancho de la bodega) y por 10 tanto por el gran peso de cubierta que tendrán que soportar. Estas vienen en perfilería de más de 6.5 cm. ó 21/2" y con espesor de más de 8 mm. Con varilla de refuerzo con diámetro no menor de 1 u o con perfiles de refuerzo con una luz de más de 20 m, estas cerchas generalmente vienen con cerchas más livianas encima, sosteniendo las cubiertas.	

Nota: la altura: solo aplica cuando presentan PUENTE-GRÚA o la altura de los muros supera los 7m. En este caso no se califica baño ni cocina en estas construcciones.

Nota 2: Para la altura, en ciertas industrias se han encontrado bodegas de bastante altura o pisos de ferro concreto con altas especificaciones por este motivo ha sido necesario complementar la calificación correspondiente a "pisos" agregando en estos casos la opción que aparece en "industria" (complemento). Los mejores indicadores para definir esta condición son:

- Cuando la altura de la bodega sea mayor de 7 metros en sus columnas.
- Cuando existan puentes grúas.

Metodología para la toma de fotografías (Evidencias)

Las fotografías son la principal evidencia o prueba que ayuda a fijar o comprobar el trabajo en campo. También permiten relacionar los elementos, características y descripciones de un predio. Las evidencias permiten transformar indicios en argumentos válidos que confirmen o descarten un resultado.

El trabajo de reconocimiento predial exige demostrar un argumento válido del porque se crea, se modifica, se rectifica o se descarta información única de un lote o construcción.


Especialmente, se debe recoger la información principal que permita leer e identificar las descripciones reales de un bien inmueble. Estas características se evidencian en:


- Fachada (frontal y de costado)
- Placa domiciliaria

- Sala o área social
- Baño Principal (Opcional)
- Cocina Principal (Opcional)
- Zonas o áreas descubiertas
- Zonas o áreas con diferentes características
- Zonas con diferentes usos

A continuación, se describen las consideraciones básicas que se deben tener en cuenta al momento de realizar la toma de la fotografía que evidencia las características de la unidad constructiva:

Tabla 84. Descripción de los elementos a fotografiar.

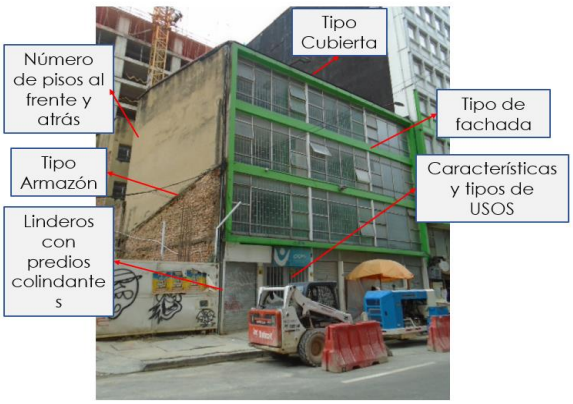ELEMENTO A FOTOGRAFIAR	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO
Fachada frontal	Fotografía que abarque todo el frente del predio de su suelo hasta su cubierta, sin cortar los linderos de los predios colindantes. Sin rostros de personas y/o objetos que obstruyan la visual (en lo posible).	
Fachada de costado	Fotografía que abarca todo el frente del predio captado desde un costado o diagonal que permita ver su profundidad. La fotografía debe captar desde su suelo hasta su cubierta, sin cortar los linderos de los predios colindantes. Sin rostros de personas y/o objetos que obstruyan la visual.	
Placa domiciliaria	Permite la identificación y comprobación del predio con su dirección o nomenclatura oficial. Aplica solo a placas oficiales, placas no oficiales no evidenciar.	 

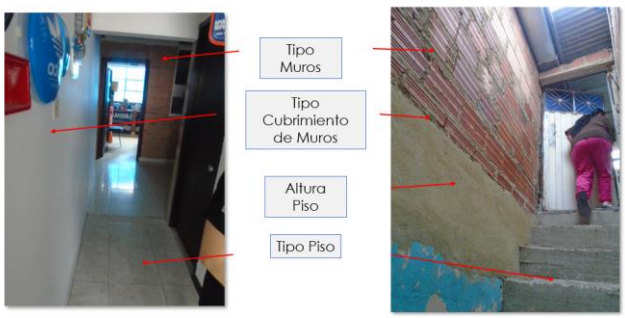ELEMENTO A FOTOGRAFIAR	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO
Sala o área social	Permite conocer las características en acabados internos de una construcción. Se captura la información en sala o área social. Se recomienda no tomar fotografías de las habitaciones o espacios personales. También garantiza el ingreso al predio. Prevalecen las características que tengan mayor porcentaje de ocupación.	
Baño	permite conocer las características en tamaño, enchape, mobiliario y conservación del baño. Se captura en lo posible una sola fotografía que logre evidenciar las anteriores características, en caso de no ser posible dos fotos. Procurar que la fotografía evidencie el interior de la ducha para calificar adecuadamente el enchape.	
Cocina	permite conocer las características en tamaño, enchape, mobiliario y conservación de la cocina. Se captura en lo posible una sola fotografía que logre evidenciar las anteriores características, en caso de no ser posible dos fotos. Procurar que la fotografía evidencie claramente el mesón y su enchape.	
Zona o áreas descubiertas	Fotografía que capture los vacíos, patios y/o zonas sin cubierta o con diferente número de pisos que se encuentren internamente en cada predio. Es común encontrar construcciones con áreas sin cubierta al interior del predio, normalmente funcionan como patios o zonas sociales al interior de estos. Estas áreas sin cubierta las representamos con una "X" dentro del croquis diseñado para el predio.	 
Zonas o áreas con diferentes características o usos	Nos permite conocer e identificar los diferentes tipos de Unidades que puede contener la construcción, ya sea porque presentan más de un uso o denotan un cambio significativo en sus características constructivas.	 

Nota 1: Las fotografías se deben cargar o registrar con la correcta orientación, no giradas o volteadas. Deben ser cargadas en orden y en su correspondiente apartado.

Nota 2: Se pueden encontrar en un inmueble varias cocinas o baños. La evidencia corresponde al baño o cocina principales que funcione en el predio.

Nota 3: El contar con la suficiente evidencia fotográfica ayudará en su trabajo en oficina a solucionar dudas que en campo no logro resolver.

Nota 4: Evitar la toma de fotografías a las habitaciones.

Las fotografías tomadas para las unidades de construcción corresponden a las fotografías de la fachada, estructura, acabados, baños, cocinas y cerchas de cada una de las unidades de construcción convencional, y a la fotografía de las unidades de construcción no convencionales que se encuentren en cada predio. Cuando el predio no presente construcciones se asocia la fotografía del lote.





Al ser productos específicos, deben ser suministrados en formato JPG y ser nombrados de la siguiente forma.

Tabla 85. Nombrado de archivos de imágenes de unidades de construcción





FOTOGRAFÍA	IDENTIFICADOR	SUFIJO	NOMBRE DEL ARCHIVO
Fachada	Letra asociada a la unidad de construcción.	FAC	NPN_Identificador_FAC
Acabados		ACA	NPN_Identificador_ACA
Estructura		EST	NPN_Identificador_EST
Baños		BAN	NPN_Identificador_BAN
Cocina		COC	NPN_Identificador_COC
Cerchas		CER	NPN_Identificador_CER

Unidades de construcción no convencionales.
Los Anexos, al tratarse de construcciones de tipo "No Convencional" solo pueden ser calificados por su correspondiente tipo de acuerdo con el modelo LADM. Ver instructivo "Tipos no convencionales"




4.6.2.6 REPRESENTACIÓN DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

CASO	EJEMPLO		VISTA 3D	VISTA 2D	FOTOGRAFÍA
Una Unidad- Una Planta - Un uso	Tipo Construcción	Convencional			
	Tipo Unidad de Construcción	Residencial			
	Identificador	A			
	Uso	Vivienda Hasta 3 Pisos			
	Plantas	1			
Una Unidad- Dos o más plantas - Un uso	Tipo Construcción	Convencional			
	Tipo Unidad de Construcción	Residencial			
	Identificador	A			
	Uso	Vivienda Hasta 3 Pisos			
	Plantas	2			
Dos Unidades - Una planta - Dos o más usos	Tipo Construcción	Convencional/No convencional			
	Tipo Unidad de Construcción	Residencial / Anexo			
	Identificadores	A - B			
	Uso	Vivienda Hasta 3 Pisos / Enramada			
	Plantas	1			
Dos Unidades - Dos plantas - Dos o más usos	Tipo Construcción	Convencional			
	Tipo Unidad de Construcción	Comercial / Residencial			
	Identificadores	B / A			
	Uso	Vivienda hasta 3 pisos / Comercio			
	Plantas	2			
Tres Unidades -	Tipo Construcción	Convencional/No convencional			

COPIA NO CONTROLADA

CASO	EJEMPLO		VISTA 3D	VISTA 2D	FOTOGRAFÍA
Tres plantas-Dos o más usos	Tipo Unidad de Construcción	Anexo / Residencial / Comercial			
	Identificador	C / B / A			
	Uso	Enramada/ Vivienda Hasta 3 Pisos / Comercio			
	Plantas	3			
Una Unidad - Una planta - Un uso	Tipo Construcción	Convencional			
	Tipo Unidad de Construcción	Residencial			
	Identificadores	A			
	Uso	Vivienda Hasta 3 Pisos			
	Plantas	1			
	Observación:		En el caso de unidades que presenten el mismo uso y categorización(Calificación o tipología), se deben agrupar en un mismo identificador, así se encuentren separadas espacialmente.		
Una Unidad - Una planta - Un uso	Tipo Construcción	No Convencional			
	Tipo Unidad de Construcción	Anexo			
	Identificador	A			
	Uso	Galpones			
	Plantas	1			
	Observación:		En el caso de unidades que presenten el mismo uso y categorización(Calificación o tipología), se deben agrupar en un mismo identificador, así se encuentren separadas espacialmente.		
Una Unidad - Una planta - Un uso	Tipo Construcción	Convencional			
	Tipo Unidad de Construcción	Residencial			
	Identificador	A			
	Uso	Vivienda Hasta 3 Pisos			
	Plantas	1			

COPIA NO CONTROLADA

CASO	EJEMPLO		VISTA 3D	VISTA 2D	FOTOGRAFÍA
	Observación:		En el caso de viviendas en el cual el baño y/o cocina se encuentran separadas espacialmente, se deben asociar a esta unidad de vivienda, por ser parte integral del uso		
Una Unidad - Una planta - Un uso	Tipo Construcción	No Convencional			
	Tipo Unidad de Construcción	Anexo			
	Identificador	A			
	Uso	Corrales			
	Plantas	1			
Dos Unidades – Una planta – Dos usos	Tipo Construcción	No Convencional			
	Tipo Unidad de Construcción	Anexo			
	Identificador	A - B			
	Uso	Piscinas - Toboganes			
	Plantas	1			

4.6.2.7 TIPOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS

Es la clasificación de las unidades de construcción de acuerdo con sus características específicas constructivas que relacionan materiales, técnicas, métodos de construcción y de diseño de la unidad constructiva que determinan su puntaje asociados a elementos estructurales y arquitectónicos, las cuales se clasifican en: Construcciones de tipo residencial, comercial, industrial, institucional, construcciones asociadas a predios en edificios, construcciones relacionadas con predios de conservación

Es importante destacar que, independiente del uso de la unidad de construcción identificado para una construcción, se puede adaptar a cualquier tipología, tomando en cuenta sus características físicas y estructurales. En caso de que una tipología de construcción no se evidencie claramente a ninguna tipología predefinida, se debe asociar a la tipología que este un nivel por debajo de las características encontradas en el mismo tipo.

Para facilitar este proceso, se proporcionan descripciones detalladas, especificaciones constructivas y referencias visuales de las diferentes tipologías. Ver instructivo para tipologías. "Tipologías"

4.7. SUB PAQUETE DE TOPOGRAFÍA

En el proceso de la identificación predial, se debe consolidar el paquete topográfico el cual, se encarga de la intervención territorial para levantar la información predial, con el objetivo de que la realidad se visualice geográficamente y, que en los predios no exista equivoco respecto del derecho, su ubicación, su cabida y linderos.

Hacen parte de los procedimientos catastrales con efecto registral: la actualización de linderos, rectificación de área por imprecisa determinación, rectificación de linderos por acuerdo entre las partes, inclusión de área y/o linderos y la actualización masiva y puntual de linderos y áreas. El artículo 06 de la resolución conjunta del IGAC 1101 del 2020, expone que "las verificaciones técnicas realizadas por los Gestores y Operadores Catastrales, en el marco de los procedimientos con efectos registrales serán realizadas mediante métodos directos y/o indirectos o la combinación de los métodos de recolección de información definidos en el Decreto 148 de 2020 o las normas que lo modifiquen o sustituyan, salvo en los casos en los que en la presente resolución se determine lo contrario.

El barrido predial masivo comprende diferentes maneras de intervención en el territorio, incluyendo, entre otros, métodos directos e indirectos de captura de información y esquemas colaborativos, que se explicarán en el documento y los productos derivados de las actividades de barrido predial masivo que deberán cumplir con las especificaciones técnicas definidas en la normatividad catastral vigente.

La exactitud posicional, evalúa la exactitud de la posición de los objetos geográficos en un determinado sistema de referencia espacial, el cual para la operación catastral es el adoptado Mediante resolución IGAC No. 471 de 2020.

Tabla 86. Exactitud posicional por zona de intervención de acuerdo con la escala.

COMPORTAMIENTO PREDOMINANTE	ESCALA	EXACTITUD HORIZONTAL CONFIANZA 95% (METROS)
Suelo urbano con comportamiento urbano	1:1000	0,52
	1:2000	1,04
Suelo rural con comportamiento urbano	1:5000	2,60
Suelo rural con comportamiento rural	1:10000	5,2
Con cobertura predominante de bosque	1:25000, 1:50000	13

Para el sistema de referencia y proyección, el levantamiento planimétrico predial – LPP, debe cumplir con el Marco Geocéntrico Nacional de Referencia oficial para Colombia, MAGNA-SIRGAS oficializado

mediante la Resolución IGAC 471 de 2020, con los parámetros de proyección cartográfica definidos en el EPSG 9377.

Tabla 87. Parámetros de la proyección.

PARÁMETRO	VALOR DEL PARÁMETRO
Proyección	Transversa de Mercator
Elipsoide	GRS80
Origen: Latitud	4° N
Origen: Longitud	73° W
Falso Este	5.000.000
Falso Norte	2.000.000
Unidades	Metros
Factor de escala	0,9992

Caracterización de los Punto de lindero

En Colombia, los linderos de los predios generalmente están definidos por elementos naturales o artificiales y excepcionalmente con marcas topográfica fijas. Por lo anterior, en desarrollo del levantamiento planimétrico predial es necesario definir tratamientos específicos a puntos de lindero con las siguientes características:

1. **Puntos lindero-variables:** el carácter de intermitencia o fluctuación de las corrientes y superficies de agua genera una dinámica de cambio permanente en los puntos lindero que están definidos por este tipo de entidades, su trazado deberá guardar consistencia con las fuentes cartográficas de referencia.
2. **Puntos linderos sin materialización:** definido por formas del relieve (filo, cuchilla) o campos abiertos: Puntos que pueden ser extraídos de fuentes cartográficas que cumplan los requisitos de exactitud posicional, será suficiente la verificación sobre dicho documento cartográfico, siempre que este no presente ambigüedades en la interpretación.
3. **Puntos lindero-inaccesibles:** cuando por condiciones de inaccesibilidad ocasionada por barreras naturales o por seguridad en la operación (ejemplo en campos minados) podrá determinarse la posición de puntos lindero sobre insumos cartográficos. Cuando esta situación se presente de forma generalizada para áreas específicas, deberá ser debidamente evidenciada y autorizada por el respectivo gestor catastral.

Reglas generales para la codificación de los puntos y levantamiento de los puntos

- Los puntos identificados mediante levantamiento planimétrico predial con método indirecto, es decir utilizando insumos cartográficos, deben ser inequívocamente identificables en la ortofoto o cartografía; cuando sea necesario, deberán ser rectificados directamente en el terreno, para lo cual se dejará registro fotográfico de cada vértice.
- En la entrega ejecutada de los puntos de lindero identificados por el método, indirecto cuando el punto lindero no hay acuerdo entre los colindantes en relación con el punto lindero que se está midiendo, se recomienda diligenciar el atributo en "Desacuerdo"
- Aseguramiento de la calidad: todos los requisitos de la especificación técnica deben garantizarse a lo largo de la vida del ciclo del dato; para ello debe presentarse el plan de calidad con la incorporación de elementos, medidas y procedimientos de aseguramiento y control.
- Se debe elaborar un informe de calidad de levantamiento planimétrico predial que incluya las evidencias (registros) que soporten las actividades del aseguramiento de la calidad.
- Cuando un punto de lindero y un punto de levantamiento se superpongan en la realidad física (terreno), no hace falta levantar ambos objetos; prima el punto de lindero.

Conformación de Linderos

Los linderos se conforman a partir de la unión de los puntos de linderos y se encuentran determinados por los cambios de colindancia de los predios y un cambio de orientación del lindero de forma tal que permita representar de manera adecuada el predio.

4.7.1 LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO PREDIAL


El levantamiento planimétrico predial –LPP- tiene como propósito obtener la información técnica necesaria para lograr la localización precisa de los predios en el espacio en la zona urbana y rural, determinando la posición de los puntos de lindero, puntos de levantamiento y puntos de control del levantamiento, para posteriormente realizar la conformación de linderos, conformación de polígonos y demás características necesarias en su delimitación exacta en el sistema de referencia plano catastral, junto con las unidades de construcción que existen en los predios de acuerdo a las especificaciones técnicas de producto. Su finalidad es la plena determinación de los elementos geométricos a nivel de punto, de acuerdo con el modelo de levantamiento catastral LADM_COL. El LPP se puede realizar empleando métodos indirectos, directos o su combinación.

Se podrán adoptar los métodos técnicos que consideren para la ejecución de las labores catastrales, siempre y cuando garanticen que se refleje la realidad de los predios y se cumplan las especificaciones técnicas de los productos definidos por el IGAC.

4.7.1.1 MÉTODO DIRECTO EN CAMPO

Este método se ejecuta directamente en campo y se realiza midiendo los puntos de lindero, para posteriormente construir las líneas de lindero y polígonos de terreno. En este método implica la medición con apoyo de satélites, mediante el sistema de Posicionamiento Global con equipos GNSS, procedimientos tradicionales tales como levantamientos planimétricos prediales con cinta métrica, uso de equipos ópticos por métodos de Poligonación, triangulación, trilateración, radiación o la combinación de éstos con equipos de medición topográfica de alta precisión. Siempre y cuando el producto cumpla con la definición de las escalas y errores circulares asociados definidos en la especificación técnica de producto (Resolución IGAC No. 471 de 2020). Para la implementación de las especificaciones técnicas de producto se recomienda tener en cuenta el traslado de coordenadas a zona de estudio (punto base) y la identificación de puntos de levantamiento y puntos de lindero con el proceso decidido a utilizar.

Imagen 68. Levantamientos planimétricos prediales directos.

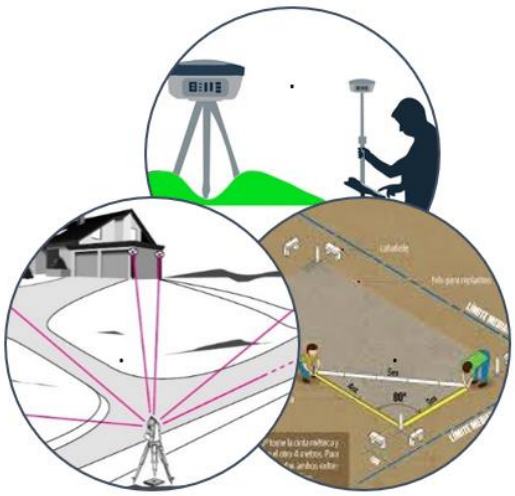

Se debe tener en cuenta los puntos de la red geodésica y si es necesario, realizar su densificación a través de un ejercicio previo, realizado con el fin de amarrar la información levantada a estos puntos, con el fin de garantizar las exigencias de precisión y exactitud posicional.

Los equipos GNSS deben contar con registro NOAA para su corrección, que permitan configuración para grabar épocas hasta la variable segundo, los equipos ópticos tales como estaciones totales deben contar con certificado de calibración vigente no mayor a seis (6) meses expedidos por un laboratorio certificado por ICONTEC, los equipos de nueva generación deben contar con la debida reglamentación y certificación de funcionamiento para las labores relacionadas con la especificación técnica de producto (IGAC, 2020).

Cada punto lindero identificado mediante método directo tendrá su respectivo registro fotográfico, con la finalidad de ser utilizados en el proceso de control de calidad. En este proceso es importante resaltar la necesidad de marcar los puntos de lindero (marca de pintura o similar) sobre los cuales se hacen las mediciones, si bien no serán marcas que permanezcan por un tiempo indefinido, esta marcación servirá para que la supervisión técnica realice el control de calidad de la información en campo.

Teniendo en cuenta lo anterior, se debe identificar el tipo de predio objeto de levantamiento catastral, para así determinar la ruta a seguir en el proceso de identificación y actualización de la información.

4.7.1.2 MÉTODO INDIRECTO EN CAMPO

Es el método se ejecuta directamente en campo y consiste identificación predial en terreno de los bienes inmuebles a través del uso de orto imágenes dispuestas o imágenes de sensores remotos, para los modelos de identificación de los elementos correspondientes a los objetos que componen el predio (puntos de lindero y puntos de levantamiento) y otros elementos como las unidades de construcción o servidumbres de tránsito que sustentan la integración de la base catastral. Las imágenes usadas de insumo para la orto imagen deberán ser tomadas con fecha inferior a tres (3) años, respecto a la fecha de inicio del proceso del levantamiento, a excepción de zonas con alto porcentaje de vegetación o municipios menos dinámicos.

Este método debe adelantarse en campo, y en el caso en que el insumo no sea suficiente para hacer la identificación, se complementa con medición por métodos GNSS para la toma de puntos lindero. En esta tarea, es fundamental llevar a cabo el tercer nivel de interlocución, en donde se puede reunir a la comunidad para tener una mejor interpretación sobre los puntos de lindero y aclarar entre propietarios, poseedores y ocupantes alguna inquietud que se tenga.

La foto identificación de puntos lindero es el método utilizado para definir puntos de terreno que son identificables dentro de una orto imagen, a los cuales se les puede determinar las coordenadas terrestres de linderos y vértices una vez realizada su digitalización. Esta actividad permite:

- Foto identificar objetos que conforman el predio (Puntos de Lindero o Puntos de Levantamiento) en los insumos cartográficos (vector).
- Identificar los linderos de los predios que limitan con cuerpos de agua o linderos arcifinios.
- Foto identificación de Puntos Lindero y Puntos Levantamiento en campo con insumo cartográfico. En caso de no identificar el Puntos de Linderos y/o puntos de Levantamiento con la orto imagen, se debe ir a campo para medir los puntos con equipos topográficos o con GNSS.



4.7.1.3 MÉTODO INDIRECTO EN OFICINA

Aplica para predios que cuentan con plano topográfico, o propiedades horizontales, condóminos. A partir del producto generado en la actividad anterior se procede a incorporar la información secundaria con la que se cuente, la cual se relaciona a continuación, sin limitarse al listado relacionado:

- Licencias de construcción expedidas y sus anexos, planos y resoluciones disponibles.
- Reglamentos de propiedad horizontal – PH y condominio
- Levantamientos topográficos entregados por el usuario
- Topografía elaborada por entidades gubernamentales


Una vez dispuesta toda la información en el software GIS, se procede con la realización de la identificación de los objetos que componen el predio a partir de los distintos insumos dispuestos. Se deben identificar a partir de foto identificación o fotointerpretación los puntos de lindero que para la conformación de linderos y luego la conformación de polígonos.

Solamente, se hará una verificación de linderos en campo cuando haya puntos linderos no identificables en la imagen o cuando haya conflicto de linderos o cuando la calidad de la imagen (nubosidad, entre otros) no permita identificar los linderos de los predios, o los derechos informales al interior de estos. Los puntos identificados mediante levantamiento planimétrico predial con método indirecto, es decir utilizando insumos cartográficos, deben ser inequívocamente identificables en la ortofoto o cartografía; cuando sea necesario, deberán ser rectificados directamente en el terreno, para lo cual se dejará registro fotográfico de cada vértice.

4.7.1.4 DECLARATIVOS Y COLABORATIVOS

Son los derivados de la participación de la comunidad en el suministro de información que sirva como insumo para el desarrollo de los procesos catastrales, por ejemplo: planos protocolizados en escrituras, planos catastrales de las oficinas de planeación, planos de licencias de construcción, trabajo con la comunidad a partir de orto imágenes, colaboración comunitaria para la recolección de información, entre otros. Se debe propender por la adopción de nuevas tecnologías y procesos comunitarios que faciliten la participación de los ciudadanos y que, permita realizar el levantamiento catastral en zonas de difícil acceso por temas de seguridad u otros acontecimientos.

Imagen 69. Ejemplo de combinación de métodos.

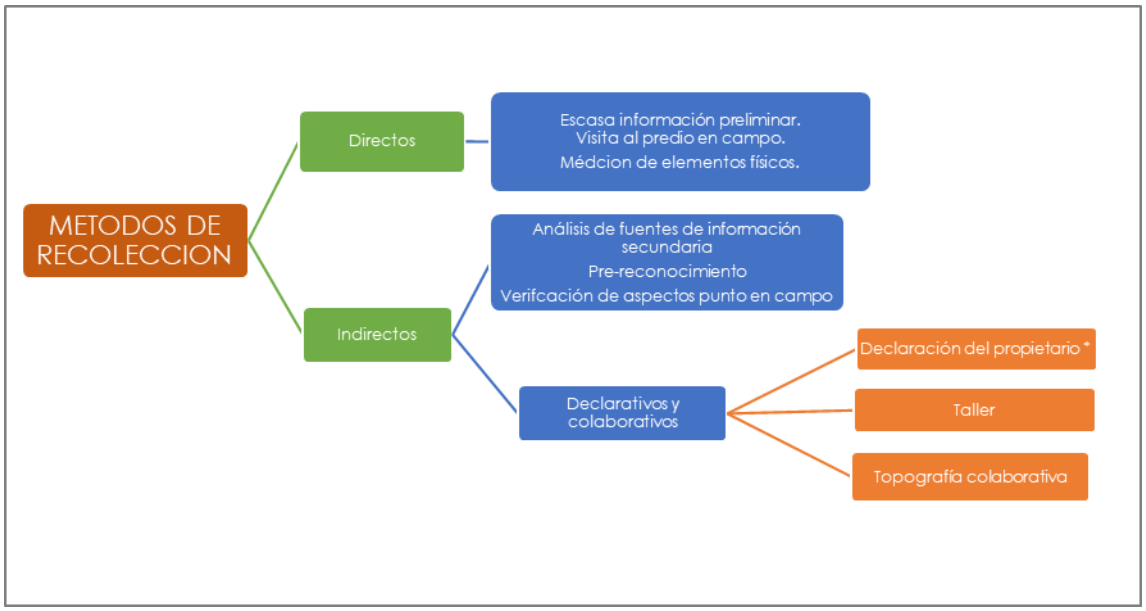

4.7.2 SUB PAQUETE DE TOPOGRAFÍA EN MODELO LADM COL

El modelo de levantamiento catastral LADM_COL define la semántica de la estructura de datos para la información de los componentes físico, jurídico y económico de los procesos de gestión catastral con enfoque multipropósito.


4.7.2.1 SUB PAQUETE DE MEDICIÓN Y TOPOGRAFÍA

La representación geométrica, la identificación de la cabida, los linderos, terrenos y unidades de construcción de un predio en la zona urbana y rural se obtiene mediante la identificación física y se desarrolla a través de la ejecución del levantamiento planimétrico predial con el propósito principal de obtener las clases relacionados con el CR_Lindero, CR_PuntoLindero, CR_Terreno, y CR_UnidadConstruccion.

Tabla 88. Clase.LC_CadenaCarasLimite Fuente: Diccionario de datos del modelo de aplicación interno de levantamiento catastral LADM_COL.

Clase.COL_CadenaCarasLimite		Traducción al español de la clase LA_BoundaryFaceString de LADM. Define los linderos y a su vez puede estar definida por una descripción textual o por dos o más puntos. Puede estar asociada a una fuente espacial o más.			
Atributo	**Alias**	**Descripción**	**Obligación / Condición**	**Tipo de Dato**	**Dominio**
Geometría	Geometría.	Geometría lineal que define el lindero. Puede estar asociada a geometrías de tipo punto que definen sus vértices o ser una entidad lineal independiente.	0..1	Domain	GM_Cuve3D
Localización_Textual	Localización Textual	Descripción de la localización, cuando esta se basa en texto.	0..1	String	

Imagen 70. Clase.LC_CadenaCarasLimite del modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL

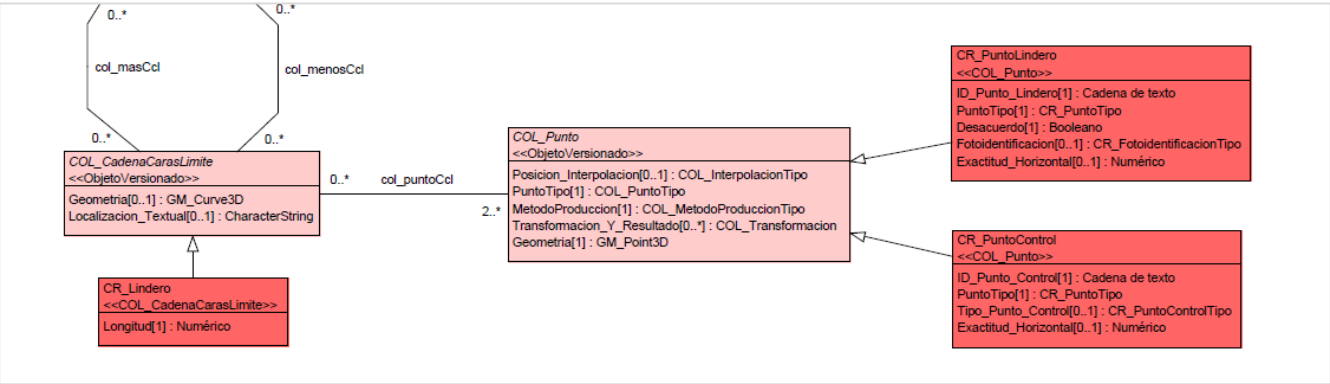

LC_CADENA_CARAS_LIMITE

Se conforma por aquella línea real materializada o no físicamente, que marca los límites de un predio, puede ser de forma recta o irregular, y que comparte entre dos o más colindantes.

Reglas de consistencia lógica:


A. La longitud del lindero debe ser mayor a cero. LC_Lindero.Longitud debe ser mayor a cero

B. Si el Colindante es diferente al anterior debe generarse un nuevo lindero. Si Colindante <> entonces LC_Lindero.Longitud nuevo

Tabla 89. Clase.LC_Lindero y atributos de los linderos. Fuente: Diccionario de datos del modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL.

Clase.CR_Lindero		Línea de división que separa un bien inmueble de otro, que puede o no estar materializada físicamente.			
Atributo	**Alias**	**Descripción**	**Obligación / Condición**	**Tipo de Dato**	**Dominio**
Longitud	Longitud	Longitud en metros del lindero.	1	Numeric	

Imagen 71. Esquema LC_Lindero de un predio.

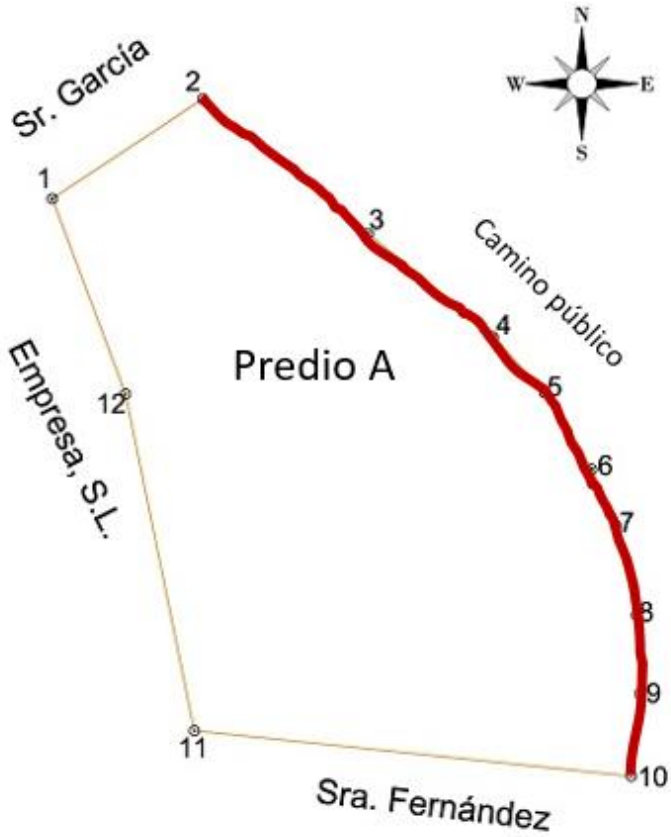

En lo referente a la definición de los elementos geográficos que conforman el predio a través del levantamiento planimétrico predial se deberá garantizar el nivel de calidad exigido en la Especificación Técnica.

Para la identificación de los puntos se recomienda basarse en los insumos cartográficos junto con los elementos geográficos del submodelo de insumos del gestor catastral, lo que permitirá la identificación predial de los objetos que componen los predios. Y en la realización del -LPP-, se deben identificar todos los atributos de la clase denominada COL_Punto y obtener como mínimo las variables obligatorias, datos que se describe en detalle en las siguientes tablas.

COL_Punto
Es la clase del modelo que contienen los siguientes atributos:

Tabla 90. Diccionario de datos del modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL

Clase. COL_Punto	Clase especializada para la administración de los tipos de puntos.				
Atributo	**Alias**	**Descripción**	**Obligación / Condición**	**Tipo de Dato**	**Dominio**
Posición_Interpolación	Posición interpolación	Posición de interpolación.	0..1	Domain	COL_InterpolacionTipo

Clase. COL_Punto	Clase especializada para la administración de los tipos de puntos.				
Atributo	**Alias**	**Descripción**	**Obligación / Condición**	**Tipo de Dato**	**Dominio**
PuntoTipo	Tipo de punto	Clasificación del tipo de punto identificado en el levantamiento.	1	Domain	COL_PuntoTipo
MetodoProducción	Método de producción	Indica el método utilizado para la recolección de los puntos.	1	Domain	COL_MetodoProduccionTipo
Transformacion_Y_Resultado	Transformación y resultado	Transformación y Resultado.	0..*	Domain	COL_Transformacion
Geometria	Geometría	Geometría punto para administración de los objetos: punto de lindero, punto levantamiento y punto de control.	1	Domain	GM_Point3D

Regla de consistencia lógica:

A. Si el método de levantamiento del punto es declarativo, este predio no debe tener asociados procedimientos catastrales con efectos registrales
si Col_Punto "Estimado" entonces
LC_Datos_Adicionales_Levantamiento_Catastral.Procedimeinto_Catastral_Registral es "No requiere"

Clase.CR_PuntoLindero: Punto que define la frontera de un predio con otro. La sucesión de estos puntos forma una línea que representa el límite entre dos terrenos.

Reglas de consistencia lógicas:

A. Los puntos de lindero en la exactitud horizontal deben ser mayo a cero.
Clase.CR_PuntoLindero.Exactitud_Horizontal > 0
B. La Exactitud horizontal para levantamiento de puntos por metodo indirecto o declarativo debe estar asociada a la EH del Insumo.
si COL_Punto.MetodoProduccion es "Metodo_Indirecto" o "Metodo_Declarativo_Y_Colaborativo" entonces LC_PuntoLindero.Exactitud_Horizontal debe estar asociada a Exactitud horizontal de acuerdo a la escala y el error circular al 95% (Res IGAC 388 2020)
C. Si existe mínimo un punto lindero por el Método directo, debe existir mínimo 1 punto control
D.
E. Si el método de levantamiento es directo, el campo de fotoidentificacion deber ser nulo:
si COL_Punto.MetodoProduccion es "Metodo_directo"entonces
LC_PuntoLindero.LC_FotoidentificacionTipo es Null

F. Si el método de levantamiento del punto es indirecto o colaborativo, se debe indicar en fotoidentificación si es visible o estimado:
si COL_Punto.MetodoProduccion es "Metodo_Indirecto" o "Metodo_Declarativo_Y_Colaborativo" entonces
LC_PuntoLindero.LC_FotoidentificacionTipo es "Visible" o "Estimado"
G. En el caso de puntos lindero - estimados: Es viable adelantar un proceso - Procedimiento_ Catastral_Registral. En este caso se debe indicar que no se permita adelantar ningún procedimiento.

si Clase.CR_PuntoLindero.LC_FotoidentificacionTipo es"Estimado" entonces LC_Datos_Adicionales_Levantamiento_Catastral.Procedimeinto_Catastral_Registral es "No requiere"

Nota: Los Puntos linderos sobre drenajes debe estar clasificado en LC_PuntoTipo como Catastro.Dinamico), en estos casos se validará a partir de la cartografía vectorial o con la Ortoimagen en la circunstancia de no existir los insumos cartográficos.

Tabla 91. Fuente: Diccionario de datos del modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL.


Clase.CR_PuntoLindero		Punto que define la frontera de un predio con otro. La sucesión de estos puntos forma una línea que representa el límite entre dos terrenos. Asignado por el sistema de captura.			
Atributo	**Alias**	**Descripción**	**Obligación / Condición**	**Tipo de Dato**	**Dominio**
ID_Punto_Lindero	ID del punto de lindero.	Nombre o código que identifica el punto lindero.	1	String	
PuntoTipo	Tipo de punto	Indica la clasificación del tipo de punto de acuerdo a sus características.	1	Domain	CR_PuntoTipo
Desacuerdo	Desacuerdo	Indica si existe acuerdo o no entre los colindantes en relación al punto lindero que se está midiendo.	1	Domain	
Fotoidentificación	Fotoidentificación	Es el método utilizado para definir puntos de terreno que son identificables dentro de una fotografía, a los cuales se les puede determinar las coordenadas terrestres de linderos y vértices una vez realizada su digitalización.	0..1	Domain	CR_FotoidentificacionTipo
Exactitud_Horizontal	Exactitud horizontal	Es la precisión con referencia a la posición horizontal de un punto o conjunto de puntos en términos de sus coordenadas de latitud y longitud o de sus coordenadas rectangulares expresada en X, Y.	0..1	Numeric	

Imagen 72. Ejemplo CR_PuntoLindero



Cuando se presente un cambio de colindante; se sugiere levantar y tomar el punto de Lindero en la intersección de cambio de los pedios colindantes. Ejemplo en la imagen siguiente, se observa que para el predio A, los puntos de lindero: L-1, L-2, L3 y L-4 conforman la geometría de todo el predio, sin embargo, se toma el punto L-5 en el levantamiento debido que en este punto se intersecan las líneas de linderos de los predios colindantes de los Predios B y C.

Imagen 73. Ejemplo Punto Lindero en cambios de colindantes en un lindero.

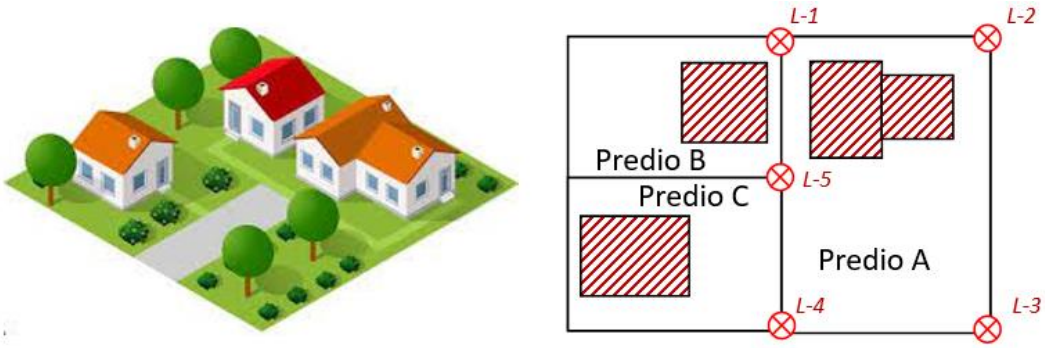

Clase.CR_PuntoControl: Puntos topográficos o geodésicos utilizados como amarre para la ejecución del levantamiento catastral.

Regla de consistencia Lógica:

A. Si existe mínimo un punto lindero por el Método directo, debe existir mínimo 1 punto control.

Tabla 92. Fuente: Diccionario de datos del modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL.

Clase.CR_PuntoControl		Puntos topográficos o geodésicos utilizados como amarre para la ejecución del levantamiento catastral.			
Atributo	**Alias**	**Descripción**	**Obligación / Condición**	**Tipo de Dato**	**Dominio**
ID_Punto_Control	ID del punto de control.	Nombre o código del punto de control.	1	String	
Punto Tipo	Tipo de punto	Indica la clasificación del tipo de punto de acuerdo a sus características.	1	Domain	Lc_PuntoTipo
Tipo_Punto_Control	Tipo de punto de control	Es el método utilizado para definir puntos de terreno que son identificables dentro de una fotografía, a los cuales se les puede determinar las coordenadas terrestres de linderos y vértices una vez realizada su digitalización.	0..1	Domain	Lc_PuntoControlTipo
Exactitud_Horizontal	Exactitud horizontal	Es la precisión con referencia a la posición horizontal de un punto o conjunto de puntos en términos sus coordenadas de latitud y longitud o de sus coordenadas rectangulares expresada en X, Y.	1	Numeric	

Imagen 74. Ejemplo de LC_PuntoControl




También existen otras clasificaciones de punto diferentes a la identificación de Lindero y construcción del predio, mencionadas anteriormente. Esta información catastral ayudará a almacenar datos en la base de datos catastral y hacen parte de la clase COL_PuntoTipo y se clasifican a continuación.

CR_Punto Tipo (Control, Catastro y Otro) Conjunto de valores posibles.

(Catastro)Poste: Punto referido a los soportes verticales que sirven de apoyo, utilizados en la construcción de alambradas, tendidos eléctricos y telefónicos, televisión por cables, para iluminar calles, plazas o estadios y en las actividades agrícolas.

Imagen 75. Ejemplo de Catastro.Poste



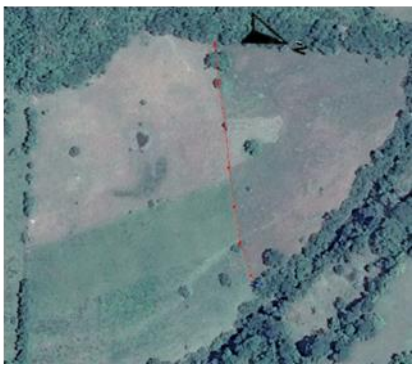

(Catastro)Construcción: Punto referido a las esquinas o sección de los paramentos de las construcciones y unidades de construcción.

Imagen 76. Ejemplo de Catastro.Construccion



(Catastro)Punto_Dinamico: Punto referido a los puntos limitantes con elementos hidrográficos que por su condición pueden variar su límite con el tiempo.

Los polígonos identificados como cuerpos de agua no son objeto de levantamiento catastral y por lo tanto no estarán en la capa de terreno urbana o rural.

Los Punto lindero sobre drenajes debe estar clasificado en LC_PuntoTipo como Catastro.Dinamico, en estos casos se validará a partir de la cartografía vectorial y en caso de estar omitido en Cartografia, con la Ortoimagen

Imagen 77. Ejemplo de Catastro.Punto_Dinamico



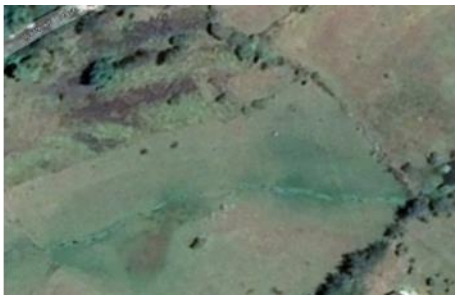
(Catastro)Elemento_Natural Punto referido a los elementos naturales de la vegetación como los árboles, arbustos o cualquier otra especie de la fauna.

Imagen 78. Ejemplo de Catastro.Elemento_Natural




(Catastro)Piedra Punto referido a los elementos piedra o rocas.

Imagen 79. Ejemplo de Catastro.Piedra

(Catastro)Sin_Materialización Punto referido a las áreas de campos abiertos, zonas boscosas, desérticas o cualquier otro tipo de espacio donde no se aprecia una clara delimitación.

Imagen 80. Ejemplo de Catastro.Sin_Materialización

(Catastro) Mojón Puntos referidos a los mojones utilizados en topografía que tienen datos de coordenadas espaciales.

Imagen 81. Ejemplo de Catastro. Mojón



(Catastro) Incrustación Punto referido a las incrustaciones realizadas en el suelo.

Imagen 82. Ejemplo de Catastro. Incrustación



(Catastro) Pilastra Punto referido a las columnas verticales donde se encuentra materializado un punto con coordenadas espaciales.

Imagen 83. Ejemplo de Catastro.Pilastra



Los objetos Punto Lindero (LC_PuntoLindero) y Punto Levantamiento (LC_PuntoLevantamiento) definidos en el modelo de levantamiento catastral LADM_COL, deben estar de acuerdo con la escala y el error circular al 95% de confianza.

4.7.3 PLANIFICACIÓN E INSUMOS

Se deberá utilizar los insumos necesarios para la operación catastral, como mínimo los presentados a continuación:

INSUMO	TIPO DE INFORMACIÓN	RESPONSABLE	ESCALA TERRITORIAL	ESCALAS
Ortoimagen fuentes existentes	Geográfica	Gestor Catastral	Municipal	Existente
Ortoimagen (insumo para catastro)	Geográfica	Gestor Catastral	Municipal	Geográfica 1:1000 1:2000
Cartografía básica vectorial (Vectores de apoyo para catastro)	Geográfica	Gestor Catastral	Municipal	Geográfica 1:1000 1:2000
Modelo digital de elevación	Geográfica	Gestor Catastral	Municipal	N/A
Límites y Fronteras	Geográfica	IGAC	Municipal	1:25000

INSUMO	TIPO DE INFORMACIÓN	RESPONSABLE	ESCALA TERRITORIAL	ESCALAS
				1:50000 1:100000
Datos Geodésicos	Geográfica	Gestor Catastral	Predial	N/A
Levantamientos topográficos existentes	Geográfica	Gestor Catastral	Predial	Existente

4.7.4 FASE OPERATIVA PARA EL SUB-PAQUETE DE TOPOGRAFÍA

Ejemplo del Procedimiento de identificación predial

Para la ejecución de la actividad de identificación predial se tienen que llevar a cabo las actividades de levantamiento planimétrico predial, cada una de ellas con un propósito en específico. Para el levantamiento planimétrico el fin es obtener la representación de los objetos catastrales de los predios: terreno y unidades de construcción.

En el levantamiento planimétrico se debe delimitar la extensión de área de los predios, a partir de la identificación del punto lindero. Estos puntos linderos deben ser los suficientes para definir la forma más acertada del predio, sin embargo, no se debe exceder en la captura de puntos muy continuos para no generar redundancia en los mismos.
En oficina, a partir del insumo del levantamiento planimétrico, se debe procesar la información para digitalizar los linderos de los terrenos, considerando que estos son compartidos entre los mismos predios y se debe mantener la unicidad de cada predio. Posteriormente se obtiene el polígono del terreno del predio y el dato del área geométrica del mismo.

Este procedimiento se realiza para todos los predios, independiente de su forma de tenencia y se debe lograr la delimitación para todos los objetos.

En la siguiente ilustración se representa como se debe realizar la identificación predial:

Imagen 84. Ejemplo de identificación predial



Realizar el levantamiento planimétrico predial lo cual comprende la correcta identificación del punto lindero y unidad de construcción.


Identificación de puntos lindero.

Imagen 85. Ejemplo de identificación puntos lindero



Identificación de la unidad de construcción

Imagen 86. Ejemplo de identificación unidad de construcción



Digitalización del terreno a partir del punto lindero y digitalización de las unidades de construcción.

Imagen 87. Ejemplo de digitalización



4.7.5 ETAPA POSOPERATIVA PARA EL SUB PAQUETE DE TOPOGRAFÍA

Ajuste de Malla Predial

Teniendo como insumo la ortofoto y la cartografía vectorial detallada en conjunto con la información catastral vigente, se procederá a realizar un ajuste técnico en precisión u orientación de la malla predial, con la finalidad de generar consistencia entre los diferentes insumos. El producto de esta actividad será una base de datos geográfica con las capas o coberturas de la malla predial ajustada lo más posible a la realidad física de los predios.





Reglas Topológicas





La topología permite encontrar geometrías coincidentes o comunes tanto en entidades de puntos, líneas y polígonos, así como comprobar la integridad de la información y la validación de la veracidad. Describe las relaciones entre puntos, líneas y polígonos que representa los objetos espaciales de una región geográfica.

Por tanto, se debe evitar errores topológicos para polígono como sobreposición, polígonos abiertos y huecos entre los bordes de polígono. En líneas de lindero, deben estar cerrada a un punto de lindero, esta verificación ayudara a la hora de comprobar las integridades de la información y validación de las representaciones dentro de las geodatabases.

Las reglas de validación topológica y de consistencia lógica que deben cumplir los datos en el modelo de levantamiento catastral LADM_COL son las siguientes:

Tabla 94. Fuente: Diccionario de datos del modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL.

REGLAS PARA POLÍGONOS						
NO.	**REGLA TOPOLÓGICA**	**OBJETO 1 (POLÍGONO)**	**OBJETO 2**	**DESCRIPCIÓN DE LA REGLA TOPOLÓGICA**	**OBSERVACIÓN**	**ESQUEMA**
1	Los nodos deben estar cubiertos por puntos	TERRENO (LC_Terreno)	PUNTOS DE LINDERO (LC_PuntoLindero)	Requiere que los nodos de las líneas estén cubiertos con entidades de tipo punto.		
REGLAS PARA LÍNEAS						
No.	**REGLA TOPOLÓGICA**	**OBJETO 1 (LÍNEA)**	**OBJETO 2**	**DESCRIPCIÓN DE LA REGLA TOPOLÓGICA**	**OBSERVACIÓN**	
1	No debe superponerse	LINDERO (LC_Lindero)	LINDERO (LC_Lindero)	Requiere que las líneas no se superpongan con las líneas en la misma clase (o subtipo) de entidad. Esta regla se utiliza en aquellos segmentos de línea que no se deberían duplicar, por ejemplo, en una clase de entidad de arroyo. Las líneas se pueden cruzar o intersecar, pero no pueden compartir segmentos.	Esta regla se debe validar independiente mente para los predios formales e informales	
2	Debe terminar en cambio de colindancia	LINDERO (LC_Lindero)	LINDERO (LC_Lindero)	Los linderos deben terminar en cambio de colindancia.	Esta regla se debe validar independiente mente para los predios formales e informales	
3	Debe estar cubierto por el límite de	LINDERO (LC_Lindero)	TERRENO (LC_Terreno)	Requiere que las líneas estén cubiertas por los límites de las entidades de área. Esto es útil para modelar líneas, tales como líneas de lote, que deben coincidir con el eje de las entidades poligonales, tales como lotes.	Esta regla se debe validar independiente mente para los predios formales e informales	
4	Los nodos deben estar cubiertos por puntos	LINDERO (LC_Lindero)	PUNTOS DE LINDERO (LC_PuntoLindero)	Requiere que los nodos de las líneas estén cubiertos con entidades de tipo punto.		

5	No deben quedar nodos colgados	LINDERO (LC_Lindero)	LINDERO (LC_Lindero)	Requiere que una entidad de línea deba tocar las líneas desde la misma clase (o subtipo) de entidad en ambos extremos. Un extremo que no esté conectado con otra línea se llama nodo colgado (dangle). Esta regla se utiliza cuando las entidades de línea deben formar bucles cerrados, como cuando definen los límites de las entidades poligonales.		
6	Debe ser una sola parte	LINDERO (LC_Lindero)	LINDERO (LC_Lindero)	Requiere que las líneas tengan una única parte. Esta regla es útil allí donde las entidades de línea, como carreteras, no deben tener múltiples partes.		
REGLAS PARA PUNTOS						
No.	**REGLA TOPOLÓGICA**	**OBJETO 1 (PUNTOS)**	**OBJETO 2**	**DESCRIPCIÓN DE LA REGLA TOPOLÓGICA**	**OBSERVACIÓN**	
1	No debe superponerse con	PUNTOS DE LINDERO (LC_PuntoLindero) PUNTOS DE CONTROL (LC_PuntoControl)	PUNTOS DE LINDERO (LC_PuntoLindero) PUNTOS DE CONTROL (LC_Punto Control)	Requiere que los puntos se encuentren separados espacialmente de otros puntos en la misma clase (o subtipo) de entidad. Los puntos que se superpongan son errores.		
2	Debe estar cubierto por nodos	PUNTOS DE LINDERO (LC_PuntoLindero) PUNTOS DE LINDERO (LC_PuntoLindero)	TERRENO (LC_Terreno) LINDERO (LC_Lindero)	Requiere que los puntos se encuentren en los límites de las entidades de área. Esto resulta útil cuando las entidades de punto facilitan un sistema de límites, tal como marcadores de límites, los que deben encontrarse en los ejes de determinadas áreas.		

Se debe elaborar un informe de calidad de levantamiento planimétrico predial que incluya las evidencias (registros) que soporten las actividades del aseguramiento de la calidad.

4.8. CARTOGRAFÍA CATASTRAL

Como parte de los datos del barrido predial masivo (levantamiento catastral) y con el fin de hacer una adecuada identificación, captura y representación geométrica de los elementos comprendidos dentro del Submodelo de Cartografía Catastral, se elabora teniendo en cuenta los insumos oficiales como el Plan de Ordenamiento Territorial-POT, Esquema de Ordenamiento Territorial-EOT, Plan Básico de Ordenamiento Territorial –PBOT o Acuerdos Municipales. Este proceso es realizado de manera transversal, es decir durante todo el proceso de actualización catastral.


4.8.1 CLASES DEL SUBMODELO DE CARTOGRAFÍA CATASTRAL

Dentro de los elementos que constituyen el Submodelo de cartografía catastral vigente se encuentran:

- Limite Municipio
- Sector Rural
- Sector Urbano
- Perímetro Urbano
- Vereda

- Corregimiento
- Localidad-comuna
- Centro poblado
- Manzana
- Barrio
- Nomenclatura vial

Imagen 88. Submodelo de Cartografía Catastral V. 1.0 Modelo LADMCOL

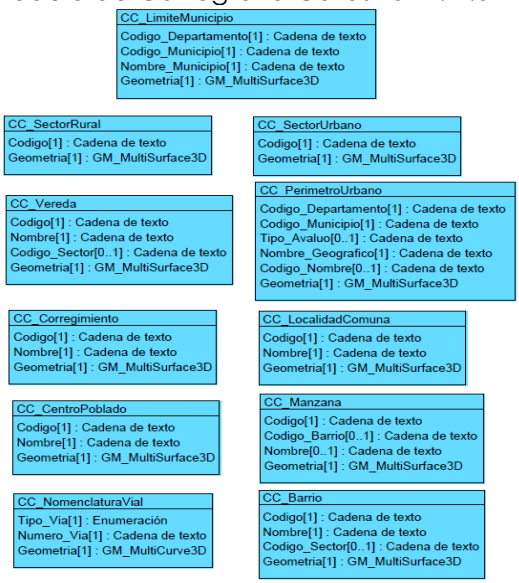

Como se puede apreciar en el modelo, cada elemento correspondiente debe tener una representación espacial, la cual se debe integrar a partir de insumos oficiales o que sean levantados en el proceso de actualización catastral.

A continuación, se describe la forma como se deben espacializar los elementos descritos anteriormente:

4.8.1.1 CLASE CC LÍMITE MUNICIPIO

Límites geográficos fijados entre municipios que determinan su jurisdicción territorial. Gráficamente cada municipio se representa mediante un polígono que integra una serie de atributos como departamento, nombre del municipio y el polígono de representación. El límite municipal está definido por ordenanza departamental, ley o tratados internacionales para municipios fronterizos y la georreferenciación de dicho límite es la dispuesta por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

Imagen 89. Límites Municipales de Colombia

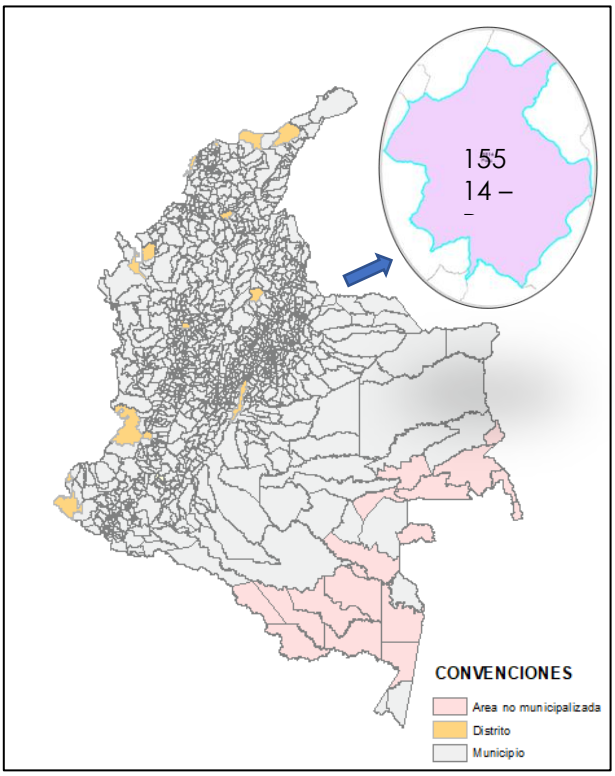


Tabla 95. Atributos clase CC_LimiteMunicipio Fuente: Diccionario de datos modelo LADMCOL Submodelo Cartografía Catastral V.1.0



SUBMODELO DE CARTOGRAFÍA CATASTRAL					
CLASES					
Clase.CC_LimiteMunicipio		Límites geográficos fijados entre municipios que determinan su jurisdicción territorial.			
Atributo	**Alias**	**Descripción**	**Obligación /Condición**	**Tipo de Dato**	**Dominio**
Codigo_Departamento	Código del departamento	Código de 2 dígitos correspondiente al departamento donde se encuentra el municipio según la clasificación del Divipola.	1	String	-

4.8.1.2 CLASE CC SECTOR CATASTRAL

En el desarrollo de las actividades catastrales, corresponde con una división del territorio definida por el gestor catastral, en el ámbito territorial urbano corresponde con la porción de terreno conformado por comunas, (puede contener varios barrios) en el ámbito rural es la porción de terreno rural, conformado por manzanas (para el caso de suelo rural con comportamiento urbano), veredas o parte de una vereda y delimitado por accidentes geográficos naturales o culturales:

- **Zona urbana:** corresponde con la porción de terreno conformado por comunas que puede contener varios barrios.
- **Zona rural:** conformado por manzanas para el caso de suelo rural con comportamiento urbano (centros poblados) o veredas que pueden ser delimitadas por accidentes geográficos naturales o culturales.

Imagen 90. Sector rural y sector urbano

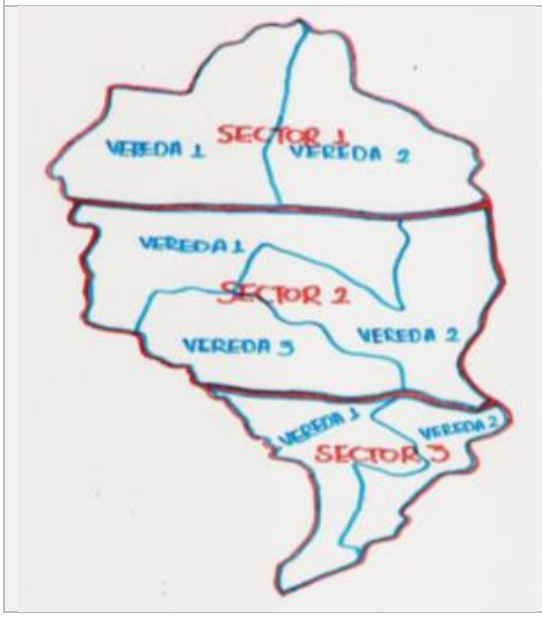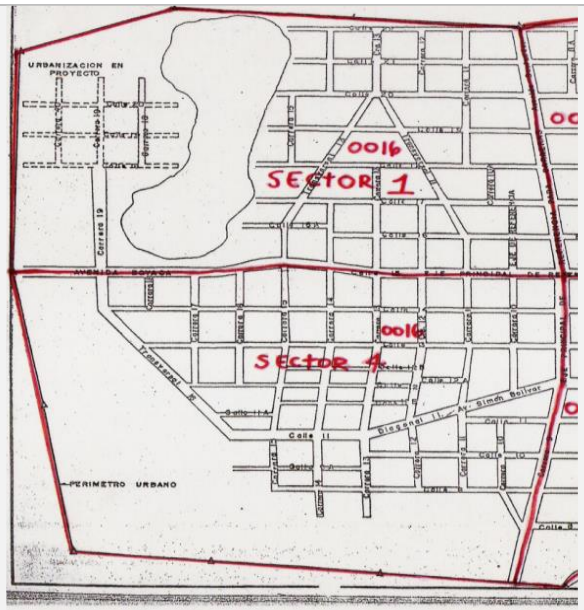SECTOR RURAL	SECTOR URBANO
	

Para espacializar los sectores se debe tener en cuenta la agrupación de manzanas o veredas, de acuerdo con los insumos oficiales utilizados durante la actualización catastral para formar un polígono por cada sector.

Cada sector debe ser identificado con sus respectivos atributos descritos en las clases CC_SectorRural y CC_SectorUrbano. Dentro del número predial nacional, esta representación corresponde a las posiciones 7 y 8.

Imagen 91. Representación gráfica de sector catastral urbano

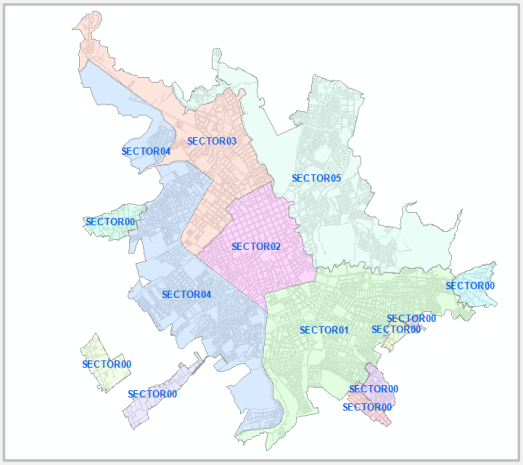
Representación gráfica de sector catastral rural	Representación gráfica de sector catastral urbano
	

Tabla 96. Atributos clase CC_SectorRural. Fuente: Diccionario de datos modelo LADMCOL Submodelo Cartografía Catastral V.1.0

Clase.CC_SectorRural		Es la porción de terreno rural, conformado por manzanas (para el caso de suelo rural con comportamiento urbano), veredas o parte de una vereda y delimitado por accidentes geográficos naturales o culturales.			
Atributo	**Alias**	**Descripción**	**Obligación /Condición**	**Tipo de Dato**	**Dominio**
Codigo	Código	Código de identificación del sector rural catastral.	1	String	-
Geometria	Geometría	Tipo de geometría y su representación georreferenciada que definen los límites y el área ocupada por el sector rural.	1	Domain	GM_MultiSurface3D

Tabla 97. Atributos clase CC_SectorUrbano. Fuente: Diccionario de datos modelo LADMCOL Submodelo Cartografía Catastral V.1.0

Clase.CC_SectorUrbano		Es la porción de terreno urbano, conformado por manzanas y delimitado por accidentes geográficos naturales o culturales.			
Atributo	**Alias**	**Descripción**	**Obligación /Condición**	**Tipo de Dato**	**Dominio**
Codigo	Código	Código de identificación única del sector catastral.	1	String	-
Geometria	Geometría	Tipo de geometría y su representación georrefenciada que definen los límites y el área ocupada por el sector urbano catastral.	1	Domain	GM_MultiSurface3D

4.8.1.3 CLASE CC PERÍMETRO URBANO

Es la delimitación física del suelo urbano, determina su área y se representa gráficamente por una línea imaginaria continua que divide el suelo urbano, rural y de expansión urbana. Para espacializar el perímetro se debe tener en cuenta los insumos oficiales representados en un único polígono con sus correspondientes atributos.

Imagen 92. Representación gráfica de perímetro urbano Municipio de Popayán.

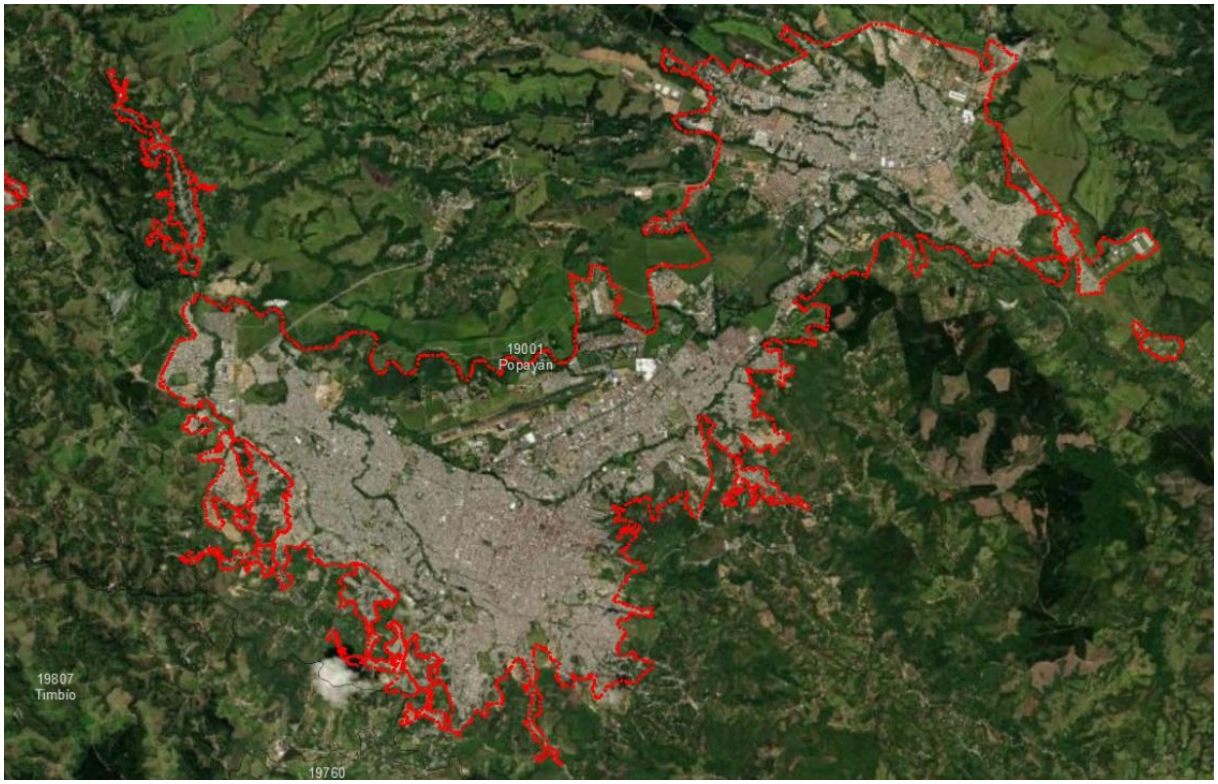


Tabla 98. Atributos clase CC_PerimetroUrbano. Fuente: Diccionario de datos modelo LADMCOL Submodelo Cartografía Catastral V.1.0

Clase.CC_PerimetroUrbano		Es la delimitación física del suelo urbano, determina su área y se representa gráficamente por una línea imaginaria continua que divide el suelo urbano del suelo rural y del suelo de expansión urbana.			
Atributo	**Alias**	**Descripción**	**Obligación /Condición**	**Tipo de Dato**	**Dominio**
Codigo_Departamento	Código del departamento	Código de 2 dígitos correspondiente al departamento donde se encuentra el municipio según la clasificación del Divipola.	1	String	-
Codigo_Municipio	Código municipio	Código de 3 dígitos correspondiente al municipio según la clasificación del Divipola.	1	String	-
Tipo_Avaluo	Tipo de avalúo	Tipo de avalúo del perímetro urbano que para efectos catastrales es 01.	0..1	String	-
Nombre_Geografico	Nombre geográfico	Nombre geográfico del perímetro urbano, ejemplo, TABIO.	1	String	-
Codigo_Nombre	Código nombre	Código del nombre geográfico.	0..1	String	-
Geometria	Geometría	Tipo de geometría y su representación georrefenciada que definen los límites y el área ocupada por perímetro urbano.	1	Domain	GM_MultiSurface3D

4.8.1.4 CLASE CC CORREGIMIENTO

Es una división del departamento, al tenor del Decreto 2274 del 4 de octubre de 1991, la cual incluye un núcleo de población. Según esta misma disposición, los ahora corregimientos departamentales no forman parte de un determinado municipio.

Imagen 93. Representación gráfica de los corregimientos - Municipio de Manizales. Fuente: Geoportal alcaldía de Manizales (https://geodata-manizales-sigalcmzl.opendata.arcgis.com)

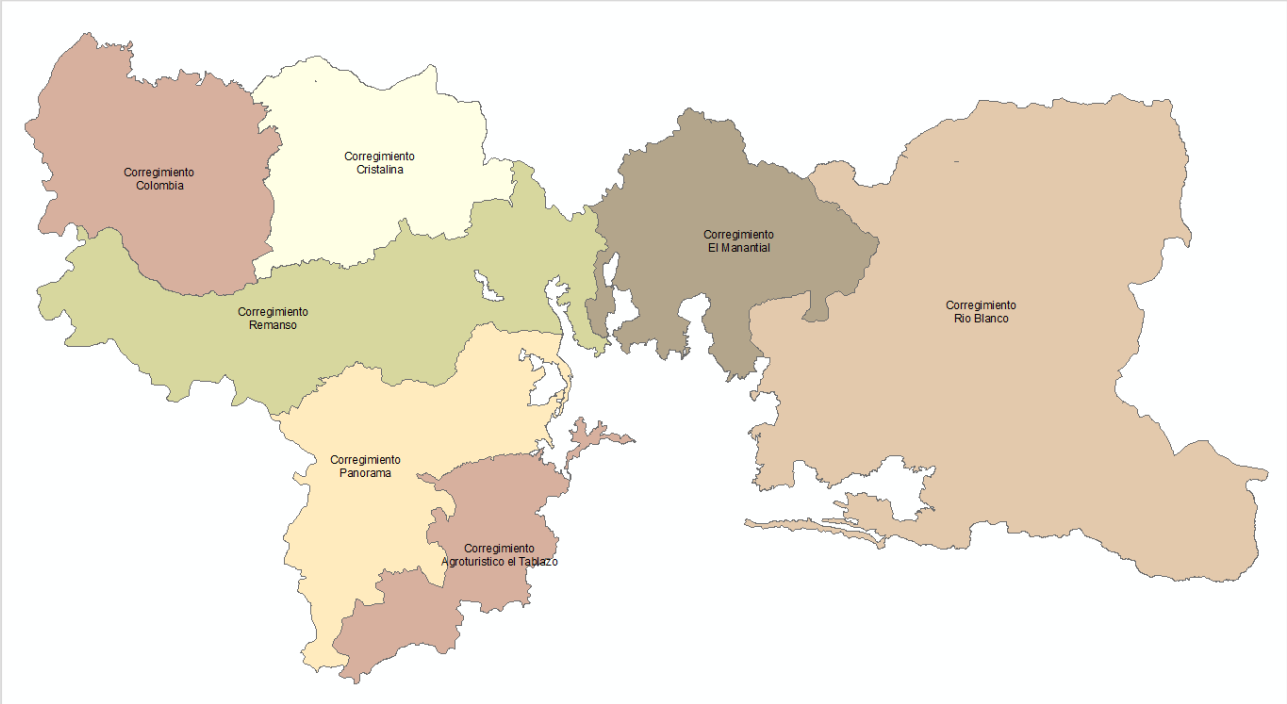


Tabla 99. Atributos clase CC_ Corregimiento. Fuente: Diccionario de datos modelo LADMCOL Submodelo Cartografía Catastral V.1.0

Clase.CC_Corregimiento		Es una división del departamento, al tenor del Decreto 2274 del 4 de octubre de 1991, la cual incluye un núcleo de población. Según esta misma disposición, los ahora corregimientos departamentales no forman parte de un determinado municipio.			
Atributo	**Alias**	**Descripción**	**Obligación /Condición**	**Tipo de Dato**	**Dominio**
Codigo	Código	Código de identificación del corregimiento.	1	String	-
Nombre	Nombre	Nombre del corregimiento.	1	String	-
Geometria	Geometría	Tipo de geometría y su representación georrefenciada que definen los límites y el área ocupada por el corregimiento.	1	Domain	GM_MultiSurface3D

4.8.1.5 CLASE CC LOCALIDAD – COMUNA

En Colombia, Comuna es un término usado para referirse a una unidad administrativa del área urbana de una ciudad media o principal del país, que agrupa sectores o barrios determinados.

Las comunas son creadas por los concejos municipales de cada ciudad, por los concejos distritales o los concejos metropolitanos de acuerdo con las propias necesidades de la población y el territorio que

habitan. La creación de comunas define la administración de los servicios que se brindan a una población urbana determinada.

Imagen 94. Representación gráfica de las Comunas - Municipio de Manizales. Fuente: Geoportal alcaldía de Manizales (https://geodata-manizales-sigalcmzl.opendata.arcgis.com)

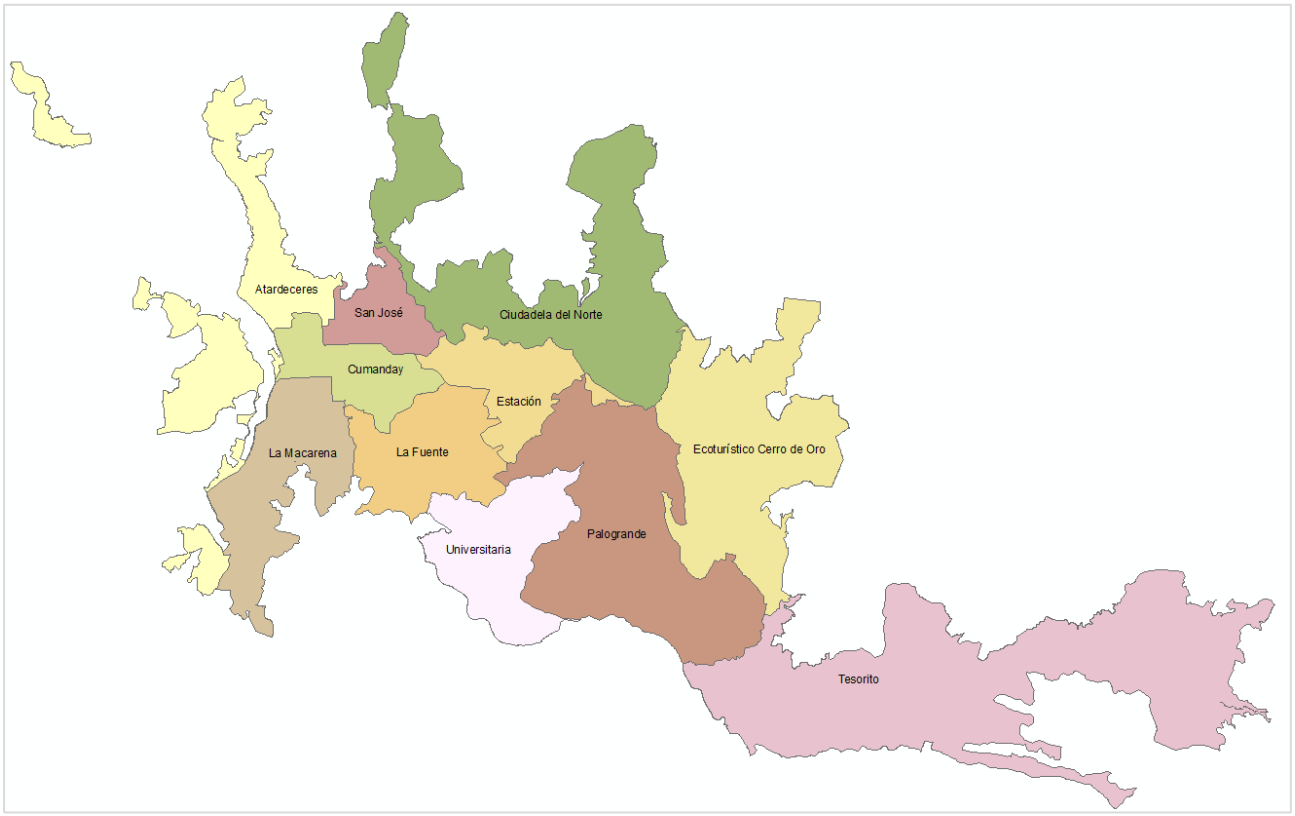


Tabla 100. Atributos clase CC_ LocalidadComuna. Fuente: Diccionario de datos modelo LADMCOL Submodelo Cartografía Catastral V.1.0

Clase.CC_LocalidadComuna		Unidad administrativa en la cual se subdivide el área urbana de una ciudad media o principal del país, que agrupa barrios o sectores determinados.			
Atributo	**Alias**	**Descripción**	**Obligación /Condición**	**Tipo de Dato**	**Dominio**
		número corresponderá al que se haya determinado en la norma.			
Nombre	Nombre	Nombre de la localidad o comuna aprobada por el acuerdo municipal.	1	String	-
Geometria	Geometría	Tipo de geometría y su representación georrefenciada que definen los límites y el área ocupada por la localidad o comuna.	1	Domain	GM_MultiSurface3D

Dentro del número predial nacional, la comuna corresponde a las posiciones 10 y 11.

4.8.1.6 CLASE CC BARRIO

Los barrios corresponden a un conjunto de manzanas ubicadas en la zona urbana, aprobados en el Plan de Ordenamiento Territorial, Plan Básico de Ordenamiento Territorial, Esquema de Ordenamiento Territorial o acuerdo municipal según corresponda. Su numeración se realizade acuerdo con la norma

que lo creó. Si no existe una numeración definida, el gestor catastral debe determinarla. En zona rural estos campos van en ceros.

Imagen 95. Representación gráfica de los barrios de la Comuna 3 - Manrique del municipio de Medellín. Fuente: Página web Alcaldía de Medellín (https://www.medellin.gov.co)



Tabla 101. Atributos clase CC_ Barrio. Fuente: Diccionario de datos modelo LADMCOL Submodelo Cartografía Catastral V.1.0

Clase.CC_Barrio		Zona ocupada por un barrio dado y su determinación toponímica y catastral.			
Atributo	**Alias**	**Descripción**	**Obligación /Condición**	**Tipo de Dato**	**Dominio**
Codigo	Código	Código del barrio aprobado por el acuerdo municipal, su número corresponderá al que se haya determinado en la norma.	1	String	-
Nombre	Nombre	Nombre del barrio aprobado en el acuerdo municipal.	1	String	-
Codigo_Sector	Código del sector	Código del sector catastral donde se encuentra el barrio.	0..1	String	-
Geometria	Geometría	Tipo de geometría y su representación georreferenciada que definen los límites y el área ocupada por el barrio.	1	Domain	GM_MultiSurface3D

Dentro del número predial nacional, el barrio se identifica en las posiciones 12 y 13.

4.8.1.7 CLASE CC VEREDAS

Unidad geográfica rural conformada por un número determinado de predios pertenecientes a una o varias parcelaciones, delimitado generalmente por accidentes geográficos, naturales o culturales.

Para espacializar las veredas, se debe tener en cuenta la información oficial contenida en los Planes de Ordenamiento Territorial-POT, Esquemas de Ordenamiento Territorial-EOT, Planes Básicos de Ordenamiento Territorial –PBOT o en Acuerdos Municipales. Adicionalmente, en la representación espacial, los polígonos deben ser continuos y deben tener diligenciados los atributos correspondientes.

Imagen 96. Representación gráfica de veredas – Municipio de Algarrobo (Magdalena)

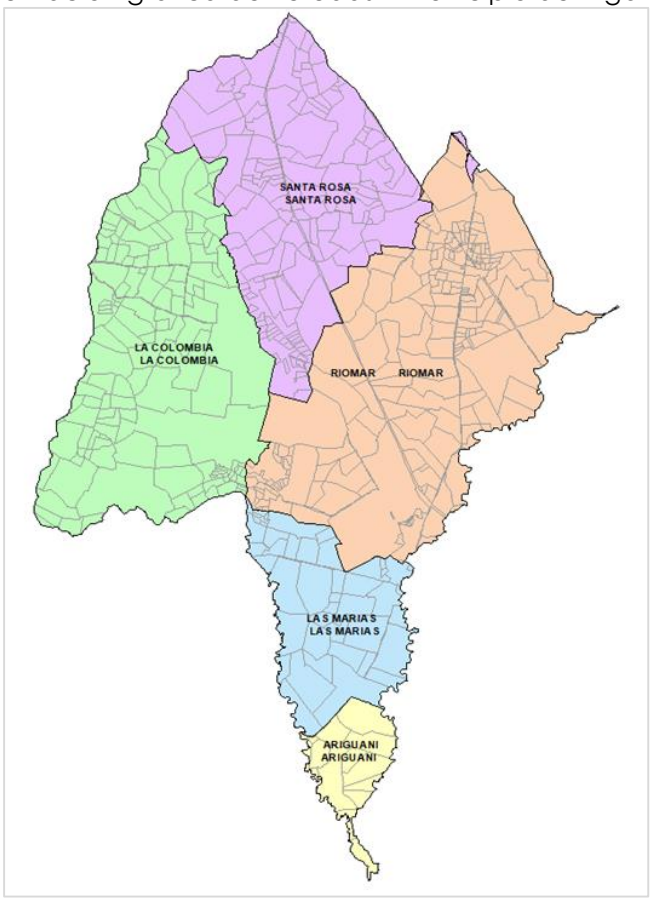


Tabla 102. Atributos clase CC_Vereda. Fuente: Diccionario de datos modelo LADMCOL Submodelo Cartografía Catastral V.1.0

Clase.CC_Vereda		Unidad geográfica rural conformada por un número determinado de predios pertenecientes a una o varias parcelaciones, delimitado por accidentes geográficos naturales o vías.			
Atributo	**Alias**	**Descripción**	**Obligación /Condición**	**Tipo de Dato**	**Dominio**
Codigo	Código	Código de identificación de la vereda.	1	String	-
Nombre	Nombre	Nombre de la vereda.	1	String	-
Codigo_Sector	Código del sector	Código del sector catastral donde se encuentra localizada la vereda.	0..1	String	-
Geometria	Geometría	Tipo de geometría y su representación georreferenciada que definen los límites y el área ocupada por la vereda.	1	Domain	GM_MultiSurface3D

Dentro del número predial nacional, esta representación corresponde a las posiciones 14 a la 17.

4.8.1.8 CLASE CC MANZANA

Es la porción de terreno urbano delimitado generalmente por vías o accidente naturales tales como ríos, taludes, drenajes, etc., se compone de un conjunto de predios asociados a una determinada manzana por su código catastral.

Imagen 97. Representación gráfica de Manzanas



Todo predio urbano debe estar asociado y contenido completamente dentro de un polígono de manzana, los atributos requeridos en esta clase son los siguientes:

Tabla 103. Atributos clase CC_Manzana. Fuente: Diccionario de datos modelo LADMCOL Submodelo Cartografía Catastral V.1.0

Clase.CC_Manzana		Es una superficie de espacio geográfico delimitada por calles en sus cuatro lados.			
Atributo	**Alias**	**Descripción**	**Obligación /Condición**	**Tipo de Dato**	**Dominio**
Codigo	Código	Código de identificación de la manzana.	1	String	
Codigo_Barrio	Código del barrio	Código de identificación del barrio donde se encuentra la manzana.	0..1	String	
Nombre	Nombre	Nombre de la manzana.	0..1	String	
Geometria	Geometría	Tipo de geometría y su representación georrefenciada que definen los límites y el área ocupada por la manzana.	1	Domain	GM_MultiSurface3D

Dentro del número predial nacional, esta representación corresponde a las posiciones 14 a la 17.

4.8.1.9 CLASE CC CENTRO POBLADO

Un centro poblado es una agrupación o conjunto de viviendas que se encuentran ubicadas dentro una zona rural, pero tienen comportamiento urbano y se encuentran delimitadas por un perímetro urbano.

Imagen 98. Representación gráfica de un centro poblado.



Tabla 104. Atributos clase.CC_CentroPoblado. Fuente: Diccionario de datos modelo LADMCOL Submodelo Cartografía Catastral V.1.0

Clase.CC_CentroPoblado		Son los asentamientos rurales nucleados, con vivienda concentrada, que albergan servicios públicos, sociales, asistenciales, administrativos, recreativos y culturales, y que atienden la población dispersa de las veredas en su área de influencia.			
Atributo	**Alias**	**Descripción**	**Obligación /Condición**	**Tipo de Dato**	**Dominio**
Codigo	Código	Código de identificación del centro poblado.	1	String	-
Nombre	Nombre	Nombre del centro poblado.	1	String	-
Geometria	Geometría	Tipo de geometría y su representación georrefenciada que definen los límites y el área ocupada por el centro poblado.	1	Domain	GM_MultiSurface3D

4.8.1.10 CLASE CC NOMENCLATURA VIAL

La Nomenclatura Vial es el conjunto de caracteres que permiten identificar una vía y está compuesta por el número de la vía principal o nombre común, generalmente se localiza en los costados de las manzanas catastrales.

Para espacializar las vías, se debe tener en cuenta los criterios topológicos como:

- No pueden superponer con otras entidades tipo polígono,
- No deben existir líneas duplicadas.
- Las líneas deben tener solo una parte o debe ser una serie de segmentos conectados
- Deben estar conectadas en sus extremos y compartir una geometría que coincida entre sus bordes y nodos.

Imagen 99. Representación gráfica de nomenclatura vial – zona urbana Municipio de Algarrobo (Magdalena)

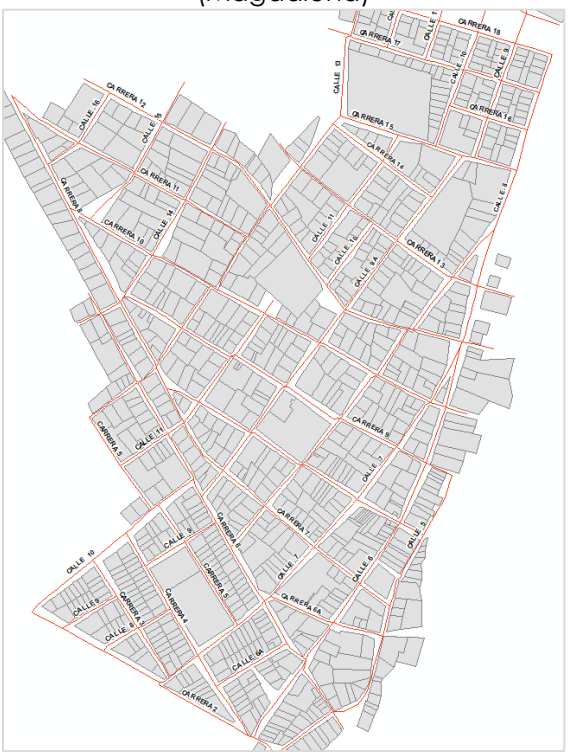


Tabla 105. Atributos Clase.CC_ NomenclaturaVial Fuente: Diccionario de datos modelo LADMCOL Submodelo Cartografía Catastral V.1.0

Clase.CC_NomenclaturaVial		La Nomenclatura Vial es el conjunto de caracteres alfanuméricos que se emplean para identificar una vía espacialmente.			
Atributo	**Alias**	**Descripción**	**Obligación /Condición**	**Tipo de Dato**	**Dominio**
Tipo_Via	Tipo de vía	Tipo de eje vial.	1	Domain	Avenida_Calle, Avenida_Carrera, Avenida, Autopista, Circunvalar, Calle, Carrera, Diagonal, Transversal, Circular, Via_Rural
Numero_Via	Numero o nombre de la vía	Indica el número o nombre del tipo de vía.	1	String	-
Geometria	Geometría	Geometría de tipo línea que corresponde a la representación espacial de la vía.	1	Domain	GM_MultiSurface3D

4.9. PROCEDIMIENTOS CATASTRALES CON EFECTOS REGISTRALES

Análisis de datos de información jurídica y geográfica para procesos catastrales con efectos registrales: Estas se encuentran a partir del cruce de información jurídica y geográfica. Para este tipo de inconsistencias se debe iniciar la revisión en oficina y en caso de ser necesario recolectar la información en campo.

- Predios con interrelación catastro registro.
- Predios de propiedad pública y privada.
- Predio sin área registral.
- Predios con actos administrativos o judicial.
- Predios con descripción de linderos.
- Cálculo de diferencia de área registral vs área geográfica.
- Clasificación de predios dentro y fuera del rango de tolerancia rangos de tolerancia de conformidad con la normatividad vigente.
- Colindancias:
  - Predios que limiten con resguardo o concejos comunitarios.
  - Predios que colinden con ANT – URT.
  - Predios con colindancia con cuerpos de agua (drenaje doble).
  - Predios con colindancia con bienes de uso público.
  - Predios con colindancias con baldíos.

Tabla 106. Análisis de datos de la información jurídica.

NPN	PREDIOS CON INTERRELACIÓN CATASTRO REGISTRO	PREDIOS DE PROPIEDAD PÚBLICA	PREDIO SIN ÁREA REGISTRAL	PREDIOS CON ACTOS ADMINISTRATIVOS O JUDICIAL	CÁLCULO DE DIFERENCIA DE ÁREA REGISTRAL VS ÁREA GEOGRÁFICA (M2)	CLASIFICACIÓN DE PREDIOS DENTRO Y FUERA DEL RANGO DE TOLERANCIA RANGOS DE TOLERANCIA	COLINDANCIAS	PREDIOS CON DESCRIPCIÓN DE LINDEROS
41016000100000001008200000000	SI	PRIVADO	200	NO	10	DENTRO RT	NO PRESENTAN COLINDANCIAS EXCLUYENTES	NO
41016000100000001008400000000	SI	PRIVADO	500	NO	20	FUERA RT	COLINDANCIA PREDIO USO PUBLICO	SI
41016000100000001008500000000	NO	PRIVADO	1000	NO	45	FUERA RT	COLINDANCIA PREDIO BALDIO	NO
41016000100000001009500000000	SI	PUBLICO	100	SI	5	DENTRO RT	NO PRESENTAN COLINDANCIAS EXCLUYENTES	SI
41016000100000001009700000000	NO	PRIVADO	50	NO	7	DENTRO RT	NO PRESENTAN COLINDANCIAS EXCLUYENTES	SI
41016000100000001010900000000	NO	PRIVADO	60	SI	1	DENTRO RT	COLINDANCIA CUERPO DE AGUA	NO
41016000100000001011600000000	NO	PRIVADO	80	NO	50	FUERA RT	NO PRESENTAN COLINDANCIAS EXCLUYENTES	NO

A partir de lo anterior, se deben identificar las siguientes características tanto para predios como para folios de matrícula en catastro y registro, considerando lo siguiente:

Tabla 107. Alertas jurídicas y geográficas para procesos catastrales con efectos registrales.

ALERTAS JURÍDICAS Y GEOGRÁFICAS PARA PROCESOS CATASTRALES CON EFECTOS REGISTRALES	
Predios con interrelación catastro registro	Son predios que tienen F.M.I. y Cedula Catastral, esta relación se realizara en oficina se marcaran los predios que presente relación uno a uno, esto significa que no se tendrán en cuenta los predios donde la Cedula Catastral tiene vinculado más de un F.M.I. o el F.M.I. que tengan vinculado más de una cedula catastral.
Predios de propiedad pública	Son los predios identificados en la información alfanumérica como de propiedad pública, estos predios serán marcados como público o privado. En la identificación privada se deberá determinar predios con pleno dominio, partiendo de ello se podrá continuar aplicando los demás filtros.
Predio sin área registral	Son predios que no presentan área en sus antecedentes notariales, esta revisión se realizará en la oficina con el estudio de los antecedentes notariales y se registrará en la marca el área identificada en metros cuadrados, en los casos que no se identifique área se deja en la marca dato no hallado, no se tomará como dato no hallado en los casos con unidades de medida costumbristas.
Predios con actos administrativos o judicial	Son predios que su vida jurídica es producto de un acto administrativo o judicial, esta revisión se realizará en oficina con el análisis del F.M.I. y se marca sí o no presenta esta condición.
Cálculo de diferencia de área registral vs área geográfica	Es el cálculo de la diferencia entre el área reportada en el F.M.I y el área geográfica reportada en la base catastral-IGAC. este valor se reportará siempre con signo positivo (porque señala una diferencia de área) y se realizará utilizando el dato de área en metros cuadrados, únicamente se realizará para los predios que tengan el área registral y área geográfica.
Clasificación de predios dentro y fuera del rango	Utilizando el dato diferencia calculado se realizará la clasificación del predio según el Art.15 de la Resolución 1101 de 2020 del IGAC o el que lo modifique o sustituya, esta marca se

ALERTAS JURÍDICAS Y GEOGRÁFICAS PARA PROCESOS CATASTRALES CON EFECTOS REGISTRALES	
de tolerancia rangos de tolerancia	realizará en oficina e indicará si el predio se encuentra dentro o fuera de los rangos de tolerancia.
Colindancias	Son los predios que presentan colindancia con: ➢ Predios que limiten con resguardo o concejos comunitarios. ➢ Predios con colindancia con cuerpos de agua (drenaje doble). ➢ Predios con colindancia con bienes de uso público. ➢ Predios con colindancias con baldíos. Este análisis se realizará en oficina con herramientas de análisis espacial, la marca identifica si presenta colindancia y con cuál de los predios señalados y los predios que no presenten colindancia se marcaran con no presentan colindancias excluyentes.
Predios con descripción de linderos	Son predios que tienen descripción de linderos en sus antecedentes registrales, esta descripción de linderos arcifinios, costumbristas y/o geométricos, en la marca se incluirá la descripción del lindero como se encuentre en la escritura y será objeto de revisión en campo, Se deberá establecer en terreno si el lindero es verificable sin variación o lindero verificable con variación e insuficiente. Esta revisión se realizará únicamente a los predios que presente marca de predios con interrelación catastro registro, estén dentro del rango de tolerancia, tengan **NO** en la marca de predios con actos administrativos o judicial, así mismo que en la marca de colindancias tenga señalado que no presentan colindancias excluyentes y en la marca de Predios de propiedad pública se identifiquen como predios privados.

4.9.1 REVISIÓN DE CASOS SEGÚN EL PROCEDIMIENTO CATASTRAL CON EFECTO REGISTRAL

CASO	1. PREDIOS VIABLES PARA INCLUSIÓN DE LINDERO TECNICAMENTE DESCRITO
Análisis de información	Se realiza el filtro de los predios que cumplan con las siguientes condiciones: • Predios que no presenten informalidades. • Predio con interrelación catastro registro. • Predios que no presente saldos de conservación. • Predios que presentan dato de área en los documentos registrales. • Predios que no presenten dato de lindero en los documentos registrales. • Predio cuya vida jurídica no sea por acto Judicial. • Predios dentro de los rangos de tolerancia. • Predios que no hayan sido objeto de segregaciones, divisiones y declaración de área restante. • Predios sin colindancia con uno de los siguientes predios: - Predios que limiten con resguardo o concejos comunitarios. - Predios que colinden con ANT – URT. - Predios con colindancia con cuerpos de agua (drenaje doble). - Predios con colindancia con bienes de uso público. - Predios con colindancias con baldíos.
¿Qué se verifica?	Esta clasificación busca encontrar los predios que son potencialmente viable para la inclusión del lindero técnicamente descrito.
Decisión	Si el predio cumple con la totalidad de las condiciones descritas se clasifica como predio viable para la inclusión de linderos técnicamente descritos de lo contrario, se clasifica como predio inviable para la inclusión de lindero.

CASO	2. PREDIOS VIABLES PARA INCLUSIÓN DE AREA Y LINDERO
Análisis de información	Se realiza el filtro de los predios que cumplan con las siguientes condiciones: • Predios que no presenten informalidades. • Predio con interrelación catastro registro. • Predios que no tenga saldos en conservación. • Predios que no presenten dato de área y lindero en los documentos registrales. • Predio que su vida jurídica no sea por acto Judicial. • Predios que no hayan sido objeto de segregaciones, divisiones y declaración de área restante. • Predios sin colindancia con uno de los siguientes predios: - Predios que limiten con resguardo o concejos comunitarios.

CASO	2. PREDIOS VIABLES PARA INCLUSIÓN DE AREA Y LINDERO
	- Predios que colinden con ANT – URT. - Predios con colindancia con cuerpos de agua (drenaje doble). - Predios con colindancia con bienes de uso público. - Predios con colindancias con baldíos.
¿Qué se verifica?	Esta clasificación busca encontrar los predios que son potencialmente viable para la inclusión del área y lindero técnicamente descrito.
Decisión	Si el predio cumple con la totalidad de las condiciones descritas se clasifica como predio viable para la inclusión de área y lindero técnicamente descrito de lo contrario, se clasifica como predio inviable para la inclusión de área y lindero técnicamente descrito.

CASO	3. PREDIOS VIABLES PARA ACTUALIZACIÓN DE LINDEROS CON EFECTOS REGISTRALES.
Análisis de información	Se realiza el filtro de los predios que cumplan con las siguientes condiciones: • Predios que no presenten informalidades. • Predios con interrelación catastro registro. • Predios que no tenga tramites abiertos en conservación. • Predios que presenten dato de área • Predios que presentan linderos y son verificables sin variación, o, • Predio que se encuentre dentro de los rangos de tolerancia. • Predio que su vida jurídica no sea por acto Judicial. • Predios con colindancia con bienes de uso público deberá contar con la certificación de la entidad administradora del bien de uso público.
¿Qué se verifica?	Esta clasificación busca encontrar los predios que son potencialmente viable para la actualización de linderos con efectos registrales, para la aplicación de este proceso se tendrán dos opciones 1. Que los linderos descritos en los documentos de propiedad del predio tengan la descripción de linderos y estos se han verificados en terreno y no presente variación, 2. La diferencia de áreas entre la realidad física y la registral se encuentre dentro de los rangos de tolerancia.
Decisión	Si el predio cumple con la totalidad de las condiciones descritas se clasifica como predio viable para la expedición del acto administrativo de actualización de linderos con efectos registrales.

CASO	4. PREDIOS VIABLES PARA RECTIFICACIÓN DE ÁREA POR IMPRECISA DETERMINACIÓN CON EFECTOS REGISTRALES
Análisis de información	Se realiza el filtro de los predios que cumplan con las siguientes condiciones: • Predios que no presenten informalidades. • Predio con interrelación catastro registro. • Predios que no tenga saldos en conservación. • Predios que presenten dato de área • Predios que presentan linderos debida y técnicamente descritos en los documentos registrales sin variación, o, • Predio que se encuentre fuera de los rangos de tolerancia. • Predio que su vida jurídica no sea por acto Judicial. • Predios con colindancia con bienes de uso público deberá contar con la certificación de la entidad administradora del bien de uso público.
¿Qué se verifica?	Esta clasificación busca encontrar los predios que son potencialmente viable para la rectificación de área por imprecisa determinación con efectos registrales, para este proceso es indispensable que exista la descripción técnica de linderos sin variación donde se deberá validar que los linderos son verificables sin variación o cuando la variación o diferencia se encuentre fuera de los márgenes de tolerancia.
Decisión	Si el predio cumple con la totalidad de las condiciones descritas se clasifica como predio viable para la expedición de acto administrativo de rectificación de área por imprecisa determinación con efectos registrales.

CASO	5. PREDIOS VIABLES PARA RECTIFICACIÓN DE ÁREA POR IMPRECISA DETERMINACIÓN CON EFECTOS REGISTRALES
Análisis de información	Se realiza el filtro de los predios que cumplan con las siguientes condiciones:

CASO	5. PREDIOS VIABLES PARA RECTIFICACIÓN DE ÁREA POR IMPRECISA DETERMINACIÓN CON EFECTOS REGISTRALES
	• Predios que no presenten informalidades. • Predio con interrelación catastro registro. • Predios que no tenga saldos en conservación. • Predios que presenten dato de área • Predios que presentan linderos debida y técnicamente descritos en los documentos registrales sin variación, o, • Predio que se encuentre fuera de los rangos de tolerancia. • Predio que su vida jurídica no sea por acto Judicial. • Predios con colindancia con bienes de uso público deberá contar con la certificación de la entidad administradora del bien de uso público.
¿Qué se verifica?	Esta clasificación busca encontrar los predios que son potencialmente viable para la rectificación de área por imprecisa determinación con efectos registrales, para este proceso es indispensable que exista la descripción técnica de linderos sin variación donde se deberá validar que los linderos son verificables sin variación o cuando la variación o diferencia se encuentre fuera de los márgenes de tolerancia.
Decisión	Si el predio cumple con la totalidad de las condiciones descritas se clasifica como predio viable para la expedición de acto administrativo de rectificación de área por imprecisa determinación con efectos registrales.

CASO	6. PREDIOS VIABLES PARA RECTIFICACIÓN DE LINDEROS POR ACUERDO ENTRE LAS PARTES CON EFECTOS REGISTRALES
Análisis de información	Se realiza el filtro de los predios que cumplan con las siguientes condiciones: • Predios que no presenten informalidades. • Predio con interrelación catastro registro. • Predios que no tenga saldos abiertos en conservación. • Predios que presenten diferencia de área o linderos entre la realidad física y los documentos registrales. • Predios con linderos arcifinios no verificables en terreno y las demás situaciones previstas en el artículo 7 de la Resolución Conjunta IGAC 1101 SNR 11344 de 2020, o la norma que haga sus veces. • Predio que su vida jurídica no sea por acto Judicial. • Predios sin colindancia con uno de los siguientes predios: - Predios que limiten con resguardo o concejos comunitarios. - Predios con colindancia con cuerpos de agua (drenaje doble). - Predios con colindancia con bienes de uso público y su respectiva certificación de la entidad administradora del bien. - Predios con colindancias con baldíos
¿Qué se verifica?	Esta clasificación busca encontrar los predios que son potencialmente viable para la rectificación de linderos por acuerdo entre las partes con efectos registrales, para este proceso es indispensable la suscripción de actas de colindancia con pleno acuerdo entre los propietarios que compartan uno o varios linderos.
Decisión	Si el predio cumple con la totalidad de las condiciones descritas se clasifica como predio viable para la expedición de acto administrativo de rectificación de linderos por acuerdo entre las partes con efectos registrales.

4.10. ATENCIÓN DE LOS SALDOS Y TRAMITES DE CONSERVACIÓN DURANTE EL PROCESO DE LA ACTUALIZACIÓN CATASTRAL

Durante el proceso de actualización catastral existe la posibilidad de adelantar y atender el proceso de saldos y tramites que anteriormente se han radicado en el proceso de conservación catastral. A continuación, se disponen algunas definiciones y consideraciones generales para tener en cuenta.

- **DT equipo extendido de actualización:** Equipo con dedicación exclusiva para la ejecución del proyecto de actualización; se ubica en la COM (centro operativo municipal).

- **Cobol:** Antiguo sistema de gestión catastral.
- **SNC:** Sistema Nacional Catastral, actual sistema de gestión catastral.
- **SNR**: Superintendencia de Notariado y Registro
- **Saldos:** Trámite catastral radicado en el aplicativo de gestión catastral, por ejemplo, el Sistema Nacional Catastral, sin atender.
- **Aviso de registro:** Cambio o novedad sobre un bien inmueble que, probablemente, demande efectuar cambios sobre la base de datos catastral a través de la ejecución de un trámite reportado por la Superintendencia de Notariado y Registro SNR.
- **Trámites de parte:** También llamadas actuaciones de parte, corresponden a solicitudes realizadas por los interesados para realizar cambios sobre la base de datos catastral.
- **Trámites de oficio:** También llamadas actuaciones de oficio, corresponden a aquellos trámites radicados internamente por la Dirección Territorial para subsanar inconsistencias o como resultado del monitoreo continuo de los cambios en la realidad física, jurídica y económica de los predios para identificar aquellos que deben ser actualizados en la base de datos catastral sin que intervenga directamente un ciudadano.
- **Trámites finalizados:** Trámites catastrales atendidos en el sistema de gestión catastral adoptados por el IGAC de acuerdo con las vigencias respectivas (SNC o COBOL)) mediante la emisión de actos administrativos individuales debidamente ejecutoriados.
- Es importante anotar algunos derechos y deberes de los usuarios del servicio público catastral citados en el artículo "4.1.7. DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO PÚBLICO DE GESTIÓN CATASTRAL" de la Resolución IGAC1040 del 2023, así:


DERECHOS:
… También, solicitar la actualización de la información de los predios con base en cambios declarados en la realidad de estos, mediante el proceso de conservación. Además, tienen derecho a presentar consultas, solicitudes, sugerencias y reclamos ante los gestores catastrales, recibiendo respuestas adecuadas, oportunas y completas, según la Ley 1755 de 2015 o la norma que la modifique, adicione o derogue.

DEBERES:
1. Proporcionar al gestor catastral información veraz y completa sobre los cambios ocurridos en los aspectos físicos jurídicos y económicos de sus predios para su incorporación en la base de datos catastral. Así mismo, deben informar sobre cualquier error, inexactitud o inconsistencia de los datos para contribuir a la actualización y mejora continua…
   Por otra parte, los artículos 4.2.1. y 4.2.3 de la Resolución IGAC 1040 de 2023 determina las características específicas del proceso de actualización catastral, de la siguiente forma:
2. Verificación y corrección: El proceso de actualización catastral se enfoca en identificar, verificar incorporar y/o corregir datos que reflejen cambios e inconsistencias en la información catastral de los predios en un territorio objetivo, en relación con la realidad de sus características físicas jurídicas y económicas.
3. Masividad: El proceso de actualización o formación catastral cubre la totalidad de predios de un territorio objetivo a través de un barrido predial masivo, sin importar el método o combinación de métodos utilizados para la intervención y recolección de la información catastral de los predios identificados con cambios y/o inconsistencias.

Durante el proceso de la actualización catastral se deberá prestar especial atención a las solicitudes que se iniciaron de parte, es decir, aquellas que fueron radicadas por los interesados directamente; todos y cada uno de estos trámites iniciados por conservación se deberán ejecutar y finalizar por este mismo proceso, respetando las vigencias catastrales, la individualidad del acto administrativo y la debida comunicación y/o notificación personal del mencionado acto administrativo, si a ello hubiere lugar.

Los trámites de oficio y las novedades de la SNR que se identifiquen con ocasión al consolidado de marcas, al análisis de la información registral y/o a lo observado durante el barrido predial masivo, se atenderán a través del proceso de la actualización, realizando los cambios alfanuméricos y geográficos directamente en la base de datos catastral de generada por el proceso de actualización.

Imagen 100. Clasificación de los tramites.

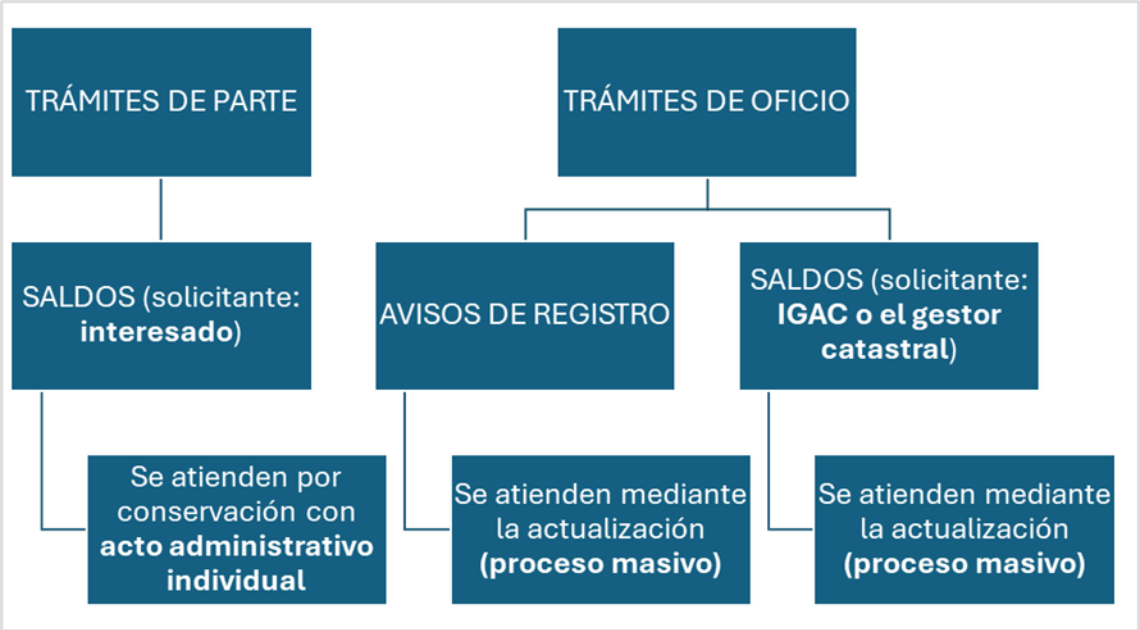

4.10.1 DEFINICIONES Y CLASIFICACIÓN DE LOS TRÁMITES CATASTRALES EN CONSERVACIÓN Y EL SNC

Tipos de mutaciones: De acuerdo con la Resolución IGAC 1040 de 2023 ("Art. 4.5.1 CLASIFICACIÓN DE LAS MUTACIONES CATASTRALES"), las mutaciones se definen de la siguiente forma (tomado de la Resolución):

Mutaciones de primera clase: Son aquellas que se presentan cuando cambia el propietario, poseedor u ocupante de un predio, y que no afectan el avalúo catastral de este.

- **Casos particulares:**
  - Transferencia de dominio pleno o venta de cuota de predios formales: Se evidencia novedad en el folio de matrícula inmobiliaria.
  - Transferencia de dominio predios informales: Se acredita con documento privado o desde la fecha que se realice la declaración por parte de los poseedores y ocupantes. Para predios informales en los que no se encuentre coincidencia entre el documento aportado por el solicitante y quien registre al momento de la solicitud en la base catastral, se deberá adelantar verificación de poseedor a través de visita técnica a la informalidad, con el fin de contrastar si corresponde a una informalidad nueva (diferente a la registrada en la base catastral), o si corresponde a la misma informalidad que viene en la base, pero se identifica quien adelanta la posesión del predio y se constata con los vecinos el tiempo que lleva ejerciendo posesión o el real poseedor del inmueble, para soportar el cambio en la base, o negar con fundamento en la verificación en campo, si no procede el cambio.

Mutaciones de segunda clase. Son aquellas que involucran cambios en los linderos de los predios por agregación o segregación, con o sin cambio de propietario, poseedor u ocupante, incluyendo aquellos que se encuentran bajo el régimen de propiedad horizontal. Se consideran también

mutaciones de segunda clase aquellas en las que se modifiquen los coeficientes de copropiedad en predios sujetos al régimen de propiedad horizontal debidamente registrados.

- **Casos particulares Desenglobe:**
  - **División Material:** Remitirse al capítulo de novedades / desenglobe / división material.
  - **Venta parcial:** Remitirse al capítulo de novedades / desenglobe / venta parcial.
  - **Constitución del reglamento de PH, copropiedad o condominio**: Se deberá crear en primera instancia la ficha matriz donde se ingresa la información general de la copropiedad, como lo es el área del terreno, áreas comunes construidas, folio de matrícula matriz, dirección y los coeficientes de copropiedad, los cuales deberán sumar 1 en cifras decimales o 100% en cifras porcentuales. Una vez creada la ficha matriz, se podrán crear las unidades prediales. Remitirse al capítulo de propiedades horizontales y condominios.
  - **Reforma al reglamento de PH, copropiedad o condominio:** En primera instancia, se deberá validar la existencia de la ficha matriz en la base de datos de producción de conservación, en caso de no estar creada la ficha matriz, se creará en el aplicativo de gestión catastral SNC, para luego proceder con los cambios que requiera la reforma al reglamento. Es importante anotar que el polígono de terreno debe estar codificado con la condición PH (9) o Condominio (8), según corresponda
- **Casos particulares Englobes:**
  - **Englobe de predios formales:** Sólo se podrán englobar predios colindantes. Remitirse al capítulo de novedades / englobe.
  - **Englobe de terreno – mejora:** Es un trámite que obedece a los procesos de formalización de posesiones u ocupaciones cuando el terreno adjudicado y mejora corresponden con lo dictaminado en el contenido del acto administrativo emitido por el juzgado o por la autoridad municipal.

Mutaciones de tercera clase: Son aquellas que se refieren a los cambios que ocurren en los predios por nuevas construcciones o edificaciones, demoliciones y modificaciones de las condiciones y características constructivas. Así mismo, se incluyen los cambios que se presenten respecto del uso de la unidad de construcción y destino económico del predio.

- **Casos particulares:**
  - Aumento, disminución o demolición total del elemento constructivo de un inmueble.
  - Cambios en la calificación y, por ende, la puntuación del elemento constructivo.
  - Cambios en los usos del elemento constructivo vigente y/o la inclusión de nuevos usos, lo cual podría conllevar a la creación de diferentes unidades.
  - Cambios en la destinación de los predios.

Mutaciones de cuarta clase: Son los cambios que se presentan en los avalúos catastrales de los predios, como resultado de la aplicación de la normativa vigente. Esto incluye el reajuste anual establecido por el artículo 6o de la Ley 14 de 1983, y lo señalado en el artículo 6o de la Ley 242 de 1995 y el artículo 190 de la Ley 1607 de 2012, así como cualquier otra normativa que modifique, adicione o derogue estas disposiciones. Además, se incluyen en esta mutación los cambios en los avalúos que resulten de la revisión de estos las auto estimaciones del avalúo catastral debidamente aceptadas y la modificación de los estudios económicos que no provengan de errores en la información catastral.

Nota: Las mutaciones de cuarta clase las atenderá la Dirección Territorial con su equipo de conservación y el apoyo de los profesionales encargados de mercado inmobiliario y el profesional de zonas.

Mutaciones de quinta clase: Son las que resultan de la incorporación de predios formales o bajo la condición de informalidad que no estaban incorporados previamente en la base de datos catastral.

- **Casos particulares:**
  - Inscripciones de predios nuevos formales e informales: Remitirse al capítulo de novedades / desenglobe / división material.

Existen otras figuras catastrales aparte de las mutaciones y que son ejecutadas por el IGAC. De acuerdo con la Resolución IGAC 1040 de 2023, se encuentran:

ARTÍCULO 4.5.4. RECTIFICACIONES CATASTRALES. Se considera como rectificación la corrección de la inscripción catastral de un predio en los siguientes casos:

1. Errores en la inscripción catastral que no corresponden con la realidad del predio.
2. Cambios para mejorar la precisión de la georreferenciación del predio, las construcciones o edificaciones cuando estén soportadas por un levantamiento topográfico.

Es importante destacar que esta rectificación tendrá efecto únicamente para fines catastrales. Si se requiere una rectificación con efectos registrales, se deberán seguir las directrices establecidas en la Resolución número 193 de 2014 del IGAC y la Resolución Conjunta SNR número 11344 IGAC número 1101 de 2020, o en la norma que las modifique, adicione o derogue. Los trámites con fines registrales serán atendidos por la Dirección Territorial.

En general, se puede presentar rectificaciones a nivel del predio o propietario y se clasifican en Oficina y Terreno, así:

- **Oficina:** Folio de Matrícula, Primer nombre, Primer apellido, Segundo Nombre, Segundo apellido, Razón social, Tipo identificación, Dirección, Matrícula inmobiliaria, Año construcción, entre otros; teniendo en cuenta que, para predios formales se corregirá conforme a la información registrada en el folio de matrícula correspondiente, y para predios informales (posesión/ocupación), se corregirá en atención a los datos que soporte el titulo aportado.
- **Terreno:** Área Total de Terreno, Área total construida, Detalle calificación, Total baños, Total habitaciones, Total locales, Total pisos construcción, Uso unidad, entre otros.
- **ARTÍCULO 4.5.5. COMPLEMENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL:** Para garantizar la integridad de la base de datos catastral, se podrán incorporar datos complementarios a la información de las mutaciones catastrales, mediante acto administrativo de trámite. Dichos datos complementarios no requieren notificación ni publicación y entrarán en vigor en la fecha de este acto.
- **ARTÍCULO 4.5.6. CANCELACIÓN DE INSCRIPCIONES CATASTRALES.** En caso de que se deba cancelar o cambiar un predio de una entidad territorial a otra, ya sea por solicitud de parte o por orden judicial o administrativa, se procederá a cancelar el predio en la base de datos catastral correspondiente y a inscribirlo en la base de datos catastral respectiva, manteniendo la trazabilidad con el número predial anterior.

La inscripción catastral del cambio se realizará mediante acto administrativo en cumplimiento de la orden correspondiente y se comunicará al interesado.

La cancelación también procederá cuando exista doble inscripción de un predio en la base de datos catastral.

El artículo 4.5.7 de la Resolución IGAC 1040 de 2023 habla de las cancelaciones por fuerza mayor. Estas aplican por eventos naturales que hacen desaparecer el predio (EJ: terremotos, erupciones, maremotos, avalanchas, inundaciones, entre otros fenómenos naturales). En caso de ser parcial, se ejecuta la mutación correspondiente, y la inscripción se realiza mediante acto administrativo que será comunicado al interesado.

Para mayor detalle remítase al capítulo de novedades / cancelación.

Los saldos de conservación se consolidan y remiten en un reporte en formato xls o cvs, similar al que se muestra a continuación:

Imagen 101. Ejemplo de consolidado de los saldos de conservación.

Zona	Numero Radicacion	Numero Predial	Tipo Tramite	Clasificacion	Tarea	Numero Resolucion	Fecha Resolucion
RURAL	1907500000082023	19075000100000003022150000000 2	Cancelación de Predio	OFICINA	Asignación.Determinar procedencia del trámite	-	-
RURAL	1907500000012024	19075000200000002002300000000 0	Mutación Segunda Desenglobe	TERRENO	Asignación.Determinar procedencia del trámite	-	-
RURAL	1907500000232023	19075000200000009000450000000 1	Cancelación de Predio	OFICINA	Asignación.Determinar procedencia del trámite	-	-
RURAL	1907500000222022	19075000200000008000000000000 0	Mutación Quinta Nuevo	TERRENO	Asignación.Determinar procedencia del trámite	-	-
RURAL	1907500000352022	19075000200000005005900000000 0	Rectificación	TERRENO	Asignación.Revisar trámite asignado	-	-
RURAL	1907500000132022	19075000100000013002000000000 0	Mutación Segunda Desenglobe	TERRENO	Ejecución.Modificar información alfanumérica	-	-
URBANO	1907500000092023	19075010000000030001800000000 0	Mutación Segunda Desenglobe	TERRENO	Asignación.Determinar procedencia del trámite	-	-
RURAL	1907500000022024	19075000200000002022700000000 0	Mutación Segunda Desenglobe	TERRENO	Validación.Radicar recurso	19-075-000001-2024	15/02/2024
RURAL	1907500000292022	19075000200000012009500000000 0	Mutación Segunda Desenglobe	TERRENO	Ejecución.Modificar información alfanumérica	-	-
RURAL	1907500000032024	19075000200000002006300000000 0	Mutación Primera	OFICINA	Asignación.Revisar trámite asignado	-	-
URBANO	1907500000042023	19075010000000006001800000000 0	Mutación Primera	OFICINA	Asignación.Solicitar documento requerido faltante	-	-
RURAL	1907500000262022	19075000200000002002300000000 0	Mutación Segunda Desenglobe	TERRENO	Asignación.Determinar procedencia del trámite	-	-
RURAL	1907500000342022	19075000100000007005200000000 0	Mutación Segunda Desenglobe	TERRENO	Ejecución.Cargar al SNC	-	-
RURAL	1907500000322023	19075000200000008007200000000 0	Mutación Segunda Desenglobe	TERRENO	Asignación.Determinar procedencia del trámite	-	-

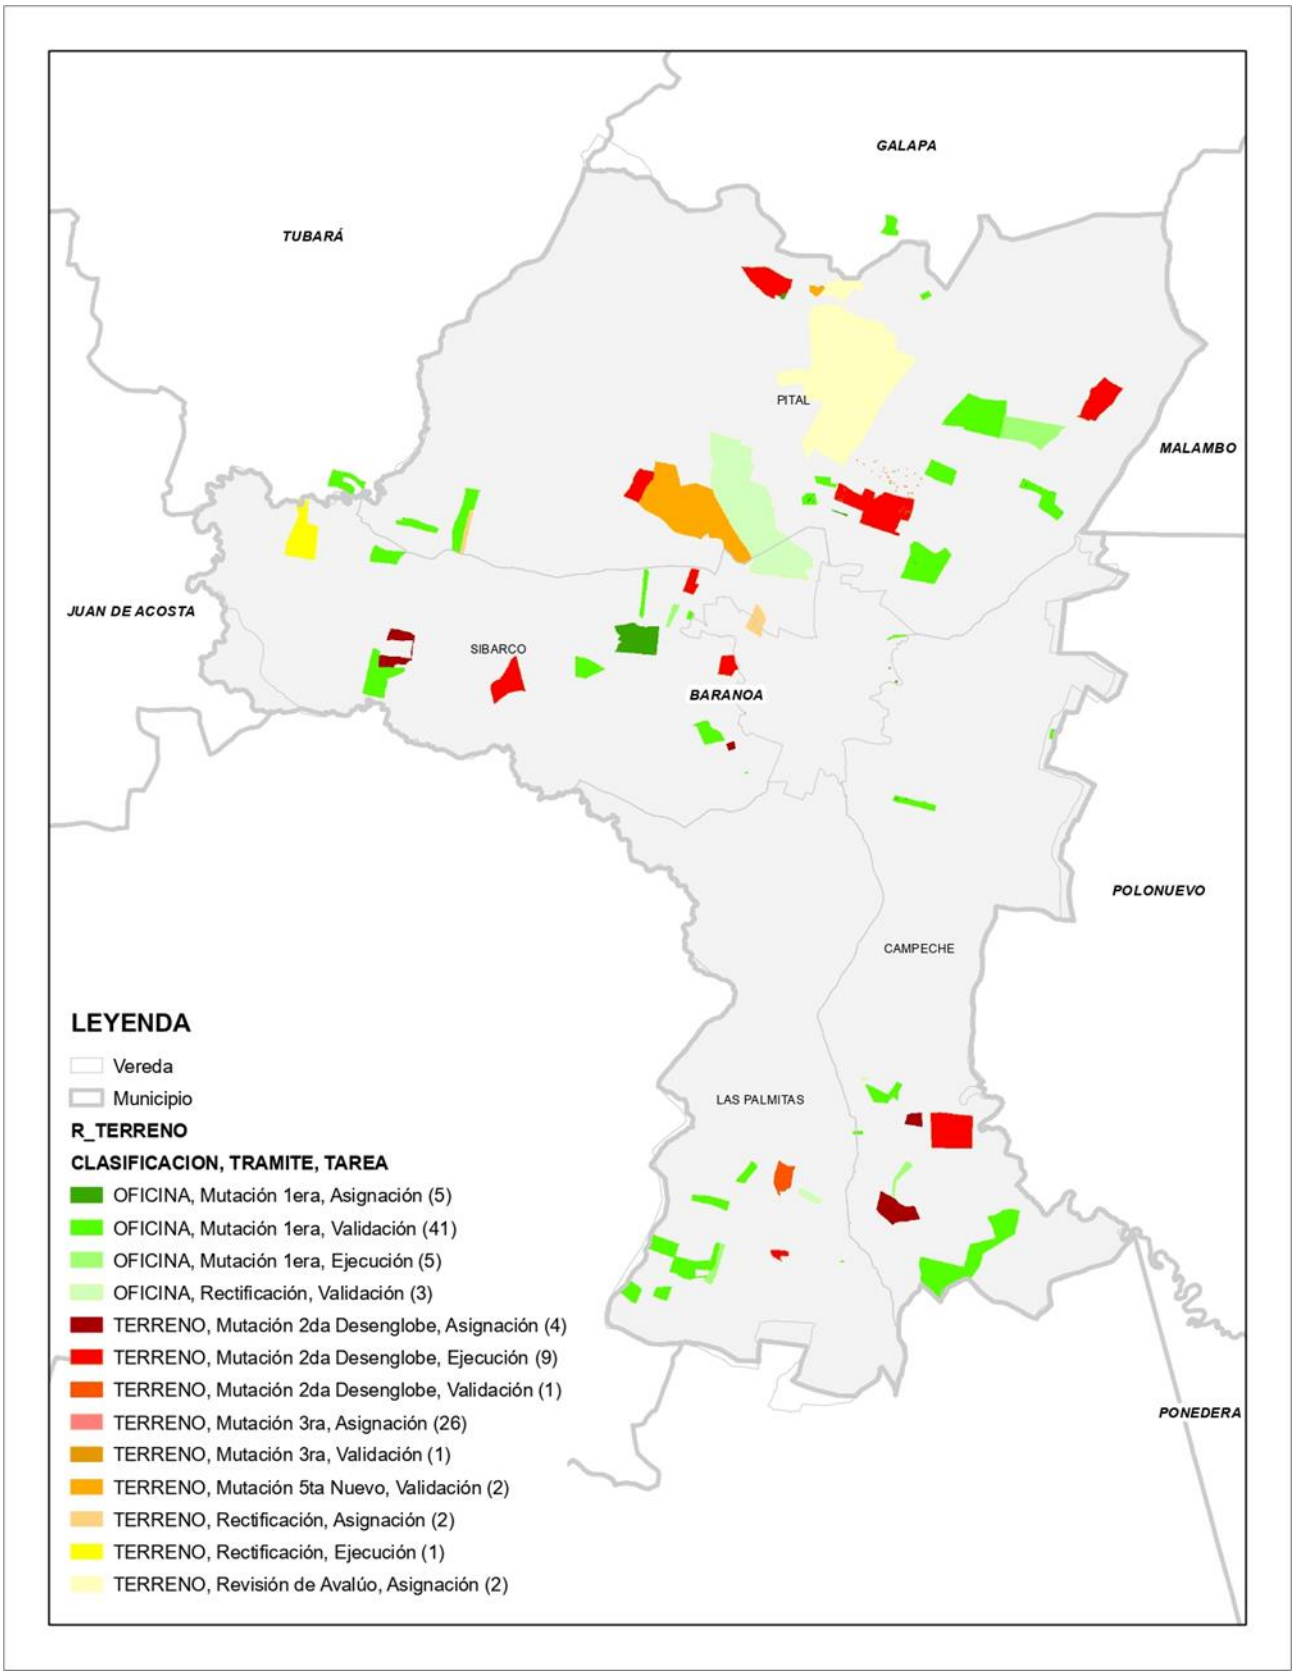
De acuerdo con el tipo de trámite, se clasifican según corresponda el nivel de atención (terreno u oficina) como se indica a continuación:


Tabla 108. Tipos de trámites de saldos según clasificación.

OFICINA	TERRENO
Mutación Primera	Mutación Segunda Desenglobe
Modificación de la Inscripción Catastral	Mutación Segunda Englobe
Cancelación de Predio	Mutación Tercera
Complementación	Mutación Cuarta
Rectificaciones de: Folio de Matrícula, Primer nombre, Primer apellido, Segundo Nombre, Segundo apellido, Razón social, Tipo identificación, Dirección, Matrícula inmobiliaria, Año construcción	Mutación Quinta Nuevo
	Mutación Quinta Omitido
	Rectificaciones de: Área Total de Terreno, Área total construida, Detalle calificación, Total baños, Total habitaciones, Total locales, Total pisos construcción, Uso unidad

NOTA: Es importante indicar, que los tramites que se adelanten por la Dirección Territorial frente a las sentencias de los juzgados de tierras, incorporaciones o titulaciones remitidas por los entes judiciales o competentes, como predios provenientes de procesos de restitución de tierras; y deberán ser informados una vez se culmine su incorporación en la base catastral en la medida del avance de la actualización catastral, para que dicha información sea concertada e incorporada de la misma manera en la que queda registrada desde el componente de conservación por la Dirección Territorial. Aunado a lo anterior, la Dirección Territorial se encargará de atender los trámites catastrales con efectos registrales.

De igual manera, los saldos de conservación en la entrega inicial se espacializan en un mapa de conjunto, así:


GALAPA
TUBARÁ
PITAL
MALAMBO
JUAN DE ACOSTA
SIBARCO
BARANOA
POLONUEVO
CAMPECHE
LAS PALMITAS
PONEDERA
LEYENDA
Vereda
Municipio
R_TERRENO
CLASIFICACION, TRAMITE, TAREA
OFICINA, Mutación 1era, Asignación (5)
OFICINA, Mutación 1era, Validación (41)
OFICINA, Mutación 1era, Ejecución (5)
OFICINA, Rectificación, Validación (3)
TERRENO, Mutación 2da Desenglobe, Asignación (4)
TERRENO, Mutación 2da Desenglobe, Ejecución (9)
TERRENO, Mutación 2da Desenglobe, Validación (1)
TERRENO, Mutación 3ra, Asignación (26)
TERRENO, Mutación 3ra, Validación (1)
TERRENO, Mutación 5ta Nuevo, Validación (2)
TERRENO, Rectificación, Asignación (2)
TERRENO, Rectificación, Ejecución (1)
TERRENO, Revisión de Avalúo, Asignación (2)

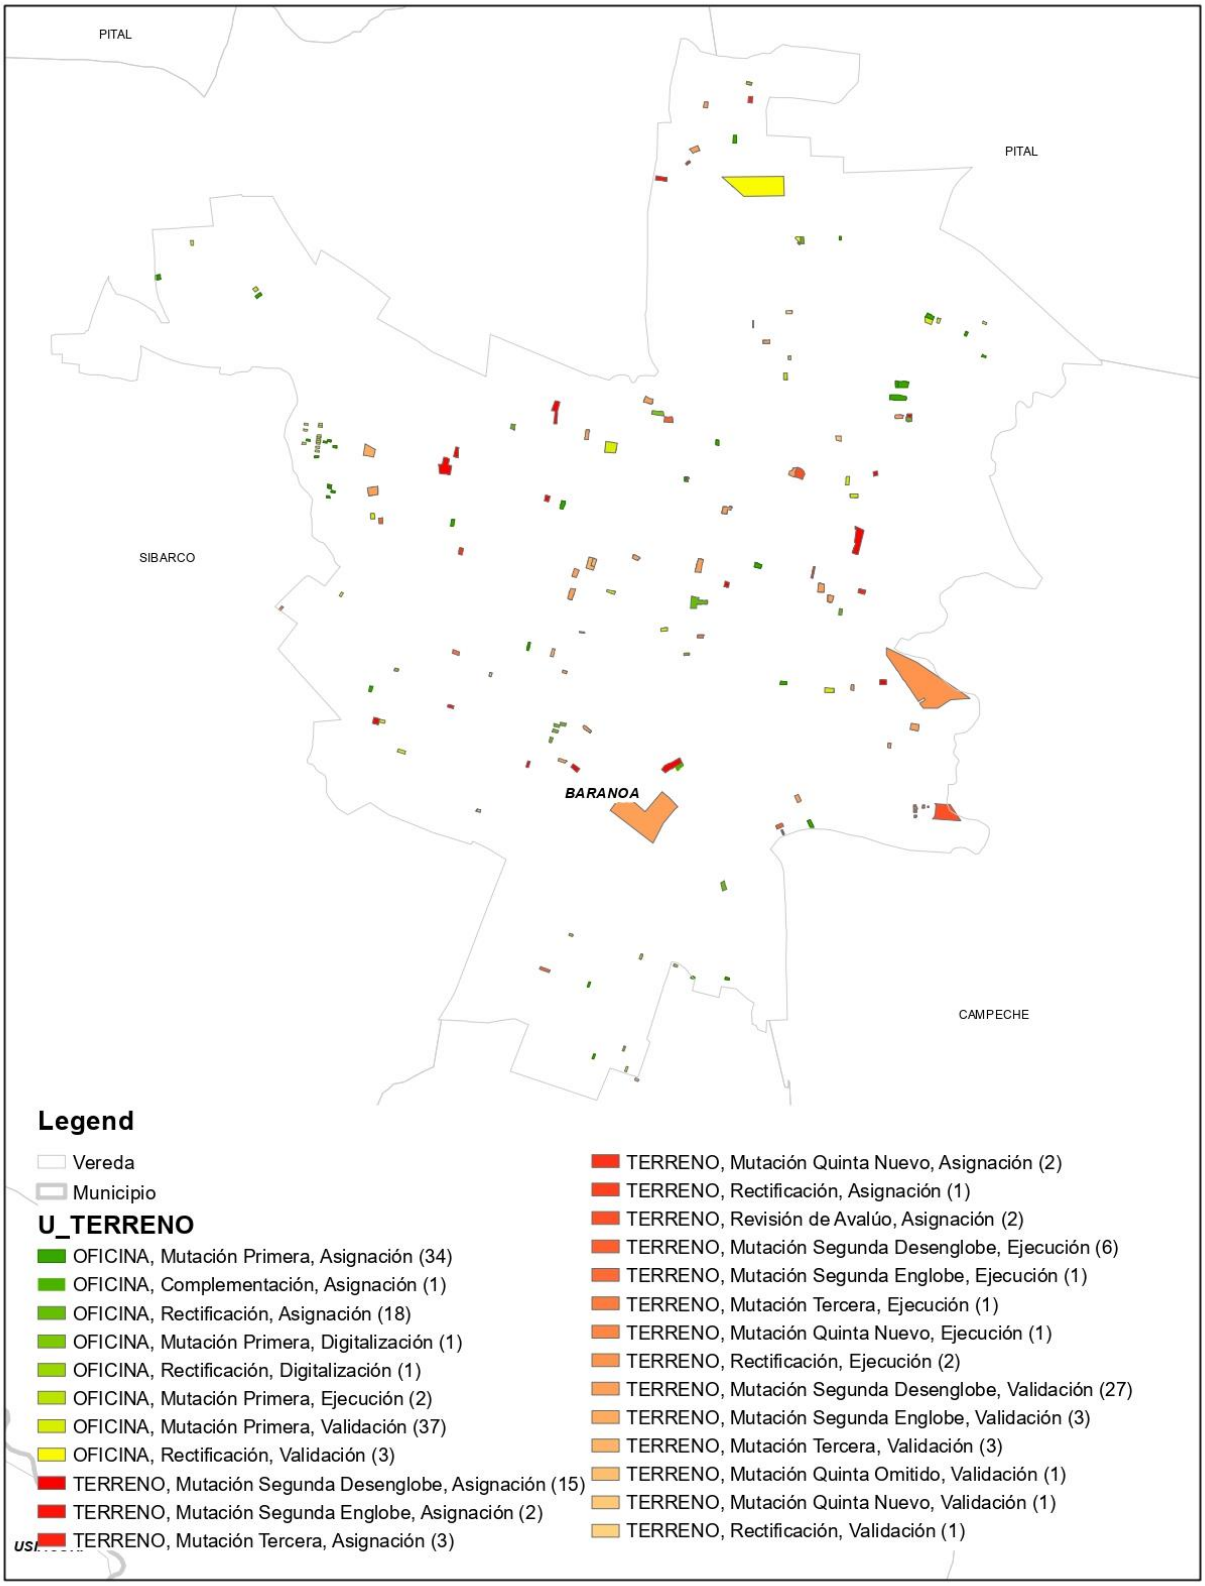
PITAL
PITAL
SIBARCO
BARANOA
CAMPECHE
Legend
Vereda
Municipio
U_TERRENO
OFICINA, Mutación Primera, Asignación (34)
OFICINA, Complementación, Asignación (1)
OFICINA, Rectificación, Asignación (18)
OFICINA, Mutación Primera, Digitalización (1)
OFICINA, Rectificación, Digitalización (1)
OFICINA, Mutación Primera, Ejecución (2)
OFICINA, Mutación Primera, Validación (37)
OFICINA, Rectificación, Validación (3)
TERRENO, Mutación Segunda Desenglobe, Asignación (15)
TERRENO, Mutación Segunda Englobe, Asignación (2)
TERRENO, Mutación Tercera, Asignación (3)
TERRENO, Mutación Quinta Nuevo, Asignación (2)
TERRENO, Rectificación, Asignación (1)
TERRENO, Revisión de Avalúo, Asignación (2)
TERRENO, Mutación Segunda Desenglobe, Ejecución (6)
TERRENO, Mutación Segunda Englobe, Ejecución (1)
TERRENO, Mutación Tercera, Ejecución (1)
TERRENO, Mutación Quinta Nuevo, Ejecución (1)
TERRENO, Rectificación, Ejecución (2)
TERRENO, Mutación Segunda Desenglobe, Validación (27)
TERRENO, Mutación Segunda Englobe, Validación (3)
TERRENO, Mutación Tercera, Validación (3)
TERRENO, Mutación Quinta Omitido, Validación (1)
TERRENO, Mutación Quinta Nuevo, Validación (1)
TERRENO, Rectificación, Validación (1)

4.10.2 ATENCIÓN DE SALDOS DE CONSERVACIÓN (TRÁMITES DE PARTE) DURANTE EL PROCESO DE LA ACTUALIZACIÓN.

N°	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN Y DETALLE	OBSERVACIONES	PUNTO DE CONTROL
01	Validar de la completitud de los expedientes de los saldos de conservación	La Dirección Territorial realiza la revisión de la completitud de los expedientes de los saldos de conservación (trámites de parte) según el formato FO-FAC-PC01-03	El formato se diligencia y se escanea como soporte digital.	Formato formulario_unico_solicitud_tramites_catastrales Listado consolidado de saldos (trámites de parte) con documentación completa.
02	Entregar de saldos / trámites de parte	La Subdirección de Proyectos coordina con la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones la entrega de expedientes digitales correspondiente al listado consolidado de saldos (trámites de parte), así como el reporte de estos en formato Excel y GDB al equipo extendido de actualización en la Dirección Territorial.		Se envía correo electrónico con la ruta o acceso al repositorio digital con los expedientes y reportes.
03	Reclasificar tipología de trámite	El equipo extendido de actualización en la Dirección Territorial valida si el tipo de trámite corresponde con los documentos aportados y el cambio que se requiere en la base de datos catastral. El equipo extendido de actualización en la Dirección Territorial podrá reclasificar la tipología del trámite si encuentra mérito para hacerlo.	Se deberá dejar constancia de la reclasificación.	Formato consolidado de gestión de saldos de conservación.
04	Determinar procedencia	- El equipo extendido de actualización en la Dirección Territorial valida la calidad del interesado en el trámite con el propietario, el poseedor o el ocupante. Si se trata de un apoderado, también deberá contar con la documentación soporte. - Con base en la documentación y una posible visita a terreno en comparación con la base de datos vigente de conservación, se	Si la determinación de procedencia es positiva, continuar con el flujo del proceso, en caso contrario, el equipo extendido de actualización en la Dirección Territorial redactará informe debidamente sustentado y soportado con los motivos por los cuales el trámite catastral no es procedente.	Formato consolidado de gestión de saldos de conservación Informes de no procedencia al director territorial cuando aplique.

N°	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN Y DETALLE	OBSERVACIONES	PUNTO DE CONTROL
		determina si la información catastral amerita ser modificada o actualizada.		
05	Realizar edición geográfica y alfanumérica. También realizar la redacción de los hechos soportados con el registro fotográfico que servirá de apoyo para la elaboración del considerando del acto administrativo	El equipo extendido de actualización en la Dirección Territorial realiza la actualización de la información catastral en su componente alfanumérico y geográfico. También redacta los hechos y, en general, las consideraciones que sustentan el cambio en la base de datos catastral.		Formato informe de visita Informe de gestión del saldo Base de datos de la actualización
06	Entregar a la Dirección Territorial el resultado del informe de gestión del saldo y las salidas gráficas y alfanuméricas	El equipo extendido de actualización entrega a la Dirección Territorial en formato archivo plano o XTF la información alfanumérica y los shape con las salidas gráficas del trámite catastral resuelto, además, hace entrega del informe de gestión del saldo.	Una vez resuelto el saldo de conservación, se comunica de manera oportuna a la Dirección Territorial,	Se envía correo electrónico con la ruta o acceso al repositorio digital con los expedientes, reportes, informes de gestión del saldo, informes de visita y las salidas gráficas y alfanuméricas.
07	La Dirección Territorial analiza y valida si la información suministrada es suficiente para dar solución de fondo al saldo de conservación	Una vez la Dirección Territorial recibe las salidas alfanuméricas y geográficas, así como el informe de gestión del saldo, procede a realizar análisis sobre la calidad, completitud y suficiencia de los insumos entregados por el equipo extendido de actualización en la Dirección Territorial	Si la Dirección Territorial aprueba el trabajo realizado, se continuará con el flujo normal del proceso. En caso contrario, se podrán llevar a cabo las siguientes **acciones de manera conjunta**: -Realizar un control de calidad en el campo. -Organizar una mesa de trabajo para unificar criterios. La decisión final de trámite catastral debe ser conjunta entre los equipos de actualización y conservación para asegurar una base de datos única y sólida.	Formato consolidado de gestión de saldos de conservación Base de datos de la actualización

N°	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN Y DETALLE	OBSERVACIONES	PUNTO DE CONTROL
08	Ejecución del acto administrativo individual	La Dirección Territorial proyecta, genera, liquida, comunica y/o notifica el acto administrativo individual que resuelve el saldo de conservación de forma definitiva.	En este punto se deberá garantizar que los cambios alfanuméricos y geográficos plasmados en la base de datos conservación coincida con la base de datos de actualización.	Formato consolidado de gestión de saldos de conservación. Resoluciones numeradas y debidamente ejecutoriadas en el aplicativo de gestión catastral de conservación.
09	Comunicación del resultado final del saldo de conservación	La Dirección Territorial informa al equipo extendido de actualización en la Dirección Territorial sobre el resultado final del saldo de conservación, incluyendo el número y fecha de la resolución y los números prediales definitivos asignados, si a ello hubiere lugar. Además, una vez concluido el trámite catastral, la Dirección Territorial responde el correo electrónico (numeral 6) adjuntando una copia de la resolución emitida.		Correo electrónico Resolución numerada y debidamente ejecutoriada en el aplicativo de conservación
10	Control de calidad del proyecto de actualización	A medida que el equipo extendido de actualización en la Dirección Territorial realice entregas parciales, de conformidad con los hitos definidos en los términos de referencia o en la estructuración del proyecto, el equipo de control de calidad llevará a cabo validaciones para verificar la concordancia entre las salidas gráficas y alfanuméricas de las resoluciones emitidas por el área de conservación y los productos entregados por el proyecto de la actualización		Informe de calidad / componente de saldos y trámites

4.11. ADOPCIÓN DE ÁREAS DE TERRENO

El campo Área_Catastral_Terreno de la tabla ILC_Predio corresponde al Área total del terreno resultante del levantamiento catastral, que, de acuerdo con el análisis de rangos de área y tolerancia presentados a continuación, se debe adoptar conforme a lo siguiente:

- Para predios sin novedad de englobe, sin novedad de desenglobe o sin novedad de predio nuevo:
  - Cuya diferencia porcentual entre el área geométrica y el área catastral de terreno vigente, se encuentre dentro del rango de tolerancia, se mantendrá sin modificación en la base de datos catastral.
  - Si la diferencia porcentual excede los límites de la tolerancia expuesta en la tabla, se incorporará el área geométrica como área catastral de terreno.

- Para predios con novedad por englobe, desenglobe o nuevo:
  - Cuya diferencia porcentual entre el área geométrica en relación con el área registral se encuentre dentro de la tolerancia expuesta en la tabla, se incorporará en la base de datos como área catastral de terreno el área registral.
  - Si la diferencia porcentual excede los límites de la tolerancia expuesta en la tabla o si no existe el dato del área registral, se incorporará el área geométrica como área catastral de terreno.

Tabla 109. Rangos de área catastral de terreno y porcentajes de tolerancia.

Zona	Rango de Área	Tolerancia (%)
Urbano o rural con comportamiento urbano	Menor o igual a 80 m²	7
	Mayor a 80 m² y menor o igual 250 m²	6
	Mayor a 250 m² y menor o igual a 500 m²	4
	Mayor a 500 m²	3
De Rural sin comportamiento urbano	Menor o igual a 2000 m²	10
	Mayor a 2000 m² y menor o igual a 1 Ha	9
	Mayor a 1 Ha y menor o igual a 10 Ha	7
	Mayor a 10 Ha y menor o igual a 50 Ha	4
	Mayor a 50 Ha	2

4.11.1 Diferencia de áreas dentro de la tolerancia

A continuación, se detallan los posibles escenarios que pueden surgir durante el proceso de levantamiento catastral, con el objetivo de determinar el área catastral a ser adoptada con propósitos catastrales.

Tabla 110. Casos en los que se puede evidenciar la diferencia y adopción de áreas.


Caso	1. Área dentro de la tolerancia	
Descripción	Se compara el área Geométrica y el área de conservación (R1) para identificar si la diferencia se encuentra dentro del rango de tolerancia. En este caso corresponde a un predio rural sin comportamiento urbano y área de terreno vigente de 76863,2313 m².	Área Terreno vigente (Conservación)  Área Terreno Geométrica (Actualización)
¿Qué se verifica?	Que el resultado del cálculo de la diferencia de áreas se encuentre dentro de la tolerancia permitida de acuerdo con el rango de área del terreno. La cual corresponde para el caso a un 7% de tolerancia.	
Decisión	Debido a que la diferencia de area se encuentra dentro del intervalo de tolerancia definido en ±7% y la norma indica que se debe respetar el area catastral de terreno vigente. En el campo "*Area_Catastral_Terreno*" de la tabla *ILC_Predio* incorporar el area que viene en conservacion(R1).	




Código	AGT	ACT	Diferencia	LIM INF	LIM SUP	RANGO	MODIFICACIÓN
41306000100000005002400000000	77987,215	76863	1,46%	71482,59	82243,41	**OK**	Incorporar Área Catastral Terreno

Caso	**2. Área Fuera de la tolerancia**
Descripción	Se compara el área Geométrica y el área de conservación (R1) para identificar si la diferencia se encuentra fuera del rango de tolerancia. En este caso corresponde a un predio rural con comportamiento urbano y área de terreno vigente de 59270,251 m².
¿Qué se verifica?	Que el resultado del cálculo de la diferencia de áreas se encuentre dentro de la tolerancia permitida de acuerdo con el rango de área del terreno. La cual corresponde para el caso a un 3% de tolerancia.
Decisión	Debido a que la diferencia de area NO se encuentra dentro del intervalo de tolerancia definido en ±3% y la norma indica que se debe respetar el area de Terreno Geometrica. En el campo "*Area_Catastral_Terreno*" de la tabla *ILC_Predio* incorporar el area Geometrica de terreno.

Área Terreno vigente (Conservación)

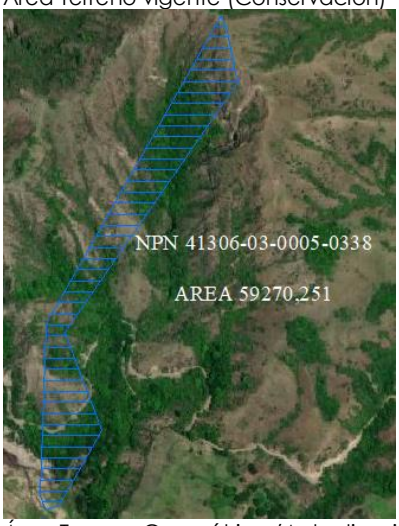

Área Terreno Geométrica (Actualización)

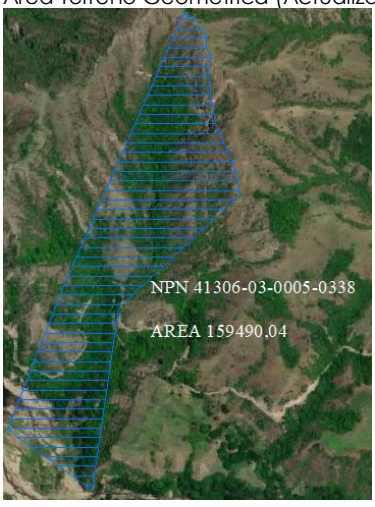

Código	AGT	ACT	Diferencia	LIM INF	LIM SUP	RANGO	MODIFICACIÓN

41306000100000005033800000000	159490,04	5927 0,25	169,09%	57492,1425	61048,3575	***Fuera del rango***	Incorporar Área Geométrica de Terreno

5. CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	CAMBIO	VERSIÓN
dd/mm/aaaa	° Se adopta como versión 1 por corresponder a la creación del documento. Emisión Inicial Oficial. ° Hace parte del proceso de **Gestión de Información Geográfica para el SAT**, del subproceso de **Gestión Catastral**. ° Se crea el instructivo "Identificación Predial", código IN-GCT-PC01-06, versión 1.	**1**

ELABORÓ Y/O ACTUALIZÓ	REVISÓ TÉCNICAMENTE	REVISÓ METODOLÓGICAMENTE	APROBÓ
Nombre: Vanessa Carolina Torres Ruiz. **Cargo:** Contratista. Subdirección de Proyectos. **Nombre:** Julián Edward Téllez Farfán. **Cargo:** Contratista. Subdirección de Proyectos. **Nombre:** Leydi Andrea González Triana. **Cargo:** Contratista. Subdirección de Proyectos. **Nombre:** Clynton Estiven Buitrago Arias. **Cargo:** Contratista. Subdirección de Proyectos. **Nombre:** Jeimy Carolina Peña Suarez. **Cargo:** Contratista. Subdirección de Proyectos. **Nombre:** Viviana Carolina Mendieta Salinas. **Cargo:** Contratista. Subdirección de Proyectos. **Nombre:** Luz Alejandra Forero Molina. **Cargo:**	**Nombre:** Wilmer Gutiérrez Gutiérrez. **Cargo:** Contratista. Subdirección de Proyectos. **Nombre:** Alejandro Castiblanco Franco. **Cargo:** Contratista. Subdirección de Proyectos. **Nombre:** Paola Andrea Martínez Pérez. **Cargo:** Contratista. Subdirección de Proyectos. **Nombre**: Camilo Alberto Artunduaga Santo. **Cargo:** Contratista. Subdirección de Proyectos.	**Nombre:** Laura González Barbosa. **Cargo:** Contratista. Oficina Asesora de Planeación . **Nombre:** Jeimy Milena Gómez Salinas. **Cargo:** Contratista. Dirección de Gestión Catastral. **Nombre:** Betty Esther Mendoza Padilla. **Cargo:** Profesional. Subdirección de Proyectos.	**Nombre:** Luisa Cristina Burbano Guzmán. **Cargo:** Directora. Dirección de Gestión Catastral. **Nombre:** Jhon Guibsson García Guerrero. **Cargo:** Subdirector. Subdirección de Proyectos.

ELABORÓ Y/O ACTUALIZÓ	REVISÓ TÉCNICAMENTE	REVISÓ METODOLÓGICAMENTE	APROBÓ
Contratista. Subdirección de Proyectos. **Nombre:** Laura Alejandra Martínez Conde. **Cargo:** Contratista. Subdirección de Proyectos. **Nombre:** Nicolas Esteban Niño Vega. **Cargo:** Contratista. Subdirección de Proyectos. **Nombre:** Manuel Francisco Cely Fonseca. **Cargo:** Contratista. Subdirección de Proyectos. **Nombre:** Sonia Fernanda Nieves Cuervo **Cargo:** Contratista. Subdirección de Proyectos. **Nombre:** Sonia Elizabeth Eraso Hanrry. **Cargo:** Contratista. Subdirección de Proyectos. **Nombre:** Diana Marcela Noreña. Varón. **Cargo:** Contratista. Subdirección de Proyectos. **Nombre:** Jenifer Alexandra Huertas López.. **Cargo:** Contratista. Subdirección de Proyectos. **Nombre:** Víctor Hugo Pérez Guzmán. **Cargo:** Contratista. Subdirección de Proyectos. **Nombre:** Héctor Andrés Castro Perea. **Cargo:** Contratista. Subdirección de Proyectos.			